

GB グロービーム





- 外照式サインに最適
 - 少ない出幅で敷地境界線対策に有効
 - 高演色による高い視認性
 - 電源ユニット内蔵型
 - 専用ブラケットで簡単施工
- ☞ ケーススタディ P.130 あります。




基本仕様

| | |
|-------------|---|
| 品番 | GB△△-57H2 12 : L1200 (1132mm) 06 : L600 (572mm) |
| 希望小売価格 (税抜) | ¥54,000 / ¥38,000 (L1200) (L600) |
| 入力電圧 | AC100~240V |
| 色温度 | 昼光色 5700K |
| 平均演色評価数 | >Ra80 |
| 入力容量 | 19.38VA / 11.40VA (L1200) (L600) |
| 照射角度 | 25° (半値角) |
| 保護等級 | IP65 |
| 重量 | 2.30kg / 1.25kg (L1200) (L600) |
| 販売単位 | 1台 (L1200 ブラケット2個 / L600 ブラケット1個 付属) |



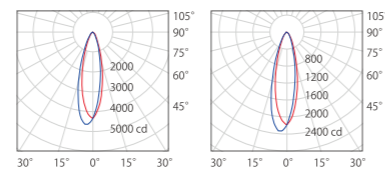


GB12-57H2
昼光色 5700K
1585 lm




GB06-57H2
昼光色 5700K
795 lm

※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面与3000×4000mm

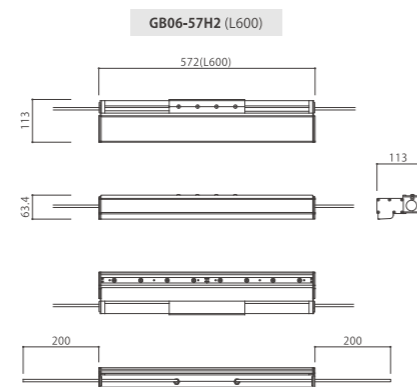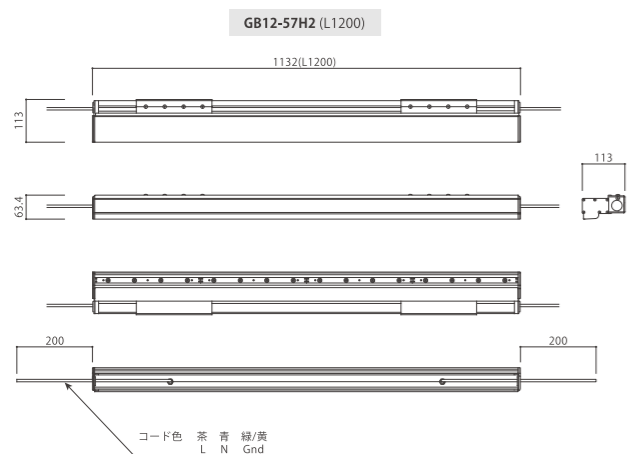


※製品には取付ブラケット (連結用) が付属しています。
L1200タイプ / 2個 (製品固定ビス8個)
L600タイプ / 1個 (製品固定ビス4個)

製品接続図

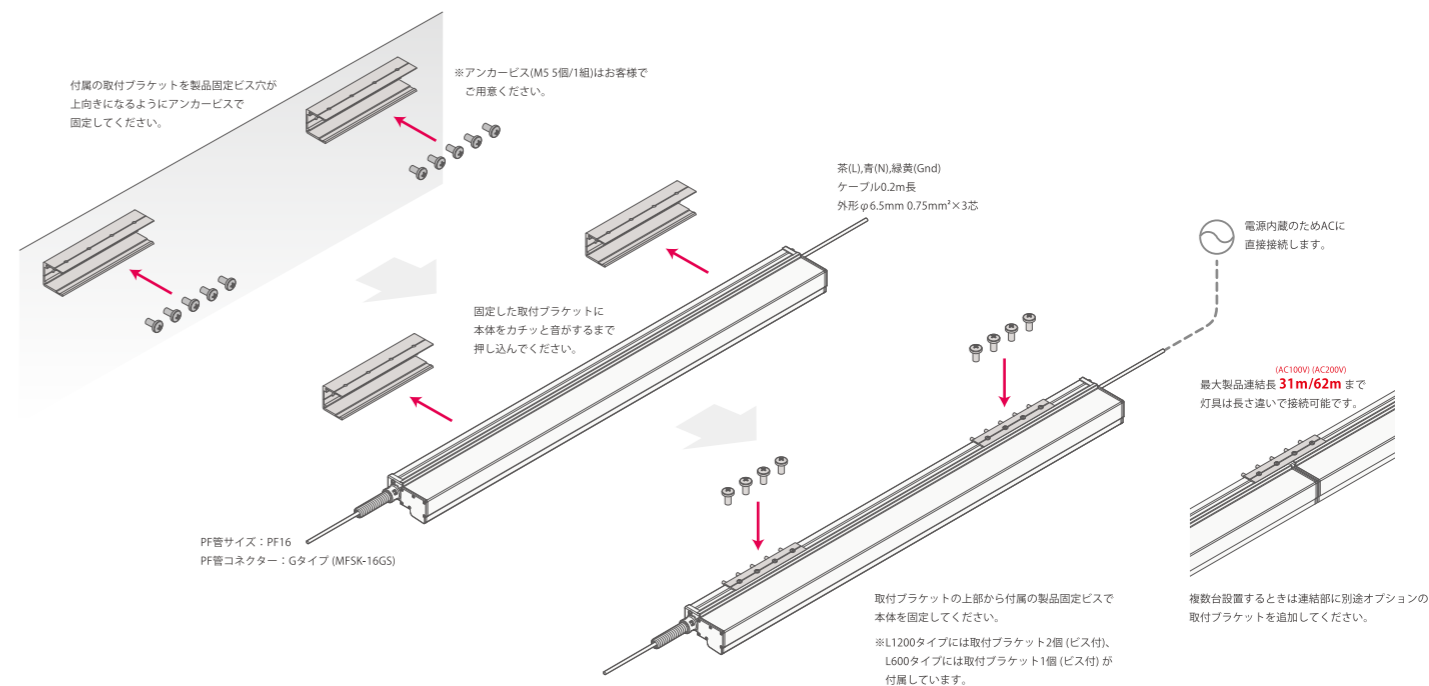


<入力ケーブルについて>



任意の1本を入力ケーブルとして使用し、他の1本は製品連結時の送りケーブルとして使用します。使用しないケーブルは防水絶縁処理をして本体に収納してください。

<製品の設置向きについて>

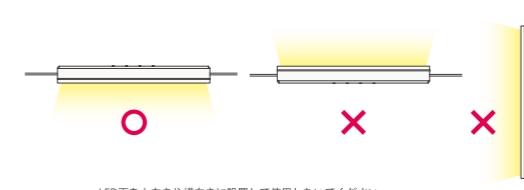

関連製品

| | | | |
|-------------|---------------|-----|-------------|
| 品名 | 取付ブラケット (ビス付) | 品名 | サージプロテクタ |
| 品番 | A20001-0011 | 品番 | RAM-302BWZ |
| 希望小売価格 (税抜) | ¥3,100/個 | 耐電圧 | 1500V / 60s |