


APW4V-H

ペンタワイドIV CV-H




- 内照式の光源などに最適
- 深さ80~200の行灯サイン・文字サインに最適
- 広角レンズ搭載
- 単色調光が可能


☞ ケーススタディ P.125 あります。

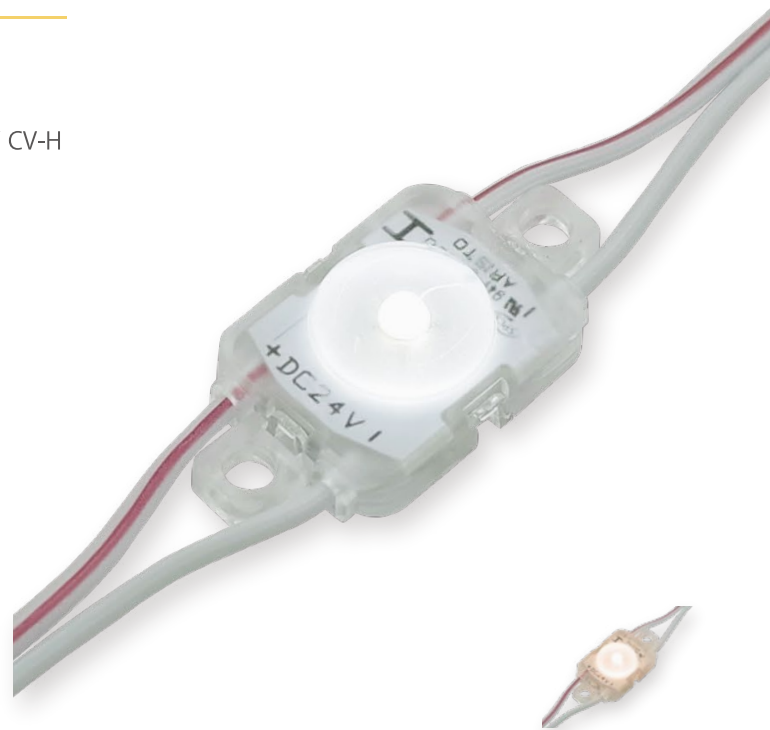

製品接続図

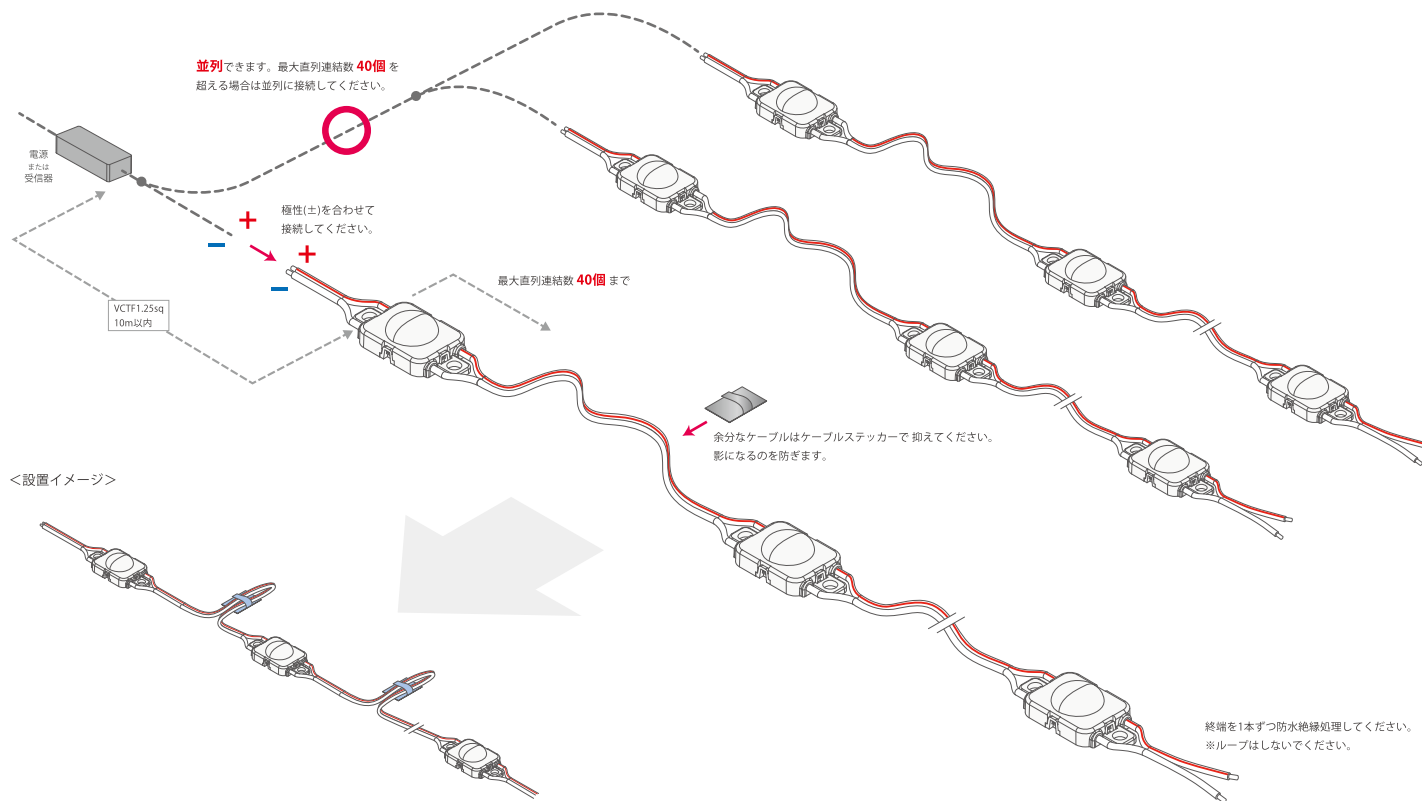

<設置イメージ>


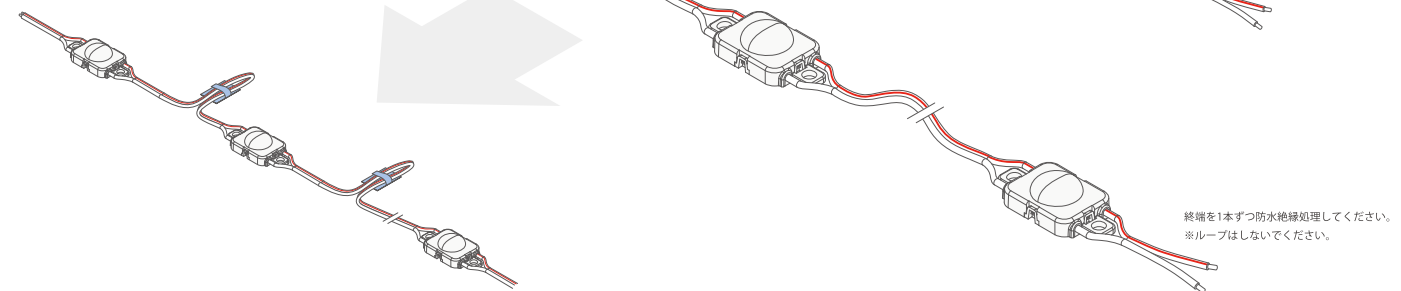


基本仕様


品番	APW4V-H00H
	65: 昼光色 6500K 50: 昼白色 5000K 40: 白色 4000K 35: 温白色 3500K 30: 電球色 3000K 27: 電球色 2700K
	○ 在庫品 ● 特注品

希望小売価格(税抜)	¥1,150/個
動作電圧	DC24V
入力電流	0.044A
平均演色評価数	>Ra80
消費電力	1.05W
照射角度	155° (ピーク角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	20個/巻 (昼光色・昼白色のみ10個/巻あり)

※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

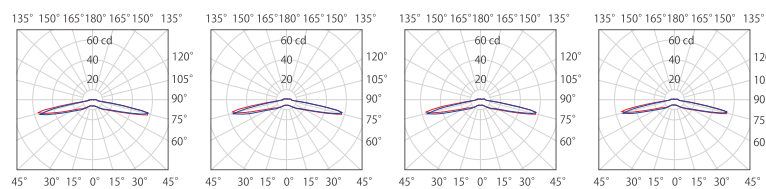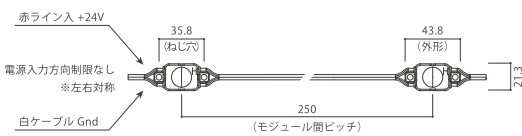


APW4V-H65H 昼光色 6500K 125 lm	APW4V-H50H 昼白色 5000K 125 lm	APW4V-H40H 白色 4000K 125 lm	APW4V-H35H 温白色 3500K 120 lm
--	--	---	--

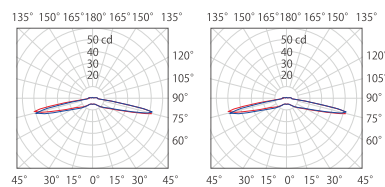

APW4V-H30H 電球色 3000K 115 lm	APW4V-H27H 電球色 2700K 113 lm
--	--

※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

<モジュールの固定について>

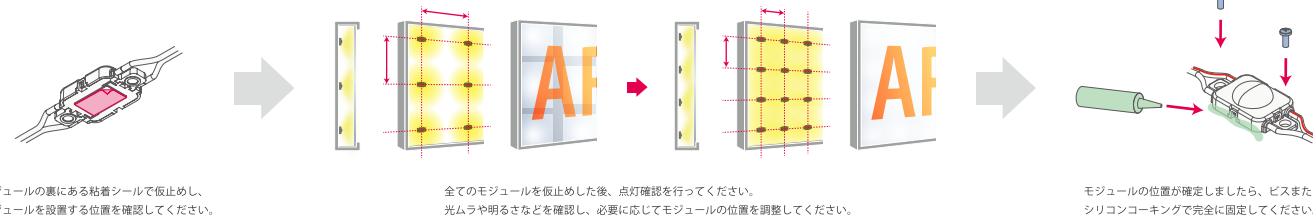

DC電源



品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光電源




品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

<調光なしの場合>



<調光ありの場合 / PWM調光>

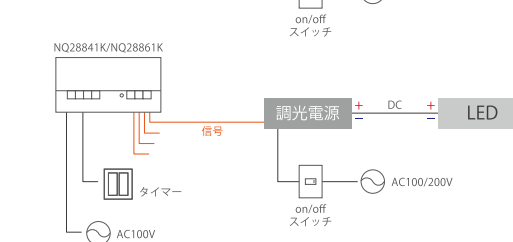

※電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。

コントローラー



品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		