


# APW4V-L




ペンタワイドIV CV-L

- 内照式の光源などに最適
- 深さ50~80の薄型行灯サイン・文字サインに最適
- 広角レンズ搭載
- 単色調光が可能


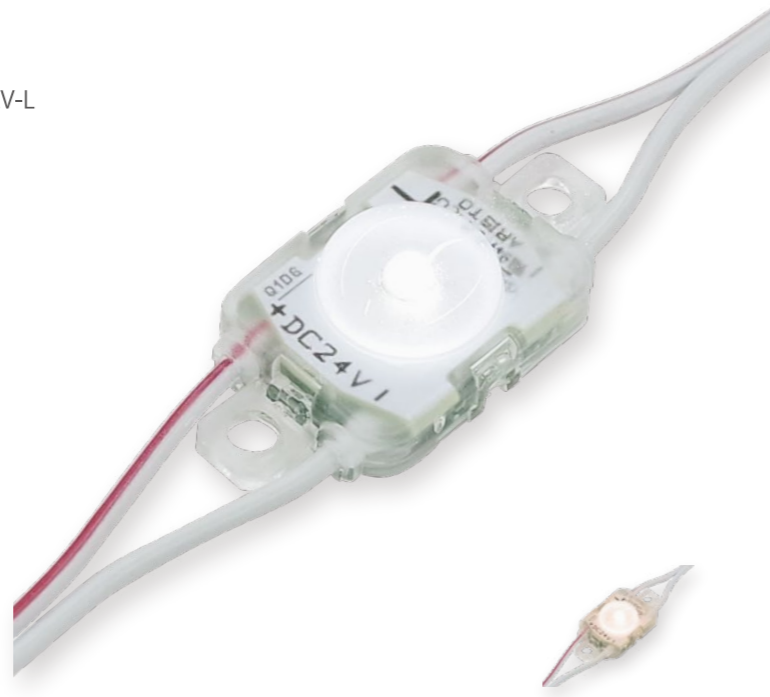


## 基本仕様

品番	APW4V-LOOH
希望小売価格(税別)	¥950/個
動作電圧	DC24V
入力電流	0.0146A
平均演色評価数	>Ra80
消費電力	0.35W
照射角度	155° (ピーク角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	30個/巻 (屋光色・屋白色のみ10個/巻あり)

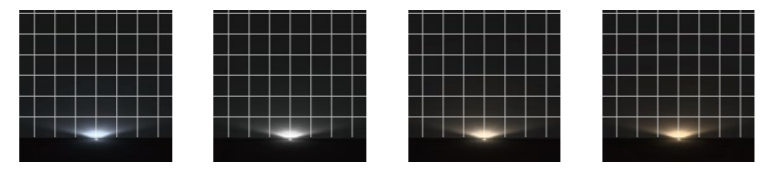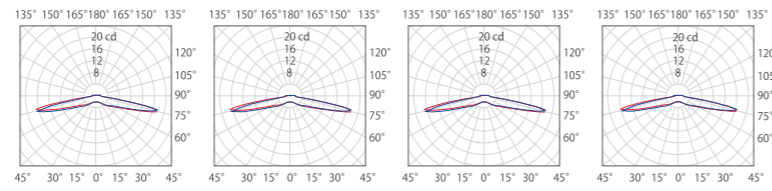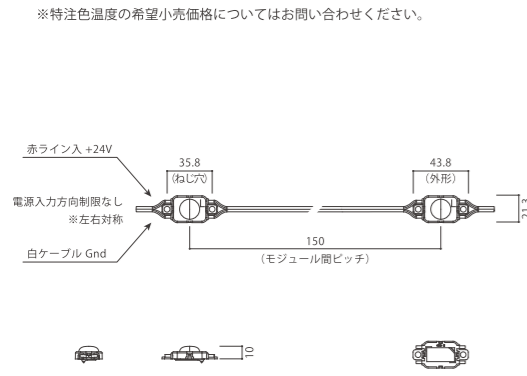


**APW4V-L65H** 屋光色 6500K 47 lm  
**APW4V-L50H** 屋白色 5000K 47 lm  
**APW4V-L40H** 白色 4000K 47 lm  
**APW4V-L35H** 温白色 3500K 45 lm

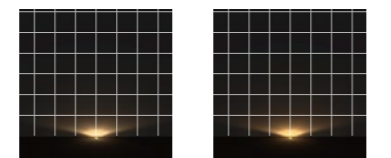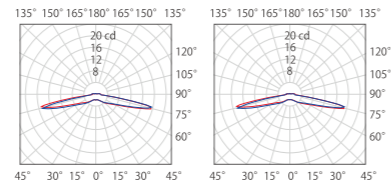


**APW4V-L30H** 電球色 3000K 43 lm  
**APW4V-L27H** 電球色 2700K 42 lm

※光束値は器具光束  
※グリッド 500×500mm / 照射面=3500×3000mm

## 製品接続図

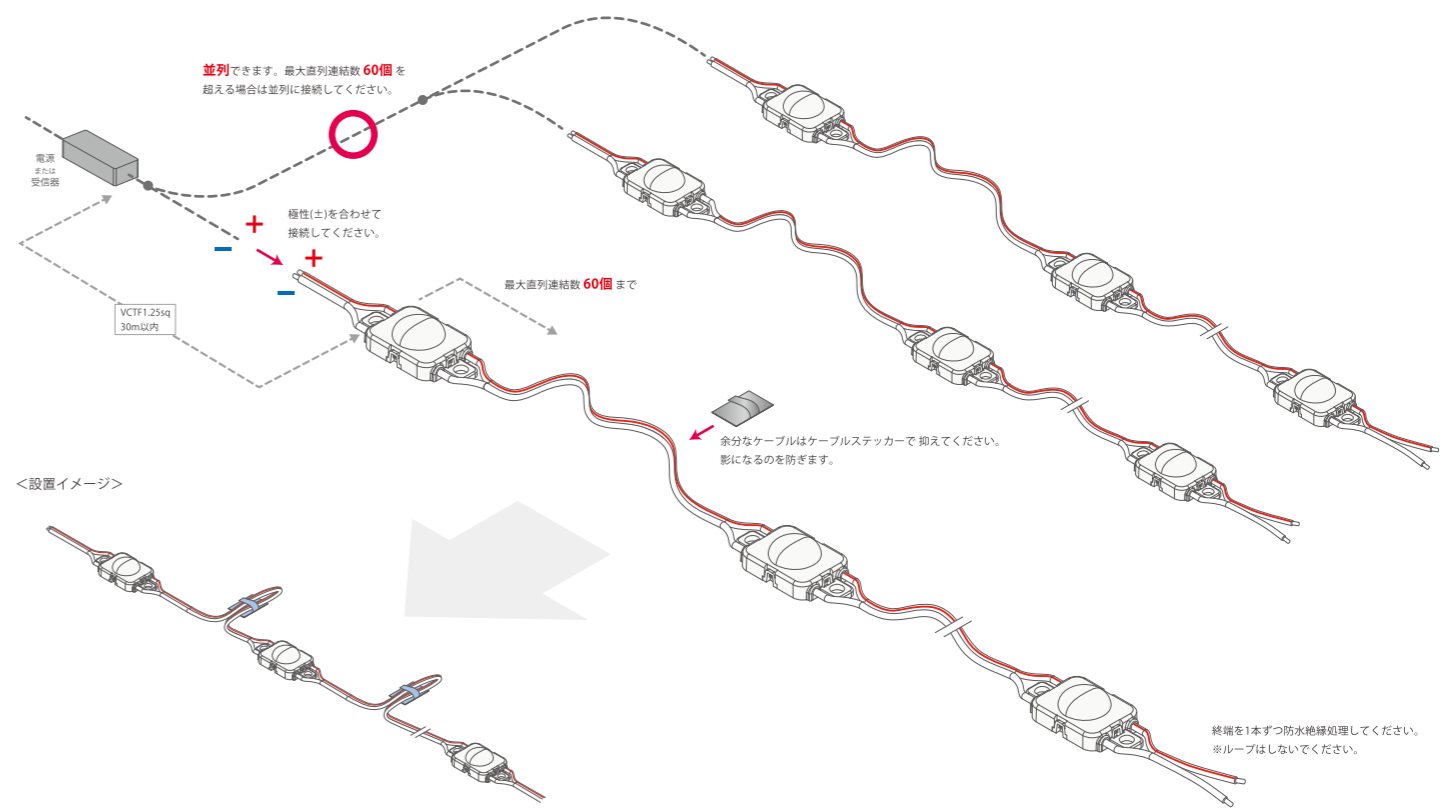

## <モジュールの固定について>

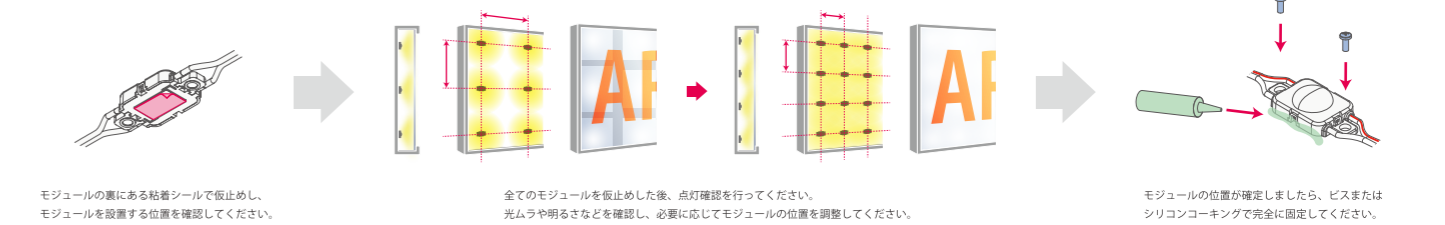

## DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

## 調光電源

品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

## コントローラー

品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

