

# AG1 ジェム





- 間接照明・離れ60以上のバックライトサインに最適
  - 狭小スペースに最適
  - 滑らかな曲線配置可能
  - 優しい光で多重影を防止
  - 乳半カバーによる直進光の軽減
  - 単色調光が可能
- ☞ ケーススタディ P.125 あります。





## 基本仕様

品番	AG1-H00H
	65: 昼光色 6500K ○ 50: 昼白色 5000K ○ 40: 白色 4000K ● 35: 温白色 3500K ○ 30: 電球色 3000K ○ 27: 電球色 2700K ● ○ 在庫品 ● 特注品
希望小売価格 (税抜)	¥900/個
動作電圧	DC24V
入力電流	0.04A
平均演色評価数	>Ra80
消費電力	0.96W
照射角度	110° (半値角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	30個/巻 (昼光色・昼白色のみ10個/巻あり)

※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

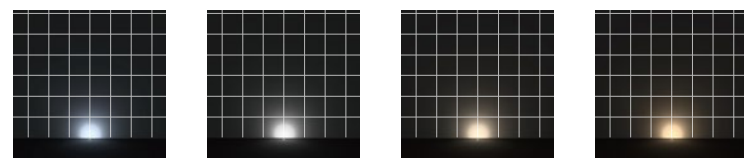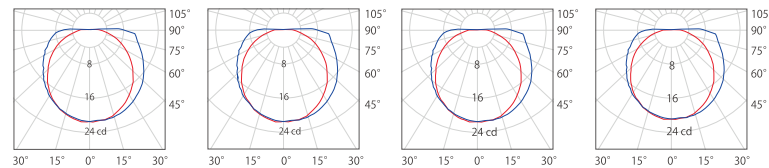


**AG1-H65H** 昼光色6500K 80lm  
**AG1-H50H** 昼白色 5000K 80lm  
**AG1-H40H** 白色 4000K 80lm  
**AG1-H35H** 温白色 3500K 78lm

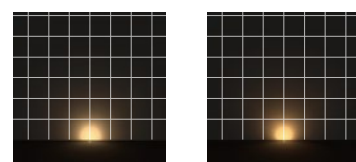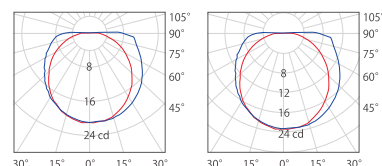


**AG1-H30H** 電球色 3000K 78lm  
**AG1-H27H** 電球色 2700K 72lm


※光束値は器具光束  
 ※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

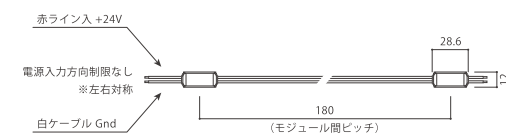


## 製品接続図

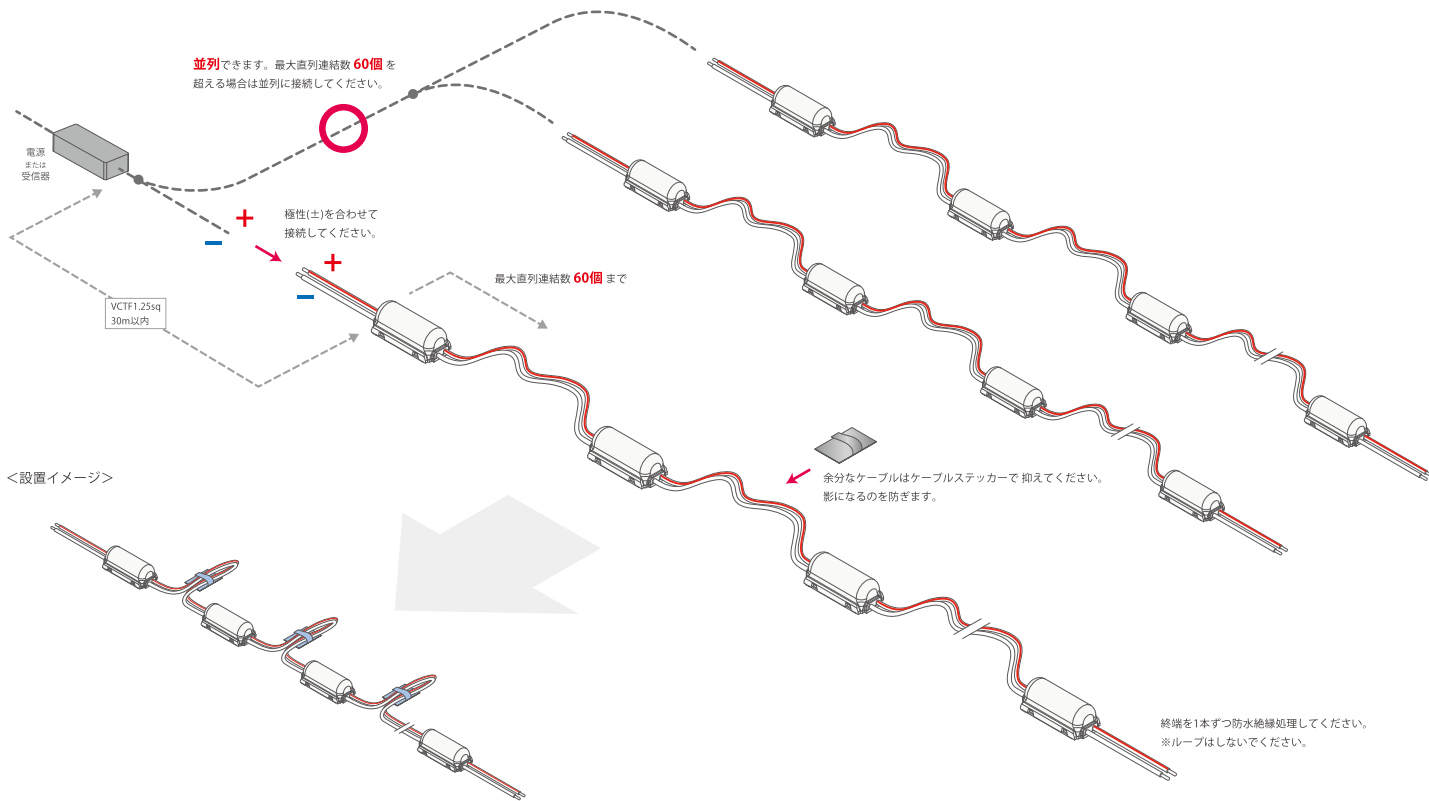

### <設置イメージ>

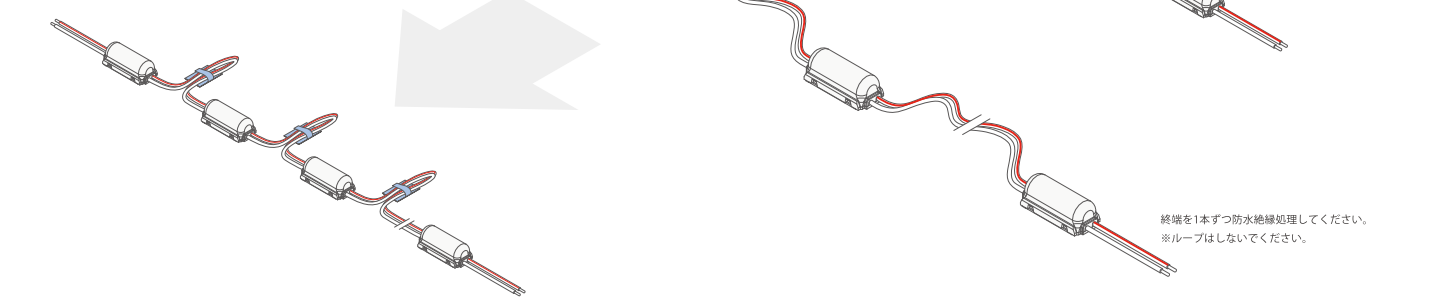

### <モジュールの固定について>

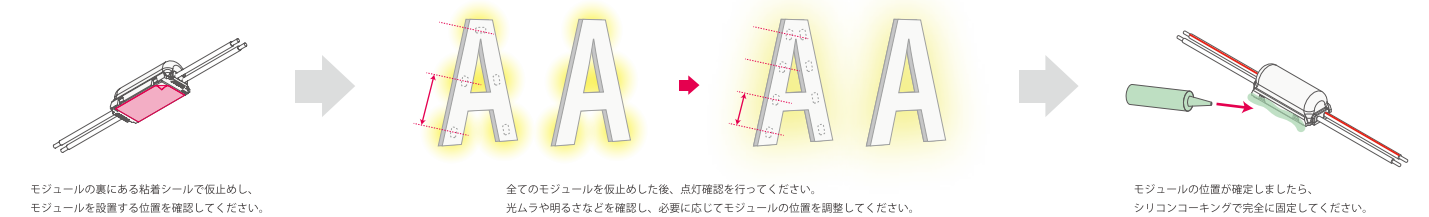

## DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

## 調光電源

品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

## コントローラー

品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

