


AGM1 ジェムミニ






- 間接照明・離れ30以上のバックライトサインに最適
- 狭小スペースに最適 (最小幅8.8mmを実現)
- 滑らかな曲線配置可能
- 優しい光で多重影を防止
- 乳半カバーによる直進光の軽減
- 単色調光が可能

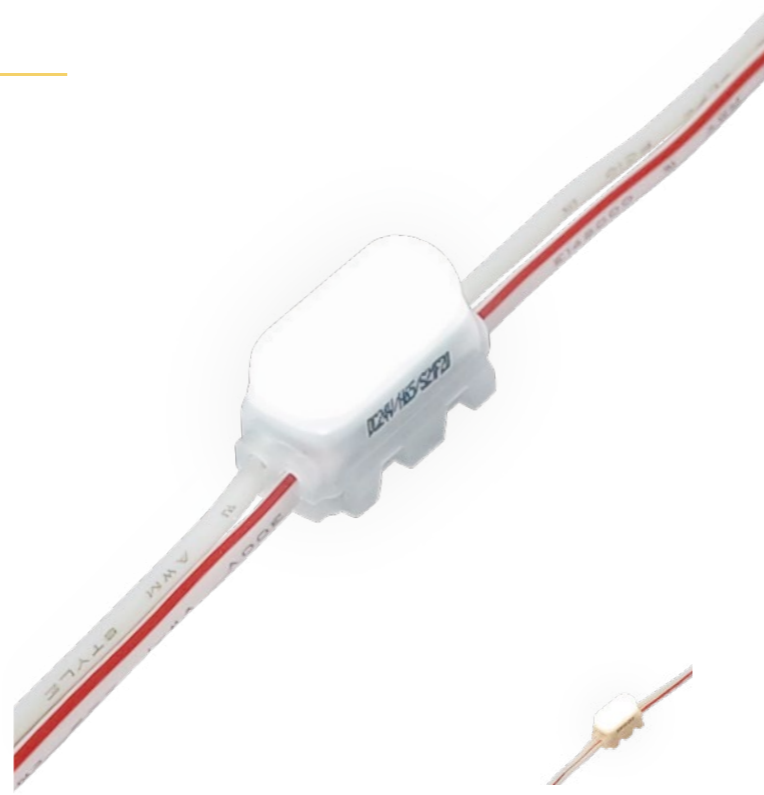



基本仕様

| | |
|-------------|--|
| 品番 | AGM1-H00H |
| | 65: 昼光色 6500K 50: 昼白色 5000K 40: 白色 4000K 35: 温白色 3500K 30: 電球色 3000K 27: 電球色 2700K ○ 在庫品 ● 特注品 |
| 希望小売価格 (税抜) | ¥700/個 |
| 動作電圧 | DC24V |
| 入力電流 | 0.01A |
| 平均演色評価数 | >Ra80 |
| 消費電力 | 0.24W |
| 照射角度 | 110° (半値角) |
| 保護等級 | IP67 (但し屋外露出設置不可) |
| 販売単位 | 30個/巻 (昼光色・昼白色のみ10個/巻あり) |

※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

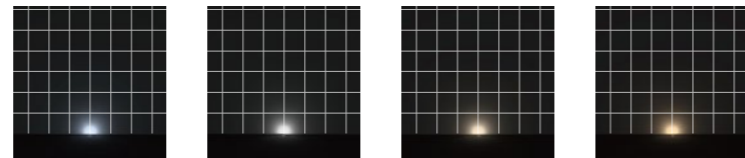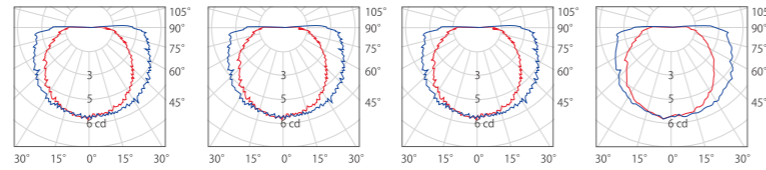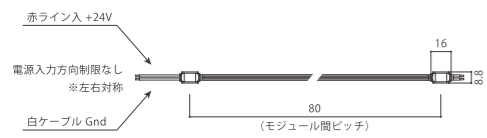


AGM1-H65H 昼光色 6500K 26 lm
AGM1-H50H 昼白色 5000K 26 lm
AGM1-H40H 白色 4000K 26 lm
AGM1-H35H 温白色 3500K 25 lm

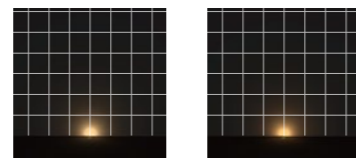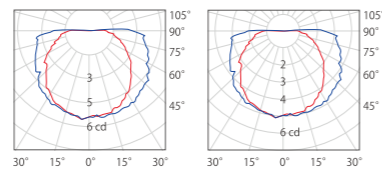


AGM1-H30H 電球色 3000K 25 lm
AGM1-H27H 電球色 2700K 22 lm

※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

製品接続図

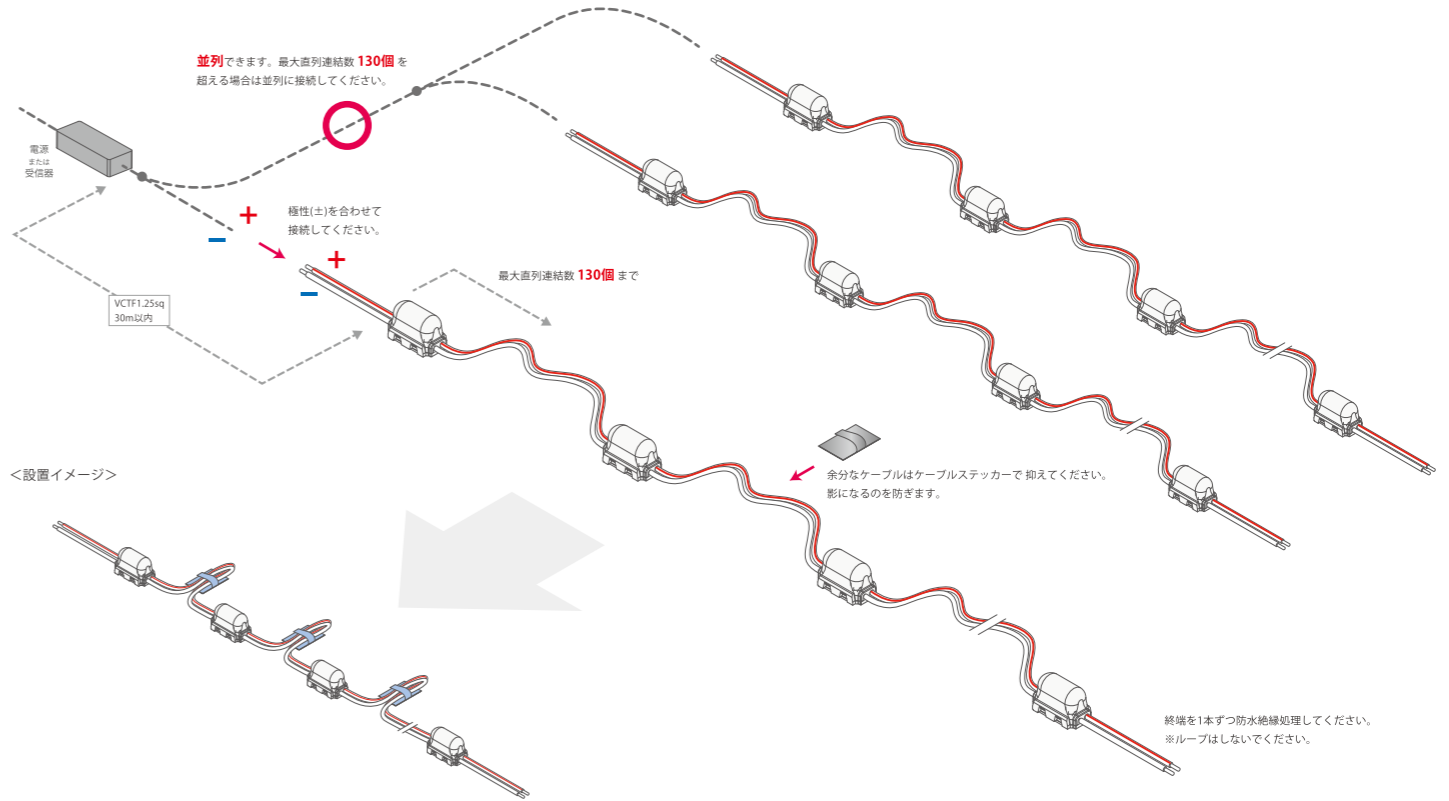

<モジュールの固定について>

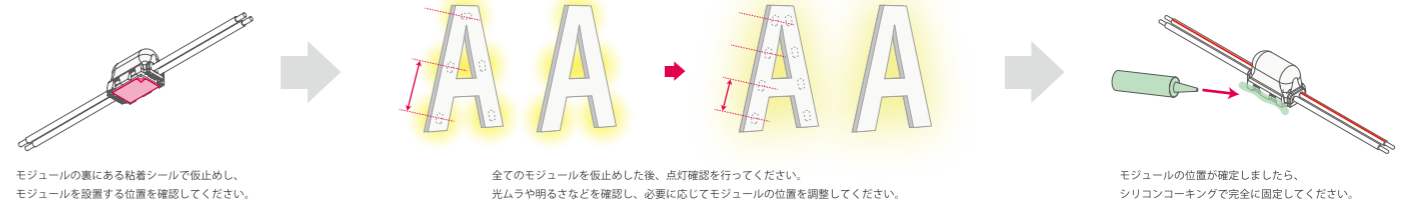

DC電源

| | |
|--------|---------------------------------|
| 品名 | DC24V電源 150W |
| 品番 | WKLZ240-6R3H |
| 最大負荷 | 135.0Wまで |
| 最大出力電力 | 150.0W |
| 入力電流 | 1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V) |
| 環境保護 | PSE 防滴 |
| その他 | 出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V |

調光電源

| | |
|--------|---------------------------------|
| 品名 | DC24V電源 150W (PWM対応) |
| 品番 | WKLZ240-6R3H/P5 |
| 最大負荷 | 135.0Wまで |
| 最大出力電力 | 150.0W |
| 入力電流 | 1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V) |
| 環境保護 | PSE 防滴 |
| その他 | 出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V |


コントローラー

| | | | |
|------|----------------------|--------------------|--|
| 品名 | PWMコントローラー | PWMコントローラー | ライトマネージャーFx |
| 品番 | LZA-93099 (大光電機) | NQ21505 (パナソニック) | NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック) |
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| 信号容量 | 12V 250mA | 12V 250mA | 各回路計 12V 110mAまで |
| その他 | 2個用スイッチボックス適合 | 1個用スイッチボックス適合 | 4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し |
| 共通仕様 | PWM方式、信号線長100m以内、屋内用 | | |

<調光なしの場合>



<調光ありの場合 / PWM 調光>

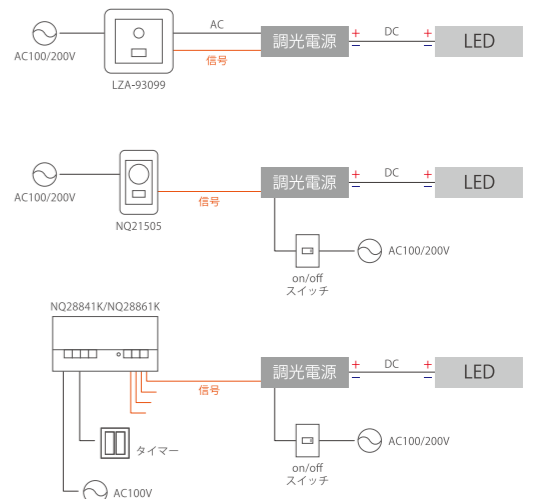

※電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。