


# ASC1V RGBトリオ





- 曲線狭小スペースに施工可能
  - 深さ80~150の内照式の光源などの演出・装飾に最適
  - フルカラー1677万色の表現が可能
  - 1系統は同色点灯
- ☞ ケーススタディ P.121 あります。

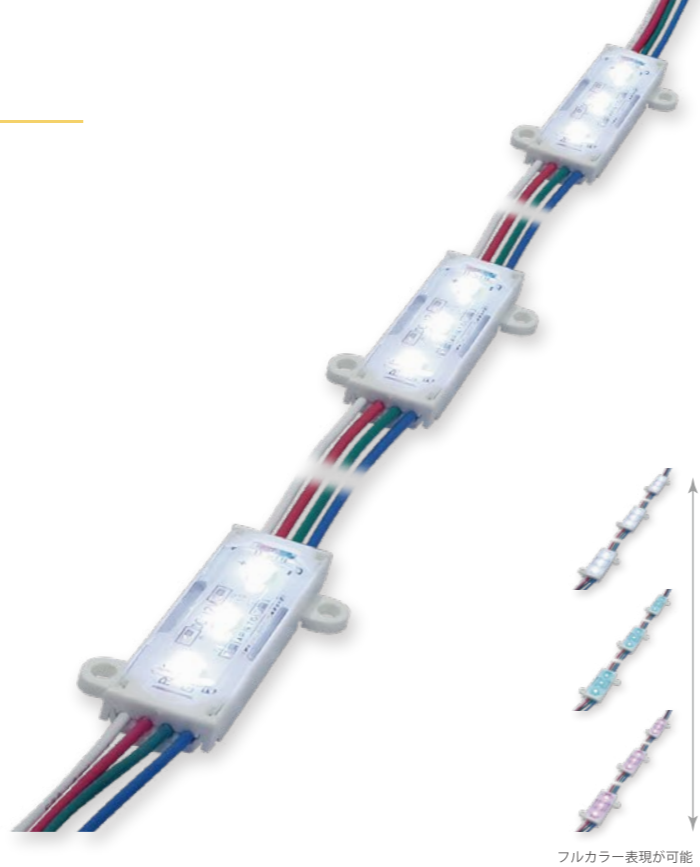

フルカラー表現が可能


## 基本仕様

品番	ASC1V-RGB
希望小売価格(税抜)	¥1,850/個
動作電圧	DC12V
発光色	フルカラー 1677万色
平均演色評価数	-
消費電力	0.72W (白色100%駆動時)
照射角度	120° (半値角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	30個/巻

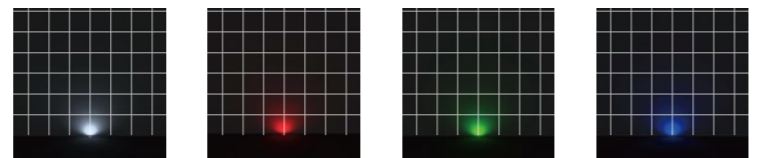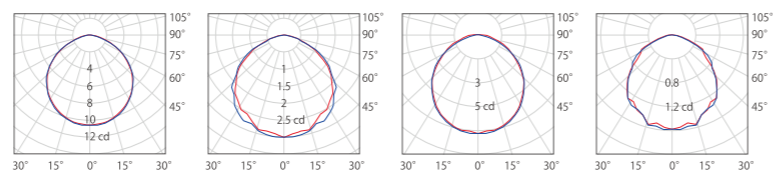


R : 100% G : 100% B : 100% 29 lm  
 R : 100% G : 0% B : 0% 8 lm  
 R : 0% G : 100% B : 0% 18 lm  
 R : 0% G : 0% B : 100% 4 lm

※光束値は器具光束  
 ※グリッド 500×500mm / 照射面毎3500×3000mm

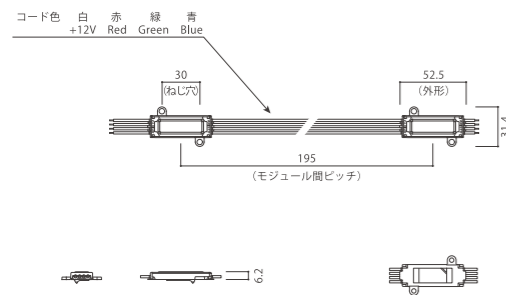

## 製品接続図

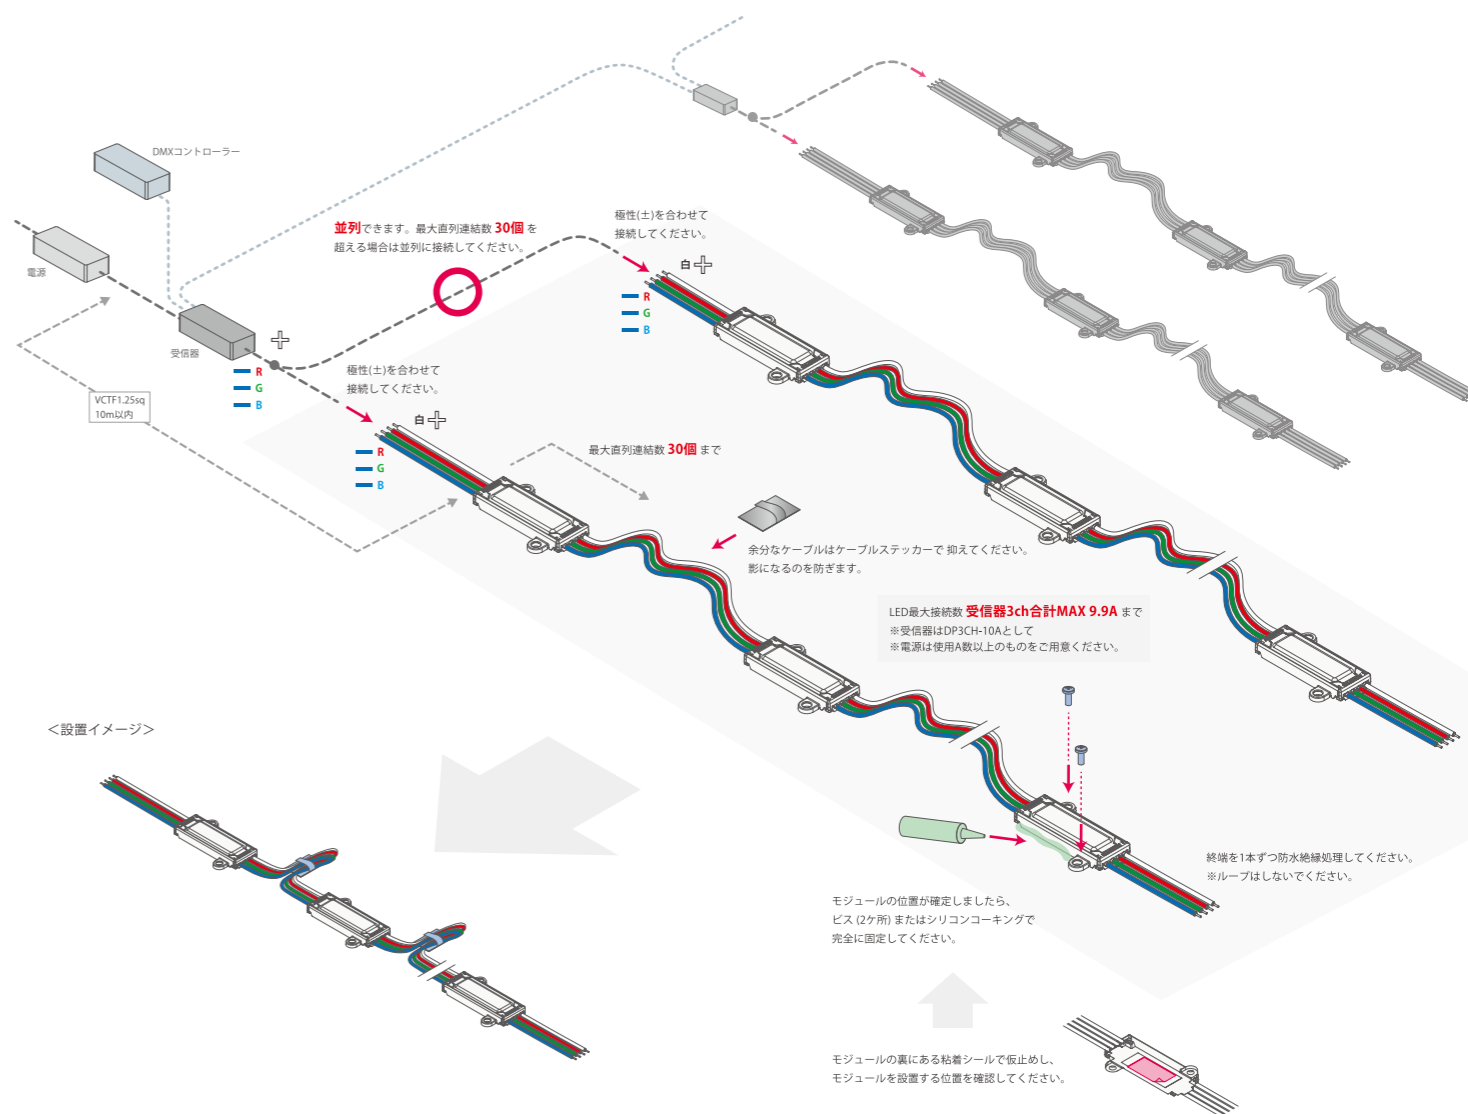


## DC電源

品名	DC12V電源 150W
品番	3SV-12RS-12NF
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電圧	1.73A (AC100V) / 0.86A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC12V 入力電圧AC100~240V


## 調光受信器

品名	DMX受信器 (3ch高階調)	DMX受信器 (4ch)
品番	DP3CH-10A	PX0408
入力電圧	DC12V~24V	DC12V~24V
調光入力信号	DMX512ch	DMX512ch
出力電流	3ch計9.9A (Max4A/ch)	4ch計32A (Max8A/ch)
その他	4096階調	256階調

### <DMX 調光>

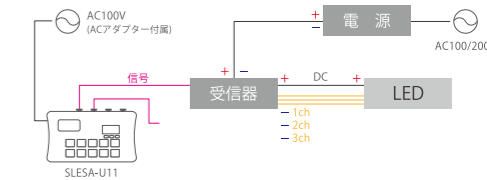

### <Artnet 調光>

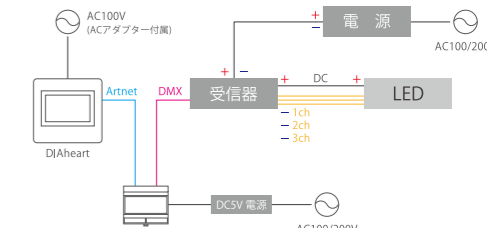

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は ☞ P.104~ をご覧ください。

## DMXシステム

品名	DMXコントローラー	DMX信号増幅・分配器
品番	SLESA-U11	RDM-6WALL
入力電圧	DC5V (ACアダプター付)	DC12~24V
調光出力信号	DMX	DMX512ch
最大記録能力	2ユニバース DMX1024ch (MAX4ユニバース)	-
その他	-	信号分配・増幅 1入力/6出力

## Artnetシステム

品名	Artnetコントローラー	Artnet・DMX変換器
品番	DIAheart	ExD
入力電圧	DC5V (ACアダプター付)	DC5V
調光入力信号 / 出力信号	- / Artnet	Artnet / DMX
最大記録能力	400ユニバース DMX204800ch	4ユニバース DMX2048ch
その他	タッチパネル式	-