

Linear Type - outdoor / wide

リニアタイプ - 屋外 / 広角



6500K	5000K	4000K
3500K	3000K	2700K

SBMS1
シームレスビーム

138



5000K
2200K

SBTS1
シームレスビーム TN

140



SBCS1
シームレスビーム RGB



42



SBCS1-D
シームレスビーム RGBWIC



144

SeamlessBeam

SBMS1 シームレスビーム



- 屋外ボーダー・間接照明・棚下照明に最適
- 光の粒が見えにくく、高演色で継ぎ目の見えない美しさ
- 単色調光が可能
- メタルクリップH 内に配線を収納可能
- 防水コネクターで簡単接続

☞ ケーススタディ P.125 あります。




基本仕様

品 番	SBMS1-△△HOOE	○ 在庫品 ● 特注品
	12 : L1200 (1140mm) 09 : L900 (856mm) 06 : L600 (571mm) 03 : L300 (287mm) 016 : L160 (165mm)	65 : 昼光色 6500K● 50 : 昼白色 5000K○ 40 : 白 色 4000K● 35 : 温白色 3500K● 30 : 電球色 3000K○ 27 : 電球色 2700K●
希望小売価格 (税抜)	¥18,000 / ¥15,500 / ¥12,000 / ¥8,000 / ¥6,500 (L1200) (L900) (L600) (L300) (L160)	
入力電圧	DC24V	
平均演色評価数	>Ra90	
消費電力	15.32W / 11.49W / 7.66W / 3.83W / 2.19W (L1200) (L900) (L600) (L300) (L160)	
照射角度	140° (半値角)	
保護等級	IP65	
販売単位	1本	


■製作可能長さ一覧

品 番	長 さ	消費電力	希望小売価格	在庫品	特注品
004	44 mm	0.55W	¥6,500		
008	84 mm	1.09W	¥6,500		
012	125 mm	1.64W	¥6,500		
016	165 mm	2.19W	¥6,500		
021	206 mm	2.74W	¥8,000		
025	247 mm	3.28W	¥8,000		
03	287 mm	3.83W	¥8,000		
033	328 mm	4.38W	¥12,000		
037	368 mm	4.92W	¥12,000		
04	409 mm	5.47W	¥12,000		
045	450 mm	6.02W	¥12,000		
049	490 mm	6.57W	¥12,000		
053	531 mm	7.11W	¥12,000		
06	571 mm	7.66W	¥12,000		
062	612 mm	8.21W	¥15,500		
065	653 mm	8.75W	¥15,500		
069	693 mm	9.30W	¥15,500		
073	734 mm	9.85W	¥15,500		
077	774 mm	10.39W	¥15,500		
082	815 mm	10.94W	¥15,500		
09	856 mm	11.49W	¥15,500		
096	896 mm	12.04W	¥18,000		
097	937 mm	12.58W	¥18,000		
10	978 mm	13.13W	¥18,000		
102	1018 mm	13.68W	¥18,000		
106	1059 mm	14.22W	¥18,000		
109	1099 mm	14.77W	¥18,000		
12	1140 mm	15.32W	¥18,000		


※上記の他、長さ1200以上の製作が可能です。詳細はお問い合わせください。
※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

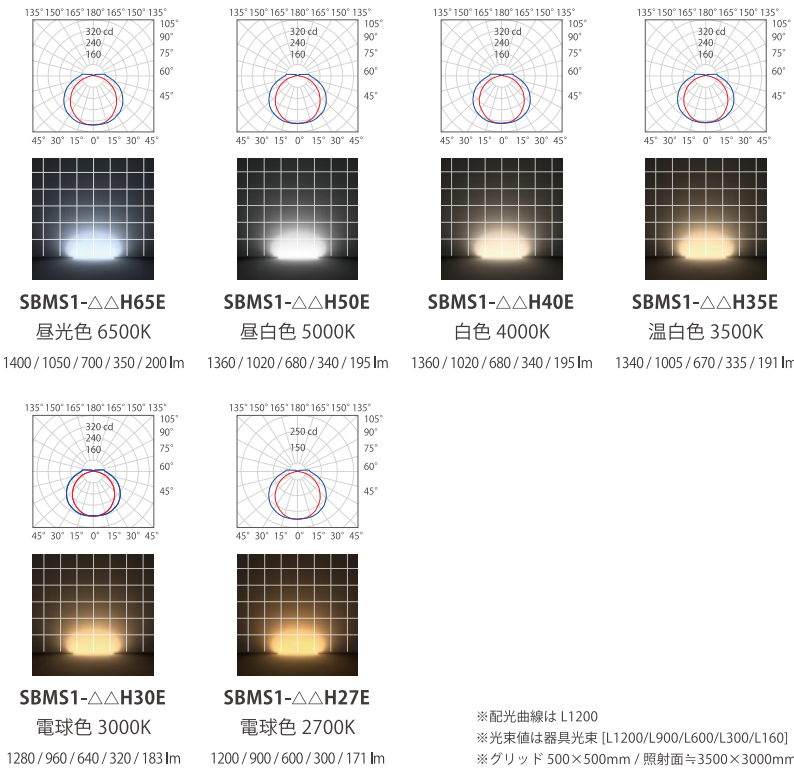


※配光曲線は L1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600/L300/L160]
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

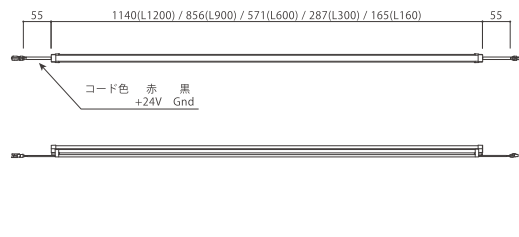

製品接続図

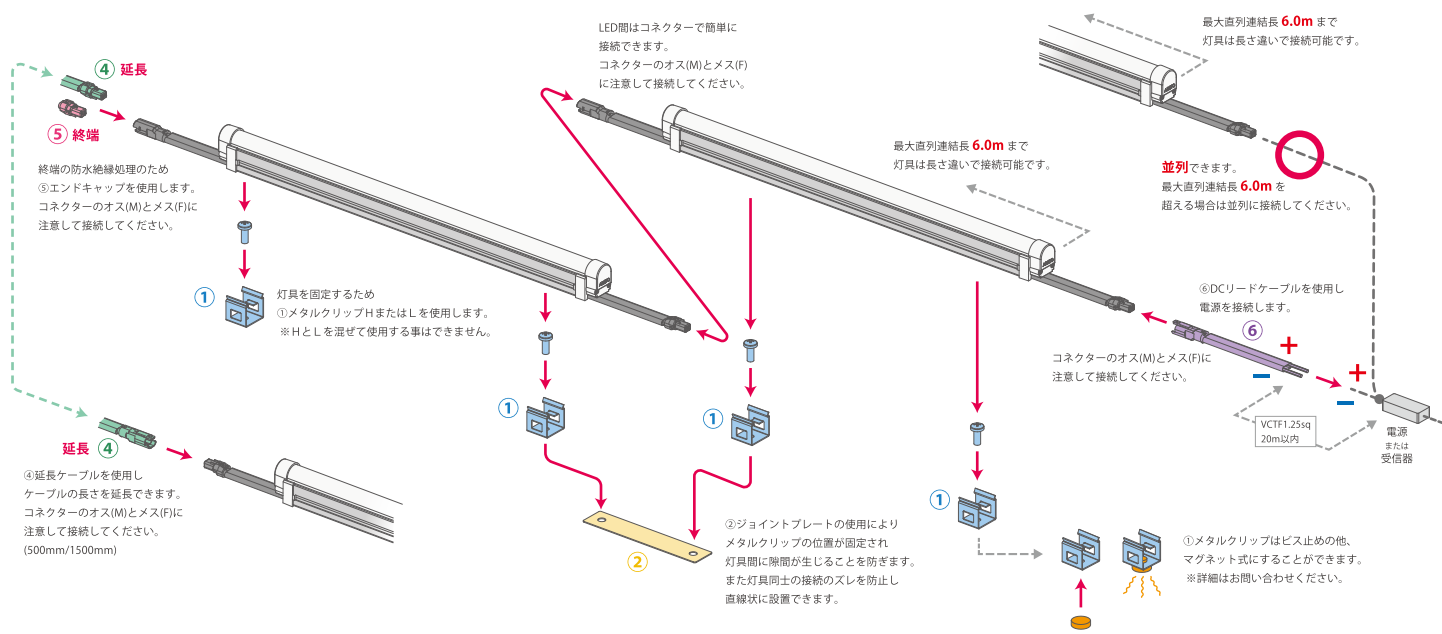


<設置イメージ>

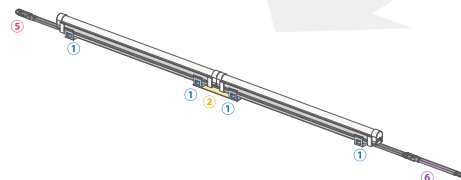


① メタルクリップ

メタルクリップ H はクリップ内にコネクタを収納できるため施工後の配線がキレイに納まります。



③ ストッパープレート

壁面などに縦に設置する際、重力によるズレや落下を防止します。



① メタルクリップ

H : M416007-0112-01 ¥600/個
L : M417000-0032 ¥400/個



② ジョイントプレート

M417003-0140 ¥400/個



③ ストッパープレート

M417003-0141 ¥400/個



④ 延長ケーブル

500mm : BWC-0000-0359B ¥5,400/本
1500mm : BWC-0000-0354B ¥7,000/本



⑤ エンドキャップ

F : BCN-0000-0077F ¥2,000/個
M : BCN-0000-0077 ¥2,000/個



⑥ DCリードケーブル

F : BWC-0000-0470F ¥3,100/本
M : BWC-0000-0470M ¥3,100/本



DCジャックケーブル

1500mm : BWC-0000-0583A ¥5,000/本



DC 電源

品 名	DC24V電源 150W
品 番	WKLZV240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光電源

品 名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品 番	WKLZV240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

コントローラー

品 名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品 番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は ☞ P.104~ をご覧ください。

SBCS1 シームレスビーム RGB



- 屋外ボーダー・間接照明の演出・装飾に最適
- 光の粒が見えにくく、継ぎ目の見えない美しさ
- フルカラー1677万色の表現が可能
- 1系統は同色点灯
- メタルクリップH内に配線を収納可能
- 防水コネクタで簡単接続



クリップH内に収納可

防水コネクタ

フルカラー表現が可能


基本仕様

品番	SBCS1-△△HRGB
	12 : L1200 (1140mm) 09 : L900 (856mm) 06 : L600 (571mm) 03 : L300 (287mm)
希望小売価格 (税抜)	¥50,000 / ¥40,000 / ¥30,000 / ¥20,000 [L1200] [L900] [L600] [L300]
入力電圧	DC24V
発光色	フルカラー 1677万色
平均演色評価数	-
消費電力	17.28W / 12.96W / 8.64W / 4.32W [L1200] [L900] [L600] [L300]
照射角度	140° (半値角)
保護等級	IP65
販売単位	1本


■製作可能長さ一覧

品番	長さ	消費電力	希望小売価格	在庫品	特注品
005	50 mm	0.72W	¥20,000		
01	98 mm	1.44W	¥20,000		
014	145 mm	2.16W	¥20,000		
019	193 mm	2.88W	¥20,000		
024	240 mm	3.60W	¥20,000		
03	287 mm	4.32W	¥20,000		L300
034	335 mm	5.04W	¥30,000		
038	382 mm	5.76W	¥30,000		
04	429 mm	6.48W	¥30,000		
048	477 mm	7.20W	¥30,000		
052	524 mm	7.92W	¥30,000		
06	571 mm	8.64W	¥30,000		L600
062	619 mm	9.36W	¥40,000		
067	666 mm	10.08W	¥40,000		
072	714 mm	10.80W	¥40,000		
076	761 mm	11.52W	¥40,000		
080	808 mm	12.24W	¥40,000		
09	856 mm	12.96W	¥40,000		L900
092	903 mm	13.68W	¥50,000		
095	950 mm	14.40W	¥50,000		
10	998 mm	15.12W	¥50,000		
104	1045 mm	15.84W	¥50,000		
109	1093 mm	16.56W	¥50,000		
12	1140 mm	17.28W	¥50,000		L1200


※上記の他、長さ1200以上の製作が可能です。詳細はお問い合わせください。

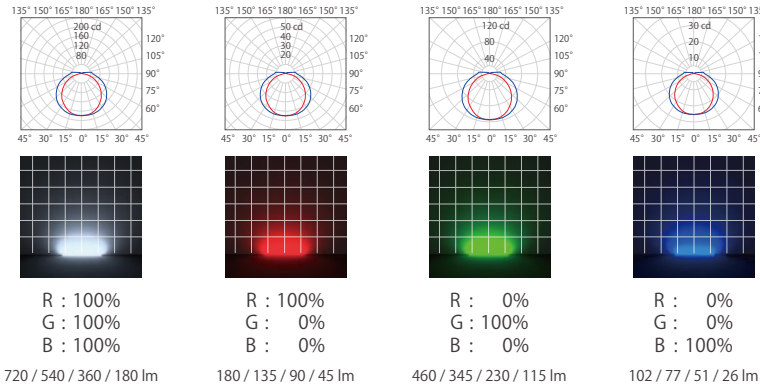

※配光曲線は L1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600/L300]
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm



製品接続図

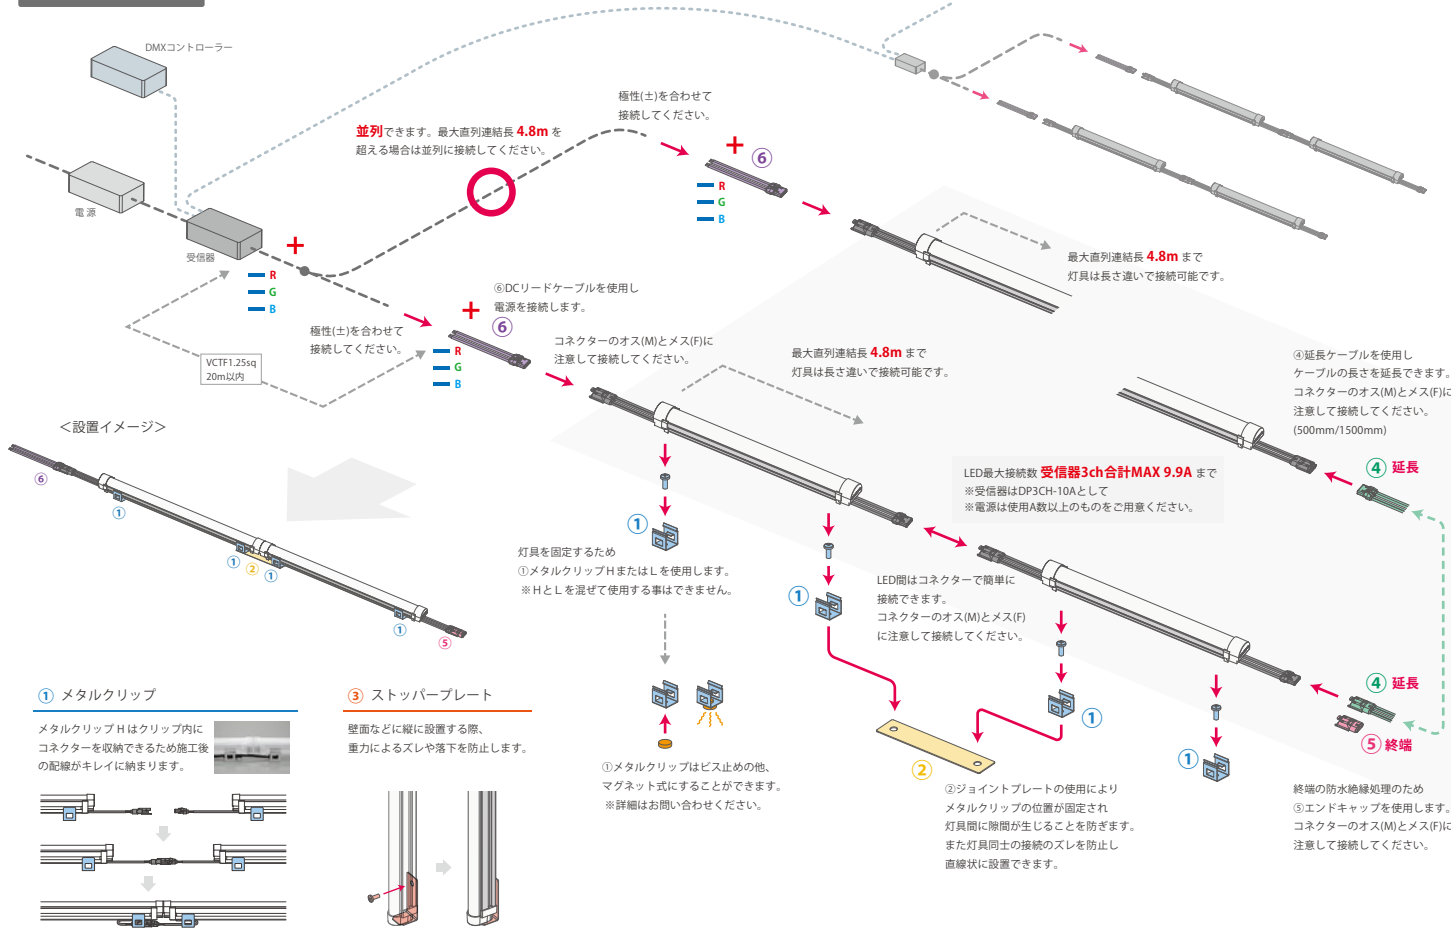

- ① メタルクリップ H: M416007-0112-01 ¥600/個 L: M417000-0032 ¥400/個
- ② ジョイントプレート M417003-0140 ¥400/個
- ③ ストッパープレート M417003-0141 ¥400/個
- ④ 延長ケーブル 500mm: BWC-0000-0375C ¥7,600/本 1500mm: BWC-0000-0374C ¥10,000/本
- ⑤ エンドキャップ F: BCN-0000-0076F ¥2,700/個 M: BCN-0000-0076M ¥2,700/個
- ⑥ DCリードケーブル F: BWC-0000-0476F ¥4,400/本 M: BWC-0000-0476M ¥4,400/本




DC 電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLVZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V


調光受信器

品名	DMX受信器 (3ch高階調)	DMX受信器 (4ch)
品番	DP3CH-10A	PX0408
入力電圧	DC12V~24V	DC12V~24V
調光入力信号	DMX512ch	DMX512ch
出力電流	3ch計9.9A (Max4A/ch)	4ch計32A (Max8A/ch)
その他	4096階調	256階調

<DMX 調光>

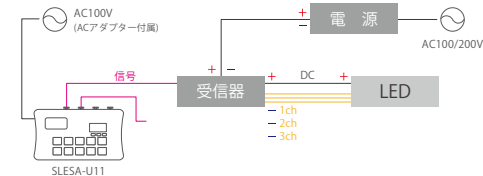

<Artnet 調光>

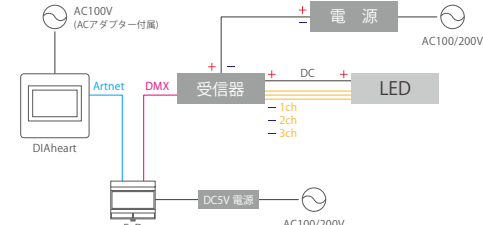

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。

DMX システム

品名	DMXコントローラー	DMX信号増幅・分配器
品番	SLESA-U11	RDM-6WALL
入力電圧	DC5V (ACアダプター付)	DC12~24V
調光出力信号	DMX 2ユニバース DMX1024ch (MAX4ユニバース)	DMX512ch
最大記録能力	-	-
その他	-	信号分配・増幅 1入力6出力

Artnet システム

品名	Artnetコントローラー	Artnet・DMX変換器
品番	DIAheart	ExD
入力電圧	DC5V (ACアダプター付)	DC5V
調光入力信号 / 出力信号	- / Artnet	Artnet / DMX
最大記録能力	400ユニバース DMX204800ch	4ユニバース DMX2048ch
その他	タッチパネル式	-

SBCS1-D

シームレスビームRGBW IC



- 間接照明・光膜・屋外ボーダーの演出・装飾に最適
- 光の粒が見えにくく、継ぎ目の見えない美しさ
- 4色のLED光源でパステル演出を表現
- 流れ調光などの自由な演出が可能
- メタルクリップH 内に配線を収納可能
- 防水コネクタで簡単接続

☞ ケーススタディ P.126 あります。




基本仕様


品 番	SBCS1-△△HDRGBW
	12 : L1200 (1158mm) 09 : L900 (896mm) 06 : L600 (581mm) 03 : L300 (266mm)
希望小売価格 (税抜)	¥70,000 / ¥55,000 / ¥37,000 / ¥21,000 [L1200] [L900] [L600] [L300]
入力電圧	DC24V
発 光 色	フルカラー 約43億色
平均演色評価数	-
消費電力	22.40W / 17.31W / 11.20W / 5.09W [L1200] [L900] [L600] [L300]
照射角度	140° (半値角)
保護等級	IP65
販売単位	1本

■ 製作可能長さ一覧				
品 番	長 さ	消費電力	希望小売価格	■ 在庫品 ■ 特注品
005	56 mm	1.02W	¥21,000	
011	108 mm	2.04W	¥21,000	
016	161 mm	3.05W	¥21,000	
021	213 mm	4.07W	¥21,000	
03	266 mm	5.09W	¥21,000	L300
031	318 mm	6.11W	¥37,000	
037	371 mm	7.13W	¥37,000	
042	423 mm	8.14W	¥37,000	
047	476 mm	9.16W	¥37,000	
052	528 mm	10.18W	¥37,000	
06	581 mm	11.20W	¥37,000	L600
063	633 mm	12.22W	¥55,000	
068	686 mm	13.23W	¥55,000	
073	738 mm	14.25W	¥55,000	
079	791 mm	15.27W	¥55,000	
084	843 mm	16.29W	¥55,000	
09	896 mm	17.31W	¥55,000	L900
10	948 mm	18.32W	¥70,000	
101	1001 mm	19.34W	¥70,000	
105	1053 mm	20.36W	¥70,000	
110	1106 mm	21.38W	¥70,000	
12	1158 mm	22.40W	¥70,000	L1200

※上記の他、長さ1200以上の製作が可能です。詳細はお問い合わせください。

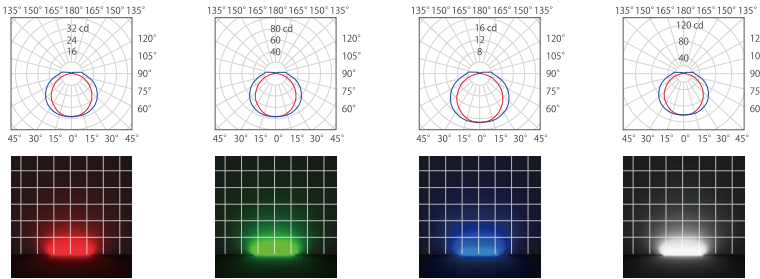


R : 100% G : 0% B : 0% W : 0%	R : 0% G : 100% B : 0% W : 0%	R : 0% G : 0% B : 100% W : 0%	R : 0% G : 0% B : 0% W : 100%
123 / 95 / 62 / 28 lm	308 / 238 / 154 / 70 lm	70 / 54 / 35 / 16 lm	414 / 320 / 207 / 94 lm




R : 100%
G : 100%
B : 100%
W : 100%

880 / 680 / 440 / 200 lm




製品接続図

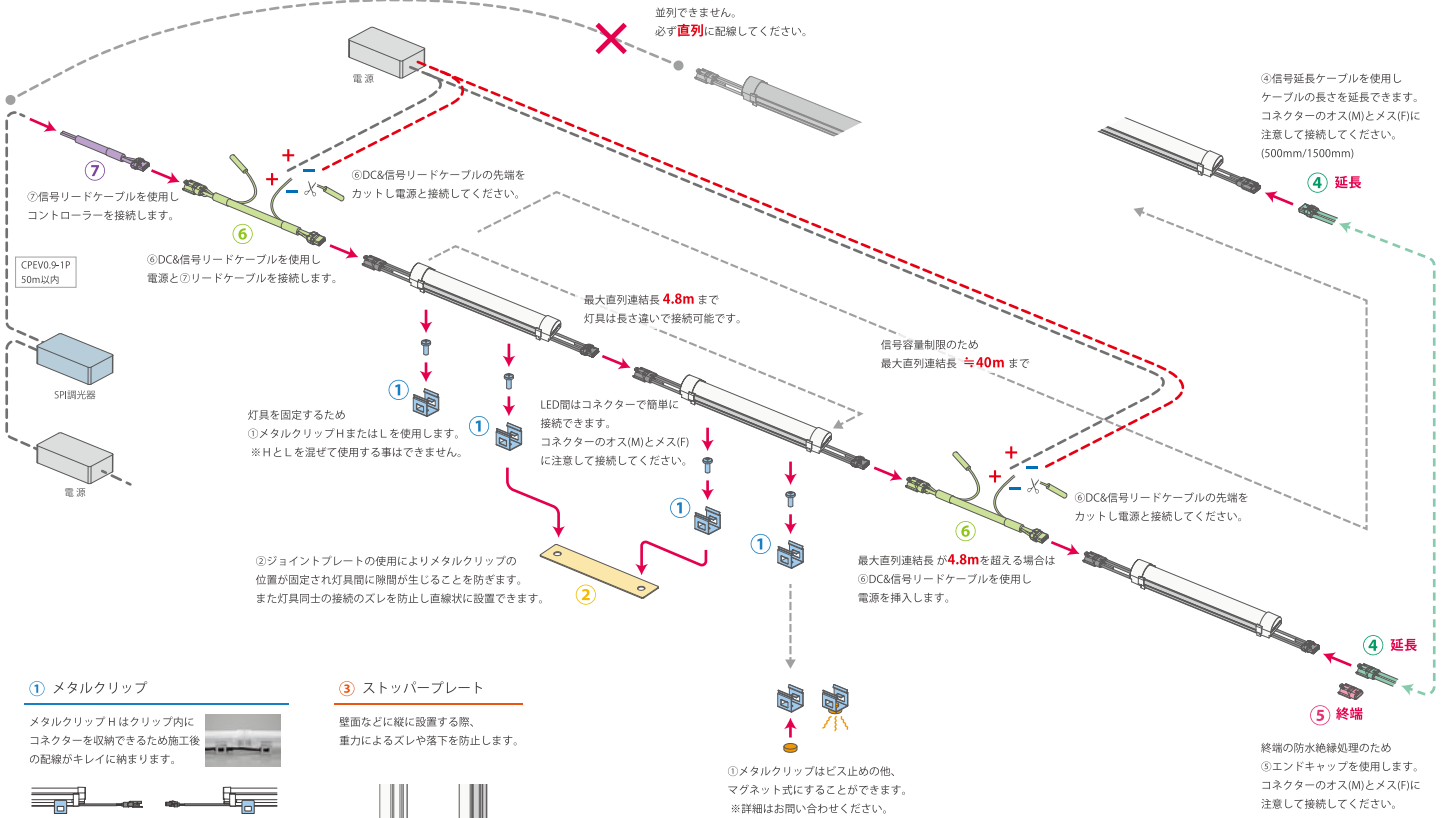


① メタルクリップ

メタルクリップHはクリップ内にコネクタを収納できるため施工後の配線がキレイに納まります。



③ ストッパープレート

壁面などに縦に設置する際、重力によるズレや落下を防止します。



① メタルクリップ

H : M416007-0112-01 ¥600/個
L : M417000-0032 ¥400/個



② ジョイントプレート

M417003-0140 ¥400/個



③ ストッパープレート

M417003-0141 ¥400/個



④ 信号延長ケーブル

500mm : BWC-0000-0481 ¥12,000/本
1500mm : BWC-0000-0482 ¥14,000/本



⑤ エンドキャップ

M : BCN-0000-0076M ¥2,700/個



⑥ DC&信号リードケーブル

BWC-0000-0495A ¥15,000/本



⑦ 信号リードケーブル

F : BWC-0000-0479F ¥2,700/本
M : BWC-0000-0479M ¥5,400/本




DC 電源

品 名	DC24V電源 150W
品 番	WKLZV240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

SPI システム

品 名	SPI調光器	SPI信号増幅器
品 番	SPI-1024PIX	SPI-SYM
入力電圧	DC5V~24V	DC8V~24V
調光出力信号	SPI (DMX入力可)	-
接 続 数	34本 ※接続数はL1200の本数	-
その他	-	-


<SPI 調光>

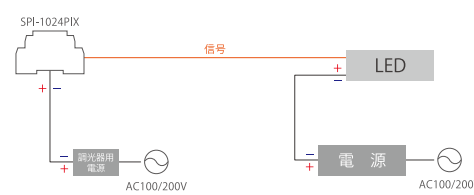

Artnet システム

品 名	Artnetコントローラー	Artnet・SPI変換器
品 番	DIAheart	SMA-1024PIX / 2048PIX / 4096PIX
入力電圧	DC5V (ACアダプター付)	DC5V~24V
調光出力信号	Artnet	SPI (DMX・Artnet入力可)
接 続 数	400ユニバース DMX204800ch	34本 / 68本 / 136本 ※接続数はL1200の本数 4ポート
その他	タッチパネル式	-

<Artnet 調光>

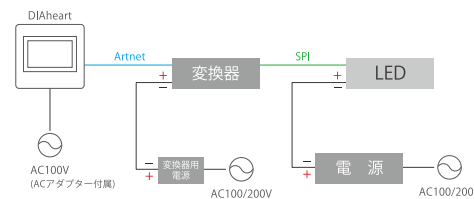

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は ☞ P.104~ をご覧ください。

Linear Type - indoor / wide

リニアタイプ - 屋内 / 広角

		LB5/LB5F ラスタービームV ラスタービームV FLEX	 P.048
		LB5D/LB5DF ラスタービームV DSL ラスタービームV DSL FLEX	 P.050
		SBX1 シームレスビーム XL	 P.052
		SXT1 シームレスビーム XL TN	 P.054
		SBT1/SBT1F シームレスビーム ID TN シームレスビーム ID TN FLEX	 P.056
		SBC1/SBC1F シームレスビーム ID RGB シームレスビーム ID RGB FLEX	 P.058

LB5D/LB5DF

ラスタービームV DSL / ラスタービームV DSL FLEX



- 間接照明・棚下照明に最適
- 単色調光が可能
- コネクターで簡単接続
- メタルクリップH 内に配線を収納可能
- 曲線間接照明に最適のFLEX
- コネクターで簡単接続





基本仕様


品番	LB5DF10-01HOOE LB5D-△△HOOE
希望小売価格(税抜)	¥14,000 / ¥11,000 / ¥8,500 / ¥6,500 / ¥27,000 (L1200) (L900) (L600) (L300) (FLEX)
入力電圧	DC24V
平均演色評価数	>Ra90
消費電力	15.32W / 11.49W / 7.66W / 3.83W / 10.90W (L1200) (L900) (L600) (L300) (FLEX)
照射角度	140° (半値角)
保護等級	IP20 (屋内専用)
販売単位	1本 / 1組 (FLEX10個連続)

品番	長さ	消費電力	希望小売価格	在庫品	特注品
004	44 mm	0.55W	¥6,500		
01	84 mm	1.09W	¥6,500		
012	125 mm	1.64W	¥6,500		
016	165 mm	2.19W	¥6,500		
02	206 mm	2.74W	¥6,500		
025	247 mm	3.28W	¥6,500		
03	287 mm	3.83W	¥6,500		
033	328 mm	4.38W	¥8,500		
037	368 mm	4.92W	¥8,500		
04	409 mm	5.47W	¥8,500		
045	450 mm	6.02W	¥8,500		
05	490 mm	6.57W	¥8,500		
053	531 mm	7.11W	¥8,500		
06	571 mm	7.66W	¥8,500		
061	612 mm	8.21W	¥11,000		
065	653 mm	8.75W	¥11,000		
07	693 mm	9.30W	¥11,000		
073	734 mm	9.85W	¥11,000		
08	774 mm	10.39W	¥11,000		
082	815 mm	10.94W	¥11,000		
09	856 mm	11.49W	¥11,000		
091	896 mm	12.04W	¥14,000		
094	937 mm	12.58W	¥14,000		
10	978 mm	13.13W	¥14,000		
102	1018 mm	13.68W	¥14,000		
11	1059 mm	14.22W	¥14,000		
111	1099 mm	14.77W	¥14,000		
12	1140 mm	15.32W	¥14,000		

※上記の他、長さ1200以上の製作 / FLEXのLED長さや連結数の変更が可能です。
詳細はお問い合わせください。
※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

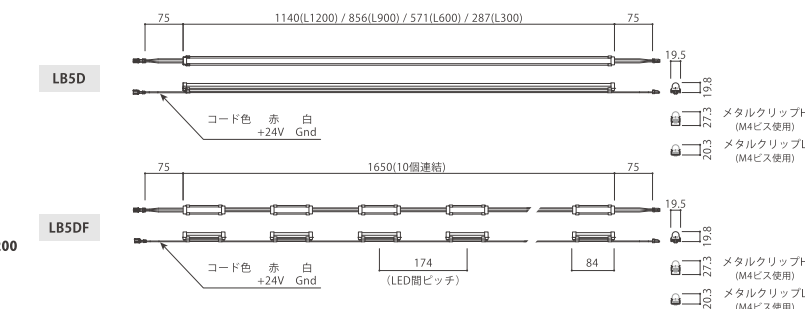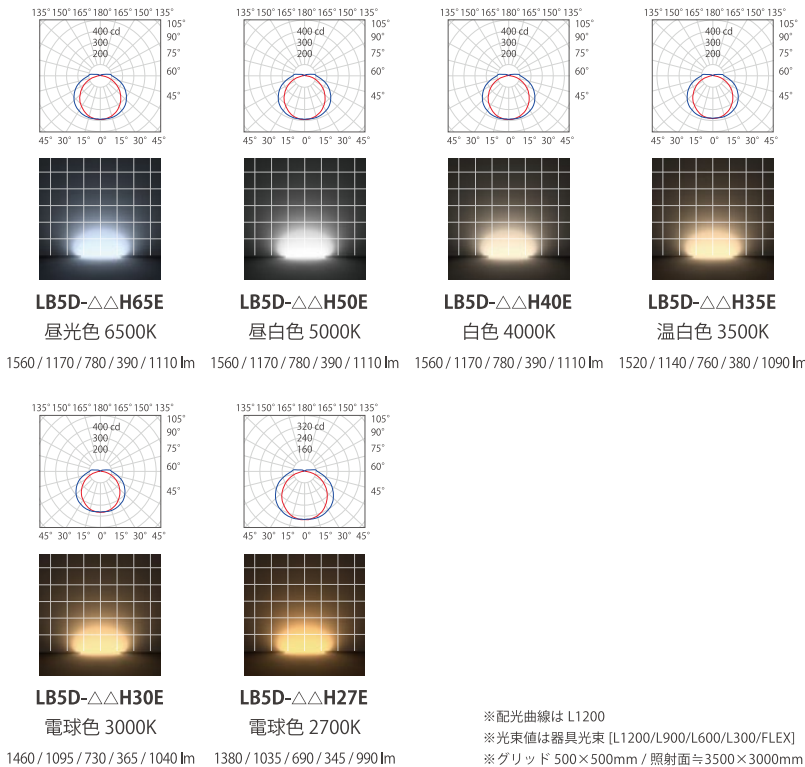

製品接続図

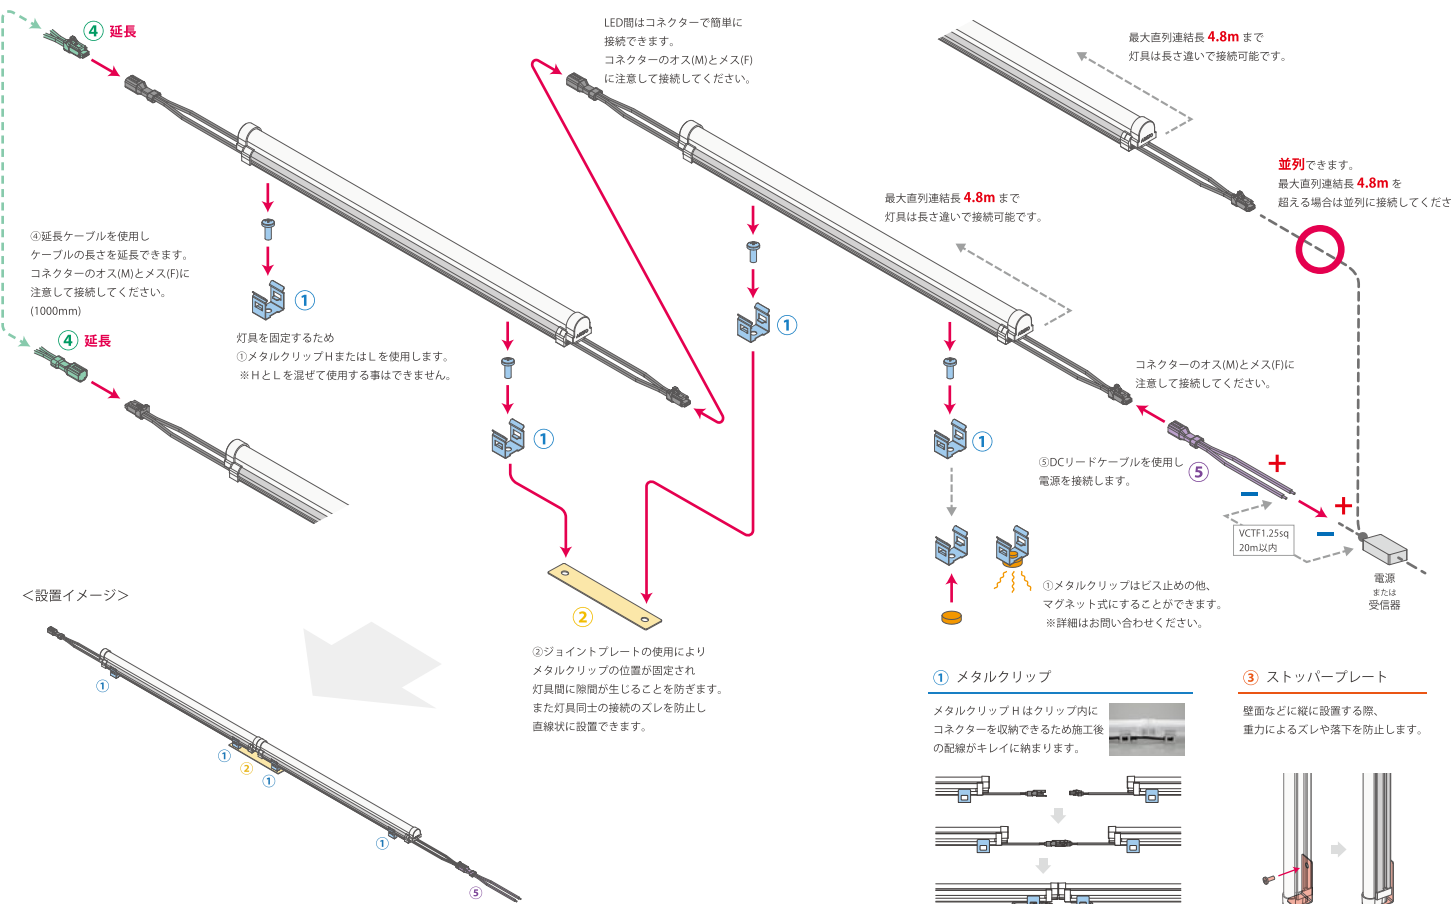

① メタルクリップ H : M421000-0015-01 ¥600/個 L : M421000-0014 ¥400/個	② ジョイントプレート M417003-0140 ¥400/個	③ ストッパープレート M417003-0141 ¥400/個	④ 延長ケーブル 1000mm : BWC-0000-0377A ¥4,000/本	⑤ DCリードケーブル F : BWC-0000-0332 / BWC-0000-0332A ¥1,400/本 M : BWC-0000-0333B ¥1,600/本	DCジャックケーブル 1500mm : BWC-0000-0571A ¥3,900/本
--	------------------------------------	------------------------------------	--	---	--

DC電源


品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZV240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光電源

品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZV240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

コントローラー

品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

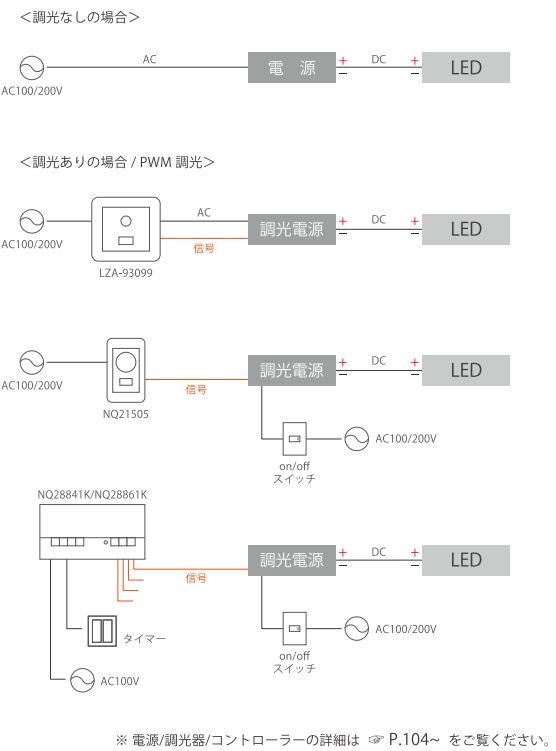

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。

SBX1 シームレスビーム XL



- ベース照明・間接照明に最適
- 光の粒が見えにくく、高演色で継ぎ目の見えない美しさ
- 単色調光が可能
- メタルクリップH 内に配線を収納可能
- コネクターで簡単接続

☞ ケーススタディ P.122 あります。




基本仕様

品 番	SBX1-△△HOOE
	○ 在庫品 ● 特注品
	12 : L1200 (1140mm) 65 : 昼光色 6500K● 09 : L900 (856mm) 50 : 昼白色 5000K○ 06 : L600 (571mm) 40 : 白 色 4000K● 03 : L300 (287mm) 35 : 温白色 3500K● 27 : 電球色 2700K●
希望小売価格 (税抜)	¥28,000 / ¥22,000 / ¥16,000 / ¥11,000 (L1200) (L900) (L600) (L300)
入力電圧	DC24V
平均演色評価数	>Ra90
消費電力	25.32W / 18.99W / 12.66W / 6.33W (L1200) (L900) (L600) (L300)
照射角度	140° (半値角)
保護等級	IP20 (屋内専用)
販売単位	1本


■ 製作可能長さ一覧

品 番	長 さ	消費電力	希望小売価格	在庫品	特注品
006	60 mm	1.27W	¥11,000		
012	117 mm	2.53W	¥11,000		
018	174 mm	3.80W	¥11,000		
023	230 mm	5.06W	¥11,000		
03	287 mm	6.33W	¥11,000		L300
035	344 mm	7.60W	¥16,000		
04	401 mm	8.86W	¥16,000		
046	458 mm	10.13W	¥16,000		
052	515 mm	11.39W	¥16,000		
06	571 mm	12.66W	¥16,000		L600
063	628 mm	13.92W	¥22,000		
069	685 mm	15.19W	¥22,000		
075	742 mm	16.46W	¥22,000		
080	801 mm	17.72W	¥22,000		
09	856 mm	18.99W	¥22,000		L900
092	913 mm	20.25W	¥28,000		
10	969 mm	21.52W	¥28,000		
102	1026 mm	22.79W	¥28,000		
108	1083 mm	24.05W	¥28,000		
12	1140 mm	25.32W	¥28,000		L1200

※上記の他、長さ1200以上の製作が可能です。詳細はお問い合わせください。
※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

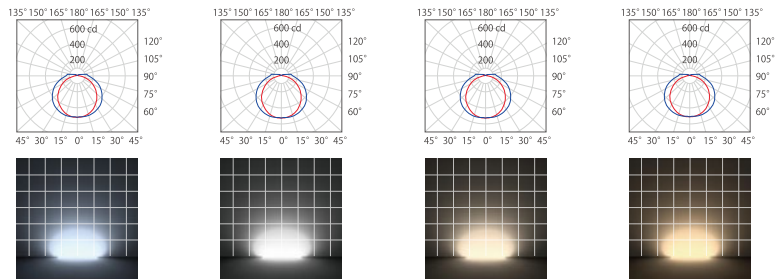


SBX1-△△H65E 昼光色 6500K 2075 / 1555 / 1040 / 520 lm
SBX1-△△H50E 昼白色 5000K 2100 / 1575 / 1050 / 525 lm
SBX1-△△H40E 白色 4000K 2100 / 1575 / 1050 / 525 lm
SBX1-△△H35E 温白色 3500K 2050 / 1540 / 1025 / 515 lm

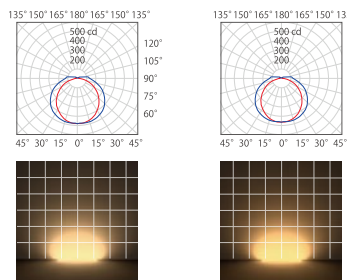


SBX1-△△H30E 電球色 3000K 1940 / 1455 / 970 / 485 lm
SBX1-△△H27E 電球色 2700K 1875 / 1410 / 940 / 470 lm


※配光曲線は L1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600/L300]
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

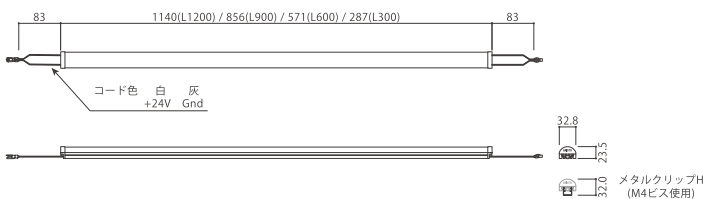

製品接続図

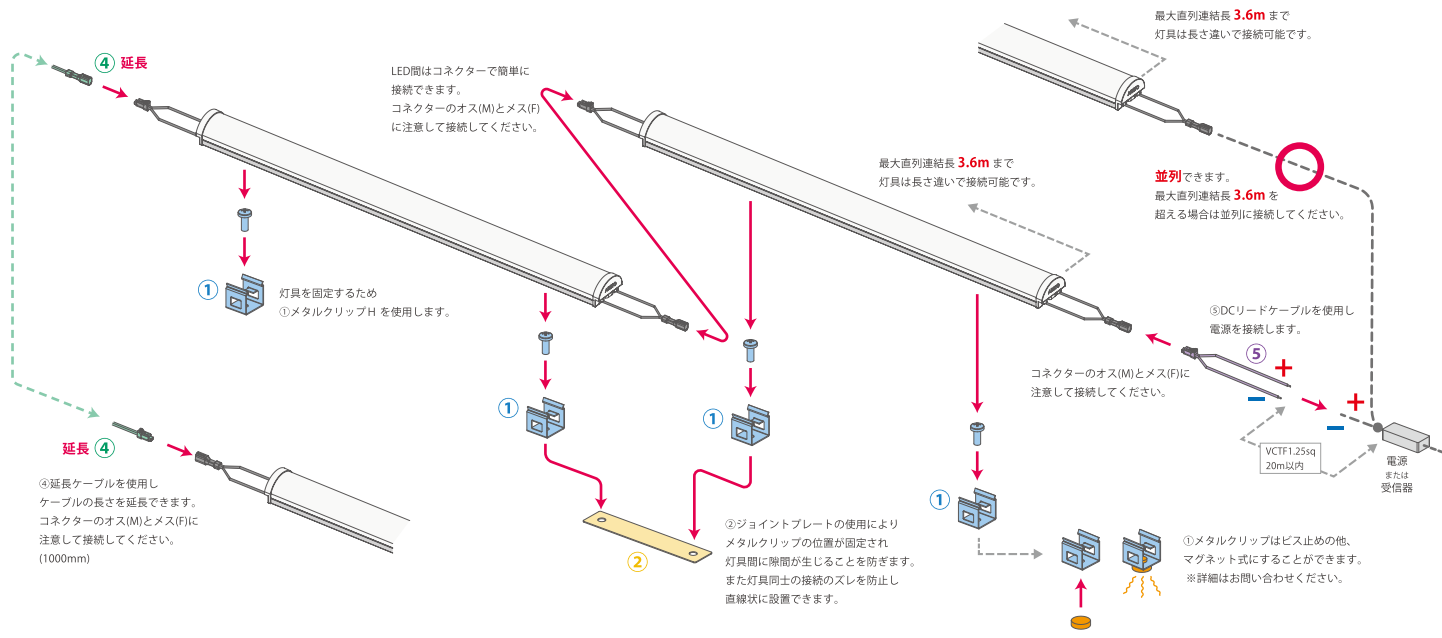


<設置イメージ>

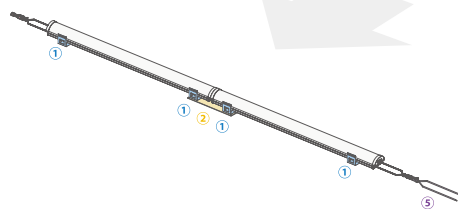


① メタルクリップ

メタルクリップ H はクリップ内にコネクターを収納できるため施工後の配線がキレイに納まります。



③ ストッパープレート

壁面などに縦に設置する際、重力によるスレや落下を防止します。



① メタルクリップ

H : M416007-0112-01

¥600/個

② ジョイントプレート

M417003-0140

¥400/個

③ ストッパープレート

M417003-0141

¥400/個

④ 延長ケーブル

1000mm : BWC-0000-0378A

¥4,700/本

⑤ DC リードケーブル

F : BWC-0000-0335A

¥1,600/本

M : BWC-0000-0334A

¥1,400/本



H (コネクター収納用)



※Fは在庫状況によりどちらになります。

DC 電源

品 名	DC24V電源 150W
品 番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
そ の 他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光電源

品 名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品 番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
そ の 他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

コントローラー

品 名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品 番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
そ の 他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は ☞ P.104~ をご覧ください。

SXT1 シームレスビーム XL TN



- ベース照明・間接照明に最適
- 光の粒が見えにくく、高演色で継ぎ目の見えない美しさ
- 5000K～2200Kの無段階調色が可能
- メタルクリップH 内に配線を収納可能
- コネクターで簡単接続




無段階調色が可能

基本仕様


品番	SXT1-△△H2250E
	12 : L1200 (1140mm) 09 : L900 (856mm) 06 : L600 (571mm) 03 : L300 (287mm)
希望小売価格 (税抜)	¥34,000 / ¥28,000 / ¥21,000 / ¥15,000 [L1200] [L900] [L600] [L300]
入力電圧	DC24V
色温度	昼白色 5000K～電球色 2200K 無段階調色可能
平均演色評価数	>Ra90
消費電力	25.32W / 18.99W / 12.66W / 6.33W [L1200] [L900] [L600] [L300]
照射角度	140° (半値角)
保護等級	IP20 (屋内専用)
販売単位	1本

■製作可能長さ一覧					
品番	長さ	消費電力	希望小売価格	在庫品	特注品
006	60 mm	1.27W	¥15,000		
012	117 mm	2.53W	¥15,000		
018	174 mm	3.80W	¥15,000		
023	230 mm	5.06W	¥15,000		
03	287 mm	6.33W	¥15,000		
035	344 mm	7.60W	¥21,000		
04	401 mm	8.86W	¥21,000		
046	458 mm	10.13W	¥21,000		
052	515 mm	11.39W	¥21,000		
06	571 mm	12.66W	¥21,000		
063	628 mm	13.92W	¥28,000		
069	685 mm	15.19W	¥28,000		
075	742 mm	16.46W	¥28,000		
080	801 mm	17.72W	¥28,000		
09	856 mm	18.99W	¥28,000		
092	913 mm	20.25W	¥34,000		
10	969 mm	21.52W	¥34,000		
102	1026 mm	22.79W	¥34,000		
108	1083 mm	24.05W	¥34,000		
12	1140 mm	25.32W	¥34,000		


※上記の他、長さ1200以上の製作が可能です。詳細はお問い合わせください。

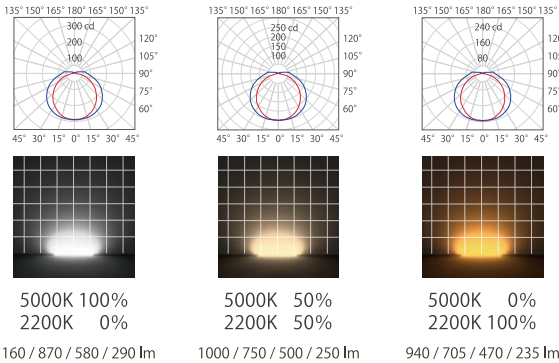

※配光曲線は L1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600/L300]
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

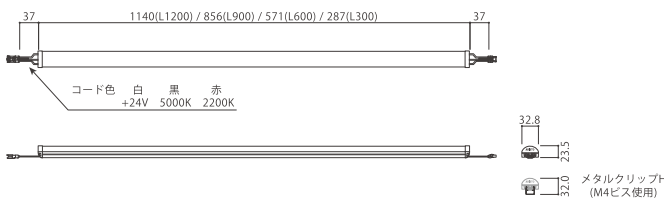

製品接続図

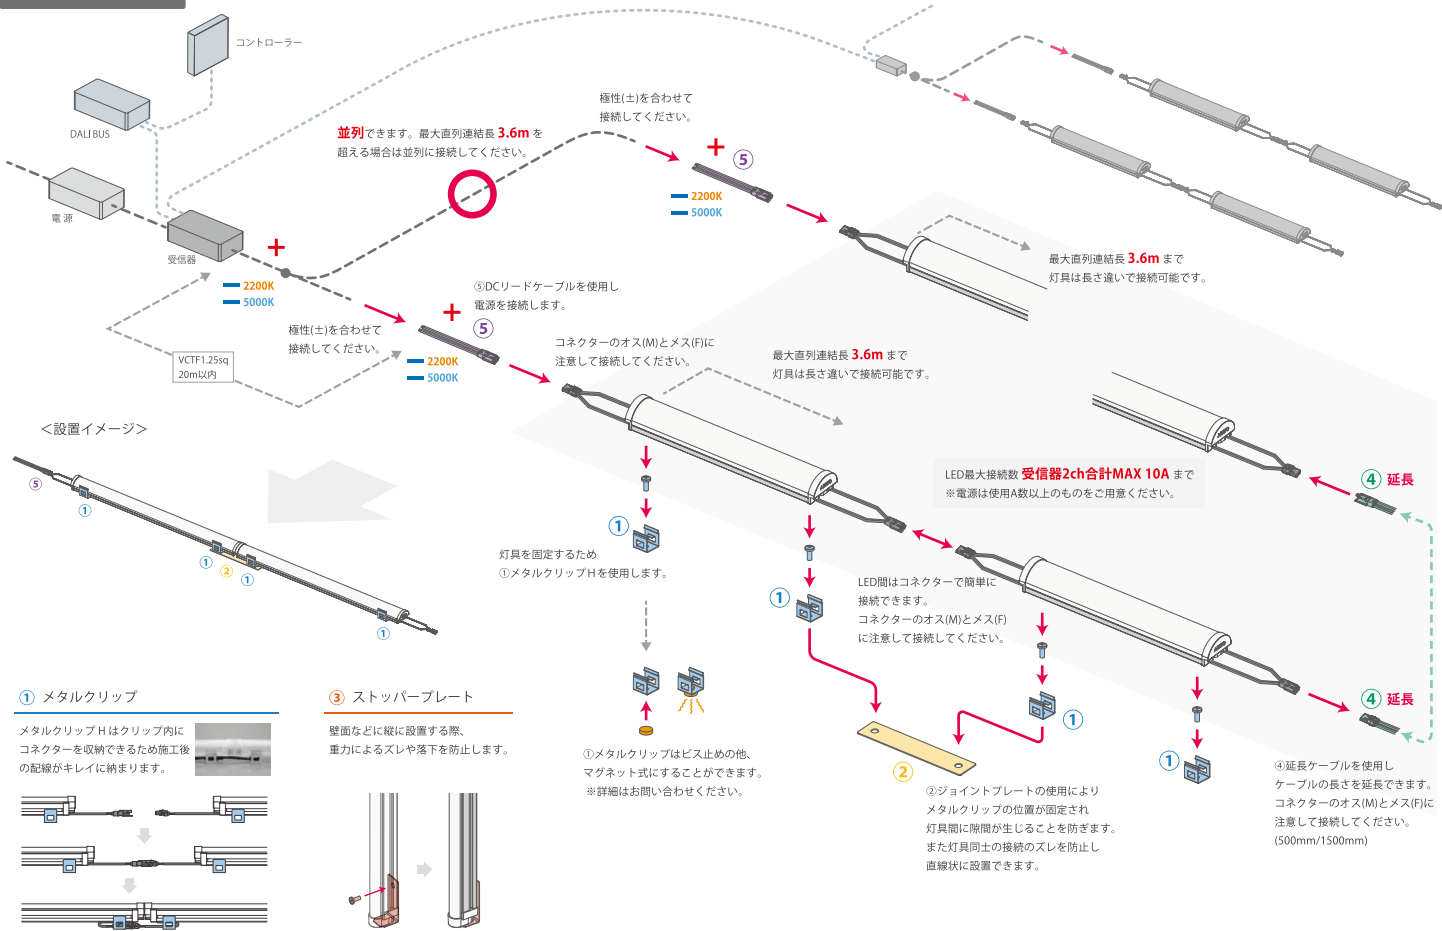

- ① メタルクリップ H : M416007-0112-01 ¥600/個
- ② ジョイントプレート M417003-0140 ¥400/個
- ③ ストッパープレート M417003-0141 ¥400/個
- ④ 延長ケーブル 500mm : BWC-0000-0375B ¥7,600/本
1500mm : BWC-0000-0374B ¥10,000/本
- ⑤ DCリードケーブル F : BWC-0000-0274B ¥2,400/本
M : BWC-0000-0273B ¥2,400/本




DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100～240V

調光受信器

品名	DALI受信器 (調色・RGB用)
品番	2309PRO
入力電圧	DC12V～36V
最大出力電力	4ch計20A (Max5A/ch)
調光方式	DALI方式 (Type8)
その他	2モード対応 調色 / カラー調色 (RGBW・XY) チャンネル数切替可 RGB(3ch) / RGBW(4ch)

<DALI 調光>

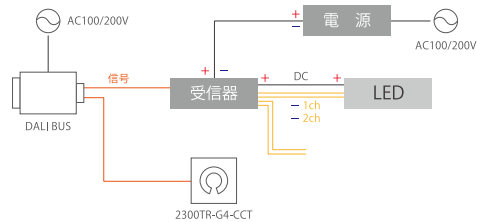

コントローラー

品名	DALIコントローラー (調色用)
品番	2300TR-G4-CCT
駆動電源	DALI信号より供給
調光方式	DALI方式 (Type8)
その他	EUスイッチボックス適合 4グループ, 4シーン

DALI BUS

品名	DALI BUS電源
品番	LE004025LBZW1
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
入力容量	12.5～16VA
その他	DALI 64アドレスまで 出力2系統

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104～ をご覧ください。

SBC1/SBC1F

シームレスビーム ID RGB / シームレスビーム ID RGB FLEX



- 間接照明・棚下照明の演出・装飾に最適
- 光の粒が見えにくく、継ぎ目の見えない美しさ
- フルカラー1677万色の表現が可能
- メタルクリップH内に配線を収納可能
- 曲線間接照明に最適のFLEX
- コネクターで簡単接続

☞ ケーススタディ P.121 あります。





フルカラー表現が可能

基本仕様


品番	SBC1F10-01H SBC1-△△H
	12 : L1200 (1140mm) 09 : L900 (856mm) 06 : L600 (571mm) 03 : L300 (287mm)
希望小売価格 (税抜)	¥49,000 / ¥39,000 / ¥28,000 / ¥17,000 / ¥52,000 [L1200] [L900] [L600] [L300] [FLEX]
入力電圧	DC24V
発光色	フルカラー 1677万色
平均色価評価数	-
消費電力	17.28W / 12.96W / 8.64W / 4.32W / 14.40W [L1200] [L900] [L600] [L300] [FLEX]
照射角度	140° (半値角)
保護等級	IP20 (屋内専用)
販売単位	1本

■製作可能長さ一覧					
品番	長さ	消費電力	希望小売価格	在庫品	特注品
005	50 mm	0.72W	¥17,000		
01	98 mm	1.44W	¥17,000		
014	145 mm	2.16W	¥17,000		
019	193 mm	2.88W	¥17,000		
024	240 mm	3.60W	¥17,000		
03	287 mm	4.32W	¥17,000		
034	335 mm	5.04W	¥28,000		
038	382 mm	5.76W	¥28,000		
04	429 mm	6.48W	¥28,000		
048	477 mm	7.20W	¥28,000		
052	524 mm	7.92W	¥28,000		
06	571 mm	8.64W	¥28,000		
062	619 mm	9.36W	¥39,000		
067	666 mm	10.08W	¥39,000		
072	714 mm	10.80W	¥39,000		
076	761 mm	11.52W	¥39,000		
080	808 mm	12.24W	¥39,000		
09	856 mm	12.96W	¥39,000		
092	903 mm	13.68W	¥49,000		
095	950 mm	14.40W	¥49,000		
10	998 mm	15.12W	¥49,000		
104	1045 mm	15.84W	¥49,000		
109	1093 mm	16.56W	¥49,000		
12	1140 mm	17.28W	¥49,000		

※上記の他、長さ1200以上の製作 / FLEXのLED長さや連結数の変更が可能です。
詳細はお問い合わせください。

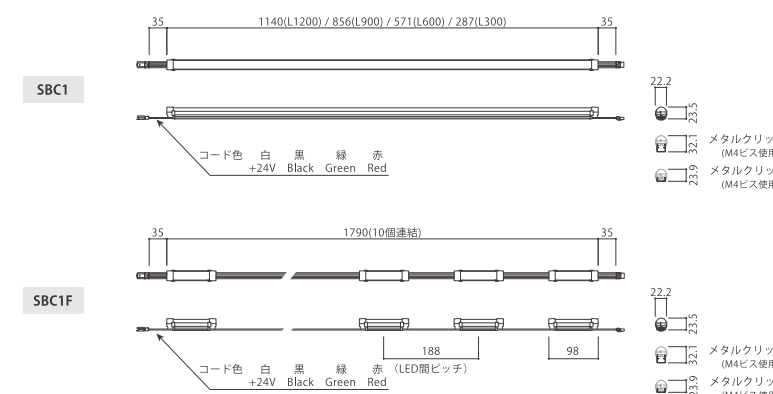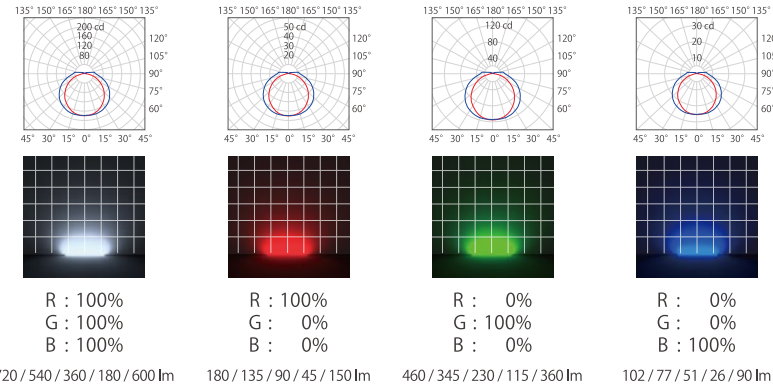

製品接続図

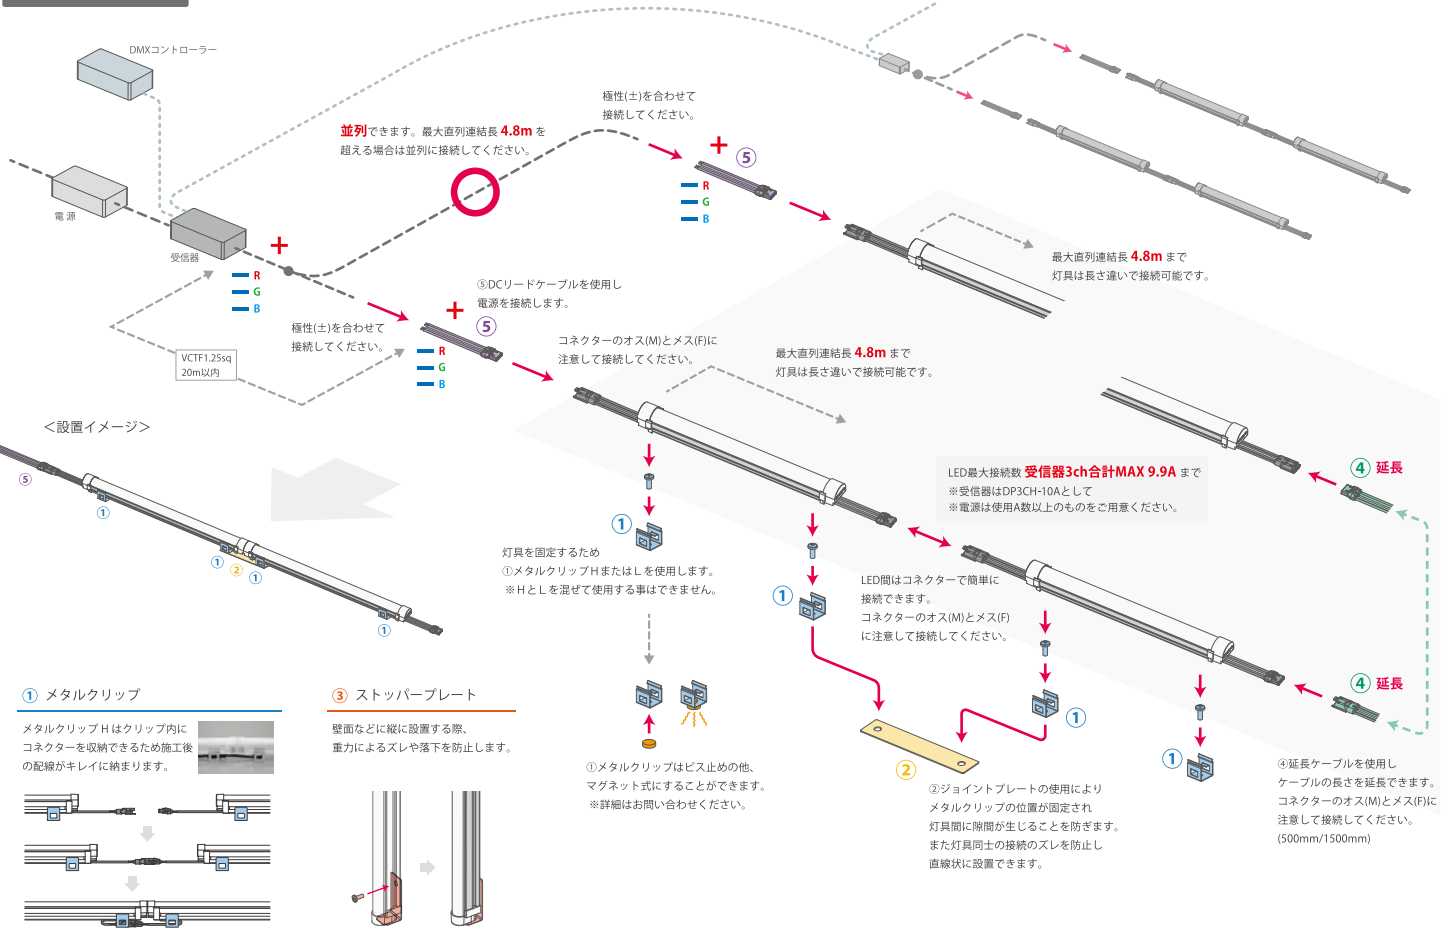

① メタルクリップ H : M416007-0112-01 ¥600/個 L : M417000-0032 ¥400/個	② ジョイントプレート M417003-0140 ¥400/個	③ ストッパープレート M417003-0141 ¥400/個	④ 延長ケーブル 500mm : BWC-0000-0375B ¥7,600/本 1500mm : BWC-0000-0374B ¥10,000/本	⑤ DCリードケーブル F : BWC-0000-0274B ¥2,400/本 M : BWC-0000-0273B ¥2,400/本
--	------------------------------------	------------------------------------	--	---


DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZV240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V


調光受信器

品名	DMX受信器 (3ch高階調)	DMX受信器 (4ch)
品番	DP3CH-10A	PX0408
入力電圧	DC12V~24V	DC12V~24V
調光入力信号	DMX512ch	DMX512ch
出力電流	3ch計9.9A (Max4A/ch)	4ch計32A (Max8A/ch)
その他	4096階調	256階調

<DMX 調光>

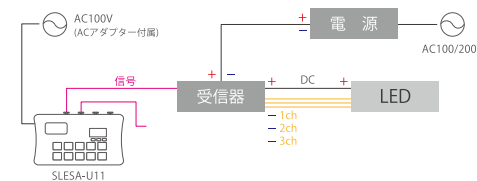

<Artnet 調光>

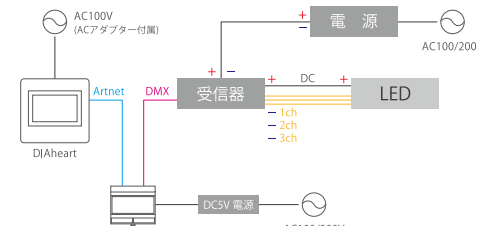

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は ☞ P.104~ をご覧ください。

DMXシステム


品名	DMXコントローラー	DMX信号増幅・分配器
品番	SLESA-U11	RDM-6WALL
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC12~24V
調光出力信号	DMX	DMX512ch
最大記録能力	2ユニバース DMX1024ch (MAX4ユニバース)	-
その他	-	信号分配・増幅 1入力/6出力

Artnetシステム

品名	Artnetコントローラー	Artnet・DMX変換器
品番	DIAheart	ExD
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC5V
調光入力信号 / 出力信号	- / Artnet	Artnet / DMX
最大記録能力	400ユニバース DMX204800ch	4ユニバース DMX2048ch
その他	タッチパネル式	-

Linear Type - outdoor / narrow

リニアタイプ - 屋外 / 狭角



GT6
グローチューブVI



P.062



GT6-TN
グローチューブVII TN



P.064



GT6-RGB
グローチューブVII RGB



P.066

GT6

グローチューブVI





- 屋外露出設置可能なりニアタイプ
- ウォールウォッシャー・エッジライト・間接照明に最適
- 単色調光が可能
- コネクターで簡単接続
- メタルクリップにより角度調整可能





基本仕様

品番	GT6△△-OOH3
	○ 在庫品 ● 特注品
	65 : 昼光色 6500K● 50 : 昼白色 5000K○ 40 : 白 色 4000K● 35 : 温白色 3500K● 30 : 電球色 3000K○ 27 : 電球色 2700K●
	12 : L1200 (1146mm) 09 : L900 (861mm) 06 : L600 (576mm)
希望小売価格 (税抜)	¥30,000 / ¥24,000 / ¥17,000 [L1200] [L900] [L600]
入力電圧	DC24V
平均演色評価数	>Ra80
消費電力	33.60W / 25.20W / 16.80W [L1200] [L900] [L600]
照射角度	30° (半値角)
保護等級	IP65
販売単位	1本 (メタルクリップ2組付属)



※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。





GT6△△-65H
昼光色 6500K
1920 / 1440 / 960lm





GT6△△-50H
昼白色 5000K
1920 / 1440 / 960lm





GT6△△-40H
白色 4000K
1880 / 1410 / 940lm



GT6△△-35H
温白色 3500K
1820 / 1365 / 910lm




GT6△△-30H
電球色 3000K
1760 / 1320 / 880lm




GT6△△-27H
電球色 2700K
1700 / 1275 / 850lm

※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600]
※配光曲線は L1200のみ、光束値は全長さ記載
※グリッド 500×500mm / 照射面与4000×5000mm



製品接続図

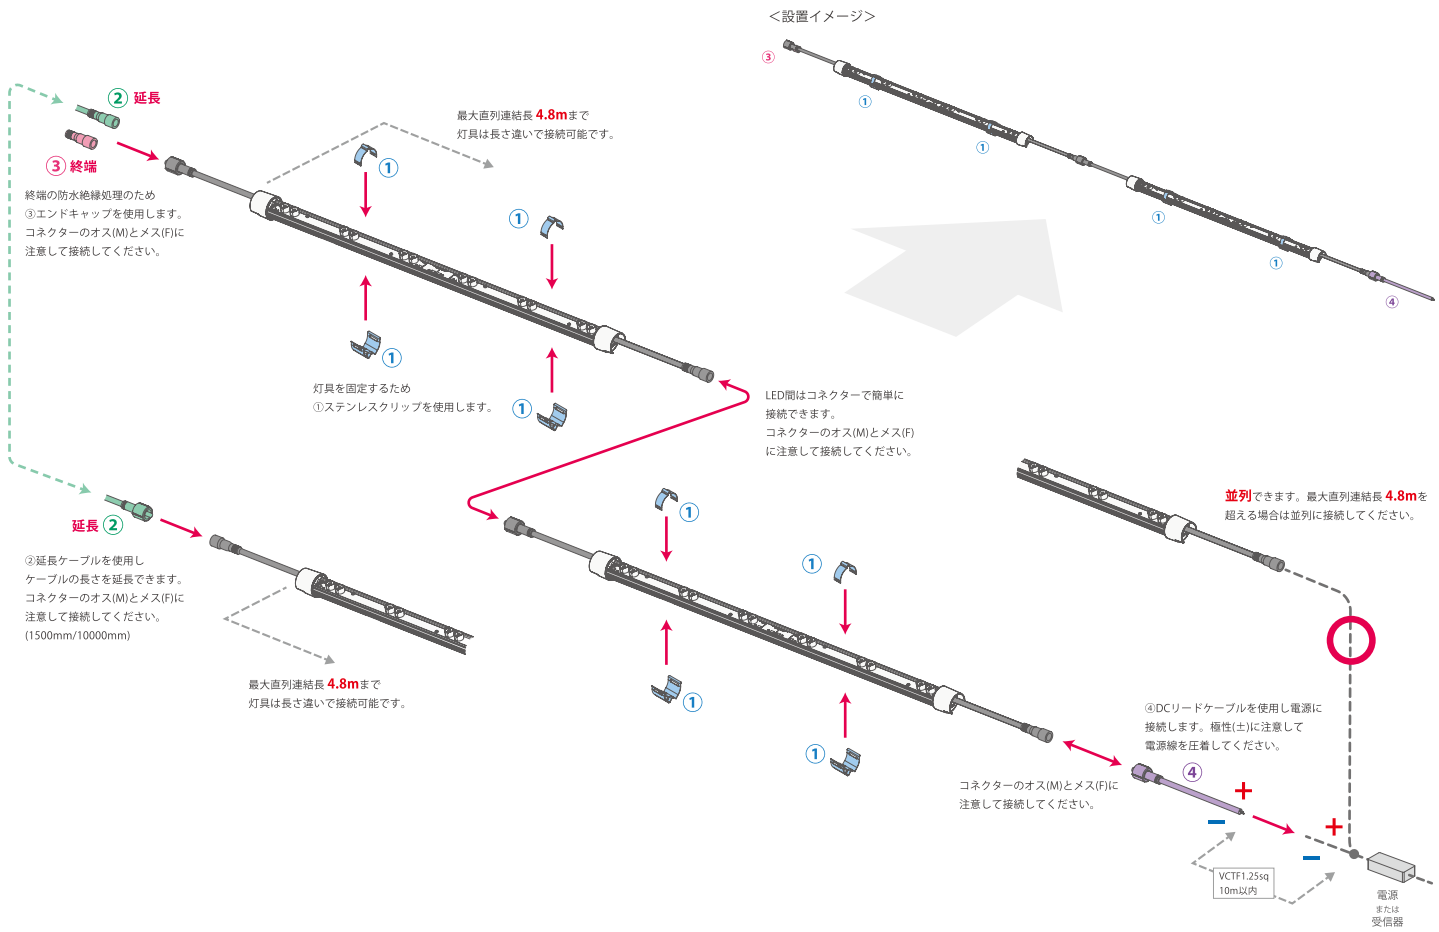

① メタルクリップ (付属品)
A20001-0007 ¥2,000/組

② 延長ケーブル
1500mm : BWC-0000-0454 ¥7,000/本
10000mm : BWC-0000-0474 ¥22,000/本

③ エンドキャップ
F : BCN-0000-0071FG ¥1,000/個
M : BCN-0000-0071G ¥1,000/個

④ DCリードケーブル
F : BWC-0000-0539F ¥1,700/本
M : BWC-0000-0539M ¥1,700/本



DC 電源



品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光電源



品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

コントローラー





品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

<調光なしの場合>



<調光ありの場合 / PWM 調光>

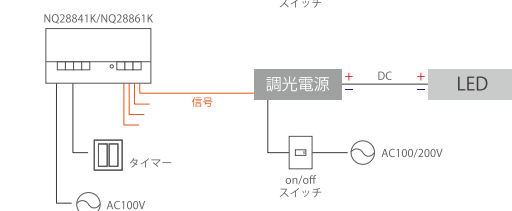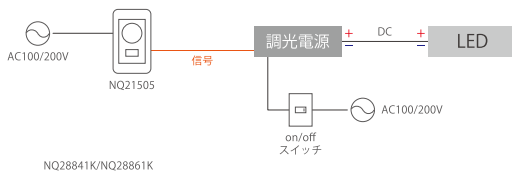

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。

GT6-TN

グローチューブVI TN





- 屋外露出設置可能なりニアタイプ
- ウォールウォッシャー・エッジライト・間接照明に最適
- 5000K～2200Kの無段階調色が可能
- コネクターで簡単接続
- メタルクリップにより角度調節可能





無段階調色が可能

基本仕様



品番	GT6△△-T2250H3
	12 : L1200 (1146mm) 09 : L900 (861mm) 06 : L600 (576mm)
希望小売価格 (税抜)	¥38,000 / ¥30,000 / ¥22,000 [L1200] [L900] [L600]
入力電圧	DC24V
色温度	昼白色 5000K～電球色 2200K 無段階調色可能
平均演色評価数	>Ra80
消費電力	31.68W / 23.76W / 15.84W [L1200] [L900] [L600]
照射角度	30° (半値角)
保護等級	IP65
販売単位	1本 (メタルクリップ2組付属)



5000K 100%
2200K 0%
920 / 690 / 460 lm




5000K 50%
2200K 50%
750 / 562 / 375 lm




5000K 0%
2200K 100%
640 / 480 / 320 lm

※配光曲線は L1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600]
※グリッド 500×500mm / 照射面≒4000×5000mm



製品接続図

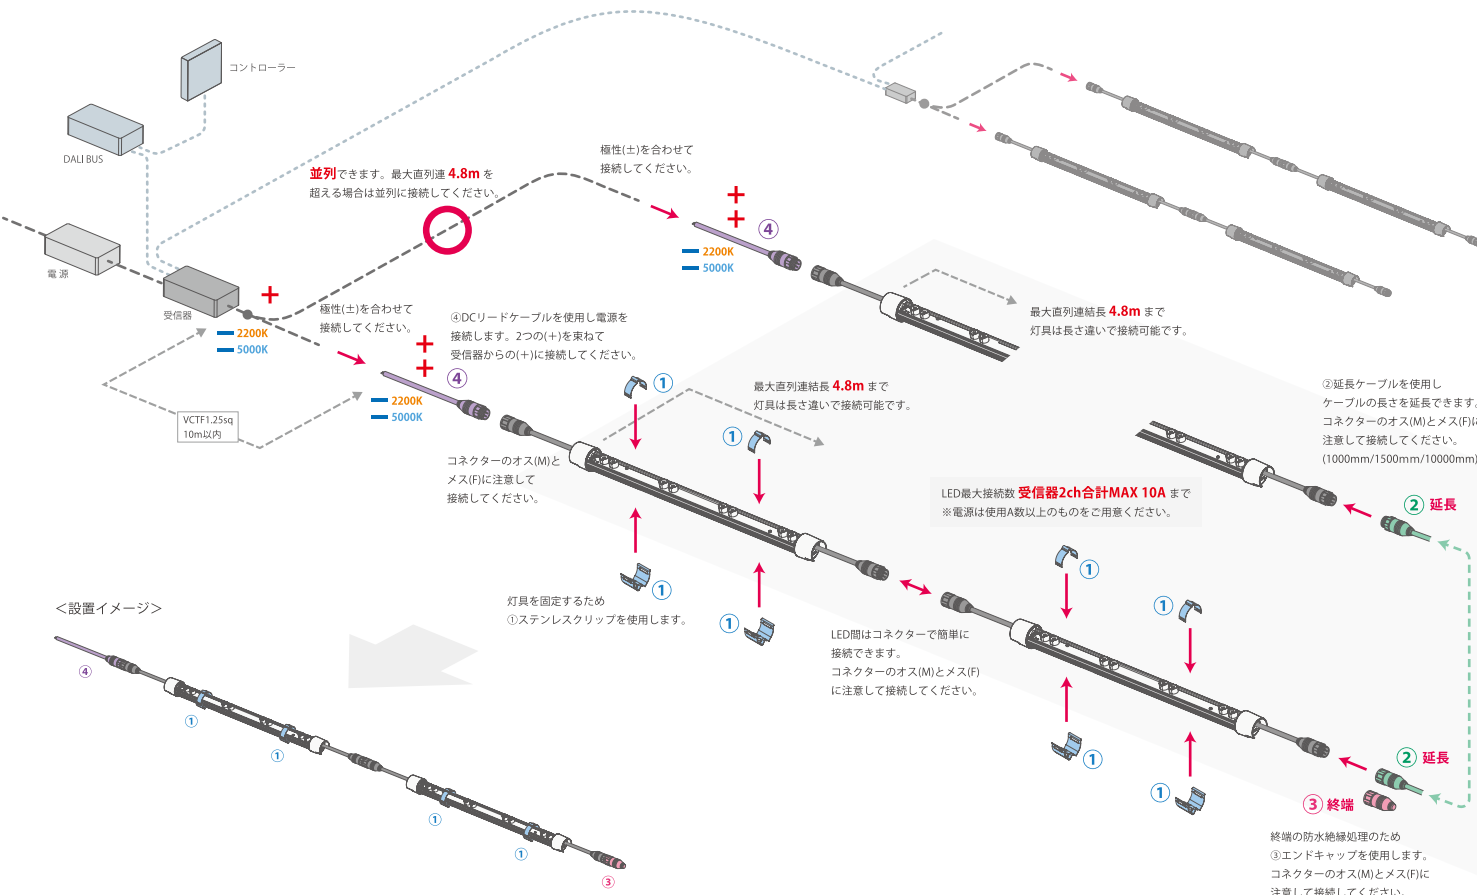

- ① メタルクリップ (付属品)
A20001-0007 ¥2,000/組
- ② 延長ケーブル
1000mm : BWC-0000-0477 ¥7,000/本
1500mm : BWC-0000-0453 ¥13,000/本
10000mm : BWC-0000-0478 ¥25,000/本
- ③ エンドキャップ
F : BCN-0000-0080FG ¥1,600/個
M : BCN-0000-0080G ¥1,600/個
- ④ DCリードケーブル
F : BWC-0000-0444 ¥2,000/本
BWC-0000-0541F ¥1,700/本
M : BWC-0000-0541M ¥1,700/本



※Fは在庫状況によりどちらになります。

DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100～240V

調光受信器


品名	DALI受信器 (調色・RGB用)
品番	2309PRO
入力電圧	DC12V～36V
最大出力電力	4ch計20A (Max5A/ch)
調光方式	DALI方式 (Type8)
その他	2モード対応 調色 / カラー調色(RGBW・XY) チャンネル数切替可 RGB(3ch) / RGBW(4ch)

コントローラー

品名	DALIコントローラー (調色用)
品番	2300TR-G4-CCT
駆動電源	DALI信号より供給
調光方式	DALI方式 (Type8)
その他	EUスイッチボックス適合 4グループ, 4シーン

DALI BUS

品名	DALI BUS電源
品番	LE004025LBZW1
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
入力容量	12.5～16VA
その他	DALI 64アドレスまで 出力2系統

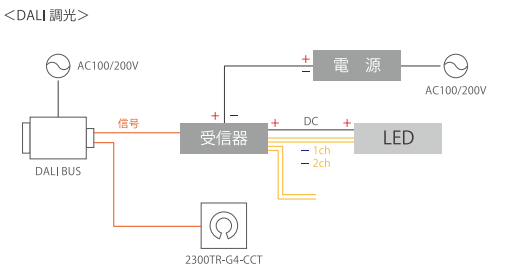

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104～ をご覧ください。

GT6-RGB

グローチューブVI RGB



- 屋外露出設置可能なりニアタイプ
- ウォールウォッシャー・エッジライト・間接照明に最適
- フルカラー1677万色の表現が可能
- コネクターで簡単接続
- メタルクリップにより角度調整可能

☞ ケーススタディ P.127 あります。




コネクター

エンドキャップ

フルカラー表現が可能

基本仕様

品 番	GT6△△-RGB36
	12 : L1200 (1164mm) 09 : L900 (874mm) 06 : L600 (584mm)
希望小売価格 (税抜)	¥46,000 / ¥36,000 / ¥28,000 [L1200] [L900] [L600]
入力電圧	DC24V
発 光 色	フルカラー 1677万色
平均演色評価数	-
消費電力	31.68W / 23.76W / 15.84W [L1200] [L900] [L600]
照射角度	30°×60° (半値角)
保護等級	IP65
販売単位	1本 (メタルクリップ2組付属)

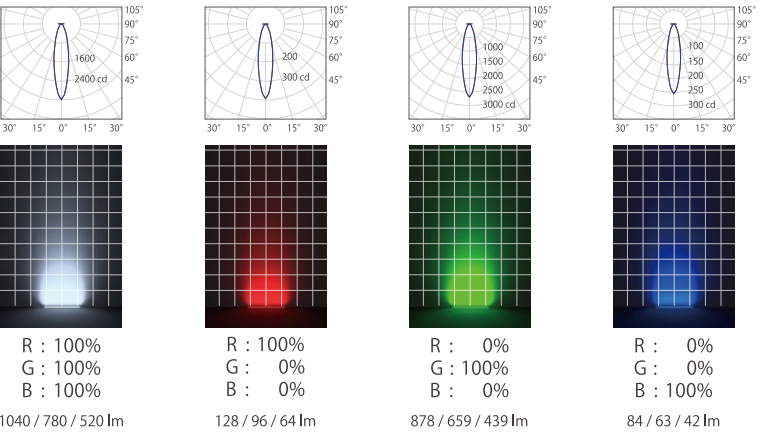

R : 100%
G : 100%
B : 100%

1040 / 780 / 520 lm

R : 100%
G : 0%
B : 0%

128 / 96 / 64 lm


R : 0%
G : 100%
B : 0%

878 / 659 / 439 lm

R : 0%
G : 0%
B : 100%


84 / 63 / 42 lm

※配光曲線は L1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600]
※グリッド 500×500mm / 照射面≒4000×5000mm

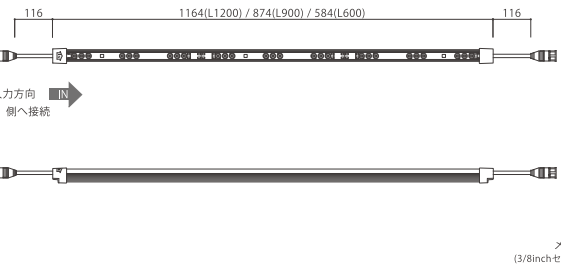

メタルクリップ
(3/8inchセルフタッピングネジ付属)

製品接続図

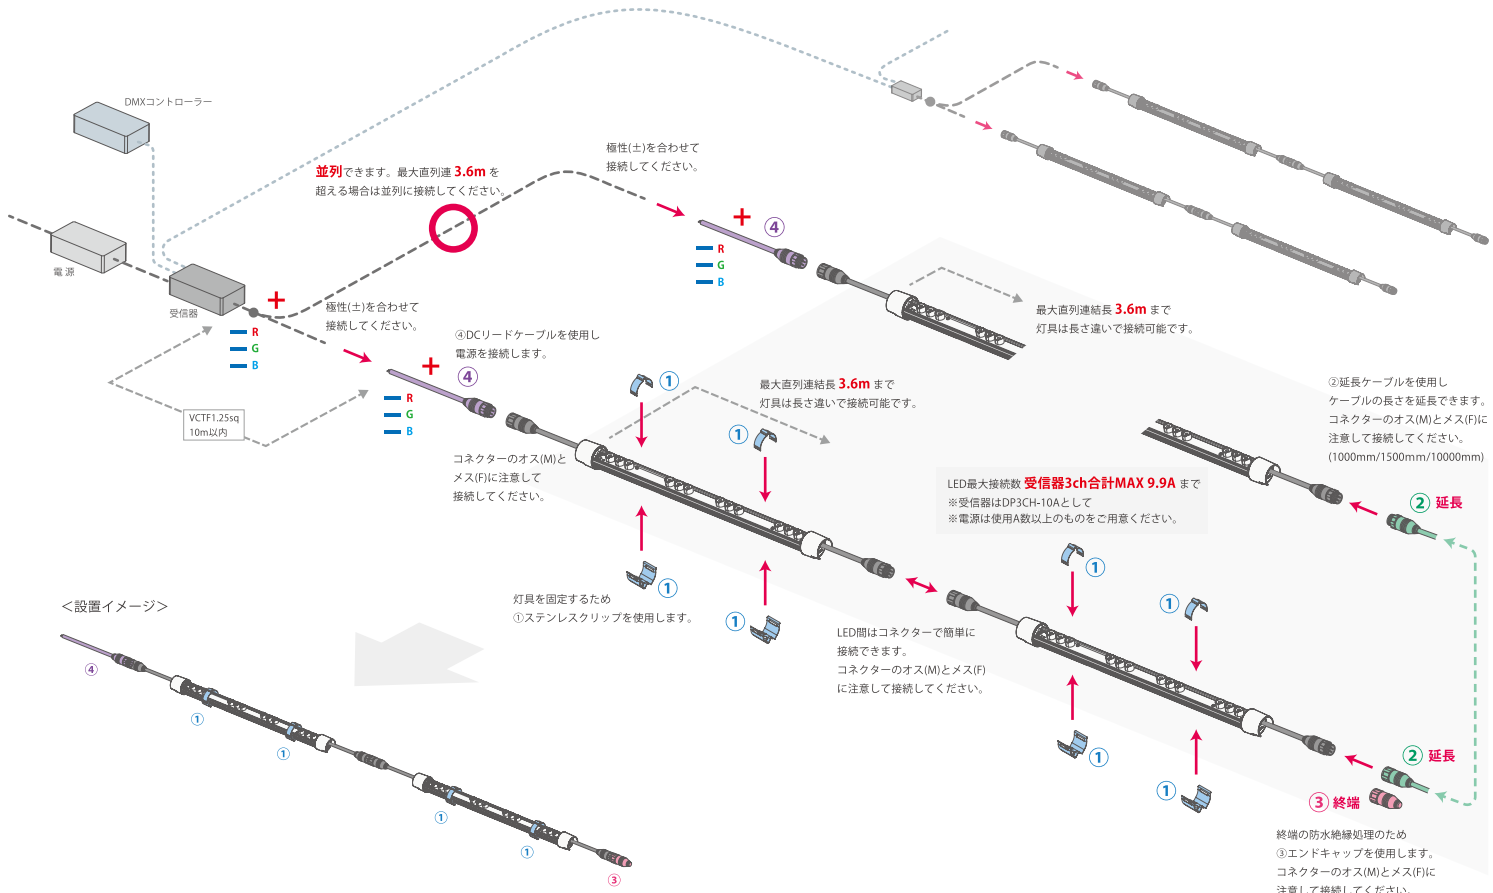

- ① メタルクリップ (付属品)
A20001-0007 ¥2,000/組
- ② 延長ケーブル
1000mm : BWC-0000-0477 ¥7,000/本
1500mm : BWC-0000-0453 ¥13,000/本
10000mm : BWC-0000-0478 ¥25,000/本
- ③ エンドキャップ
F : BCN-0000-0080FG ¥1,600/個
M : BCN-0000-0080G ¥1,600/個
- ④ DCリードケーブル
F : BWC-0000-0444 ¥2,000/本
BWC-0000-0541F ¥1,700/本
M : BWC-0000-0541M ¥1,700/本



3/8inchセルフ
タッピングネジ
1本につき2組付属



※Fは在庫状況によりどちらかになります。


DC 電源

品 名	DC24V電源 150W
品 番	WKLZV240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
そ の 他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光受信器

品 名	DMX受信器 (3ch高階調)	DMX受信器 (4ch)
品 番	DP3CH-10A	PX0408
入力電圧	DC12V~24V	DC12V~24V
調光入力信号	DMX512ch	DMX512ch
出力電流	3ch計9.9A (Max4A/ch)	4ch計32A (Max8A/ch)
そ の 他	4096階調	256階調

<DMX 調光>

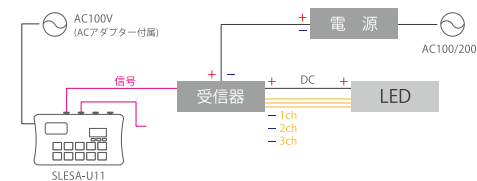


DMX システム

品 名	DMXコントローラー	DMX信号増幅・分配器
品 番	SLESA-U11	RDM-6WALL
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC12~24V
調光出力信号	DMX 2ユニバース DMX1024ch	DMX512ch
最大記録能力	DMX1024ch (MAX4ユニバース)	-
そ の 他	-	信号分配・増幅 1入力/6出力

Artnet システム

品 名	Artnetコントローラー	Artnet・DMX変換器
品 番	DIAheart	ExD
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC5V
調光入力信号 / 出力信号	- / Artnet	Artnet / DMX
最大記録能力	400ユニバース DMX204800ch	4ユニバース DMX2048ch
そ の 他	タッチパネル式	-

<Artnet 調光>

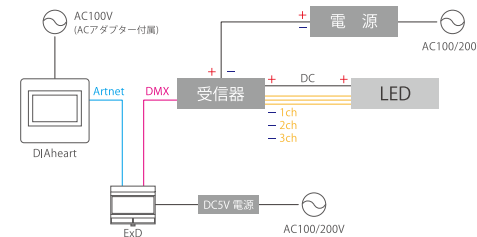

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は ☞ P.104~ をご覧ください。

Module Type - outdoor

モジュールタイプ - 屋外

		APW4C ペンタワイドIV CC	 P.070
		APE1C ペンタライト ELP CC	 P.072
		APW4V-H ペンタワイドIV CV-H	 P.074
		APW4V-L ペンタワイドIV CV-L	 P.076
		AG1 ジェム	 P.078
		AGM1 ジェムミニ	 P.080
		FS1F7/FS1 フラットスティック	 P.082
		PWT1V24 ペンタワイドTN	 P.084
		ASC1V RGBトリオ	 P.086
		ASC1V-D RGBトリオIC	 P.088
		APC1V24 RGBグランデ	 P.090
		APC1V24-D RGBグランデIC	 P.092

APE1C

ペンタライト ELP CC

間接照明

一般照明

商業照明

ハイパワー照明

ウォールウォッシャー

公園照明

行灯サイン

エントランス

駐車場

定電流

DC 12V

DC 24V

AC IN

屋外 OK
(器具内施工)

屋外 OK
(器具内施工)

屋内専用

PWM

DMX

SPI

ART NET

DALI






ANA LOG

- ウォールウォッシャー・エッジライト・間接照明・厚み100〜300の両面発光に最適
- コンパクトなウォールウォッシャー
- 狭角配光で多目的に使用可能
- 電圧降下による輝度ムラ無し
- 発光効率が良い
- 単色調光が可能

基本仕様


品番	APE1C-OOH/M1550
	H : >Ra80 M : >Ra70
	65 : 昼光色 6500K○ 50 : 昼白色 5000K● 40 : 白 色 4000K● 35 : 温白色 3500K○ 30 : 電球色 3000K○ 27 : 電球色 2700K●
	○在庫品 ●特注品
希望小売価格(税別)	¥1,800/個
動作電圧	DC2.7〜3.1V
入力電流	700mA
平均演色評価数	>Ra70 / >Ra80 [6500K] [その他]
消費電力	2.10W
照射角度	15°×50° (半値角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	30個/巻

※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

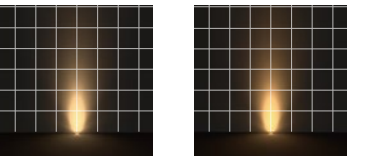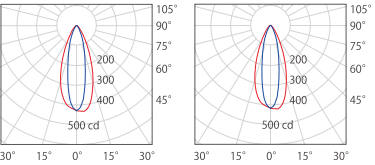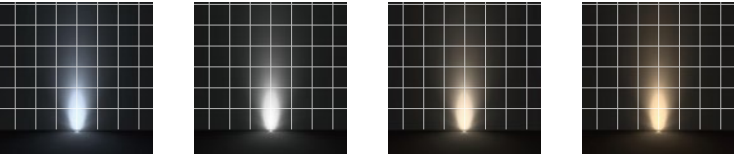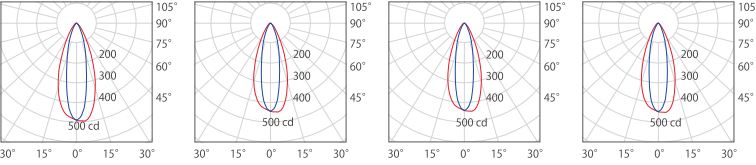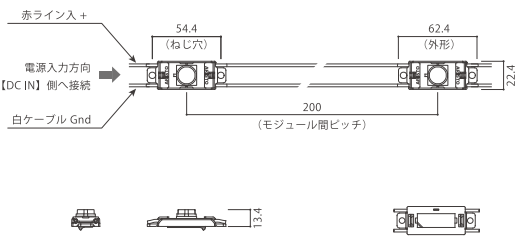


※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面×3500×3000mm

製品接続図

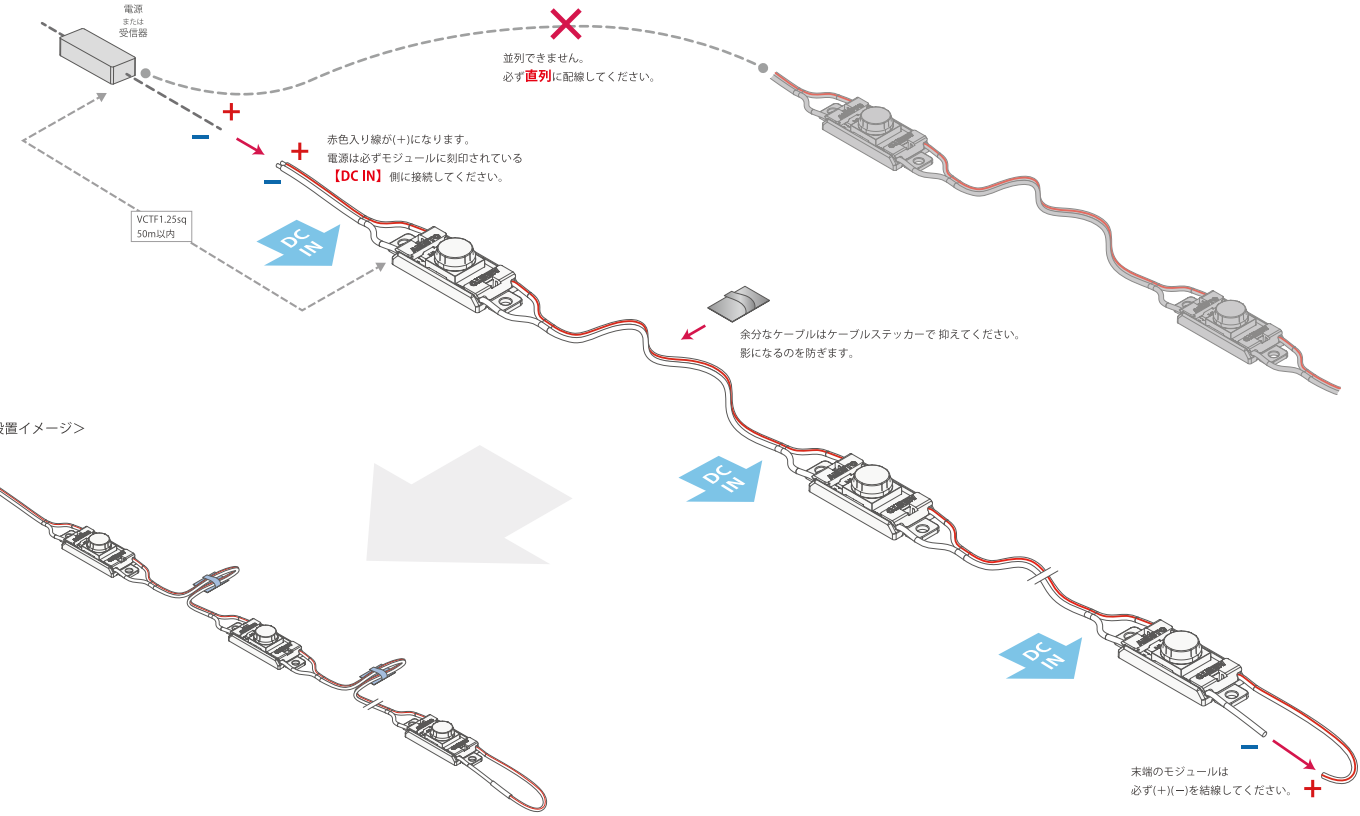

<モジュールの固定について>

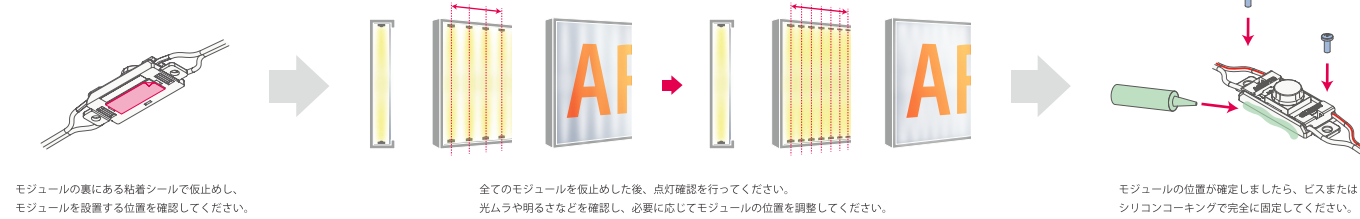

DC & 調光電源

品名	定電流電源 XL 700mA 定電流電源 XL 700mA (PWM対応)	定電流電源 L 700mA 定電流電源 L 700mA (PWM対応)	定電流電源 M 700mA 定電流電源 M 700mA (PWM対応)
品番	TEP4-700-250NF TEP4-700-250PWMF	β2-700-130NF β2-700-130PWMF	β1-700-65NF β1-700-65PWMF
接続個数	47〜67個 (AC100V) / 47〜80個 (AC200V)	23〜41個 (NF) / 28〜41個 (PWMF)	12〜20個
最大出力電力	147.0W (AC100V) / 175.0W (AC200V)	91.0W	46.0W
出力電流	700mA	700mA	700mA
共通仕様	入力電圧AC100〜240V、PSE適合、防滴仕様		

コントローラー

品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100〜240V 50/60Hz	AC100〜240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

<調光なしの場合>



<調光ありの場合 / PWM 調光>



※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。


品 名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーfx
品 番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
そ の 他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

APW4V-L

ペンタワイドIV CV-L








- 内照式の光源などに最適
- 深さ50～80の薄型行灯サイン・文字サインに最適
- 広角レンズ搭載
- 単色調光が可能

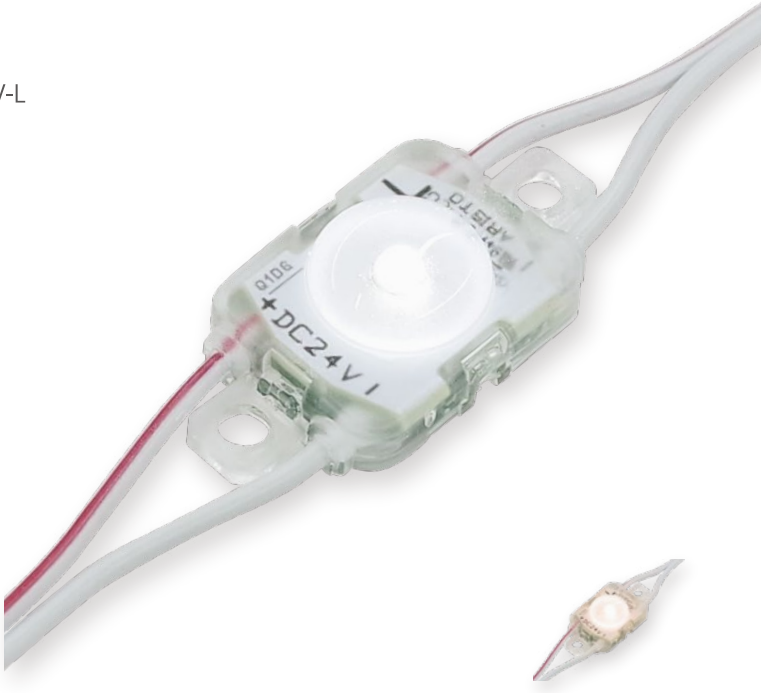

基本仕様


品番	APW4V-LOOH
	65：昼光色 6500K○ 50：昼白色 5000K○ 40：白 色 4000K○ 35：温白色 3500K○ 30：電球色 3000K○ 27：電球色 2700K● ○在庫品 ●特注品
希望小売価格 (税抜)	¥950/個
動作電圧	DC24V
入力電流	0.0146A
平均演色評価数	>Ra80
消費電力	0.35W
照射角度	155° (ピーク角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	30個/巻 (昼光色・昼白色のみ10個/巻あり)

※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

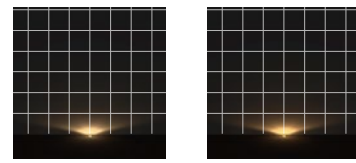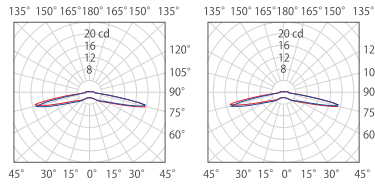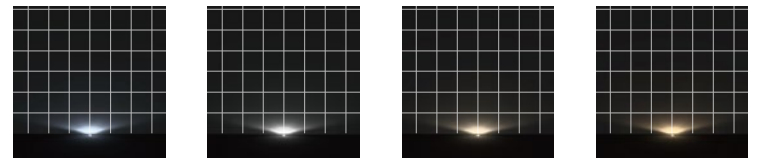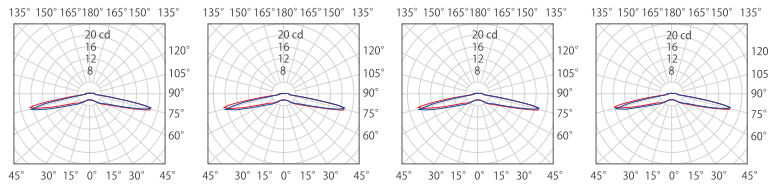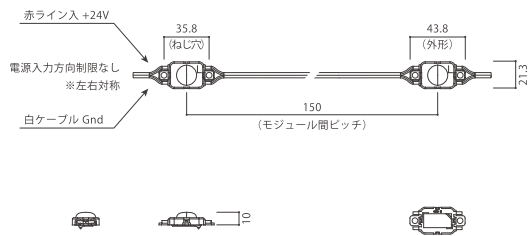


※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm


製品接続図

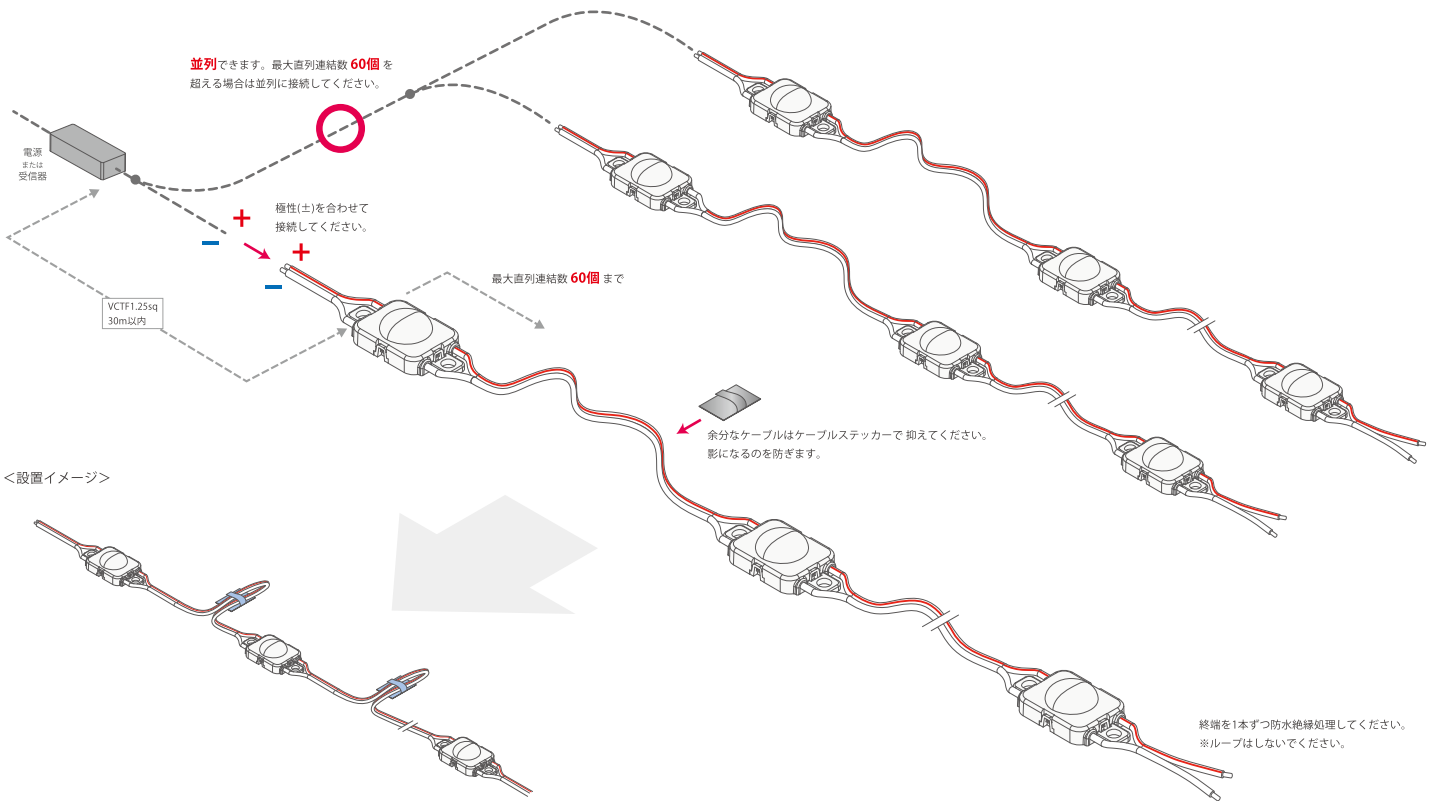

<設置イメージ>

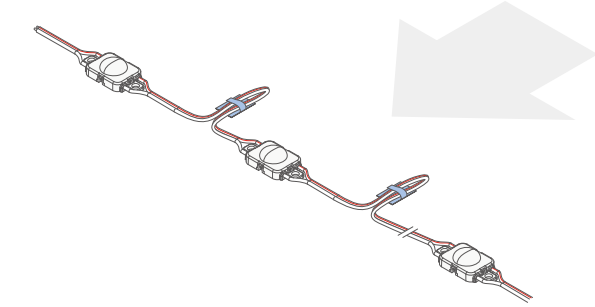

<モジュールの固定について>

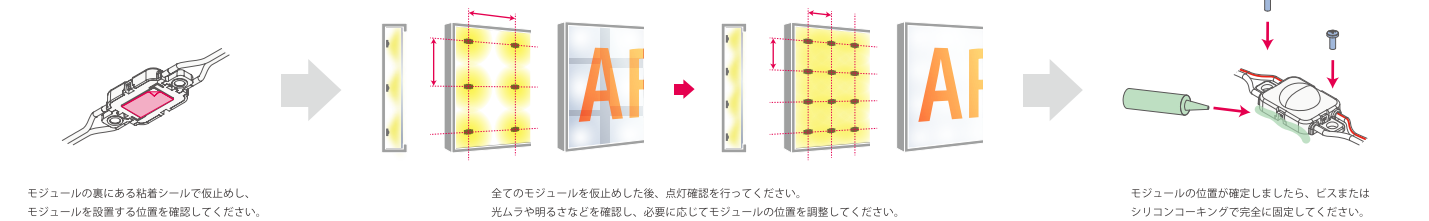

DC電源


品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100～240V

調光電源

品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100～240V

コントローラー

品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz	AC100～240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

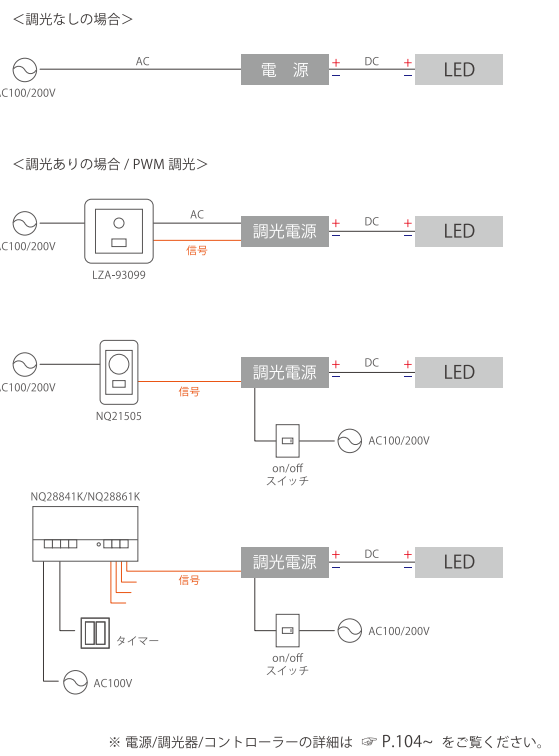

AG1 ジェム








- 間接照明・離れ60以上のバックライトサインに最適
- 狭小スペースに最適
- 滑らかな曲線配置可能
- 優しい光で多重影を防止
- 乳半カバーによる直進光の軽減
- 単色調光が可能

☞ ケーススタディ P.125 あります。

基本仕様


品番	AG1-H00H
	65：昼光色 6500K○ 50：昼白色 5000K○ 40：白 色 4000K● 35：温白色 3500K● 30：電球色 3000K○ 27：電球色 2700K● ○在庫品 ●特注品
希望小売価格 (税別)	¥900/個
動作電圧	DC24V
入力電流	0.04A
平均演色評価数	>Ra80
消費電力	0.96W
照射角度	110° (半値角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	30個/巻 (昼光色・昼白色のみ10個/巻あり)

※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

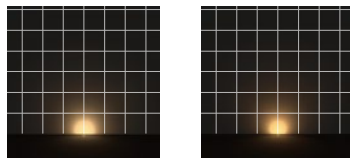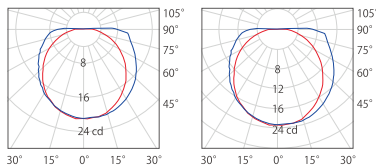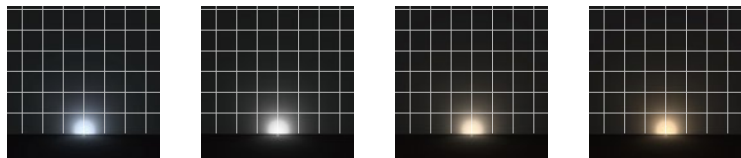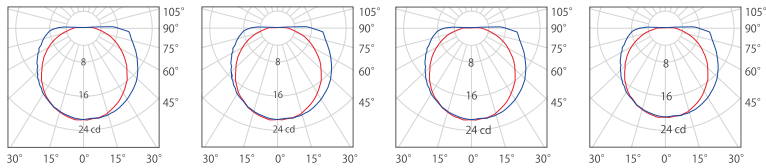


※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm


製品接続図

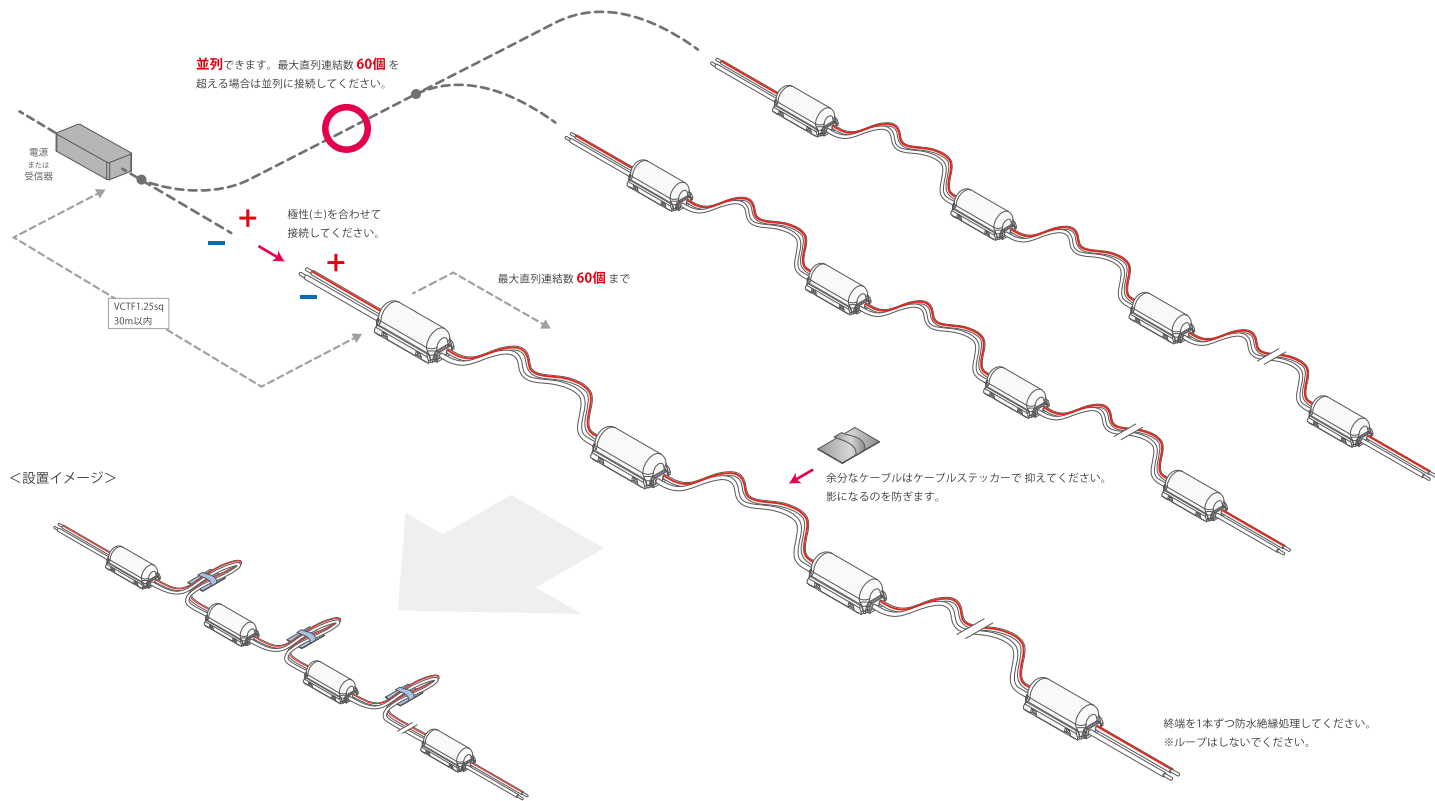

<設置イメージ>

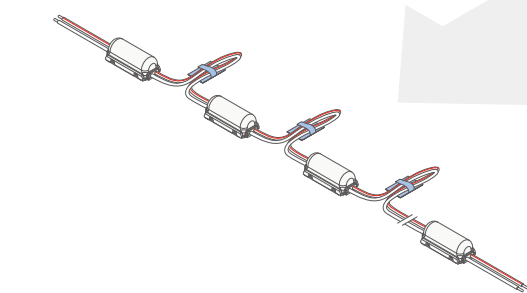

<モジュールの固定について>

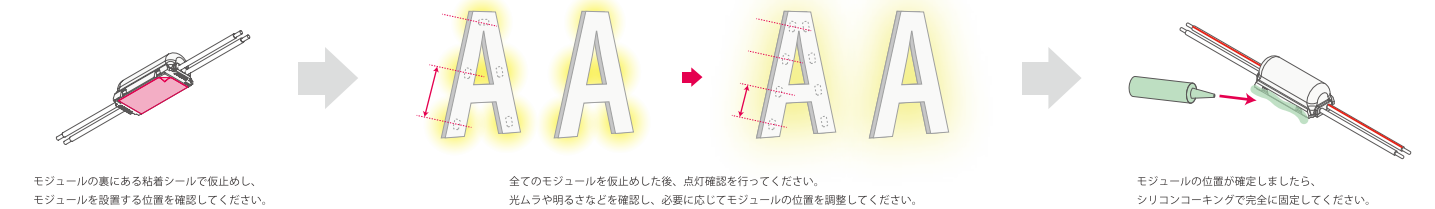

DC 電源



品名	DC24V電源 150W
品番	WKLVZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光電源



品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLVZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

<調光なしの場合>



<調光ありの場合 / PWM 調光>



※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は ☞ P.104~ をご覧ください。

コントローラー




品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

AGM1 ジェムミニ








- 間接照明・離れ30以上のバックライトサインに最適
- 狭小スペースに最適 (最小幅8.8mmを実現)
- 滑らかな曲線配置可能
- 優しい光で多重影を防止
- 乳半カバーによる直進光の軽減
- 単色調光が可能

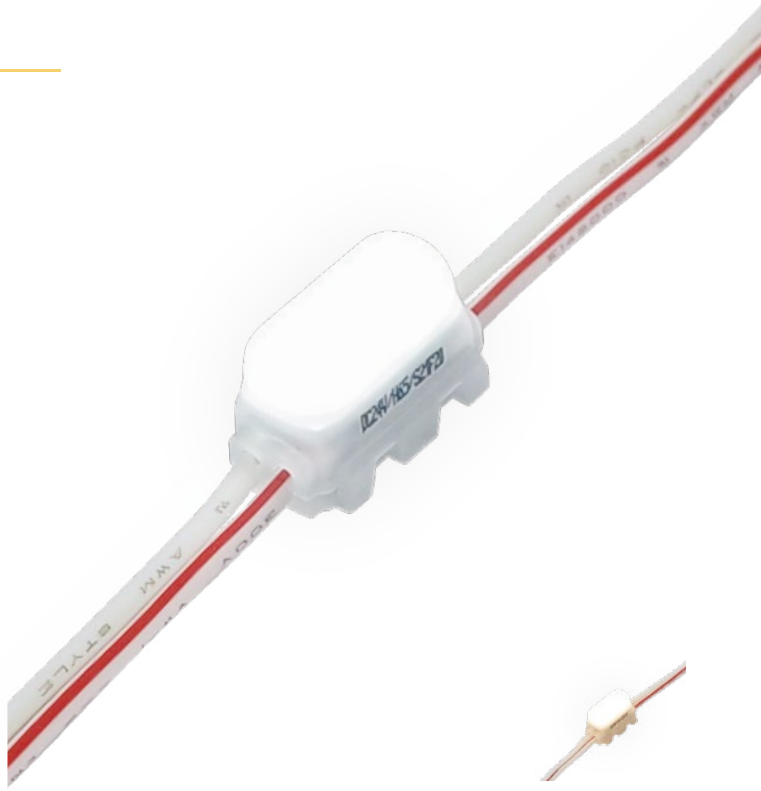

基本仕様


品番	AGM1-H00H
	65：昼光色 6500K○ 50：昼白色 5000K○ 40：白 色 4000K● 35：温白色 3500K● 30：電球色 3000K○ 27：電球色 2700K● ○在庫品 ●特注品
希望小売価格 (税別)	¥700/個
動作電圧	DC24V
入力電流	0.01A
平均演色評価数	>Ra80
消費電力	0.24W
照射角度	110° (半値角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	30個/巻 (昼光色・昼白色のみ10個/巻あり)

※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

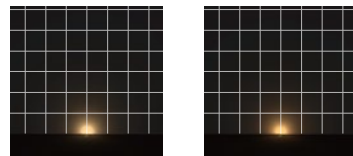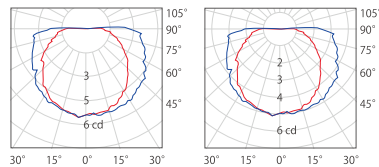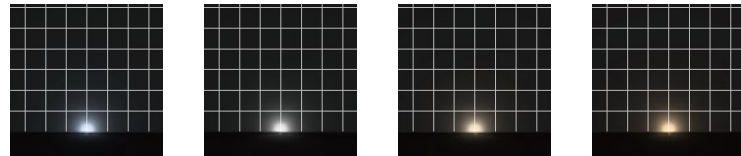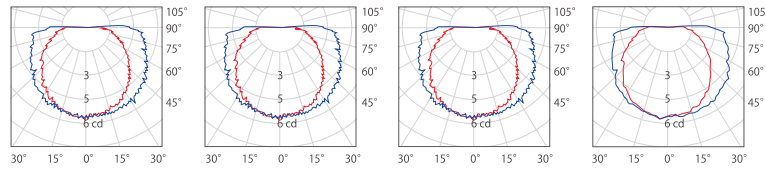


※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面×3500×3000mm

製品接続図

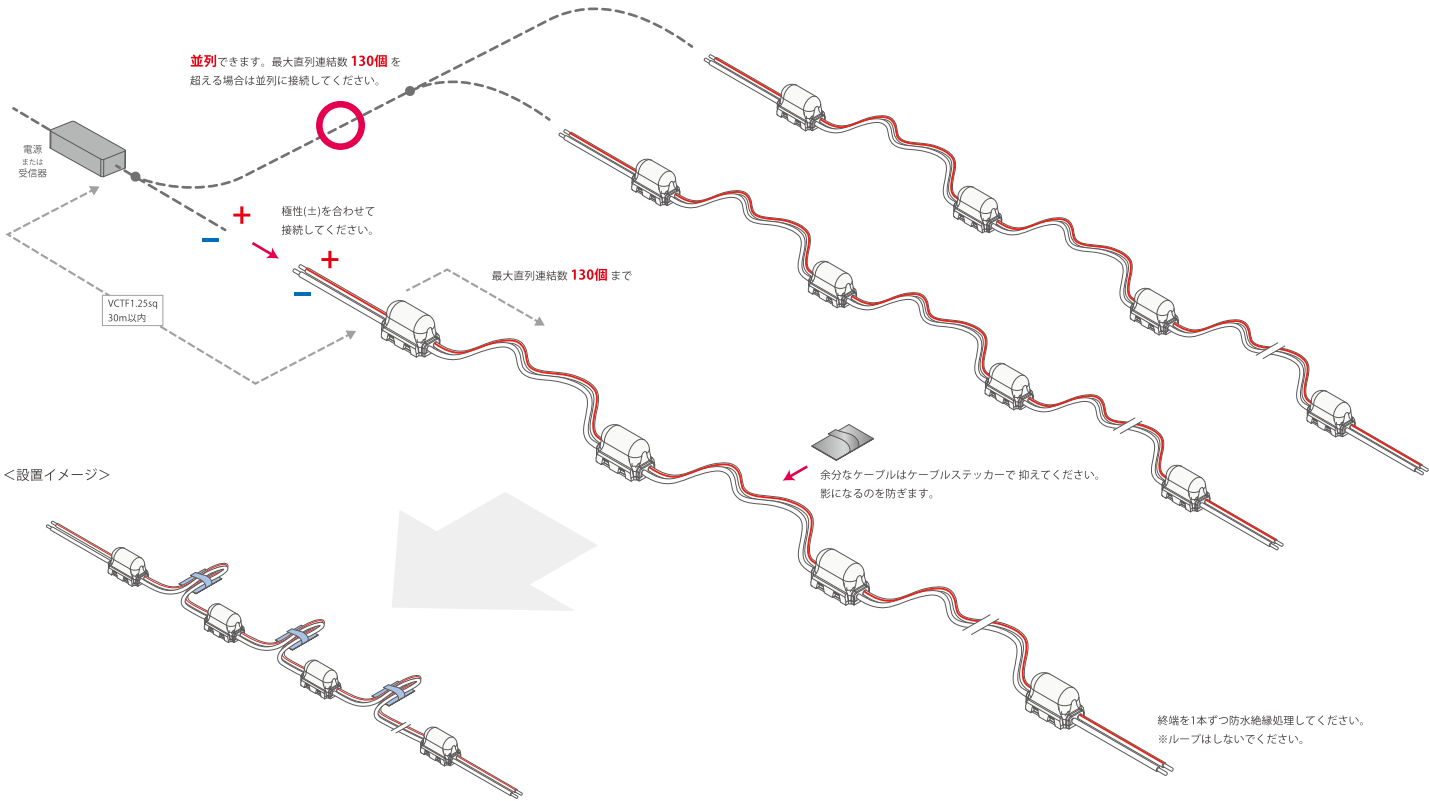

<モジュールの固定について>

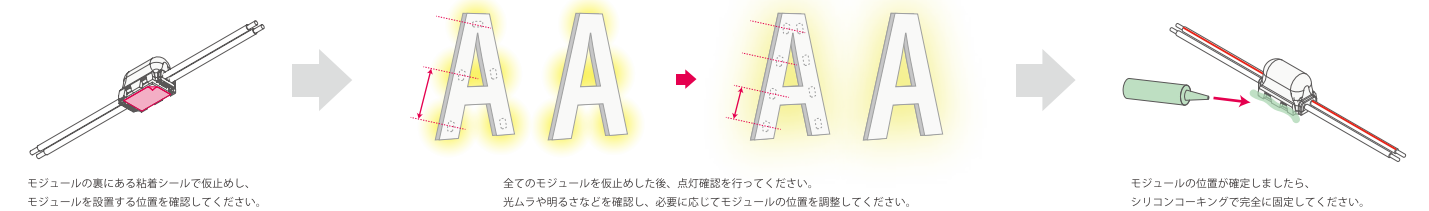

DC電源



品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光電源



品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

<調光なしの場合>



<調光ありの場合 / PWM 調光>



※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。

コントローラー



品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

FS1F7/FS1フラットスティック





- 深さ30～50の内照式の光源などに最適
- 広角レンズ搭載
- 単色調光が可能
- IP67で屋外設置可能 (但し露出設置不可)
- 薄型スティックタイプで簡単施工



基本仕様


品番	FS1F7-03LOOE FS1-03LOOE
	50：昼白色 5000K 30：電球色 3000K
希望小売価格 (税抜)	¥31,500 / ¥6,500 [FS1F7] [FS1]
動作電圧	DC24V
入力電流	0.125A / 0.0179A [FS1F7] [FS1]
平均演色評価数	>Ra90
消費電力	3.01W / 0.43W [FS1F7] [FS1]
照射角度	145° (ピーク角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	1組 (7本連結) / 1本 [FS1F7] [FS1]

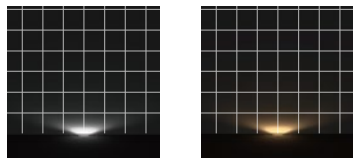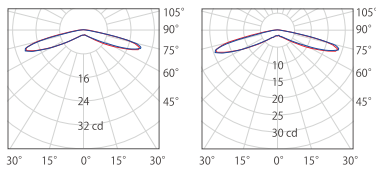


FS1-03L50E
昼白色 5000K
336 / 48 lm

FS1-03L30E
電球色 3000K
315 / 45 lm

※光束値は器具光束 [FS1F7/FS1]
※グリッド 500×500mm / 照射面φ3500×3000mm

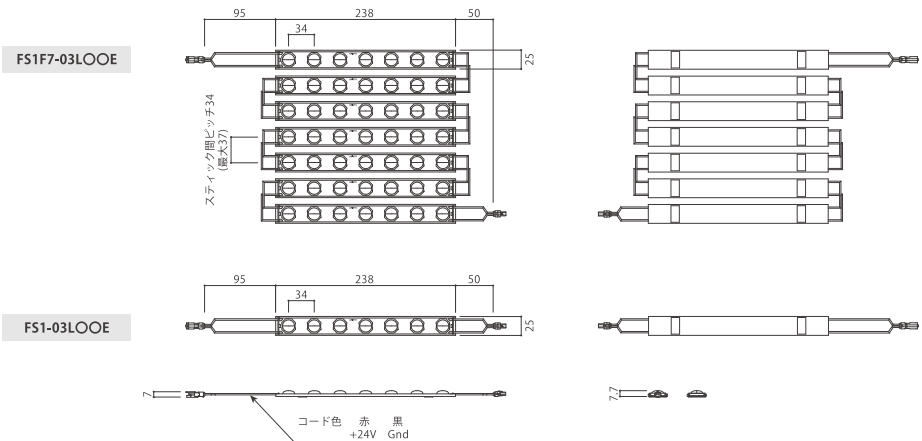

製品接続図

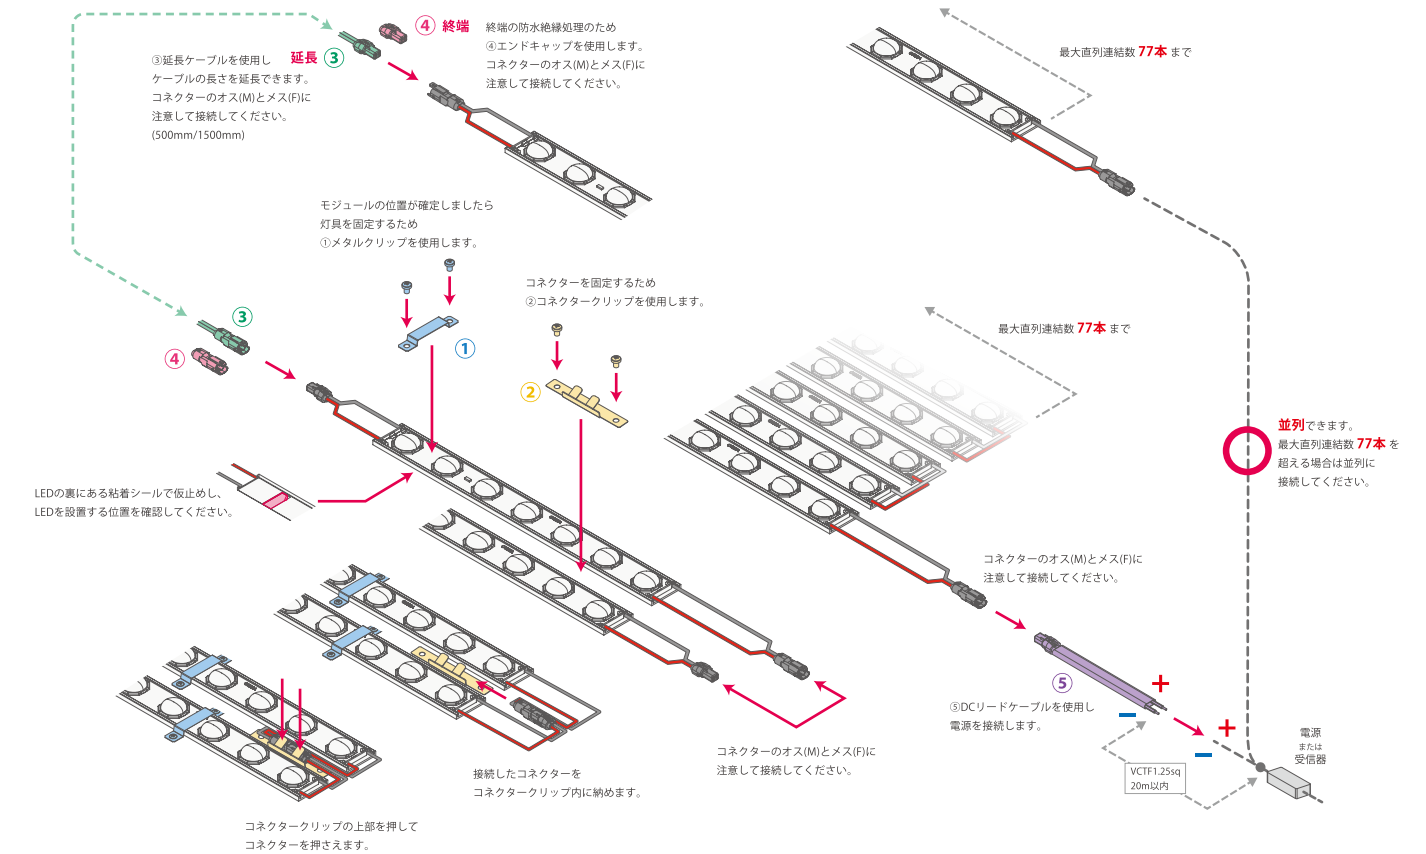

①② クリップセット (付属品) FS1F7: A20001-0012 ¥4,800/組 FS1: A20001-0010 ¥1,200/組	③ 延長ケーブル 500mm: BWC-0000-0359B ¥5,400/本 1500mm: BWC-0000-0354B ¥7,000/本	④ エンドキャップ F: BCN-0000-0077F ¥2,000/個 M: BCN-0000-0077 ¥2,000/個	⑤ DCリードケーブル F: BWC-0000-0470F ¥3,100/本 M: BWC-0000-0470M ¥3,100/本	DCジャックケーブル 1500mm: BWC-0000-0583A ¥5,000/本
---	--	---	--	--

DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZV240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100～240V

調光電源

品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZV240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100～240V

コントローラー

品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz	AC100～240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104～ をご覧ください。

ASC1V

RGBトリオ

照明用途

光壁・光壁

展示台

ディスプレイ

ディスプレイ

ディスプレイ

行灯サイン

文字サイン

特殊照明

定電流

DC 12V

DC 24V

AC IN

屋外 OK
(器具内施工)

屋内専用

PWM

DMX

SPI


ART NET

DALI

ANA LOG

- 曲線狭小スペースに施工可能
- 深さ80～150の内照式の光源などの演出・装飾に最適
- フルカラー1677万色の表現が可能
- 1系統は同色点灯


☞ ケーススタディ P.121 あります。

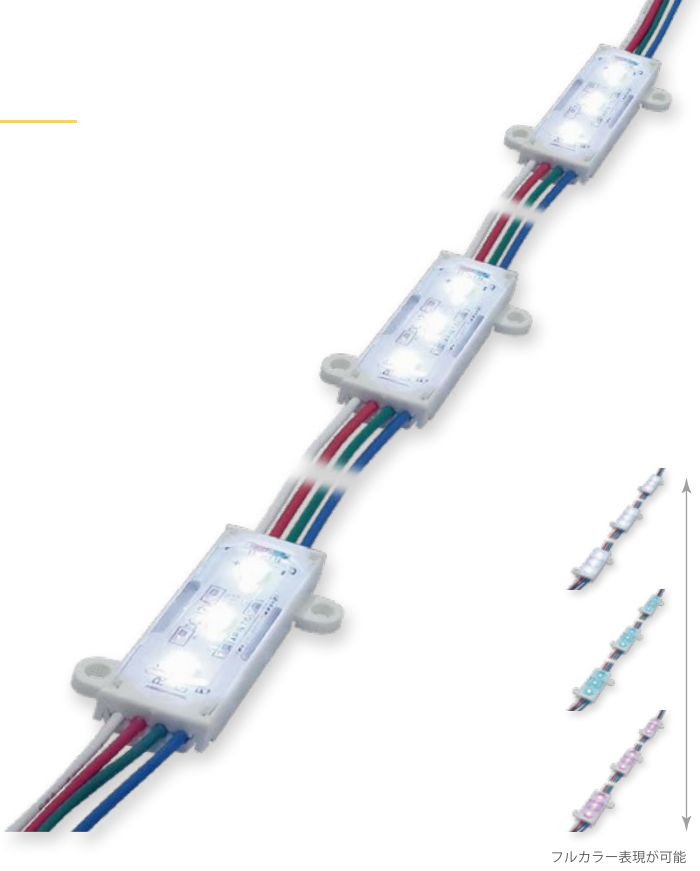


フルカラー表現が可能

基本仕様


品番	ASC1V-RGB
希望小売価格 (税抜)	¥1,850/個
動作電圧	DC12V
発光色	フルカラー 1677万色
平均演色評価数	-
消費電力	0.72W (白色100%駆動時)
照射角度	120° (半値角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	30個/巻

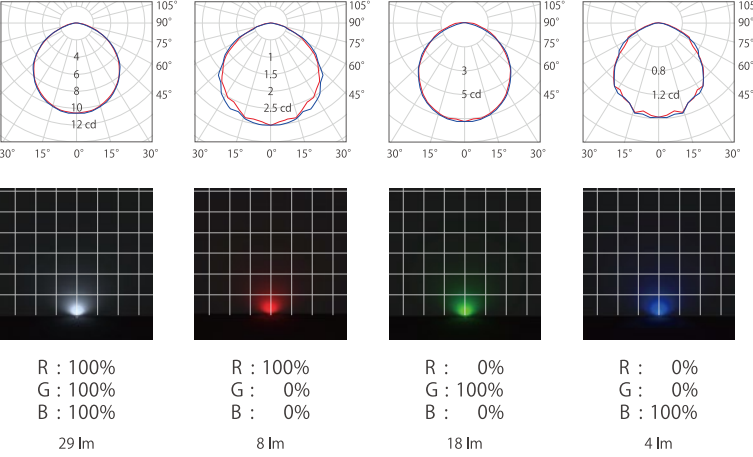

※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

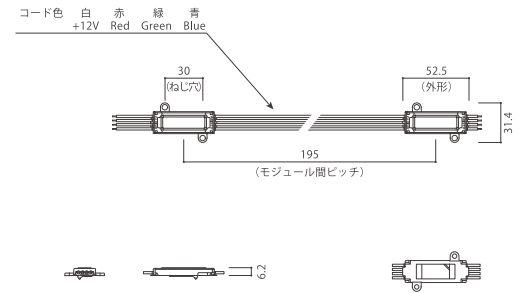

製品接続図

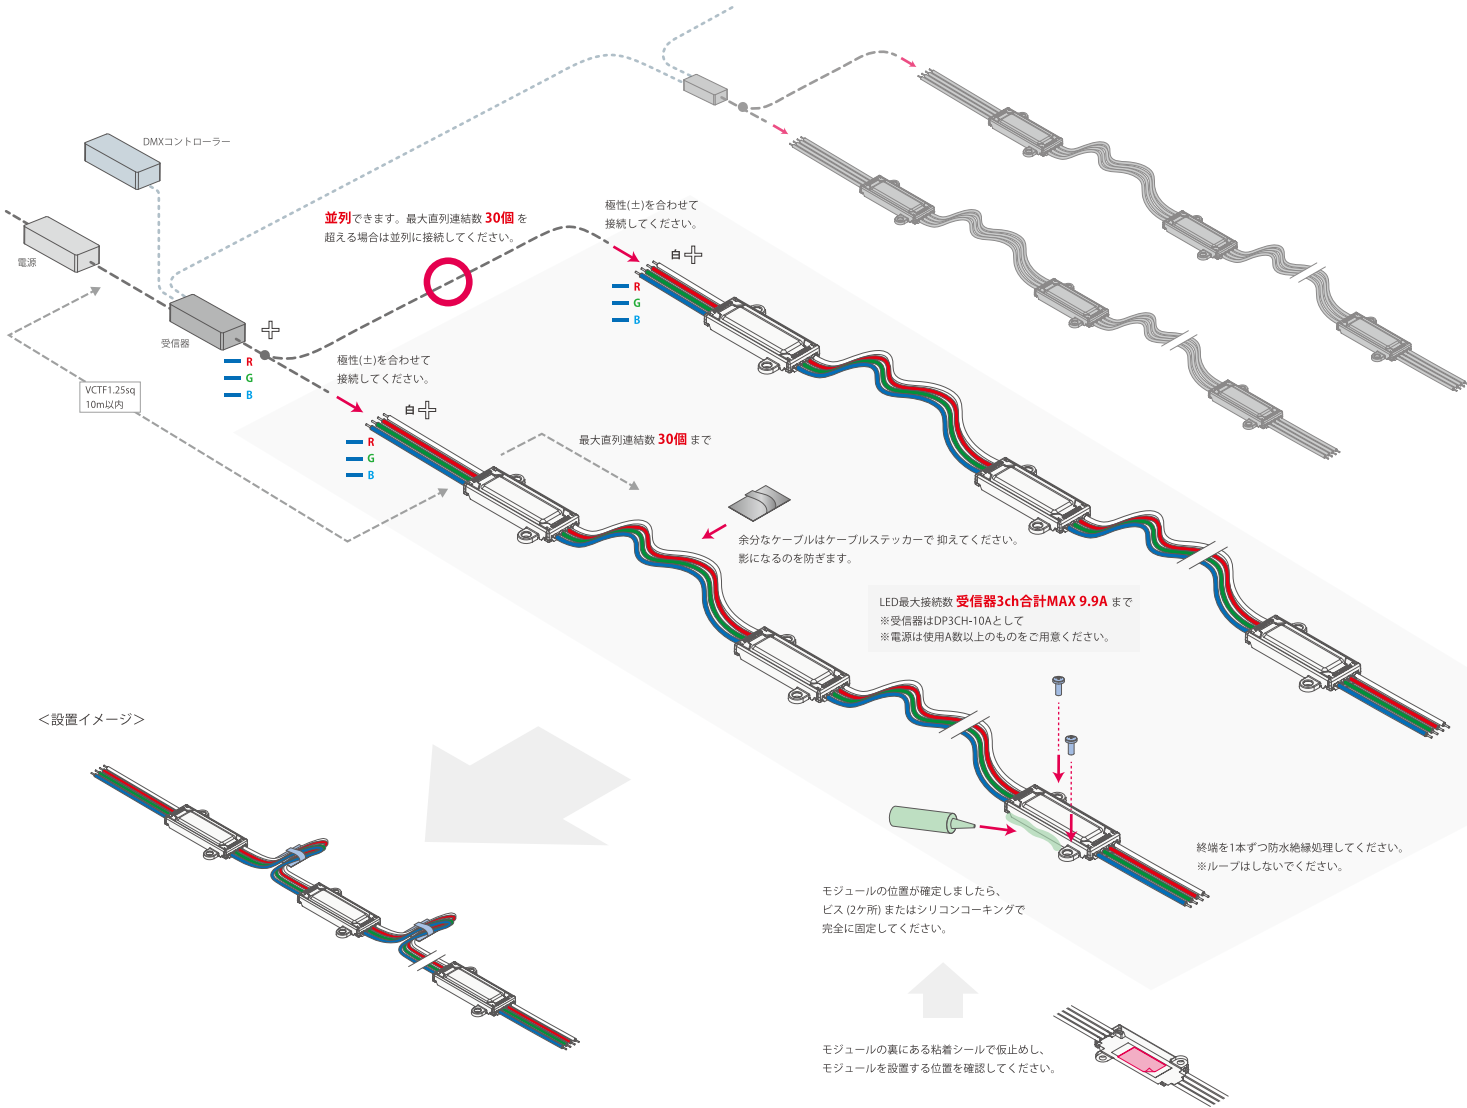


DC電源

品名	DC12V電源 150W
品番	3SV-12RS-12NF
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.73A (AC100V) / 0.86A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC12V 入力電圧AC100～240V

調光受信器

品名	DMX受信器 (3ch高階調)	DMX受信器 (4ch)
品番	DP3CH-10A	PX0408
入力電圧	DC12V～24V	DC12V～24V
調光入力信号	DMX512ch	DMX512ch
出力電流	3ch計9.9A (Max4A/ch)	4ch計32A (Max8A/ch)
その他	4096階調	256階調

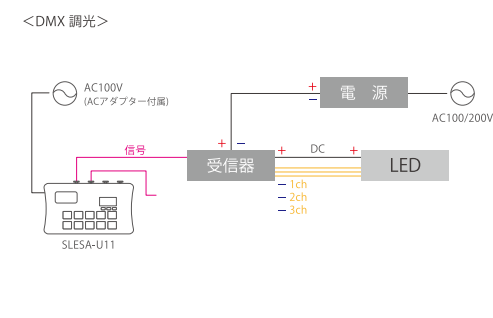


DMXシステム

品名	DMXコントローラー	DMX信号増幅・分配器
品番	SLESA-U11	RDM-6WALL
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC12～24V
調光出力信号	DMX	DMX512ch
最大記録能力	2ユニバース DMX1024ch (MAX4ユニバース)	-
その他	-	信号分配・増幅 1入力/6出力

Artnetシステム

品名	Artnetコントローラー	Artnet・DMX変換器
品番	DIAheart	ExD
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC5V
調光入力信号 / 出力信号	- / Artnet	Artnet / DMX
最大記録能力	400ユニバース DMX204800ch	4ユニバース DMX2048ch
その他	タッチパネル式	-

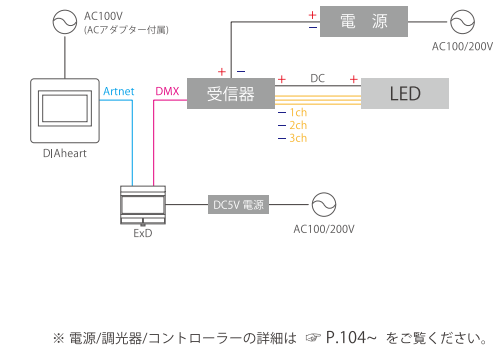


※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は ☞ P.104～ をご覧ください。




※右写真は RGBトリオIC です。
RGBグランデIC も同様の個別制御が可能です。

基本仕様


品番	APC1V24-DRGB
希望小売価格 (税抜)	¥3,700/個
動作電圧	DC24V
発光色	フルカラー 1677万色
平均演色評価数	-
消費電力	1.44W (白色100%駆動時)
照射角度	120° (半値角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	15個/巻

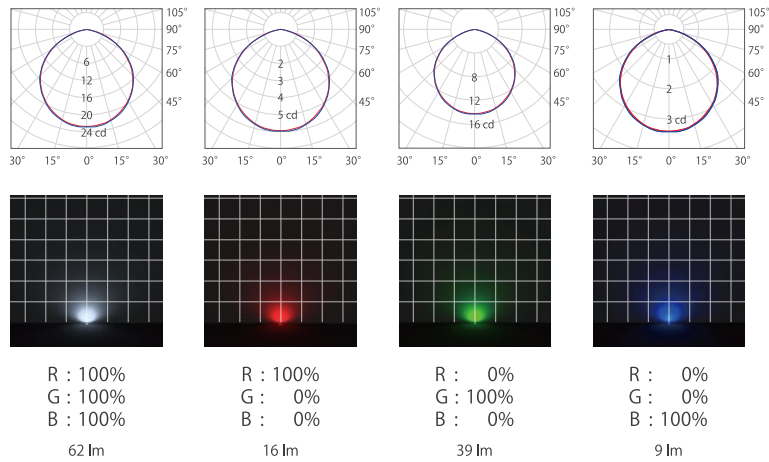

※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

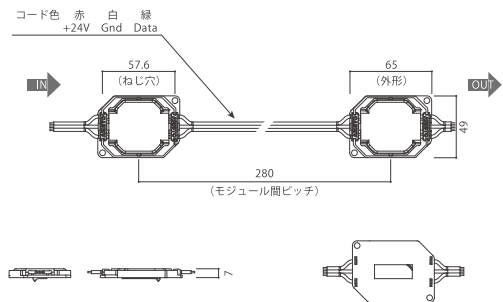

製品接続図

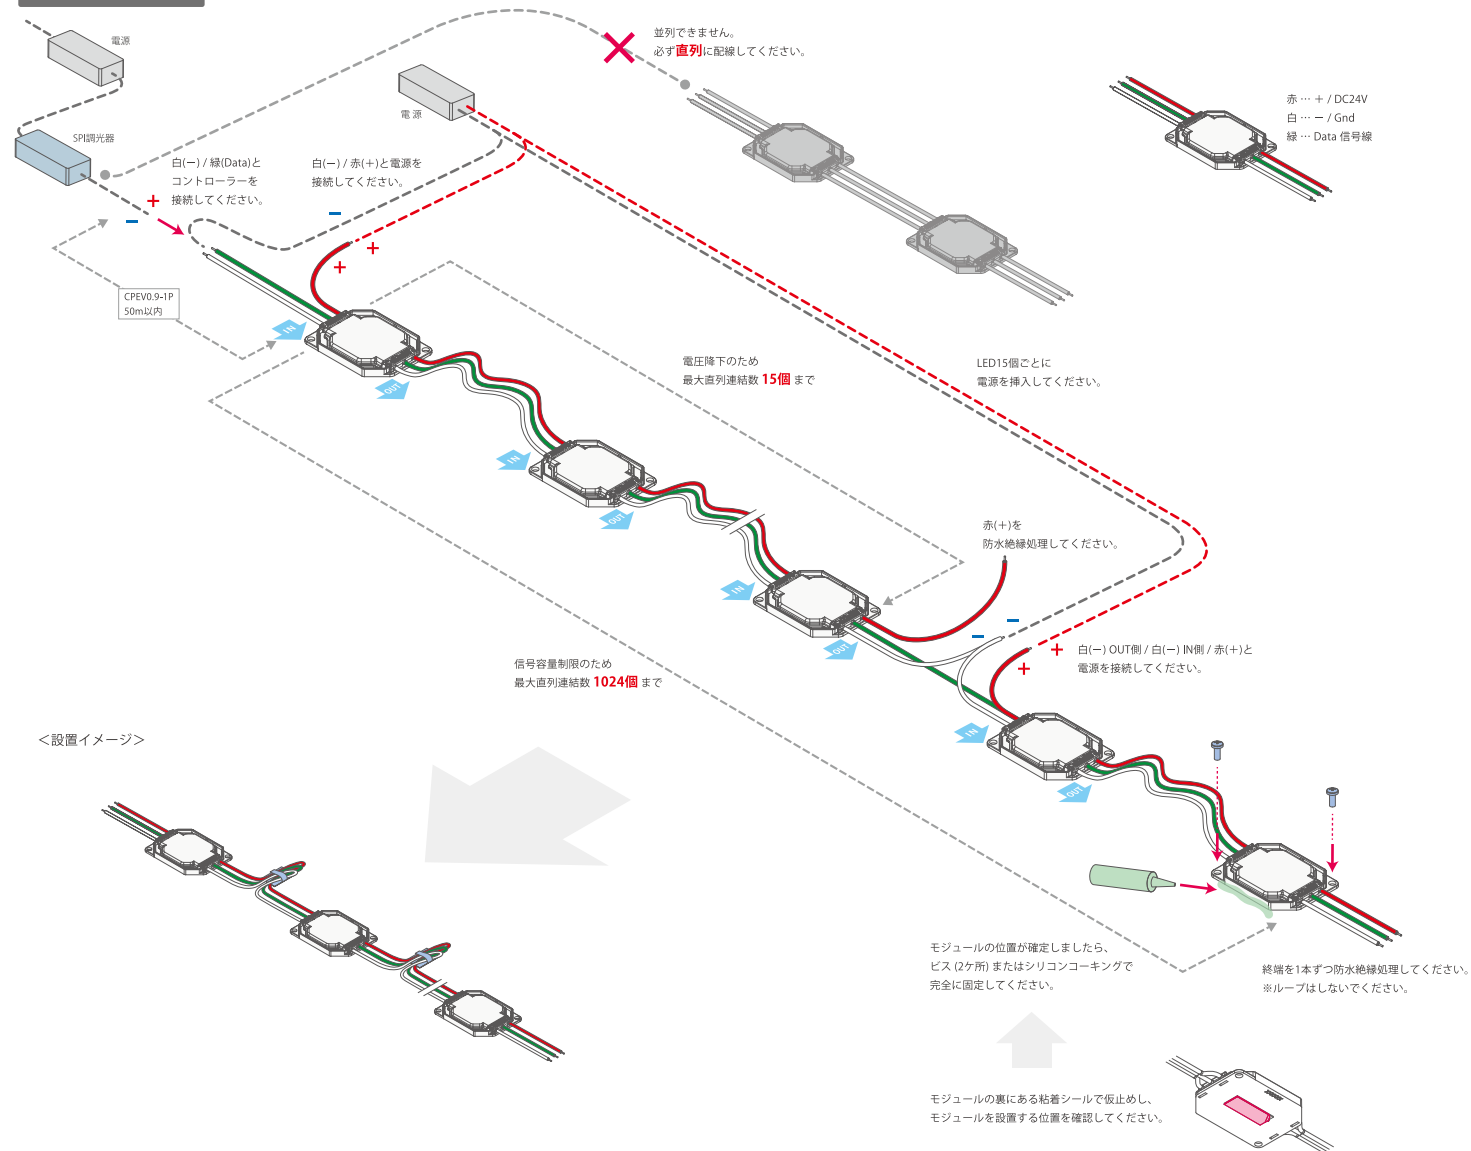


DC電源

	
品 名	DC24V電源 150W
品 番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
そ の 他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V


SPI システム

		
品 名	SPI調光器	SPI信号増幅器
品 番	SPI-1024PIX	SPI-SYM
入力電圧	DC5V~24V	DC8V~24V
調光出力信号	SPI (DMX入力可)	-
接 続 数	1024個	-
そ の 他	-	-

<SPI 調光>

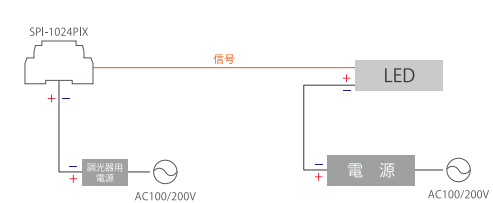

<Artnet 調光>

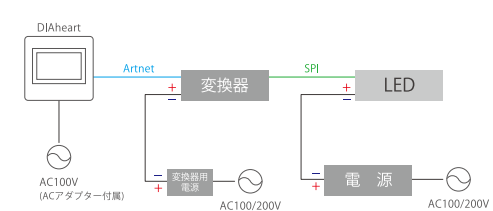

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。

Artnet システム

		
品 名	Artnetコントローラー	Artnet・SPI変換器
品 番	DIAheart	SMA-1024PIX / 2048PIX / 4096PIX
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC5V~24V
調光出力信号	Artnet	SPI (DMX・Artnet入力可)
接 続 数	400ユニバース DMX204800ch	1024個 / 2048個 / 4096個 4ポート
そ の 他	タッチパネル式	-

Floodlight - outdoor

投光器 - 屋外



FB25J

フラッドライト2500



- 外照式・駐車場灯に最適
- 落下防止ワイヤーで安全性を確保
- 軽量で電源一体型

☞ ケーススタディ P.130 あります。






落下防止ワイヤー


基本仕様

品番	FB25J-〇〇HB/W
	B: 黒枠タイプ W: 白枠タイプ
	65: 昼光色 6500K ● 50: 昼白色 5000K ○ 40: 白色 4000K ● 30: 電球色 3000K ● 27: 電球色 2700K ●
	○: 在庫品 ●: 特注品
希望小売価格 (税抜)	¥42,000
入力電圧	AC100~240V
平均演色評価数	>Ra80
入力容量	35VA
照射角度	105° (半値角)
保護等級	IP65
重量	1.23kg
販売単位	1台 (落下防止ワイヤー 付属)


※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

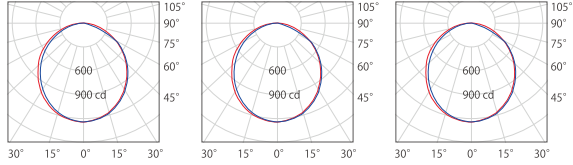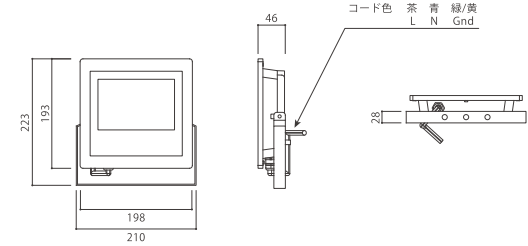



FB25J-65H
昼光色 6500K
3380 lm





FB25J-50H
昼白色 5000K
3380 lm



FB25J-40H
白色 4000K
3225 lm




FB25J-30H
電球色 3000K
3180 lm




FB25J-27H
電球色 2700K
2960 lm

※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

製品接続図

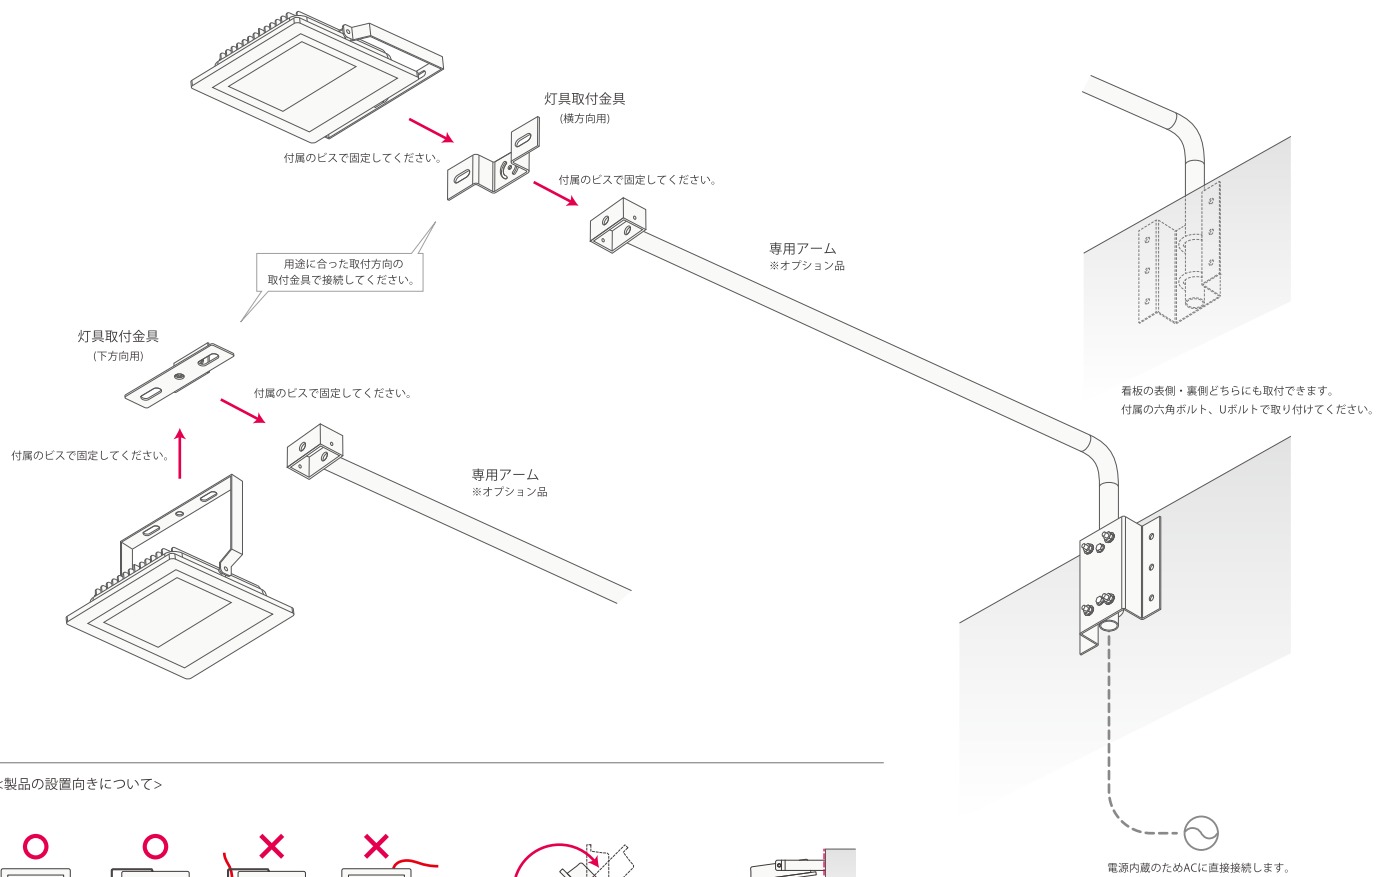

<製品の設置向きについて>

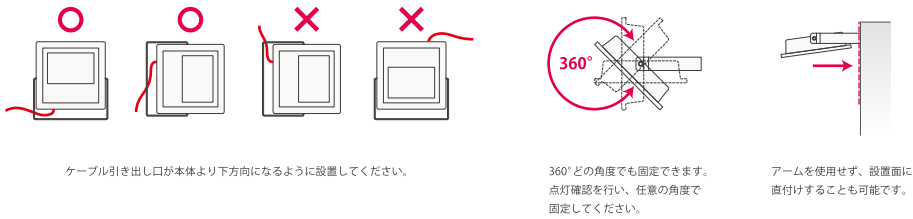

関連製品

					
品 名	アーム(ブラック)	アーム(シルバー)	品 名	サージプロテクタ	
品 番	FLA1-09B	FLA1-09S / FLA1-12S	品 番	RAM-302BWZ	
希望小売価格 (税抜)	¥32,000	¥32,000 / ¥34,000	耐 電 圧	1500V / 60s	
長 さ	900mm	900mm / 1200mm			
耐 風 圧	60m/s	60m/s			
付 属 品	灯具取付金具	灯具取付金具			

FLフラッドライト





- 高天井・外照サインに最適
- 高天井でも明るく照らす、高演色なLED投光器
- 落下防止ワイヤーで安全性を確保
- 電源一体・別置を選べる2WAY仕様

☞ ケーススタディ P.128,129 あります。




基本仕様

品番	FL050-50HDS FL100-50HDS
希望小売価格(税抜)	¥87,000 / ¥120,000 [50W] [100W]
入力電圧	AC100～240V
色温度	昼白色 5000K
平均演色評価数	>Ra80
入力容量	50VA / 100VA (専用電源時) [50W] [100W]
照射角度	120° (半値角)
保護等級	IP66
重量	3.08kg・1.80kg / 4.05kg・2.70kg [50W 電源有り・無し] [100W 電源有り・無し]
販売単位	1台 (DCリードケーブル3000mm/落下防止ワイヤー/工具セット 付属)

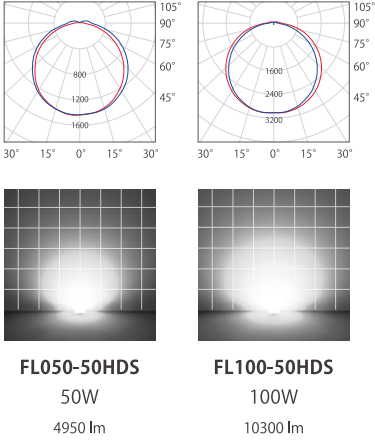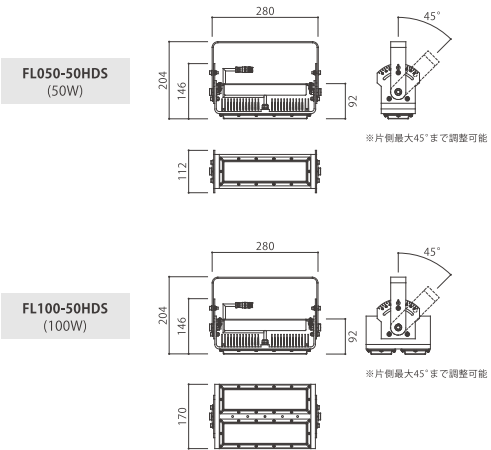


※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm


製品接続図

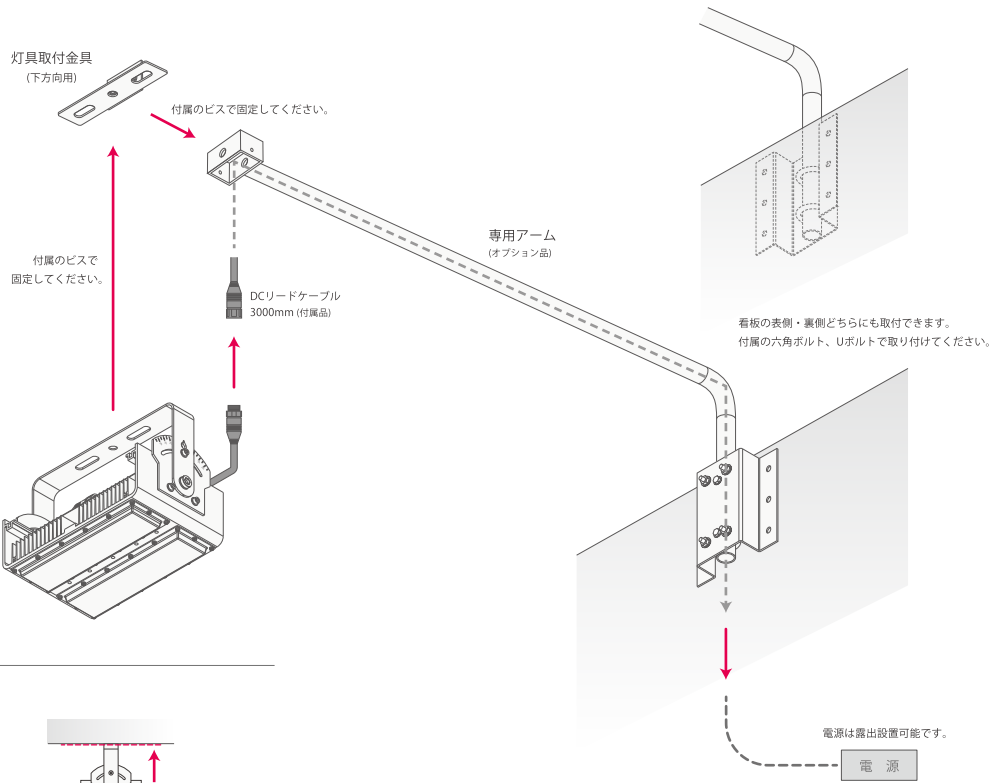

<製品の設置について>



90°どの角度でも固定できます。
点灯確認を行い、任意の角度で
固定してください。



アームを使用せず、設置面に
直付けすることも可能です。

○アイボルト
SA01-M10025001
¥1200/本



○工具セット (付属品)
SA01-M21005PK1
¥400/本



1セット/1案件

●アーム (シルバー)
900mm : FLA1-09S ¥32,000/本
1200mm : FLA1-12S ¥34,000/本
耐風圧 : 60m/s



(横方向用) (下方向用)

●サージプロテクタ
RAM-302BWZ
耐電圧 : 1500V / 60s




DC電源




品番	15C-0R91-48NF	25C-1R82-48NF
対応機種	FL050-50HDS	FL100-50HDS
接続台数	50W×1台	100W×1台
最大出力電力	43.68W	87.36W
寸法	L215×W88.2×H48.3	L215×W88.2×H48.3
共通仕様	入力電圧AC100～240V、PSE適合、防水	

<電源の設置場所について>




投光器に電源を設置し、一体型として使用可能です。

<電源の設置向きについて>



投光器から電源まで最大50mまで離して使用可能です。
※製品にはケーブル(3m)が付属しています。

<電源の設置向きについて>



電源線は上に向けないでください。

FL-RGBW

フラッドライト RGBW






- 4色のLED光源でパステル演出を表現
- 演出内容によって30°と50°の2種類の照射角度から選択可能
- 壁面や空間のライトアップに最適
- 落下防止ワイヤーで安全性を確保
- 防水仕様

☞ ケーススタディ P.126 あります。




基本仕様

品番	FL050-RGBW3B FL050-RGBW5B FL100-RGBW3B FL100-RGBW5B
希望小売価格 (税抜)	¥59,000 / ¥87,000 [50W] [100W]
入力電圧	DC24V
発光色	フルカラー 約43億色
消費電力	43.2W / 86.4W (RGBW全点灯時) [50W] [100W]
照射角度	30° (半値角) ・ 50° (半値角)
保護等級	IP66
重量	1.84kg / 2.73kg [50W] [100W]
販売単位	1台 (DCリードケーブル3000mm/落下防止ワイヤー/工具セット 付属)

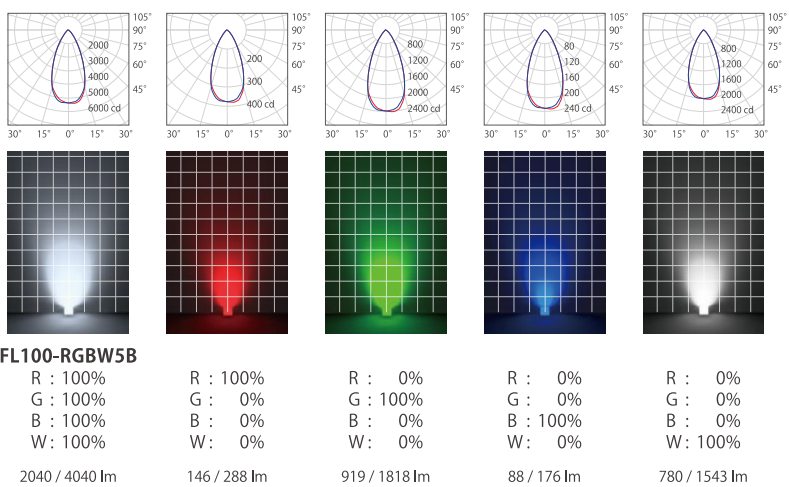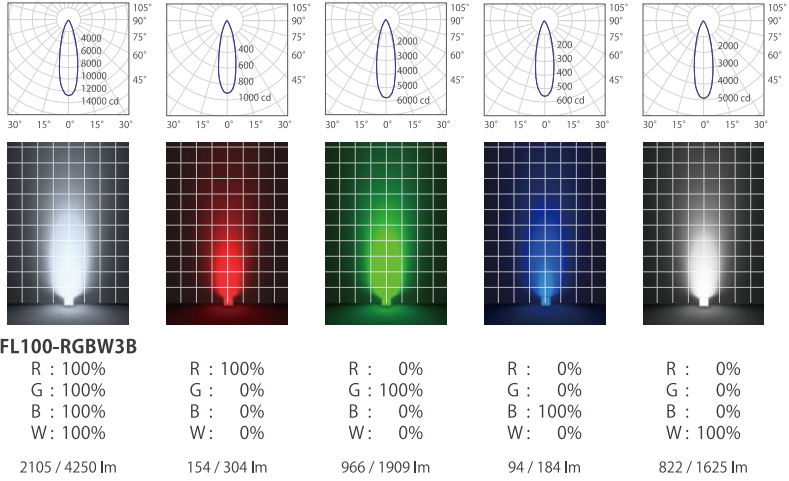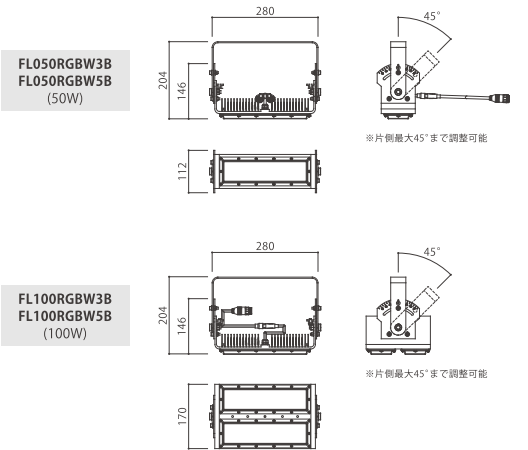

※ 光束値は器具光束 [50W/100W]
※ グリッド 500×500mm / 照射面 4000×5000mm

製品接続図

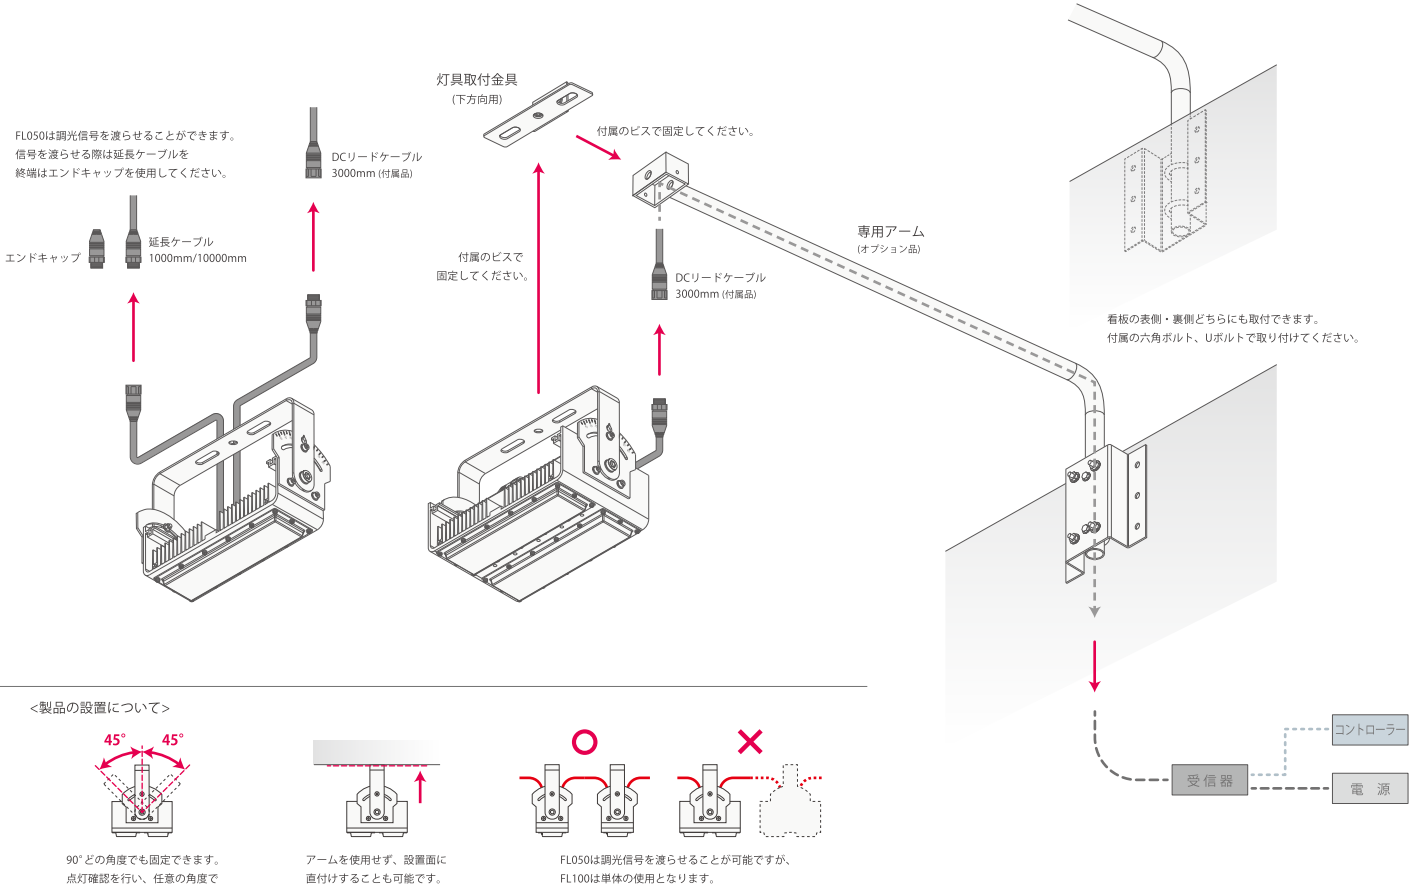

- 延長ケーブル
1000mm: BWC-0000-0543 ¥7,700/本
10000mm: BWC-0000-0544 ¥30,000/本
- エンドキャップ
BCN-0000-0082G ¥1,800/個
- DCリードケーブル
BWC-0000-0532F ¥2,000/本
- アイボルト
SA01-M10025001 ¥1200/本
- 工具セット (付属品)
SA01-M21005PK1 ¥400/本
- アーム (ブラック)
900mm: FLA1-09B ¥32,000/本
耐風圧: 60m/s
- サージプロテクタ
RAM-302BWZ
耐電圧: 1500V / 60s


DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZV240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光受信機

品名	DMX受信機 (4ch)
品番	PX0408
入力電圧	DC12V~24V
調光入力信号	DMX512ch
出力電流	4ch計32A (Max8A/ch)
その他	256階調

<DMX 調光>

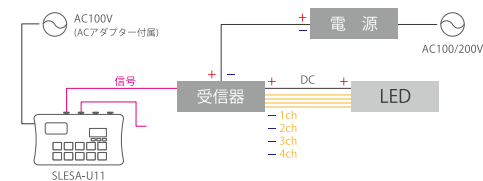


DMXシステム

品名	DMXコントローラー	DMX信号増幅・分配器
品番	SLESA-U11	RDM-6WALL
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC12~24V
調光出力信号	DMX	DMX512ch
最大記録能力	2ユニバース DMX1024ch (MAX4ユニバース)	-
その他	-	信号分配・増幅 1入力/6出力

Artnetシステム

品名	Artnetコントローラー	Artnet・DMX変換器
品番	DIAheart	ExD
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC5V
調光入力信号 / 出力信号	- / Artnet	Artnet / DMX
最大記録能力	400ユニバース DMX204800ch	4ユニバース DMX2048ch
その他	タッチパネル式	-

<Artnet 調光>

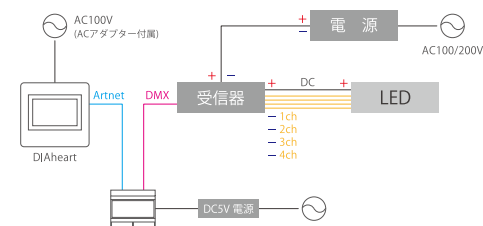

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は ☞ P.104~ をご覧ください。

GB

グロービーム





- 外照式サインに最適
- 少ない出幅で敷地境界線対策に有効
- 高演色による高い視認性
- 電源ユニット内蔵型
- 専用ブラケットで簡単施工

☞ ケーススタディ P.130 あります。



基本仕様

品番	GB△△-57H2
	12 : L1200 (1132mm) 06 : L600 (572mm)
希望小売価格 (税抜)	¥54,000 / ¥38,000 [L1200] [L600]
入力電圧	AC100～240V
色温度	昼光色 5700K
平均演色評価数	>Ra80
入力容量	19.38VA / 11.40VA [L1200] [L600]
照射角度	25° (半値角)
保護等級	IP65
重量	2.30kg / 1.25kg [L1200] [L600]
販売単位	1台 (L1200 ブラケット2個 / L600 ブラケット1個 付属)

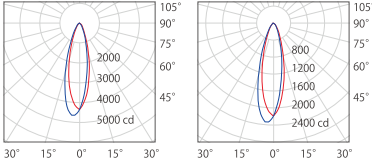

GB12-57H2

昼光色 5700K



1585 lm

GB06-57H2


昼光色 5700K

795 lm

※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面与3000×4000mm

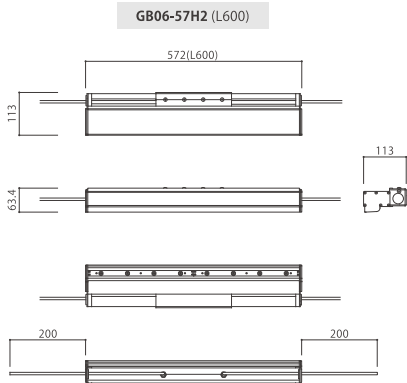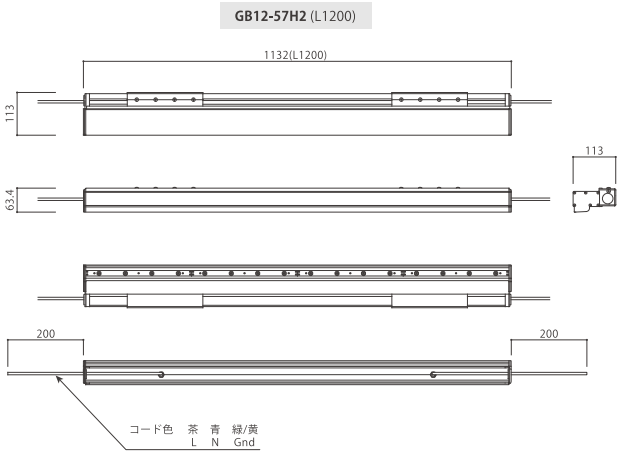


取付ブラケット




※製品には取付ブラケット (連結用) が付属しています。
L1200タイプ / 2個 (製品固定ビス8個)
L600タイプ / 1個 (製品固定ビス4個)

製品接続図

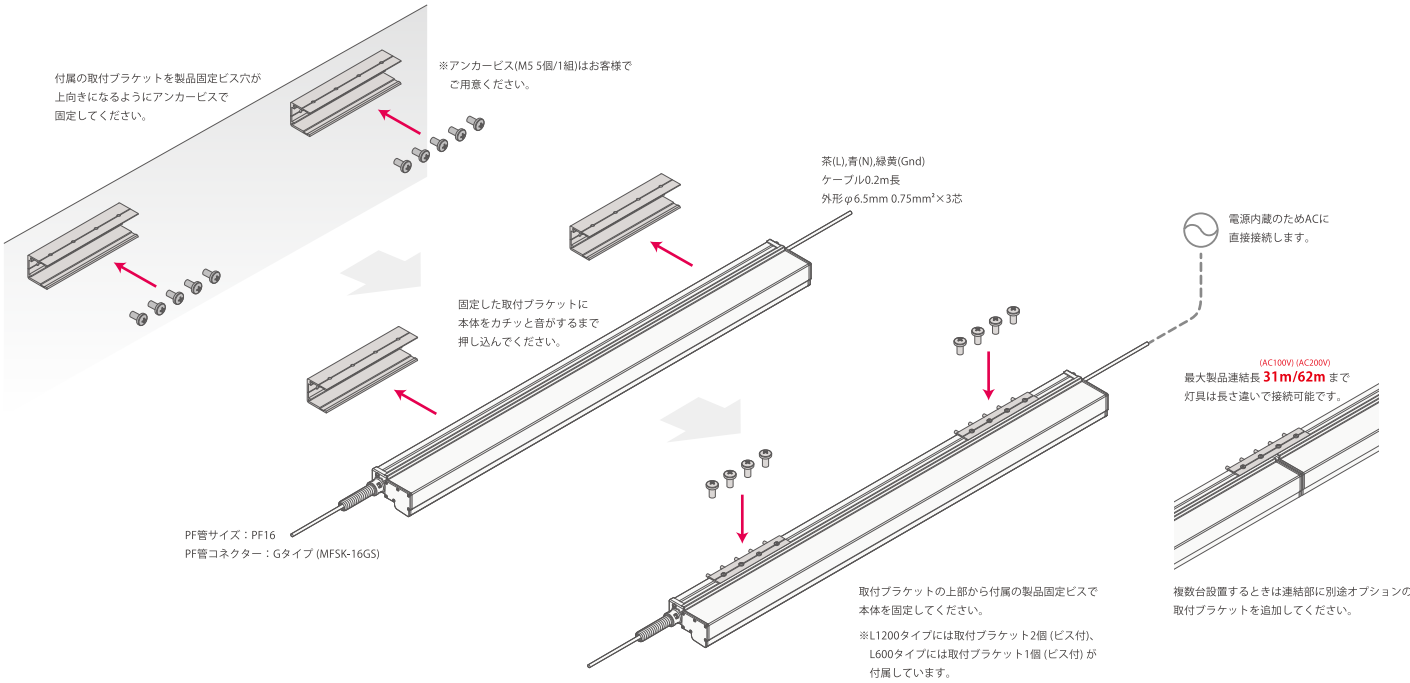


<入力ケーブルについて>



任意の1本を入力ケーブルとして使用し、他の1本は製品連結時の送りケーブルとして使用します。使用しないケーブルは防水絶縁処理をして本体に収納してください。

<製品の設置向きについて>

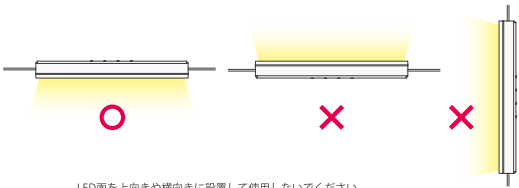



LED面を上向きや横向きに設置して使用しないでください。

関連製品

品名	取付ブラケット (ビス付)	品名	サージプロテクタ
品番	A20001-0011	品番	RAM-302BWZ
希望小売価格 (税抜)	¥3,100/個	耐電圧	1500V / 60s

Power Supply Dimmer Controller

電 源／調光関連機器

定電圧電源 定電流電源 ACアダプター	電 源 P.106	
単色の明暗調光 小チャンネル制御（1~6ch） 高階調（1024段階）	PWM 調光関連機器 P.110	 
フルカラー調光 複数チャンネルに特化 多チャンネル制御（512chまで） 階調（256段階）	DMX 調光関連機器 P.113	 
流れ調光 LEDごとに個別制御 階調（256段階）	SPI 調光関連機器 P.114	 
コントローラー不要 手動調光	ANALOG 調光関連機器 P.114	 
他方式の接続制限を排除した上位システム 大規模なシステム調光 多大チャンネル制御（32768ユニバース）	ARTNET 調光関連機器 P.115	 
一括管理可能なシステム 回路ではなく機器ごとに個別制御（64chまで） 階調（1000段階で0.1%〜100%までのなめらか調光）	DALI 調光関連機器 P.116	 

定電圧電源

DC24V


WKLVZ240-6R3H

DC24V電源 150W



最大負荷：135.0Wまで
最大出力電力：150.0W
出力電圧：DC24V
入力電流：1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IP65相当 防滴
安全規格：PSE
製品重量：1095g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年







K58-115C024-201

DC24V電源 150W 防水



最大負荷：150.0Wまで
最大出力電力：150.0W
出力電圧：DC24V
入力電流：1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IP66相当 防水
安全規格：PSE
製品重量：1700g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年







ELV90-24-3R8

DC24V電源 90W



最大負荷：63.0Wまで
最大出力電力：90.0W
出力電圧：DC24V
入力電流：1.13A(AC100V) 0.56A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IP66相当 防滴
安全規格：PSE
製品重量：830g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年







K58-060C024-001

DC24V電源 60W 防水



最大負荷：60.0Wまで
最大出力電力：60.0W
出力電圧：DC24V
入力電流：0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IP66相当 防水
安全規格：PSE
製品重量：1300g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年






1SV-2R50-24NF

DC24V電源 60W



最大負荷：54.0Wまで
最大出力電力：60.0W
出力電圧：DC24V
入力電流：0.73A(AC100V) 0.37A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IP67相当 防滴
安全規格：PSE
製品重量：620g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年







K58-015C024-203

DC24V電源 15W 防水



最大負荷：15.0Wまで
最大出力電力：15.0W
出力電圧：DC24V
入力電流：0.22A(AC100V) 0.11A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IP66相当 防水
安全規格：PSE
製品重量：280g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年





定電圧電源

DC12V


3SV-12R5-12NF

DC12V電源 150W



最大負荷：135.0Wまで
最大出力電力：150.0W
出力電圧：DC12V
入力電流：1.73A(AC100V) 0.86A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IP67相当 防滴
安全規格：PSE
製品重量：1400g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年






1SV-5R00-12NF

DC12V電源 60W



最大負荷：54.0Wまで
最大出力電力：60.0W
出力電圧：DC12V
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
入力電流：0.73A(AC100V) 0.37A(AC200V)
環境保護：IP67相当 防滴
安全規格：PSE
製品重量：620g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年





定電圧電源

DC5V


RWS50B-5

DC5V電源 50W 屋内



最大負荷：30.0Wまで
最大出力電力：50.0W
出力電圧：DC5V
入力電流：1.10A(AC100V) 0.70A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：屋内用
製品重量：230g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年







定電流電源

TEP4-700-250NF 定電流電源 XL 700mA




接続個数：47~67個(AC100V) 47~80個(AC200V)
(ペンタワイドIV CC・ペンタライト ELP CC)
最大出力電力：147.0W(AC100V) 175.0W(AC200V)
出力電流：DC700mA
入力電流：1.99A(AC100V) 1.00A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IPX5 防滴
安全規格：PSE
製品重量：1500g
そ の 他：各種保護機能搭載
保証期間3年



K68-027C070-301 定電流電源 S 700mA





接続個数：5~12個
(ペンタワイドIV CC・ペンタライト ELP CC)
最大出力電力：27.0W
出力電流：DC700mA
入力電流：0.34A(AC100V) 0.17A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IP44相当 防滴
安全規格：PSE
製品重量：190g
そ の 他：各種保護機能搭載
保証期間3年



β2-700-130NF 定電流電源 L 700mA





接続個数：23~41個
(ペンタワイドIV CC・ペンタライト ELP CC)
最大出力電力：91.0W
出力電流：DC700mA
入力電流：1.02A(AC100V) 0.51A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IPX6 防滴
安全規格：PSE
製品重量：840g
そ の 他：各種保護機能搭載
保証期間3年



β1-700-65NF 定電流電源 M 700mA



接続個数：12~20個
(ペンタワイドIV CC・ペンタライト ELP CC)
最大出力電力：46.0W
出力電流：DC700mA
入力電流：0.55A(AC100V) 0.28A(AC200V)
入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)
環境保護：IPX6 防滴
安全規格：PSE
製品重量：540g
そ の 他：各種保護機能搭載
保証期間3年




ACアダプター

3A-403DA24 DC24V電源 1.7A ACアダプター




最大負荷：31.0Wまで
最大出力電力：40.8W
出力電圧：DC24V
入力電流：1.00A(AC100V)
入力電圧：AC100V(50/60Hz)
環境保護：屋内用
安全規格：PSE
製品重量：160g
そ の 他：保証期間1年




NQ28841K / NQ28861K

ライトマネージャーFx(4回路) ライトマネージャーFx(6回路)

(パナソニック株式会社)




- 大規模システム用コントローラー
- 複数ブロックを手動調光、同時制御可能
- 4シーンまで記憶、ワンクリックで再生
- フェード時間は0~99分で自由に設定可能
- 空間全体の明暗を一括変更（マスター調光機能）
- 24時間・7日間でスケジュール運転 ※タイマー使用時、タイマー別売
- シーンを好みの順番に自動再生 ※タイマー使用時、タイマー別売

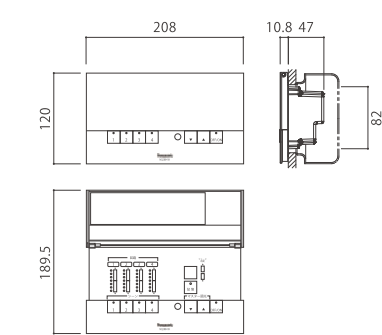

ライトマネージャーFx
NQ28841K / 記憶式4回路

入力電圧：AC100V 50/60Hz
調光出力信号：12V PWM(1KHz) 無極性
調光信号容量：4回路計 12V・110mAまで
調光回路：4回路
信号線長：100m以内
使用環境：屋内用
製品重量：600g
そ の 他：4個用スイッチボックス適合
保証期間1年

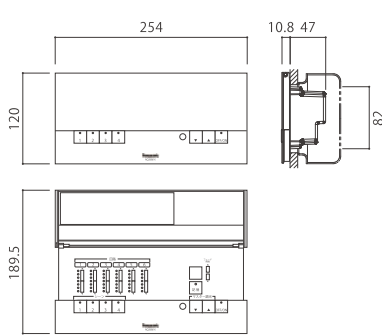

ライトマネージャーFx
NQ28861K / 記憶式6回路

入力電圧：AC100V 50/60Hz
調光出力信号：12V PWM(1KHz) 無極性
調光信号容量：6回路計 12V・110mAまで
調光回路：6回路
信号線長：100m以内
使用環境：屋内用
製品重量：700g
そ の 他：5個用スイッチボックス適合
保証期間1年


LZA-93099

PWMコントローラー

(大光電機株式会社)



- 小規模システム用コントローラー
- 単独ブロックの手動調光
- つまみを回すだけの簡単操作
- 入力電圧変動に影響されずスムーズな調光が可能
- ON/OFFスイッチ機能




入力電圧：AC100~240V 50/60Hz
調光出力信号：12V PWM(1KHz) 無極性
調光信号容量：12V・250mA
負荷容量：1000VA
信号線長：100m以内
使用環境：屋内用
製品重量：400g
そ の 他：2個用スイッチボックス適合
保証期間1年

NQ21505

PWMコントローラー


(パナソニック株式会社)



入力電圧：AC100~240V 50/60Hz
調光出力信号：12V PWM(1KHz) 無極性
調光信号容量：12V・250mA
信号線長：100m以内
使用環境：屋内用
製品重量：200g
そ の 他：1個用スイッチボックス適合
保証期間1年

PA1CH-R25

PWM信号増幅器

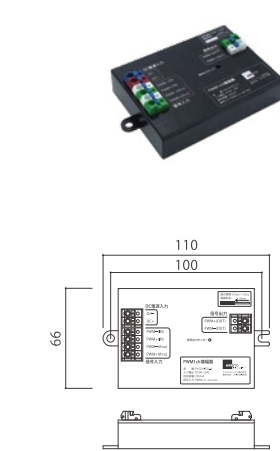

入力電圧：DC9V~24V
調光入力信号：PWM(1KHz)
調光信号容量：250mAまで
調光信号入力電流：5mA/ch(DC12V)
10.5mA/ch(DC24V)
信号線長：100m以内
使用環境：屋内用
製品重量：70g
そ の 他：保証期間1年
希望小売価格(税抜)：¥31,000


NQL10131

ライトマネージャーFx子機(ON/OFF用)

(パナソニック株式会社)



入力電圧：AC100~240V 50/60Hz
調光入力信号：12V PWM(1KHz) 無極性
定格容量：7A
信号線長：100m以内
使用環境：屋内用
製品重量：600g
そ の 他：AC入力端子台 送り容量16Aまで
保証期間1年

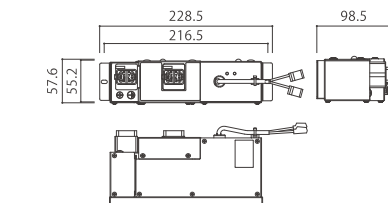


PD-10A

PWM受信器(2ch)



入力電圧：DC9V~24V
出力電圧：入力電圧と同じ
出力電流：2ch 計10Aまで(MAX 5A/ch)
調光入力信号：DC12~24V PWM(1KHz)
調光信号入力電流：5mA/ch(DC12V)
10.5mA/ch(DC24V)
使用環境：屋内用
製品重量：185g
そ の 他：保証期間1年
希望小売価格(税抜)：¥39,000

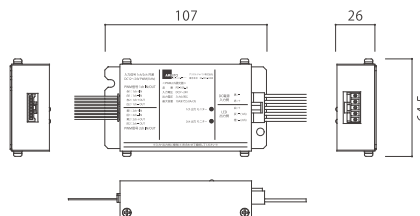

NK28891


ライトマネージャータイマー子機

(パナソニック株式会社)



24時間スケジュール運転
24時間スケジュールを7日間に割り当てる7日間スケジュール運転
シーンを好みの順に再生する自動再生


時計精度：月差±15秒以内
停電補償時間：出荷後約10年
フェード時間：0秒~99分(0~59秒は秒単位、1~99分は分単位)
使用環境：屋内用
製品重量：200g
そ の 他：2個用スイッチボックス適合
保証期間1年




DS4911KB / DS4912B
DS4914B / DS4915B

スイッチボックス


(パナソニック株式会社)




DS4911KB / 1個用



DS4912B / 2個用




DS4914B / 4個用



DS4915B / 5個用


PWM PWM 調光内蔵電源

TEP4-700-250PWMF 定電流電源 XL 700mA (PWM対応)




接続個数：47~67個(AC100V) / 47~80個(AC200V)
(ペンタワイドIV CC・ペンタライト ELP CC)
最大出力電力：147.0W(AC100V) / 175.0W(AC200V)
出力電流：DC700mA
入力電流：1.99A(AC100V) / 1.00A(AC200V)
入力電圧：AC100V~240V 50/60Hz
調光入力信号：PWM
調光信号入力電流：4mA
環境保護：IPX5 防滴
安全規格：PSE
製品重量：1500g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年

β 2-700-130PWMF 定電流電源 L 700mA (PWM対応)




接続個数：28~41個
(ペンタワイドIV CC・ペンタライト ELP CC)
最大出力電力：91.0W
出力電流：DC700mA
入力電流：1.02A(AC100V) / 0.51A(AC200V)
入力電圧：AC100V~240V 50/60Hz
調光入力信号：PWM
調光信号入力電流：4mA
環境保護：IPX6 防滴
安全規格：PSE
製品重量：840g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年

β 1-700-65PWMF 定電流電源 M 700mA (PWM対応)



接続個数：12~20個
(ペンタワイドIV CC・ペンタライト ELP CC)
最大出力電力：46.0W
出力電流：DC700mA
入力電流：0.55A(AC100V) / 0.28A(AC200V)
入力電圧：AC100V~240V 50/60Hz
調光入力信号：PWM
調光信号入力電流：4mA
環境保護：IPX6 防滴
安全規格：PSE
製品重量：540g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年


WKL VZ240-6R3H/P5 DC24V電源 150W (PWM対応)

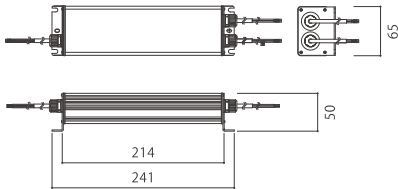

最大負荷：135.0Wまで
最大出力電力：150.0W
出力電圧：DC24V
入力電流：1.71A(AC100V) / 0.84A(AC200V)
入力電圧：AC100V~240V 50/60Hz
調光入力信号：PWM
調光信号入力電流：3mA
環境保護：IP65相当 防滴
安全規格：PSE
製品重量：1095g
その他：各種保護機能搭載
保証期間3年


DMX DMX 調光関連

DP3CH-10A DMX受信器 (3ch高階調)



入力電圧：DC12V~24V
出力電圧：入力電圧と同じ
出力電流：3ch 計9.9Aまで(MAX 4A/ch)
調光入力信号：DMX
使用環境：屋内用
製品重量：112g
その他：4096階調
保証期間1年
希望小売価格 (税別)：¥42,000

PX0408 DMX受信器 (4ch)




入力電圧：DC12V~24V
出力電圧：入力電圧と同じ
出力電流：4ch 計32Aまで(MAX 8A/ch)
調光入力信号：DMX
使用環境：屋内用
製品重量：240g
その他：256階調
保証期間1年

SLESA-U11 DMXコントローラー




- PC不要でスタンドアロン可能
- イーサネットおよびUSB接続可能
- 512ch×2ユニバースの多チャンネル制御
- 512ch×4ユニバースに拡張も可能



入力電圧：DC5V(ACアダプター付属)
調光出力信号：DMX
最大記録能力：2ユニバース DMX1024ch
(4ユニバース DMX2048ch に拡張可)
使用環境：屋内用
製品重量：268g
その他：タイマー機能あり
保証期間1年

RDM-6WALL DMX信号増幅・分配器




入力電圧：DC12V~24V
消費電力：4.5W
調光入力信号：DMX
使用環境：屋内用
製品重量：250g
その他：6分岐
保証期間1年

SPI SPI 調光関連

SPI-1024PIX SPI調光器




- LED個別制御が可能 ※IC搭載LED使用時
- SPIシステム接続が簡単
- PC不要でスタンドアローン可能
- スケジュール管理不可



入力電圧：DC5V~24V
出力電流：10A
調光出力信号：SPI(DMX入力可)
接続個数 (RGB)：(1~)1024 PIX
(RGBW)：(1~) 768 PIX
使用環境：屋内用
製品重量：53.3g
そ の 他：DINレール対応
保証期間1年間


SPI-SYM SPI信号増幅器



入力電圧：DC8V~24V
消費電力：5.0W
調光入力信号：SPI
信号入力：1入力
信号出力：1出力
使用環境：屋内用
製品重量：10g
そ の 他：保証期間1年間

ARTNET Artnet 調光関連


DIAheart Artnetコントローラー



- 多彩な演出を記録/再生可能
最大400DMXユニバース (204800ch) を記録可能
- 大容量64GBの記憶媒体を内蔵
- タッチパネル搭載 (再生用タッチボタン16個まで設定可能)
- PC不要でDIAheart本体のみでの利用可能 (スタンドアローンモード)
- 予定表機能
- 多彩な演出を記録/再生可能
- LANケーブルなどのネットワーク上で使用可能


入力電圧：DC5V(ACアダプター付属)
消費電力：5.0W
調光出力信号：Artnet
最大記録能力：400ユニバース DMX204800ch
使用環境：屋内用
製品重量：600g
時計精度：月差2~3分
そ の 他：DINレール対応
ACアダプター付属
保証期間1年間

ExD Artnet・DMX変換器



入力電圧：DC5V
消費電力：6.0W
調光出力信号：DMX
調光出力能力：4ユニバース / DMX2048ch
使用環境：屋内用
製品重量：200g
そ の 他：DINレール対応
保証期間1年間

SMA-1024PIX/2048PIX/4096PIX Artnet・SPI変換器




入力電圧：DC5V~24V
調光方式：SPI (DMX・Artnet入力可)
接続個数 (RGB)：(1~)1024 / 2048 / 4096 PIX
(RGBW)：(1~) 768 / 1536 / 3072 PIX
使用環境：屋内用
製品重量：468.8g
そ の 他：DINレール対応
保証期間1年間

ANALOG アナログ調光関連

SD-10A 段調光器




段調光器
10~100% 10段階明暗
コントローラー不要



入力電圧：DC9V~24V
出力電圧：入力電圧と同じ
出力電流：1ch 10A
調光入力信号：PWM
使用環境：屋内用
製品重量：120g
そ の 他：保証期間1年
希望小売価格 (税別)：¥49,000


DP-10A マルチ調光器



3種類のモードを搭載した3chマルチ調光器
・DMX調光モード
・オート調光モード
(プリセット機能/コントローラー不要)
・段調光モード
(各色10段階/コントローラー不要)


入力電圧：DC9V~24V
出力電圧：入力電圧と同じ
出力電流：3ch 計10Aまで (MAX 3.5A/ch)
調光入力信号：DMX
使用環境：屋内用
製品重量：200g
そ の 他：保証期間1年
希望小売価格 (税別)：¥67,000

2303P DALI受信器(単色用)



入力電圧：DC12V~36V
出力電圧：入力電圧と同じ
出力電流：4ch計20A(Max5A/ch)
調光出力信号：DALI(Type6)
使用環境：屋内用
製品重量：115g
そ の 他：アドレス数切替可(1~4ch)
保証期間1年

2309PRO DALI受信器(調色・RGB用)




入力電圧：DC12V~36V
出力電圧：入力電圧と同じ
出力電流：4ch計20A(Max5A/ch)
調光出力信号：DALI(Type8)
使用環境：屋内用
製品重量：138g
そ の 他：2モード対応
調色/カラー調色(RGBW・XY)
チャンネル数切替可
RGB(3ch)/RGBW(4ch)
保証期間1年

LE004025LBZW1 DALI BUS電源




入力電圧：AC100V~240V 50/60Hz
入力容量：12.5~16VA
使用環境：屋内用
製品重量：380g
そ の 他：DALI 64アドレスまで
出力2系統
保証期間1年

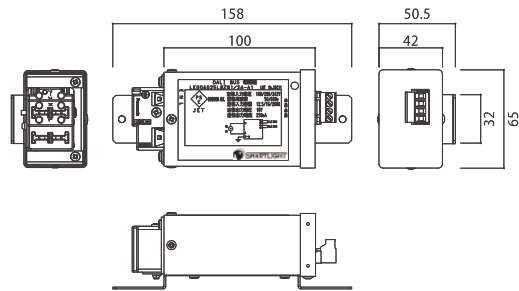

2300TR-G4-DIM DALIコントローラー(単色用)



- タッチパネル搭載
- 単色用(Type6)
- 4グループ/4シーン
- PC不要でスタンドアローン可能

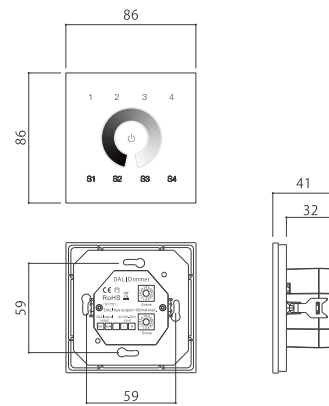


駆動電源：DALI信号より供給
調光出力信号：DALI
使用環境：屋内用
製品重量：175g
そ の 他：EUスイッチボックス適合
保証期間1年

2300TR-G4-CCT DALIコントローラー(調色用)



- タッチパネル搭載
- 調色用(Type8)
- 4グループ/4シーン
- PC不要でスタンドアローン可能

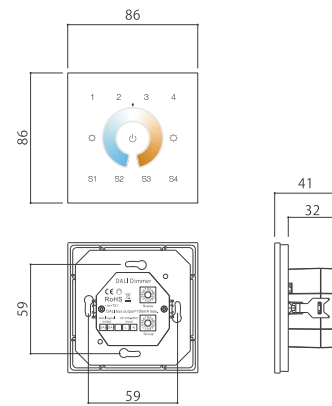


駆動電源：DALI信号より供給
調光出力信号：DALI
使用環境：屋内用
製品重量：175g
そ の 他：EUスイッチボックス適合
保証期間1年

EDT3 DALIコントローラー(RGB用)



- タッチパネル搭載
- RGB用(Type8)
- 4グループ/4シーン
- PC不要でスタンドアローン可能

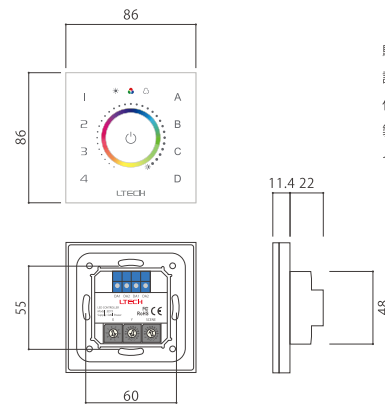

駆動電源：DALI信号より供給
調光出力信号：DALI
使用環境：屋内用
製品重量：240g
そ の 他：EUスイッチボックス適合
保証期間1年

OGJB62EU スwitchボックス(DALI)

