
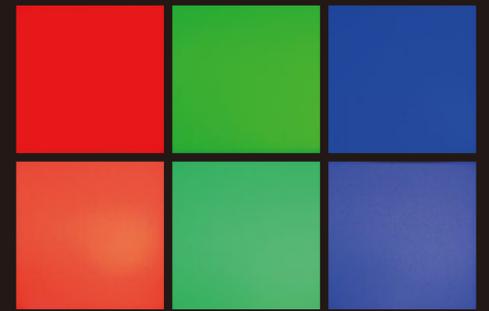
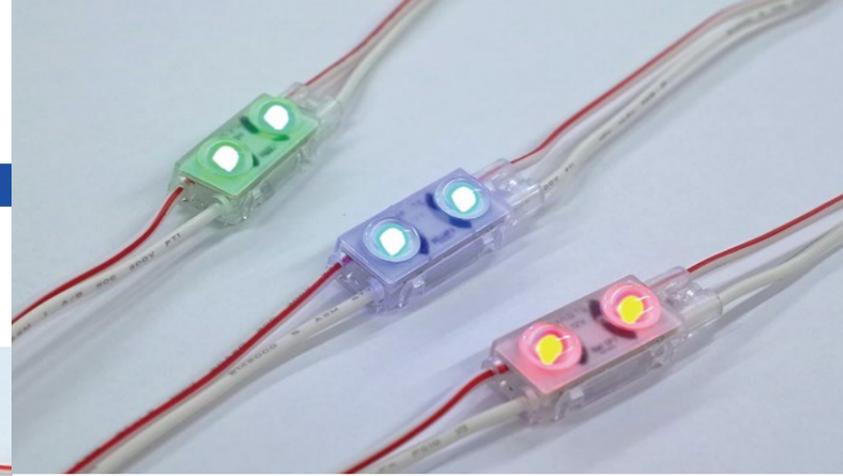



# DuoSlim II R・G・B デュオスリムII 赤・緑・青

駆動方式	発光色	対象サイン	調光
定電圧 DC12V	<ul style="list-style-type: none"> <li>赤色 RED</li> <li>緑色 GREEN</li> <li>青色 BLUE</li> </ul>	種類 文字 板面 アクリル 厚み D60~150	OK <ul style="list-style-type: none"> <li>PWM</li> <li>DMX</li> <li>SPI</li> <li>ART NET</li> <li>DALI</li> <li>位相 / アナログ</li> </ul>

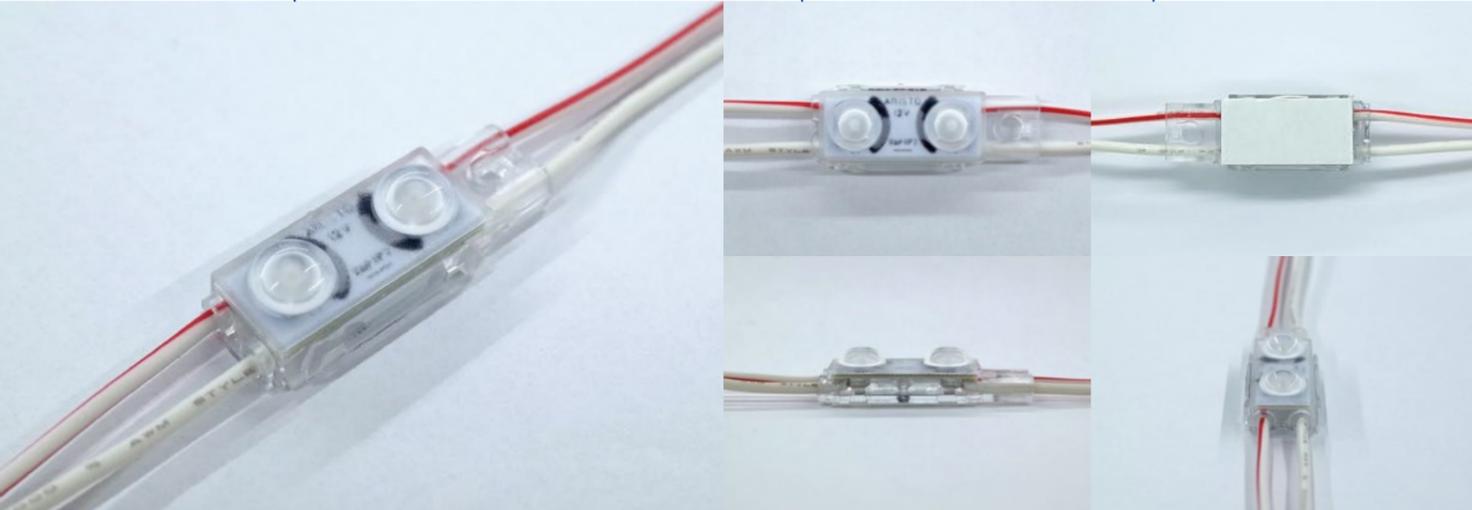

※カラーフィルムをかぶせた例  
 上：デュオスリムII R・G・B 下：デュオスリムII 6500K  
 意匠とLED発光色を合わせることによって、意匠本来の色味を再現できる。

## 1 基本仕様

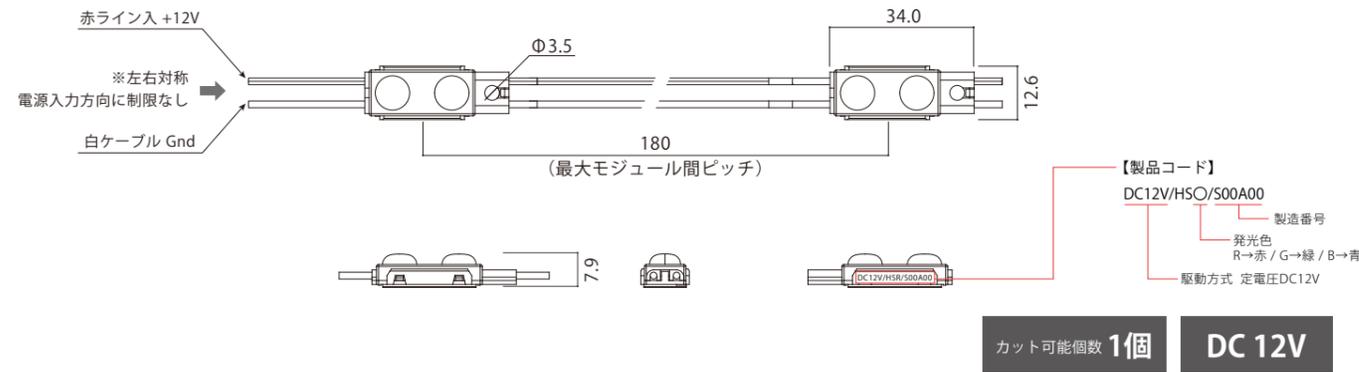


品名	デュオスリムII R・G・B		
品番	ADS21-HSR	ADS21-HSG	ADS21-HSB
発光色	赤色	緑色	青色
器具光束	13 lm	26 lm	7 lm
平均演色評価数	-		
動作電圧	DC12V		
入力電流	0.05A		
消費電力	0.6W		
許容動作周囲温度	-20℃~+50℃		
許容保存周囲温度	-30℃~+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	60個		
梱包 (販売) 単位	30個/巻		

## 2 対応電源


品番	3SV-12R5-12NF	K58-060C012-104
イメージ図		
寸法	L269×W75×H44	L278×W34×H25
接続個数(1個~)	225個	90個
最大負荷	135Wまで	54Wまで
最大出力電力	150W	60W
出力電圧	DC12V	
入力電流	1.73A(AC100V) 0.87A(AC200V)	0.68A(AC100V) 0.34A(AC200V)
環境保護	PSE 防滴	

※共通仕様//入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)

## 3 配線方法

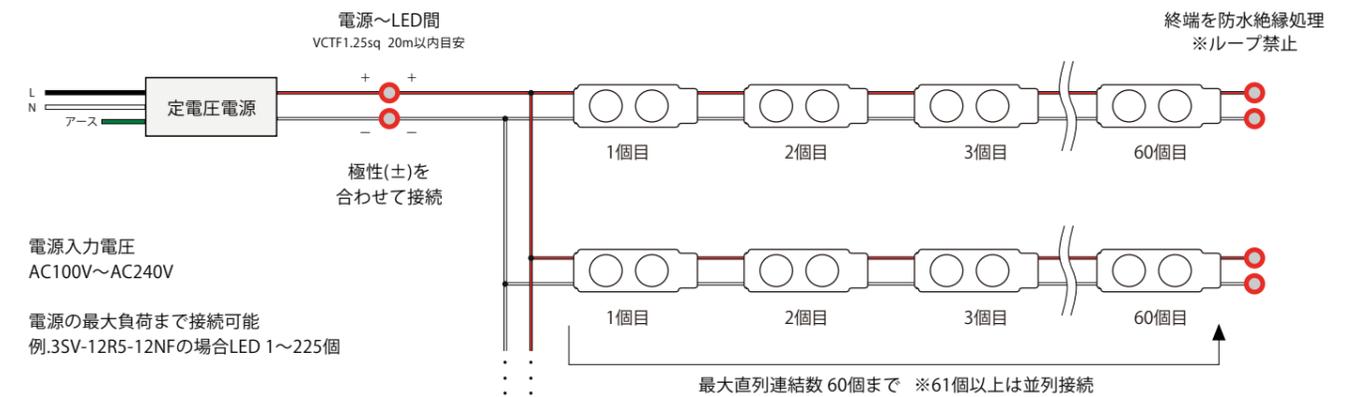

## 4 設計目安

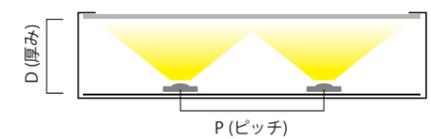

内照式  $P = D + 10 \sim 20$

厚み - ピッチ

D60 - P80

D80 - P100

D100 - P120

D150 - P120