


FloodLight2500 フラッドライト2500

駆動方式	色温度	対象用途	調光
電源内蔵 AC100~240V	○ 昼白色 5000K	種 類 外照式サイン 駐車場灯	NG PWM DMX SPI ART NET DALI 0-10V アナログ





1 基本仕様

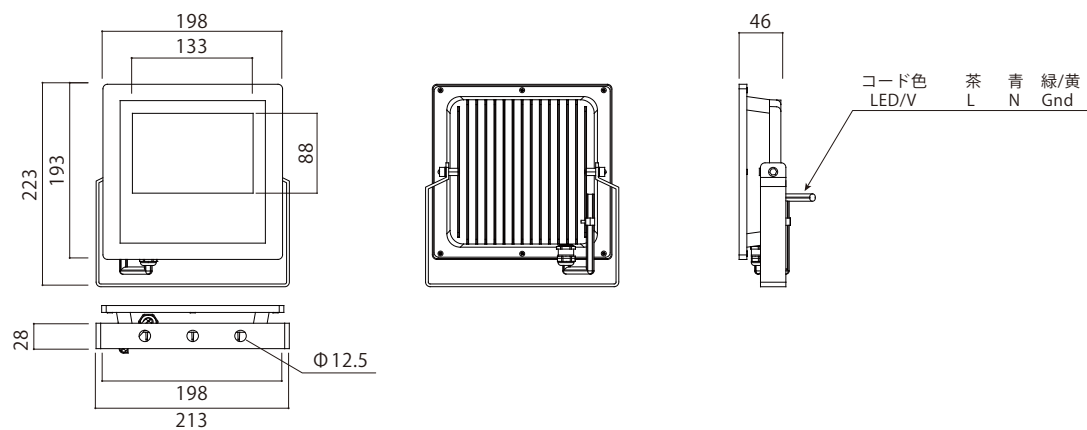


品 名	フラッドライト2500	
品 番	FB25J-50HB	FB25J-50HW
色 温 度	昼白色 5000K	
器具光束	3,380 lm	3,380 lm
本 体 色	黒	白
入力容量	35VA	
照射角度	105°	
重 量	1.23Kg	
平均演色評価数	>Ra80	
許容動作周囲温度	-20℃～+40℃	
許容保存周囲温度	-30℃～+60℃	
保護等級	IP65	
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)	
付 属 品	落下防止ワイヤー	



2 参考 照度分布図

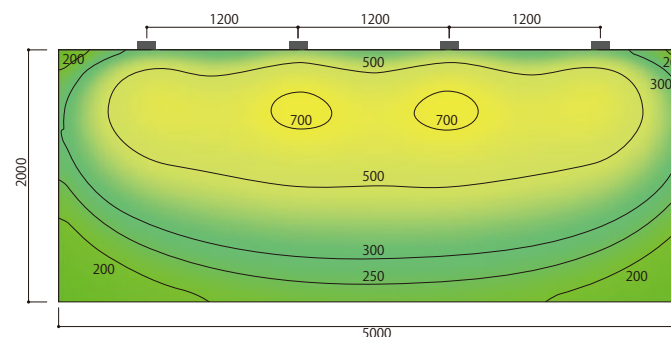


上のみ配置	
ピッチ	1200mm
出幅	900mm
平均照度	418 lx
最大飛距離	2000mm

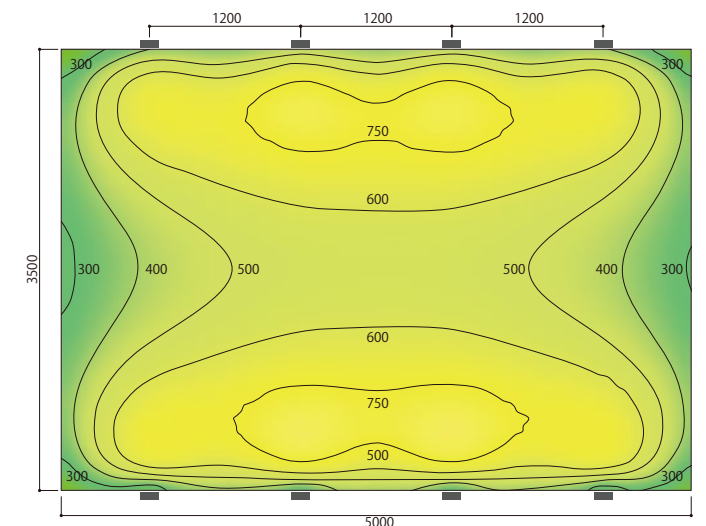


上下配置	
ピッチ	1200mm
出幅	900mm
平均照度	586 lx
最大飛距離	3500mm

■駐車場灯としてもご使用いただけます(多数実績有り)。シミュレーション等お気軽にお問い合わせください。

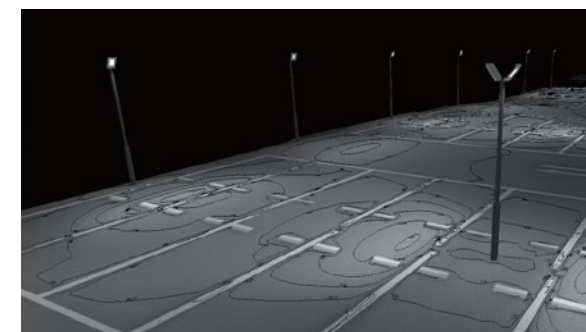

CGイメージ

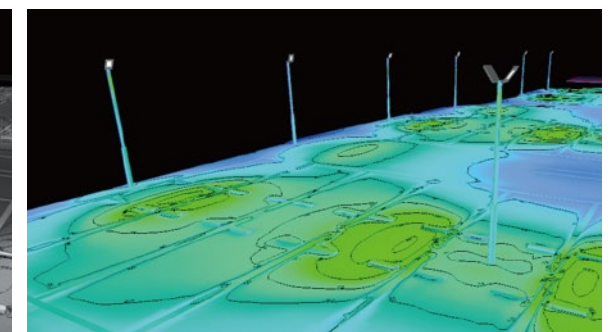

フォルスカラー

3 オプション品

アーム

アーム付属品

（上左取付用全周（横方向取付用））
（上右取付用全周（下方取付用））

品 番	FLA-09B	09 : 900mm
	FLA-09S	12 : 1200mm 09 : 900mm
カ ラ ー	黒 / シルバー	
耐 風 圧	60m/s	

オプション品（別売）

サージプロテクタ
RAM-302BWZ