


# FloodLight フラッドライト

駆動方式	色温度	対象用途	調光
電源別置 定電流	○ 昼白色 5000K	種類 外照式サイン 高天上灯 駐車場灯	調光 PWM DMX SPI ART NET DALI 10段階 / アナログ

## 1 基本仕様

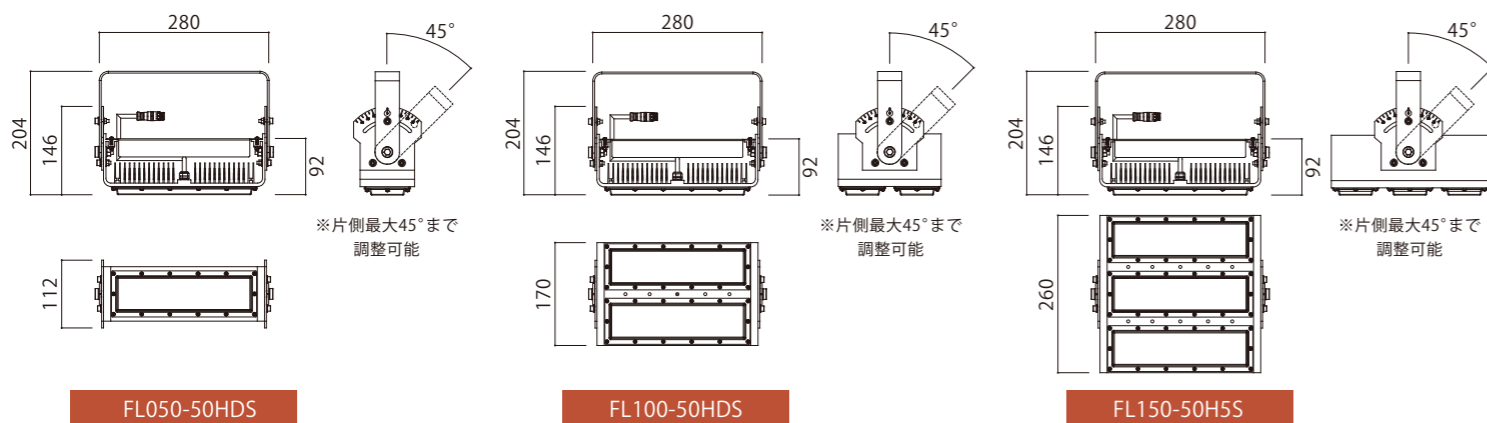



品名	フラッドライト		
品番	FL050-50HDS	FL100-50HDS	FL150-50H5S
色温度	昼白色 5000K		
器具光束	4,950 lm	10,300 lm	14,415 lm
照射角度	120° (半値角)	120° (半値角)	50° (半値角)
入力容量 <sup>※</sup>	50VA	100VA	150VA
重量(電源有/無)	3.08Kg / 1.80Kg	4.05Kg / 2.70Kg	5.40Kg / 3.80Kg
入力電圧	AC100V~240V		
平均演色評価数	>Ra80		
許容動作周囲温度	-20℃~+50℃		
許容保存周囲温度	-30℃~+60℃		
保護等級	IP66		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
付属品	DCリードケーブル(3000mm)・落下防止ワイヤー・電源固定用ネジ・工具セット		

※専用電源の入力容量です

## 2 対応電源 オプション品

品番	1SC-0R91-48NF	2SC-1R82-48NF	3SC-2R73-48NF	オプション品 (別売)	アーム
イメージ図				 	
寸法	L215×W88.2×H48.3	L215×W88.2×H48.3	L242×W88.2×H48.3		
最大負荷	50W×1台	100W×1台	150W×1台		
最大出力電力	43.68W	87.36W	131.0W		
入力電圧	AC100~240V(50/60Hz)				
環境保護	PSE 防水			 (1案件につき1セット付属) SA01-M21005PK1	品番 FLA-005 12: 1200mm 09: 900mm カラー シルバー 耐風圧 60m/s

## 3 参考 照度分布図

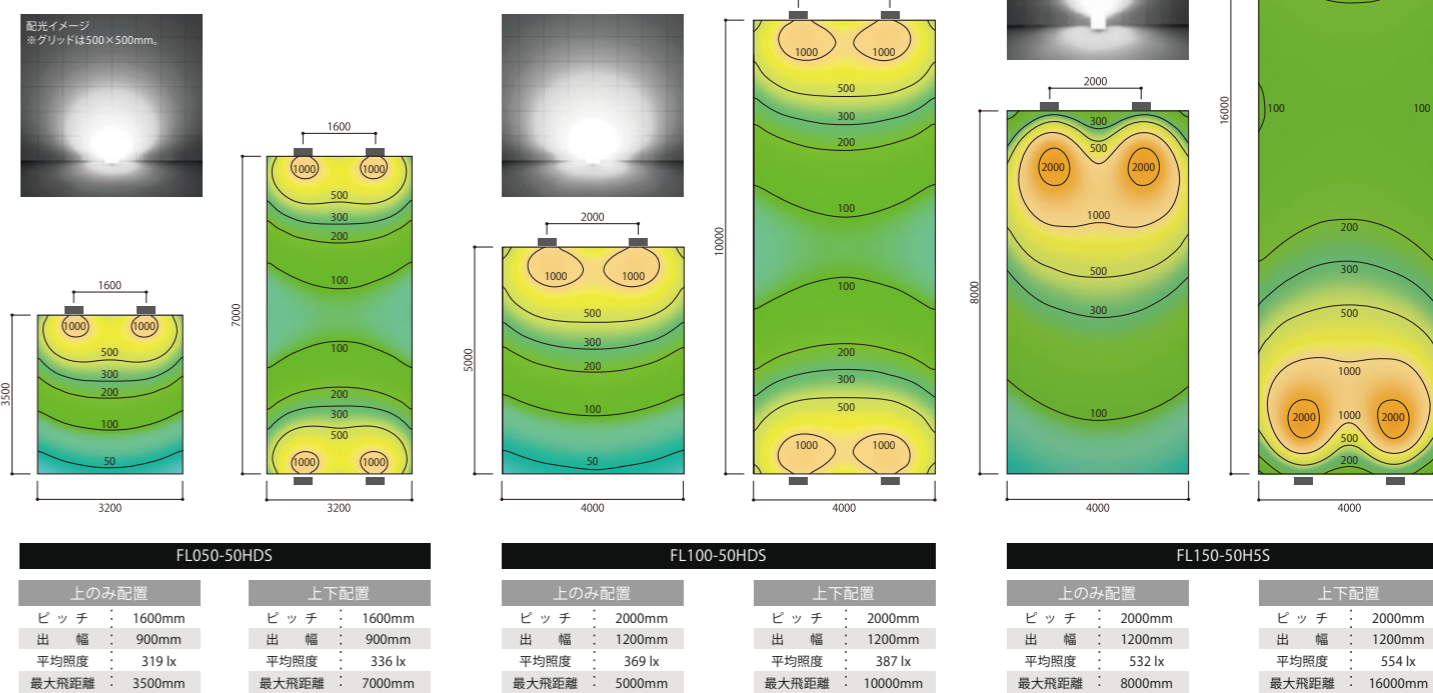

【フォルスカラー】



単位: lx

【CGIによる再現】



倉庫内シミュレーション例	
製品	FL100-50HDS
台数	18台
ピッチ	3300mm×2800mm
施工高さ	5800mm
計測位置	床800mm
平均照度	467 lx
最小照度	108 lx
最大照度	654 lx
発光効率	124.8 lm/W

シミュレーションの詳細やご相談等は、お気軽にお問い合わせください。