


FloodLight RGBW フラッドライト RGBW

駆動方式	発光色	対象用途	調光
定電圧 DC24V	フルカラー約43億色	種類 外照式サイン 演出照明	OK PWM DMX SPI ART NET DALI



1 基本仕様

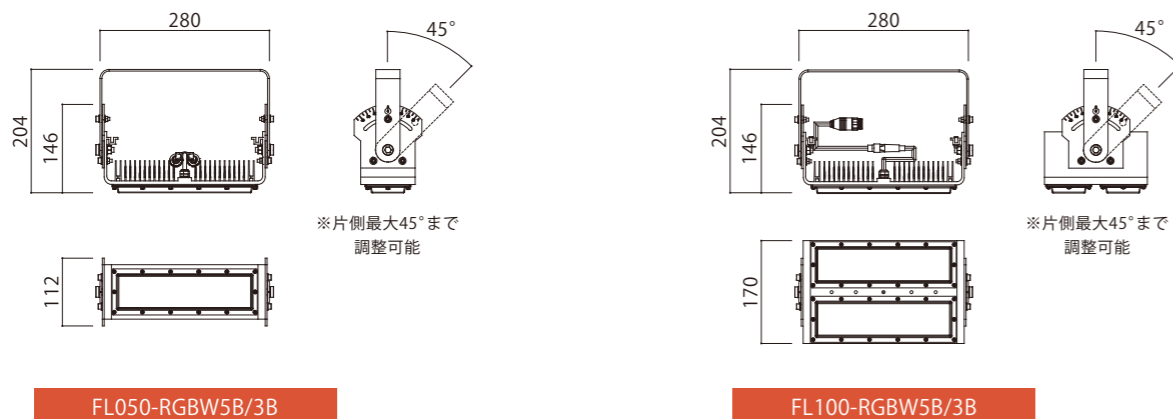

品名	フラッドライト RGBW			
品番	FL050-RGBW5B	FL050-RGBW3B	FL100-RGBW5B	FL100-RGBW3B
発光色	フルカラー約43億色			
器具光束※	2,040 lm	2,105 lm	4,040 lm	4,250 lm
照射角度	50° (半値角)	30° (半値角)	50° (半値角)	30° (半値角)
入力容量	43.2W		86.4W	
重量	1.84Kg		2.73Kg	
入力電圧	DC24V			
平均演色評価数	-			
許容動作周囲温度	-20℃～+50℃			
許容保存周囲温度	-30℃～+60℃			
保護等級	IP66			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
付属品	DCリードケーブル(3000mm)・落下防止ワイヤー・工具セット			

※白色100%点灯時




2 対応電源 調光機器 オプション品

品番	WKLZ240-6R3H	K58-060C024-204	K58-115C024-201	K58-060C024-001	アーム
イメージ図					
寸法	L241×W65×H50	L278×W34×H25	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	アーム付属品
最大負荷	135Wまで	54Wまで	150Wまで	60Wまで	器具取付用金具(横方向取付用) 器具取付用金具(下方取付用)
最大出力電力	150W	60W	150W	60W	品番 FLA1-09B カラー 黒
出力電圧	DC24V				長さ 900mm 耐風圧 60m/s
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.68A(AC100V) 0.34A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	
入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)				
環境保護	PSE 防滴		PSE 防水		

品番	PX0408	SLESA-U11	RDM-6wall	オプション品(別売)
イメージ図				
種類	受信器	コントローラー	信号増幅/分配器	延長ケーブル L=1000mm BWC-0000-0543 延長ケーブル L=10000mm BWC-0000-0544 DCリードケーブル BWC-0000-0532F エンドキャップ BWC-0000-0082G
サイズ	L140×W50×H26	L160×W90×H45	L195×W105×H22	
入力電圧	DC12V～24V	DC5V (ACアダプター付)	DC12V～24V	
出力電流	4ch計32Aまで (1ch当たりmax8A)	-	-	アイボルト SA01-M10025001 サージプロテクタ RAM-302BWZ 工具セット (1案件につき1セット付属) SA01-M21005PK1
その他	4ch、256階調	512ch×2コユニバス搭載	6分岐	

※共通仕様//使用環境(屋内/外の堆積無きこと)

3 配線方法(DMXの場合)

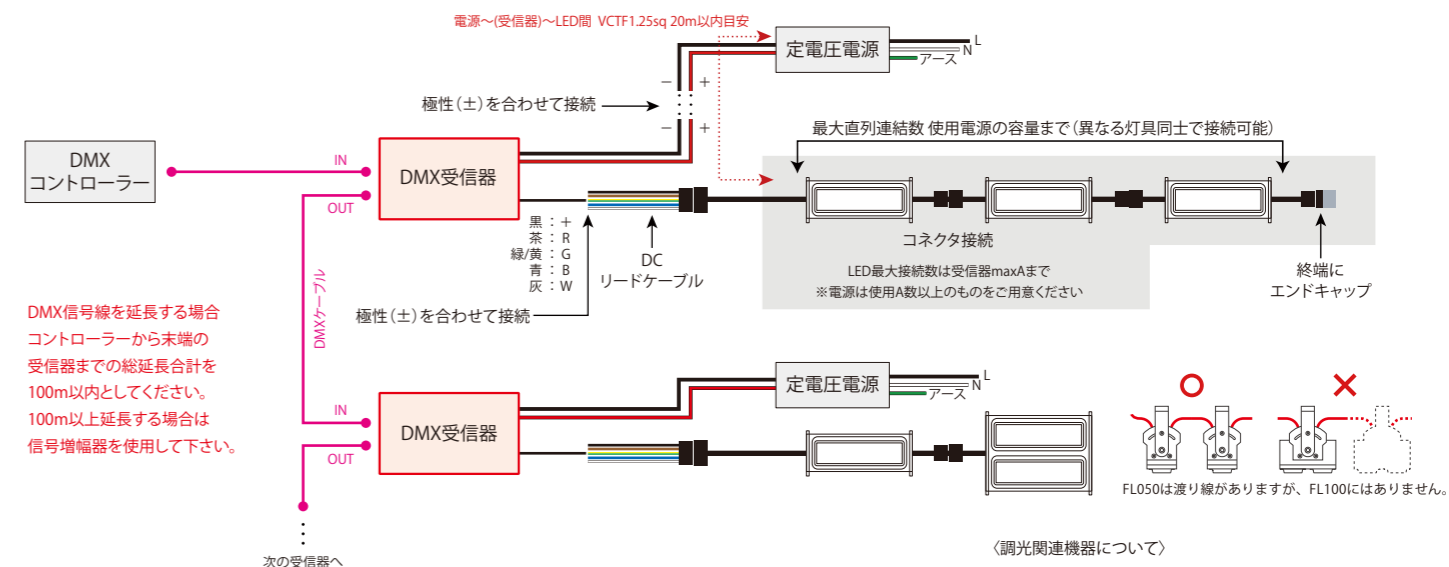

《調光関連機器について》
記載の機器以外の製品もご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせください。