


# FlatStick フラットスティック


駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	○ 昼白色 5000K ○ 電球色 3000K	種類 薄型行灯 板面 アクリル 厚み 30~50	OK PWM DMX SPI ART NET DALI 位相/アナログ



## 1 基本仕様

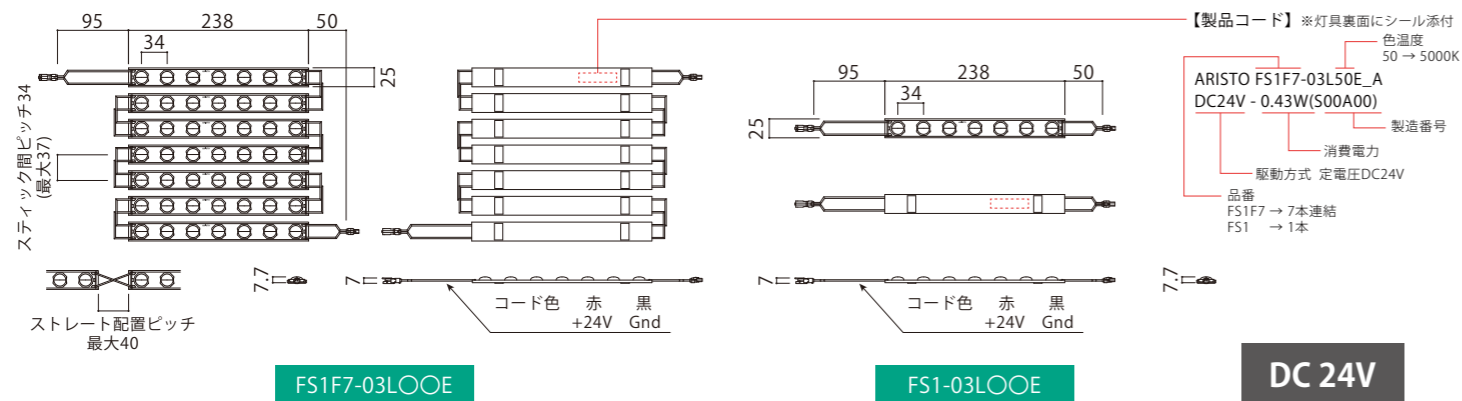

品名	フラットスティック			
品番	FS1F7-03L50E	FS1F7-03L30E	FS1-03L50E	FS1-03L30E
色温度	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	336 lm	315 lm	48 lm	45 lm
平均演色評価数	>Ra90			
動作電圧	DC24V			
入力電流	0.125A		0.0179A	
消費電力	3.01W		0.43W	
許容動作周囲温度	-20℃~+50℃			
許容保存周囲温度	-20℃~+70℃			
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
最大直列連結数	11組		77本	
梱包(販売)単位	1組 (7本連結)		1本	

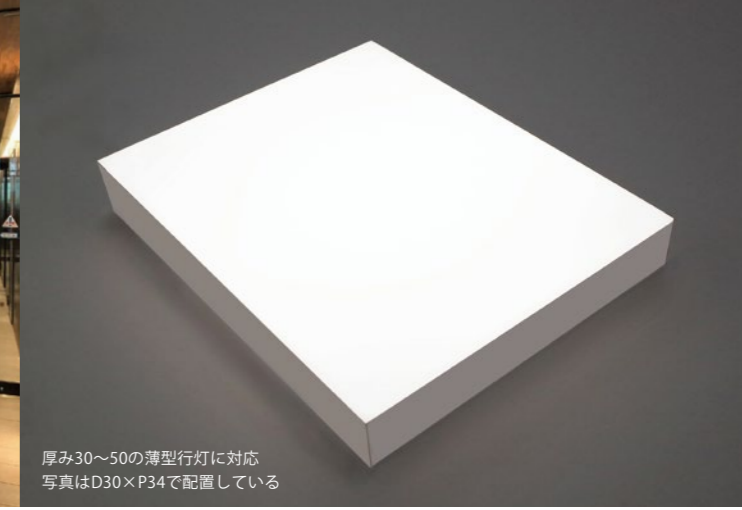

## 2 対応電源 オプション品

品番	WKL240-6R3H	K58-060C024-204	K58-115C024-201	K58-060C024-001	K58-015C024-203
イメージ図					
寸法	L241×W65×H50	L278×W34×H25	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	L168×W40×H25
最大負荷	135Wまで	54Wまで	150Wまで	60Wまで	15Wまで
最大出力電力	150W	60W	150W	60W	15W
出力電圧	DC24V				
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.68A(AC100V) 0.34A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	0.22A(AC100V) 0.11A(AC200V)
入力電圧	AC100~240V(50/60Hz)				
環境保護	PSE 防滴		PSE 防水		



## 3 配線方法

