


GlowTube VI グローチューブ VI

駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	○ 昼白色 5000K ● 電球色 3000K	種類 行灯・外照式 板面 アクリル 厚み D200~300	OK PWM DMX SPI ART NET DALI 位相 / アナログ



1 基本仕様

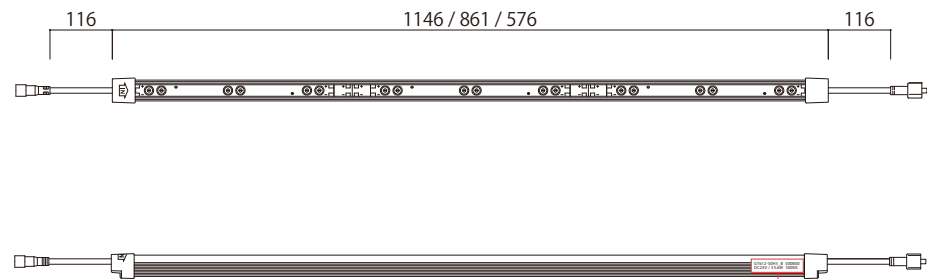

【製品コード】
色温度 5000K
製造番号
GT612-50H3_B 500B00
DC24V / 33.6W 5000K
色温度 5000K
消費電力
駆動方式 定電圧DC24V
製品長
12 → L=1200(実寸1146mm)
09 → L= 900(実寸861mm)
06 → L= 600(実寸576mm)

DC 24V

品 名	グローチューブVI					
品 番	GT612-50H3	GT612-30H3	GT609-50H3	GT609-30H3	GT606-50H3	GT606-30H3
色 温 度	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	1,920lm	1,760lm	1,440lm	1,320lm	960lm	880lm
消費電力	33.60W		25.20W		16.80W	
平均演色評価数	>Ra80					
入力電圧	DC24V					
照射角度	30° (半値角)					
許容動作周囲温度	－20℃～＋45℃					
許容保存周囲温度	－30℃～＋70℃					
保護等級	IP65					
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)					
オプション品	延長ケーブル・リードケーブル・エンドキャップ					
梱包 (販売) 単位	1本					



※モジュール間はコネクタで簡単接続

※エンドキャップも簡単に取り付け可能


2 対応電源 オプション品

品番	WKL VZ240-6R3H	K58-060C024-204	K58-115C024-201	K58-060C024-001	取付クリップ品 (付属)
イメージ図					
寸法	L241×W65×H50	L278×W34×H25	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	1本につき2組付属 A20001-0007 ※15°単位での調整が可能
最大負荷	135Wまで	54Wまで	150Wまで	60Wまで	
最大出力電力	150W	60W	150W	60W	
出力電圧	DC24V				
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.68A(AC100V) 0.34A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	
入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)				
環境保護	PSE 防滴		PSE 防水		


オプション品 (別売)



3 配線方法

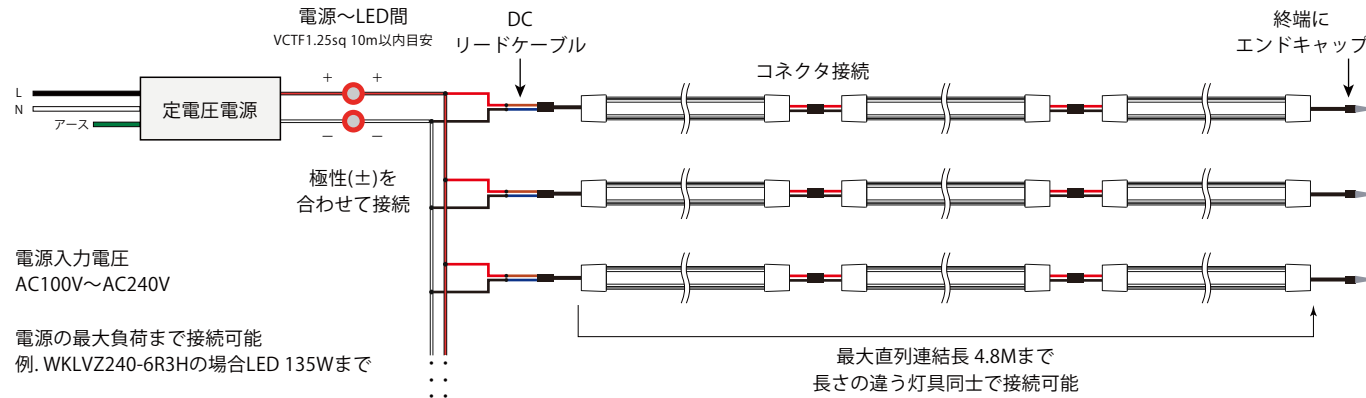

4 設計目安

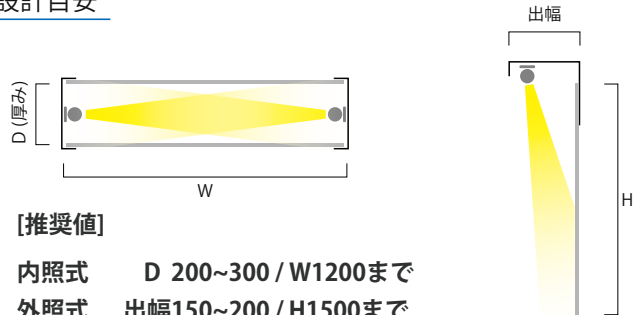

【推奨値】

内照式 D 200~300 / W1200まで
外照式 出幅150~200 / H1500まで

厚み - W	照度
D200 - W800	2800lx
D200 - W1200	1450lx
D250 - W1200	1780lx
D300 - W1200	1700lx

※色温度 6500K / 内照行灯の場合の照度です。
原則両側設置を推奨します。