



# Gem ジェム

駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 昼光色 6500K</li> <li>○ 昼白色 5000K</li> <li>● 電球色 3000K</li> </ul>	種類 バックライト専用 板面 - 離れ 50~150	OK <ul style="list-style-type: none"> <li>PWM</li> <li>DMX</li> <li>SPI</li> <li>ART NET</li> <li>DALI</li> <li>位相 / アナログ</li> </ul>

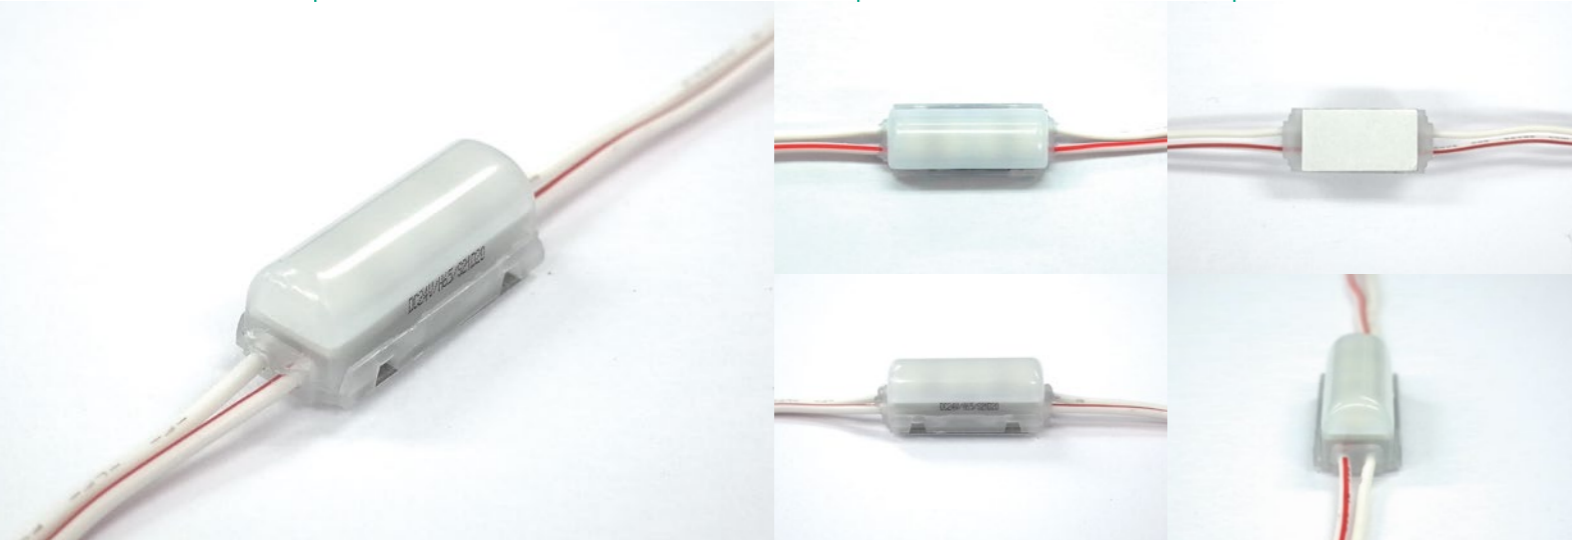

## 1 基本仕様

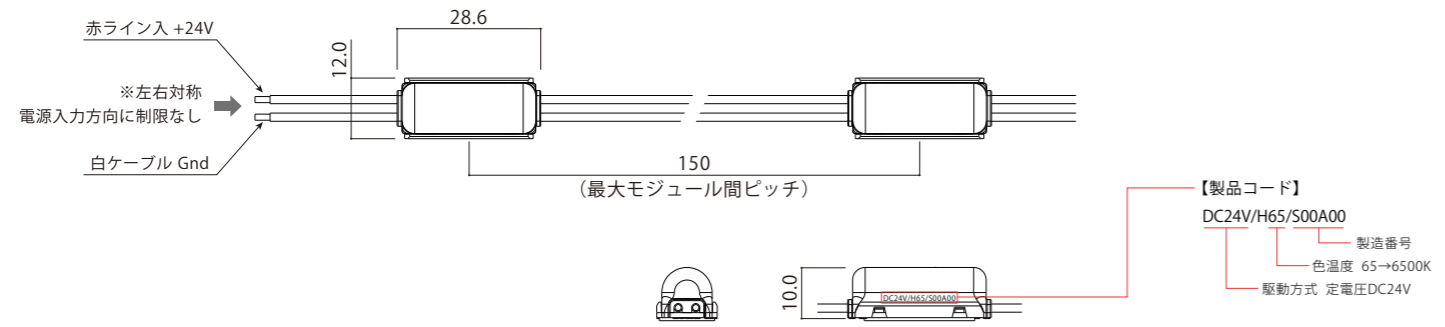

カット可能個数 **1個** DC 24V

品名	ジェム		
品番	AG1-H65H	AG1-H50H	AG1-H30H
色温度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	80 lm	80 lm	78 lm
平均演色評価数	>Ra80		
動作電圧	DC24V		
入力電流	0.04A		
消費電力	0.96W		
許容動作周囲温度	-20℃~+50℃		
許容保存周囲温度	-30℃~+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	60個		
梱包(販売)単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻

業界初！バックライト専用LEDモジュール  
乳半カバーにより多重影が発生しにくい  
壁面のドット映りも軽減されている




## 2 対応電源

品番	WKLZ240-6R3H	K58-060C024-204	K58-115C024-201	K58-060C024-001	K58-015C024-203
イメージ図					
寸法	L241×W65×H50	L278×W34×H25	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	L168×W40×H25
接続個数(1個~)	140個	56個	156個	62個	15個
最大負荷	135Wまで	54Wまで	150Wまで	60Wまで	15Wまで
最大出力電力	150W	60W	150W	60W	15W
出力電圧	DC24V				
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.68A(AC100V) 0.34A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	0.22A(AC100V) 0.11A(AC200V)
環境保護	PSE 防滴		PSE 防水		

共通仕様//入力電圧：AC100~240V(50/60Hz)

## 3 配線方法

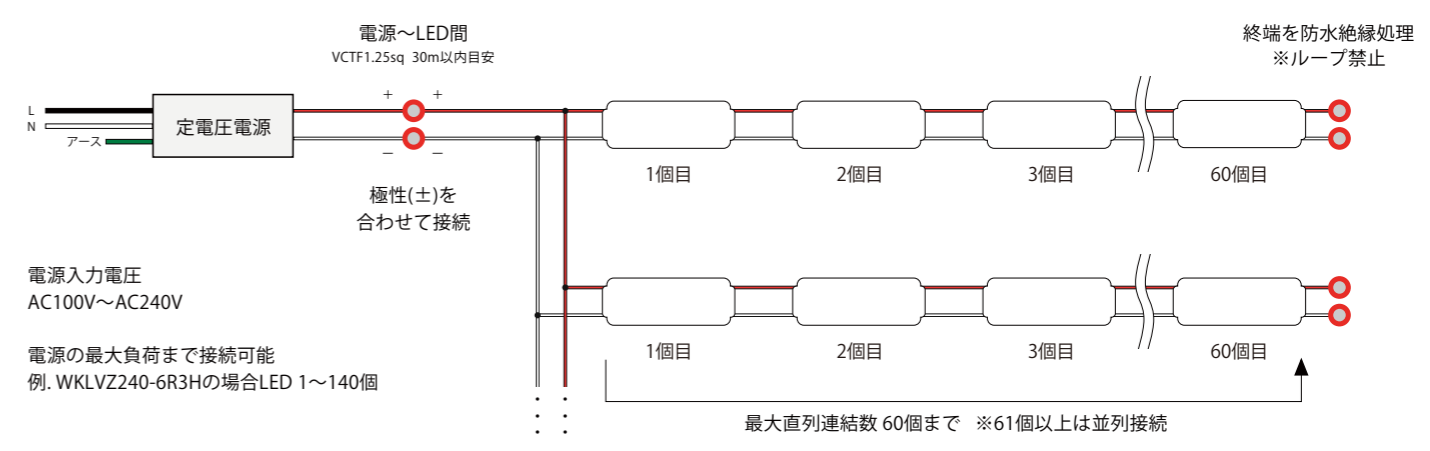

## 4 設計目安

