



SeamlessBeam シームレスビーム



駆動方式	色温度	対象用途	調光
定電圧 DC24V	○ 昼白色 5000K ○ 電球色 3000K	種 類 屋外ポーター 間接照明 棚下照明	OK PWM DMX SPI ART NET DALI 位相/アナログ



1 基本仕様

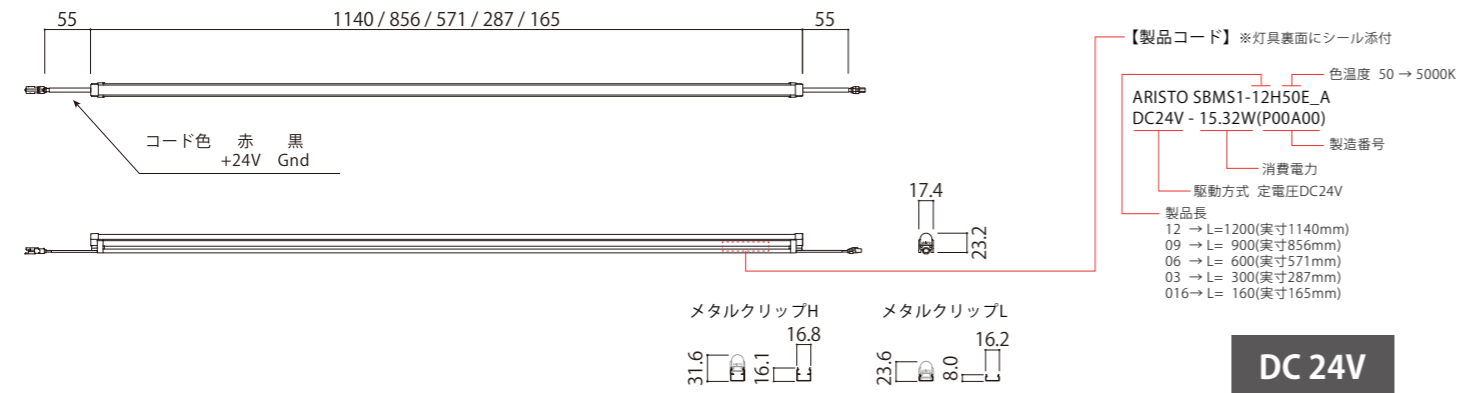

DC 24V

品 名	シームレスビーム									
品 番	SBMS1-12H50E	SBMS1-12H30E	SBMS1-09H50E	SBMS1-09H30E	SBMS1-06H50E	SBMS1-06H30E	SBMS1-03H50E	SBMS1-03H30E	SBMS1-016H50E	SBMS1-016H30E
色 温 度	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	1,360lm	1,280lm	1,020lm	960lm	680lm	640lm	340lm	320lm	195lm	183lm
消費電力	15.32W		11.49W		7.66W		3.83W		2.19W	
平均演色評価数	>Ra90									
入力電圧	DC24V									
照射角度	140° (半値角)									
許容動作周囲温度	-20℃～+50℃									
許容保存周囲温度	-30℃～+70℃									
保護等級	IP65									
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)									
オプション品	取付メタルクリップ・ジョイントプレート・ストッパープレート・延長ケーブル									
梱包(販売)単位	1本									



2 対応電源 オプション品

品 番	WKLZ240-6R3H	K58-060C024-204	K58-115C024-201	K58-060C024-001	K58-015C024-203
イメージ図					
寸 法	L241×W65×H50	L278×W34×H25	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	L168×W40×H25
最大負荷	135Wまで	54Wまで	150Wまで	60Wまで	15Wまで
最大出力電力	150W	60W	150W	60W	15W
出力電圧	DC24V				
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.68A(AC100V) 0.34A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	0.22A(AC100V) 0.11A(AC200V)
入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)				
環境保護	PSE 防滴		PSE 防水		

オプション品(別売)



3 配線方法

