

グロービームに **L900タイプ** が新登場!!

Glow Beam




- ✓ 出幅わずか **113mm**
- ✓ 高演色の **Ra85**
- ✓ 電源いらすの **AC直結** 投光器




POINT 1

簡易施工でらくらく取付・連結可能!

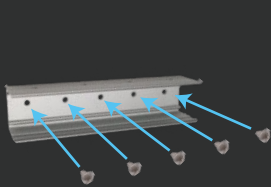


1. ブラケットを設置面に合わせ
アンカービスで固定する
※アンカービスはご用意ください

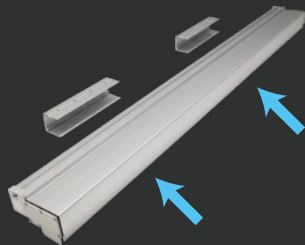

2. 固定したブラケットに本体を
カチッと音がするまで押し込む




3. ブラケットの上部から付属の
製品固定ビスで本体を固定する

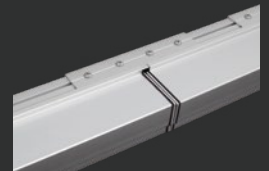


4. 複数台設置するときは
連結部にブラケットを設置

	L1200タイプ	L900タイプ	L600タイプ
品番	GB12-57H	GB09-57H	GB06-57H
器具光束	1585 lm	1195 lm	795 lm
入力容量	18.80 VA	15.00 VA	10.80 VA
入力電圧	AC100~240V		
色温度	昼光色 5700K		
平均演色評価数	Ra85		
照射角度	25° (半値角)		
保護等級	IP65 (屋外露出可・上向き照射不可)		
重量	2.3kg	1.8kg	1.25kg
付属品	ブラケット2個(ビス付)		ブラケット1個(ビス付)

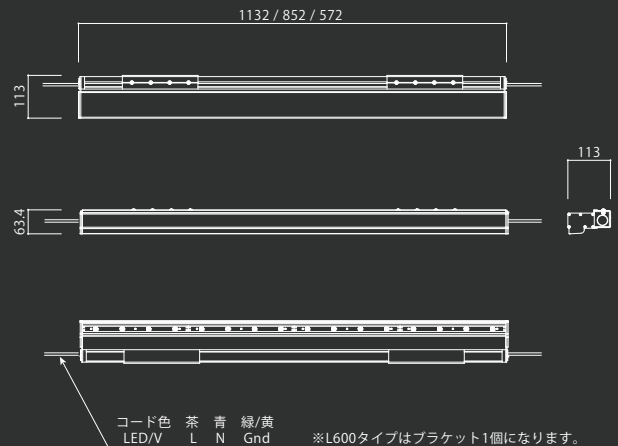

※L600タイプはブラケット1個になります。


POINT 2 Ra85の高演色！

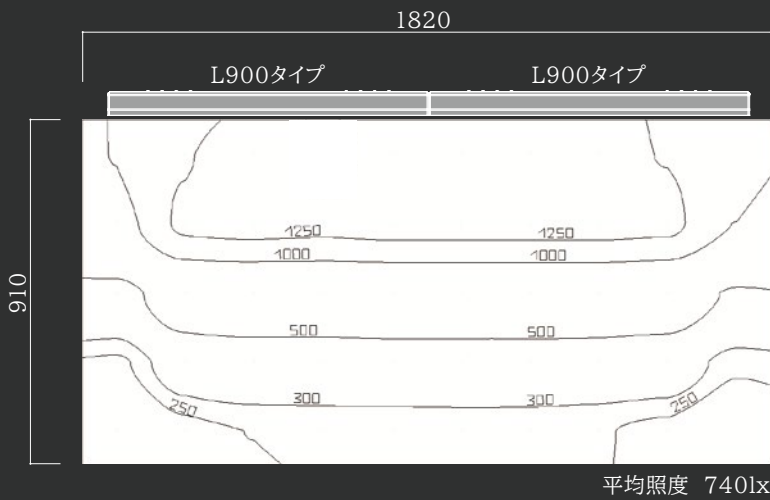

スポット照明に比べ均一配光のためムラを軽減し、Ra85の高演色でサインの視認性を高めます。



POINT 3 照射距離は1.5M！

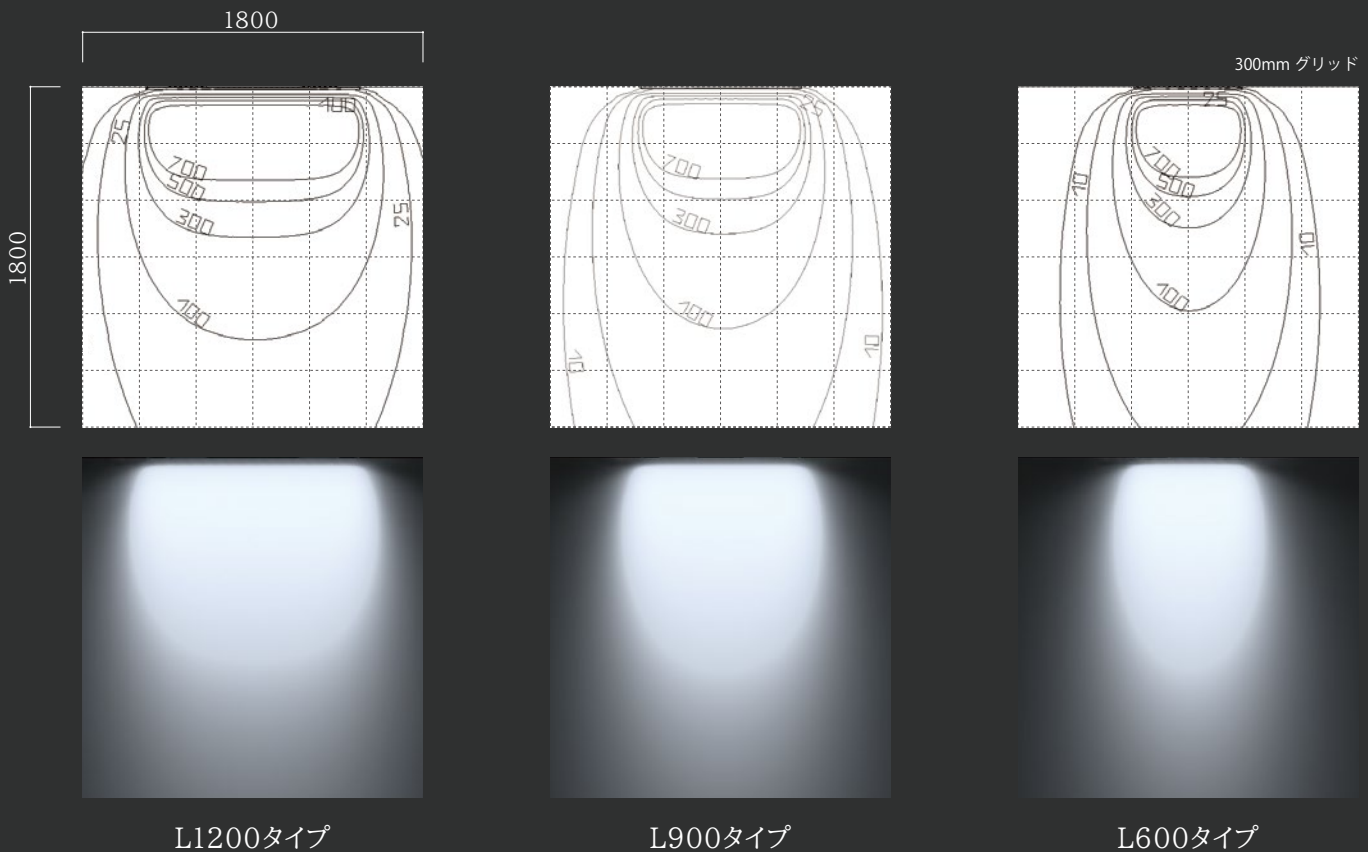

製造・販売元

アリストジャパン株式会社

東京本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町8-7 サンビル4F
TEL 03-5652-0388 / FAX 03-5652-0386

西日本営業所 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル705
TEL 06-6195-1938



www.aristo-japan.co.jp