



ご 注 意	
1. 本製品は、器具内防滴仕様です。直射日光が当たる場所、潮風及び腐食性ガスなどに曝される場所では、ご使用できません。	
2. 本製品は、定電圧DC24V駆動の直流電源装置です。接続の際は、+-の極性にご注意ください。	
3. 延長ケーブルをご使用の際は、本電源より太いケーブルをご使用ください。また、結線部は適切な防水処理を施してください。	
4. 2次側配線及びLED接続は、1次側電源が投入されている状態では行わないでください。故障又は保護機能が動作し点灯しません。	
5. 不適切な接続があった場合、安全保護機能が動作し、2次側の通電を遮断します。	
安全保護機能が動作したときは、一旦1次側電源を遮断し、短絡など無いかを確認の上、電源通電を再開してください。	
6. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照ください。保証期間については別途弊社にお問い合わせください。	
7. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	

防滴・器具内収納形

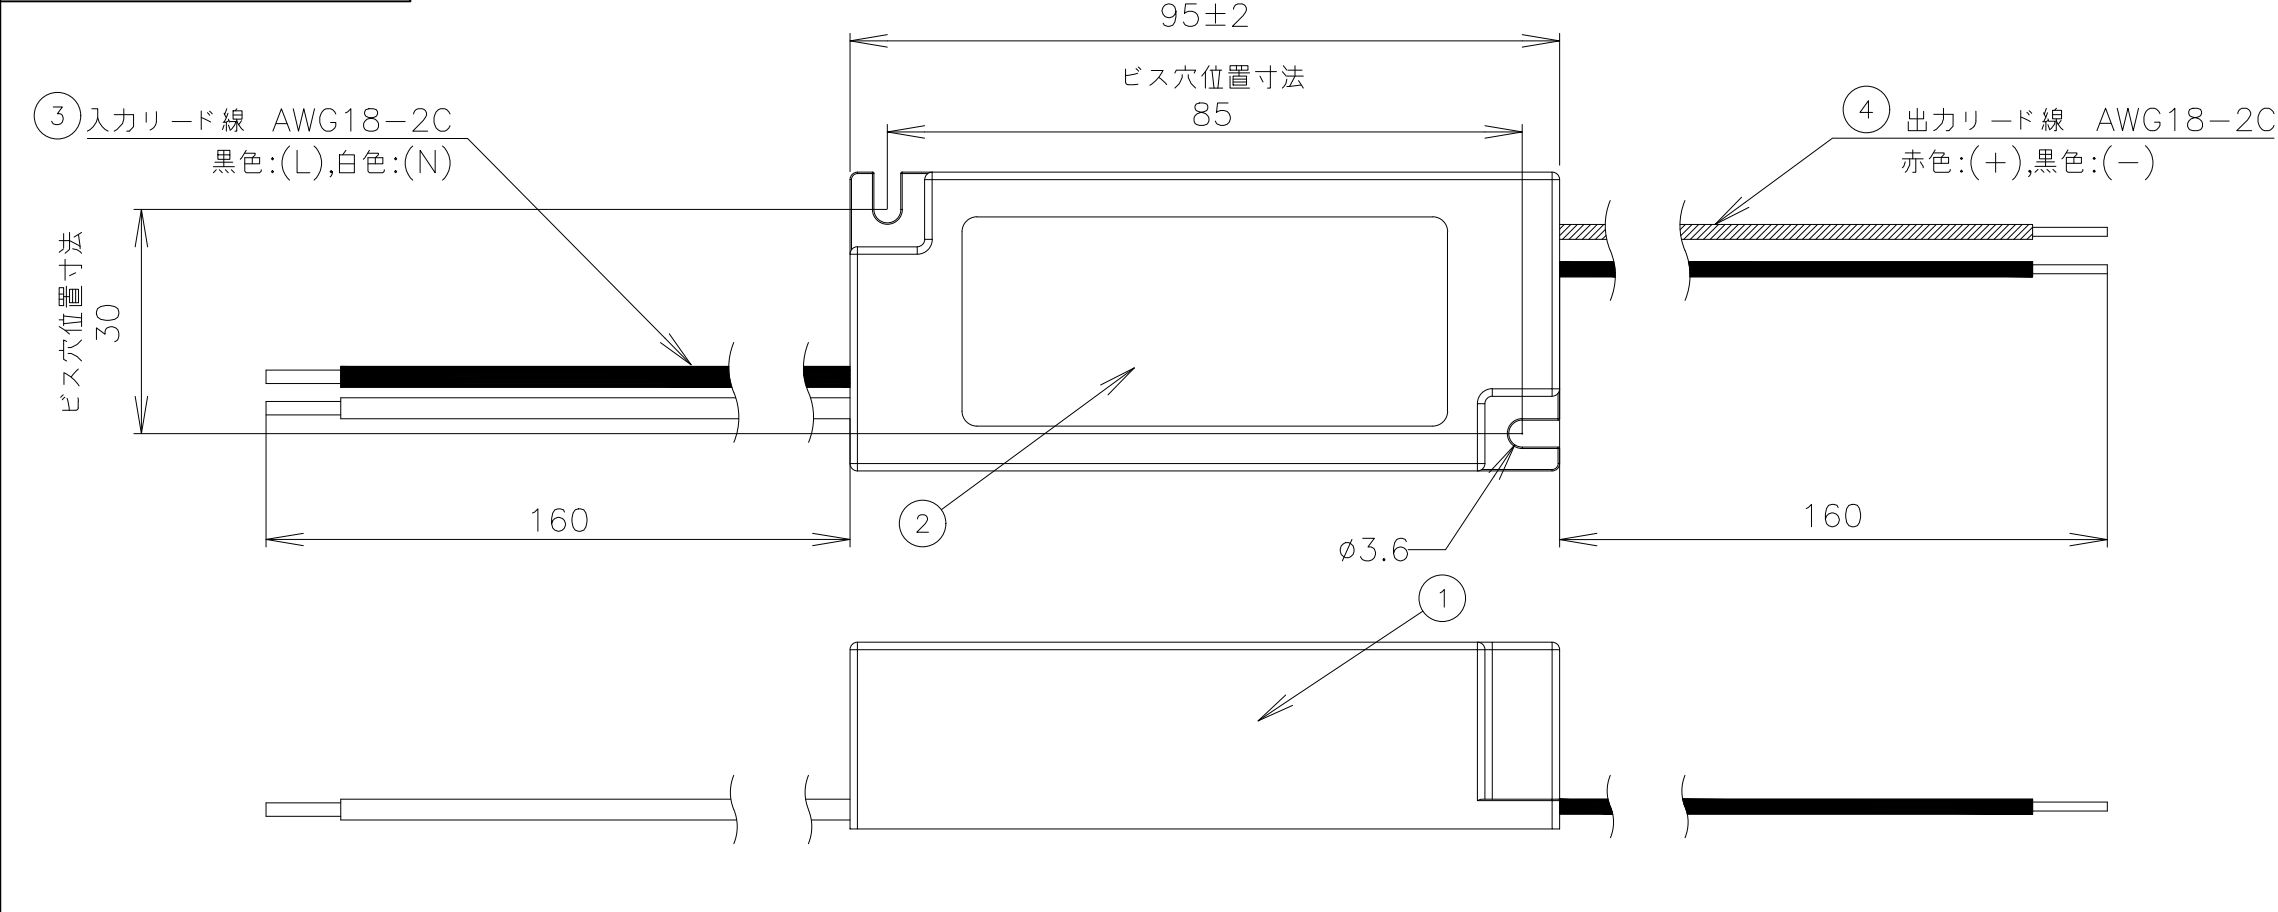

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケース	樹脂	黒
2	銘板	PET	白地 黒文字
3	入力リード線	—	AWG18 UL1015 黒(L),白(N)
4	出力リード線	—	AWG18 UL1430 赤(+),黒(-)

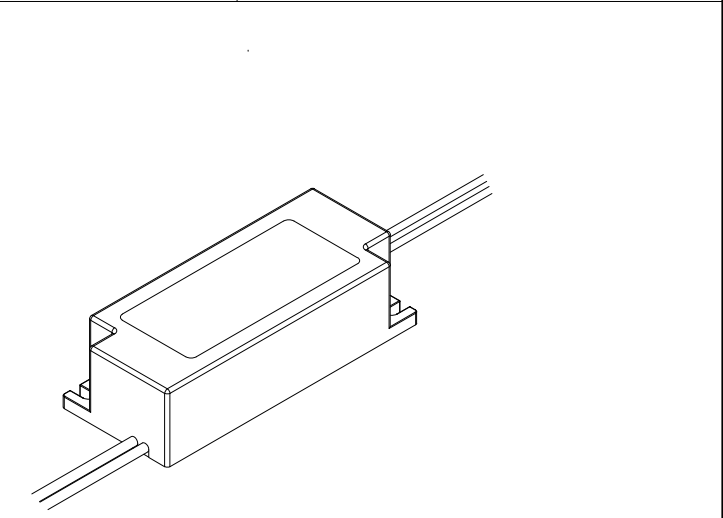

定 格 ・ 仕 様			
定格入力電圧	AC100~240V	雷サージ保護	4kv
定格入力周波数	50~60Hz	動作周囲温度範囲	-40~+50℃
入力電流 (最大負荷)	0.37A(AC100V)/0.19A(AC200V)	保存温度範囲	-40~+85℃
出力電流	1.25A	動作湿度範囲	RH5~95% (※1)
出力電圧範囲	DC24V ±5%	保存湿度範囲	RH5~95% (※1)
効率 (最大負荷時)	83%typ	保護等級	IP66
力率 (最大負荷時)	>0.92	製品質量	170g
突入電流	<10A(115V), <20A(230V)	安全規格	PSE
保護機能	過電流保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護		

※1 結露なきこと

ARISTO		品番		LP1026-24	
制 定		品名		最大出力	30W
2025年 3月					
承 認	作 成	図番			
山本	小高				
単位：mm		第三角法		AZ-PS90-01	
				アリスト ジャパン 株式会社	