
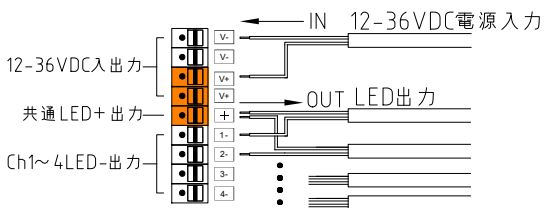
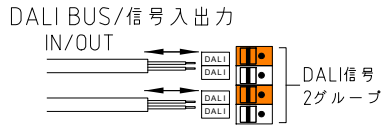


ご 注 意		
1．本製品は、DALI信号による明暗調光が行えます。		
2．入力電圧はDC12V-36Vです。入力電圧に対し、接続される負荷が適切かどうかを確認してください。		
3．ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。		
4．供給可能なDALI容量以下となるよう、接続されるコントローラーのDALI容量が適切かどうかを確認してください。		
5．本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所、埃の堆積する場所、空気循環を妨げられるような場所では使用できません。		
6．使用方法については弊社発行の取り扱い説明書をご参照ください。		
駆 動	DC12V～36V	屋 内 専 用 明 暗 調 光

部 番	部 品 名	部 品 ・ 材 質	備 考
1	本体ケース	樹脂 白	-
2	8セグディスプレイ	デジタル表示	DALIアドレス表示用
3	設定ボタン	樹脂 黒	押しボタン式 x2
4	DALI端子台	-	押込み開閉式 x4
5	電源/LED端子台	-	押込み開閉式 x9

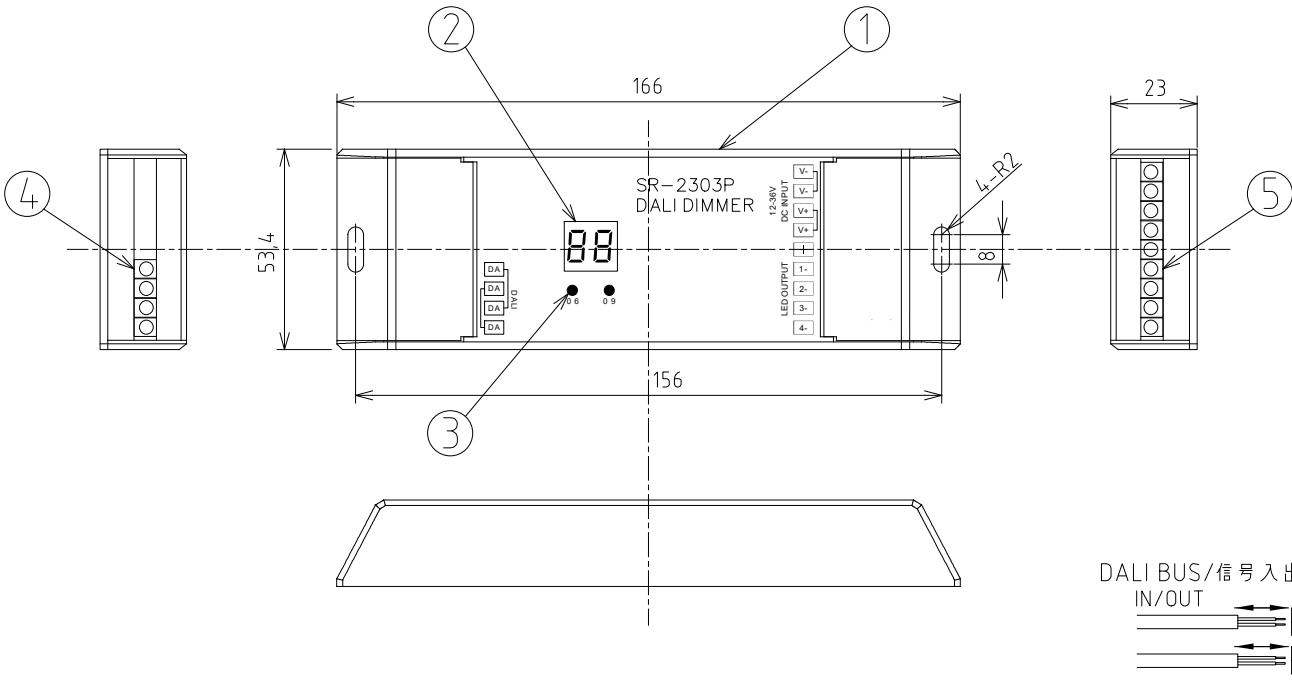

仕様・定格			
定格入力電圧	DC12V～36V (定電圧電源)	認証	FCC / CE / UL / TUV
入力電流	20.5A (最大)	使用温度範囲	-20～+50℃
出力電圧	入力電圧と同じ	製品重量	約 115 g
負荷電流	4ch計 20Aまで (1ch当り最大 5A)	調光範囲	0%～100%
DALI消費電流	2mA (最大)	環境保護等級	IP20 (屋内専用)
信号形式	DALI type 6	製品保証期間	1年間

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ARISTO		品番	2303P
制 定		品名	DALI受信器(単色用)
2022年 7月		図番	AZ-DA04-01
承認	作成	アリストジャパン株式会社	
山	泉		
本	原		
単位:mm 第三角法			