


ご 注 意

1. 本製品は器具内防滴仕様です。直射日光が当たる場所、潮風及び腐食性ガスなどに曝される場所では、ご使用いただけません。
2. 熱源の近くや、電源同士を隣接してのご使用や、振動の大きい場所でのご使用はできません。
3. 本電源は感電やノイズ障害の防止の為、必ずアース接続をしてください。
4. 本製品は定電圧DC24V専用です。接続の際は、＋－の極性にご注意ください。
5. 配線短絡や過負荷など、不適切な接続があり8.7A以上の過電流が発生した場合、安全保護機能が動作し2次側の通電を遮断します。
安全保護機能が動作したときは一旦1次電源を遮断し、短絡など無いかをご確認の上数分後電源通電を再開してください。
6. 本製品はDALI/PWM二つの制御方式に対応しております。ご使用になる前にどちらの制御方式に設定されているか必ずご確認ください。
7. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照ください。保証期間については別途弊社にお問い合わせください。
8. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください。
9. LED 負荷回路には、可能な限り LED、抵抗またはダイオード、および TVS 保護回路のみとし、IC、トランジスタなどの素子はいれないでください。
10. LED 負荷回路ループには容量性負荷を含まないでください、調光特性などに影響します。
11. LED負荷回路がアクティブ定電流回路の場合、定電流回路によっては応答速度が調光性能に影響を及ぼす場合がありますのでサンプルにて事前にご確認ください。

防滴・器具内収納形

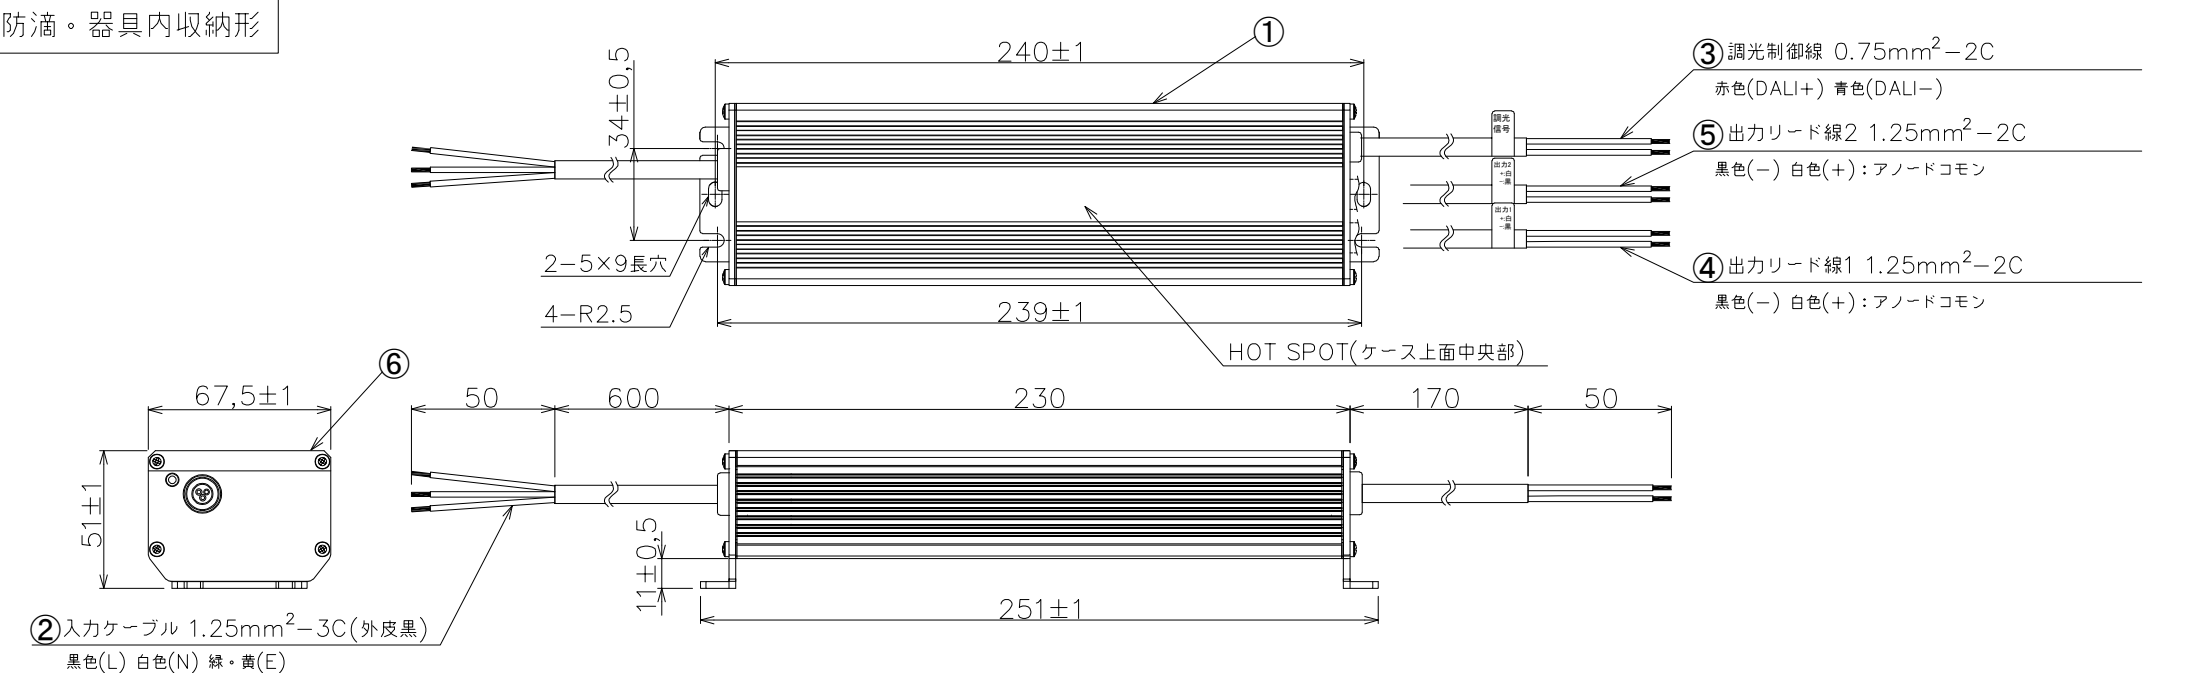

定 格 ・ 仕 様

定格入力電圧	AC100V~240V	調光方式	DALI2.0
定格入力周波数	50/60 Hz	出力チャンネル数	2
入力電流(最大負荷)	2.3A(AC100V)	入力信号	2 mA
出力電圧	DC24V±1V	調光方式バージョン	DALI DT8
最大出力電流	8.3A	動作周囲温度範囲	-35~+50℃(※1)
効率(最大負荷時)	89%(AC100V) / 93%(AC200V)	保存温度範囲	-40~+85℃(※1)
力率(最大負荷時)	>0.90 @ AC100V/200V	動作湿度範囲	RH 20~95%(※2)
突入電流	<15A (AC100V) / <23A(AC200V)	保存湿度範囲	RH 10~95%(※2)
保護機能	出力過電流/過電圧/過電力,温度保護	保護等級	IP 67
出力遮断電流	>最大出力電流×105%	製品重量	1,320g
雷サージ保護	ノーマル/COMMONモード±6kV	安全規格/認証	PSE/DALI-2

※1 製品HOT SPOT部温度はTc=90℃以下とする

※2 結露なきこと

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケースキョウ体	アルミ押し出し	銀色
2	入力側ケーブル	HVCTF	1.25mm ² 黒(L), 白(N), 緑/黄(E)
3	調光制御線	HVCTFUL SJTW	0.75mm ² 赤(DALI+),青(DALI-)
4	出力側リード線1	HVCTF	1.25mm ² 黒(-), 白(+)
5	出力側リード線2	HVCTF	1.25mm ² 黒(-), 白(+)
6	側板	アルミダイキャスト	銀色

ARISTO		品番	MU200S024BPI500_DALI		
制 定		品名	DC24V電源 200W (DALI対応)		最大出力
2025年 2月					200W
承認	作成	図番	AZ-PS88-01		
山本	泉原				
単位：mm 第三角法		アリストジャパン株式会社			