



NEW

ペンタワイドV CV-S

6500K
5000K
3000K

DC24V
定電圧

Penta Wide シリーズ - Penta Wide V CV-S

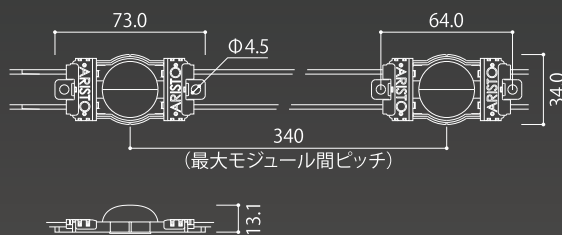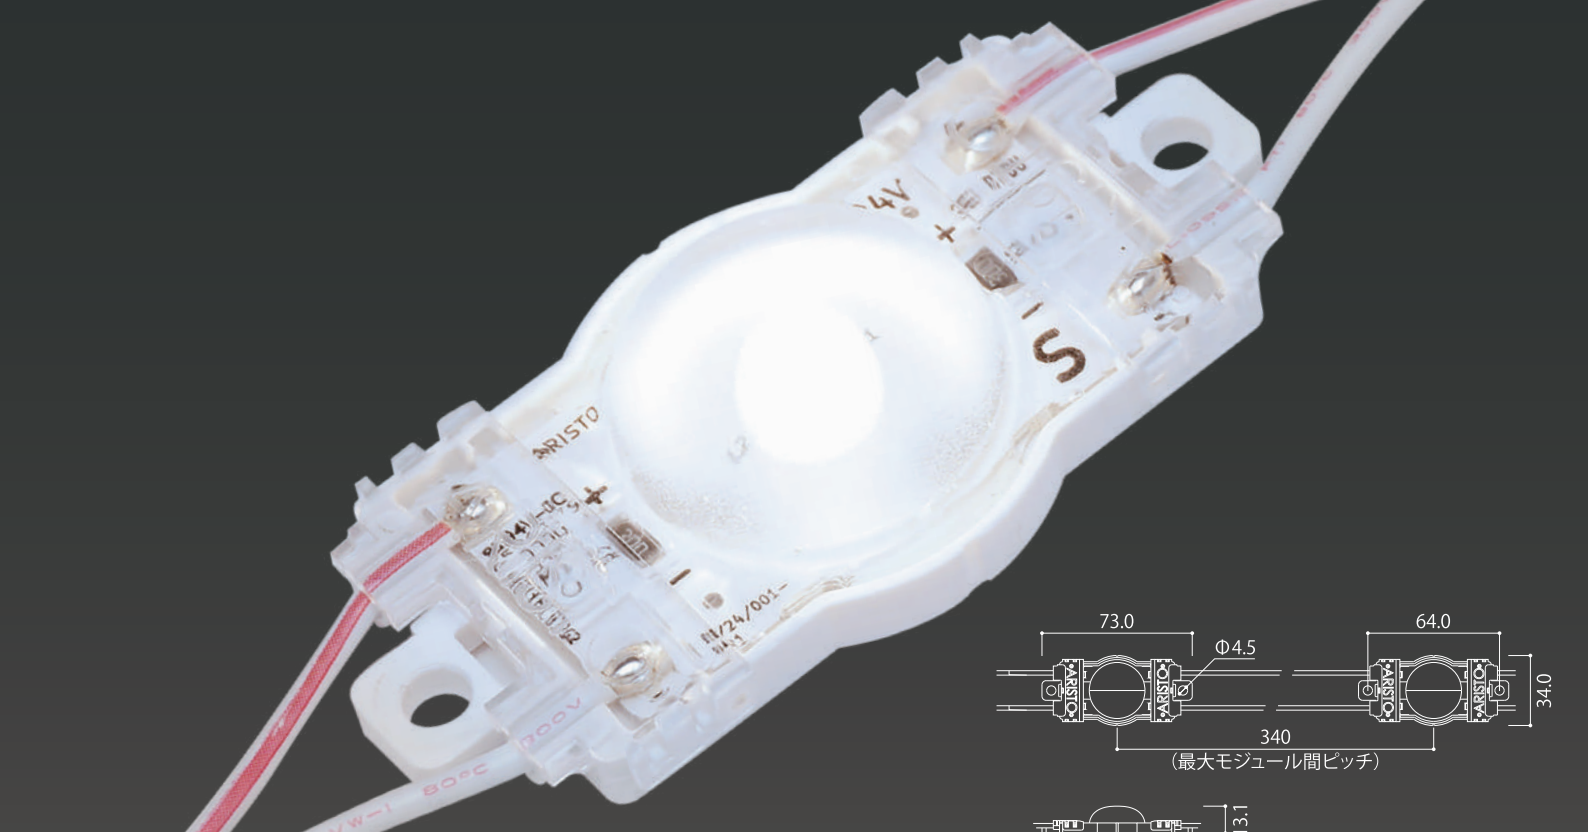


圧倒的なパワー！高い施工性！

厚み120mm以上の大型サインに最適 / 低透過シートとの相性抜群 / 調光制御にも対応

ハイパワー

定電圧LEDモジュール業界ではトップクラス。
明るさには自信あり。



ペンタワイドIV CV-H 6500K
125lm





ペンタワイドV CV-S 6500K
233lm

従来品と比べて **80% UP!**

施工性 UP

ハイパワーだからこそピッチ範囲を広く設定可能！
組込の手間も大幅に削減！



最大 **220P** まで可能！

仕様

品番	APW5V-S65H	APW5V-S50H	APW5V-S30H	設計寿命	40,000h (周囲温度25°Cにおいて)
器具光束	233lm	235lm	225lm	最大直列連結数	30個
入力電流	0.092A			梱包 (販売) 単位	10個/巻・30個/巻
消費電力	2.20W			保証期間	3年(お買い上げ日より起算)
平均演色評価数	Ra85(typ)			保護等級	IP67(但し屋外露出不可)

対応電源


イメージ図	最大出力電力	品番	接続個数
	150W	WKLZ240-6R3HJ (非調光用) WKLZ240-6R3HJ/P5 (調光用)	1~61個

特徴 1

大型チャンネル文字・低透過シートにも最適

lm値の高いハイパワーな製品だからこそ可能！

ペンタワイドIV CV-H

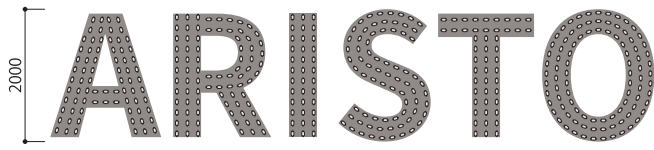

D150 / **160P** 配置個数 約 **400 個**

ペンタワイドV CV-S



D150 / **220P** 配置個数 約 **200 個**


個数が減らせる！

※これは一例です。看板の形状や条件によって異なります。

深さのある看板なら従来よりピッチを広げて組込が可能に！個数を減らせて施工もラクラク！



従来品と同じピッチも可能！
その分明るさがUP！

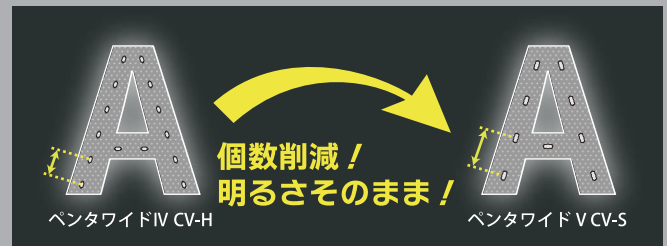


低透過シートでも広ピッチが可能！
個数を減らせて明るさそのまま！

特徴 2

定電圧タイプなので施工のしやすい並列配置

明るさUPのみならず施工性の良さも抜群です！

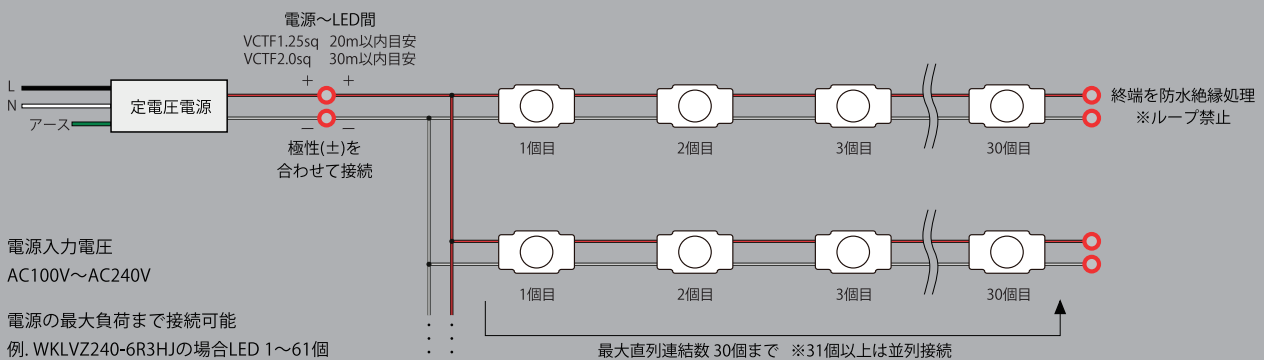

お問い合わせ

ARISTO アリストジャパン株式会社

東京本社 / 東京都中央区日本橋富沢町 8-7 サンビル 4 階
西日本営業所 / 大阪府大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル 705 号室
埼玉工場 / 埼玉県川越市大字砂新田 1-24-15

www.aristo-japan.co.jp

