



ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
屋内・防滴仕様（光膜照明用途）	

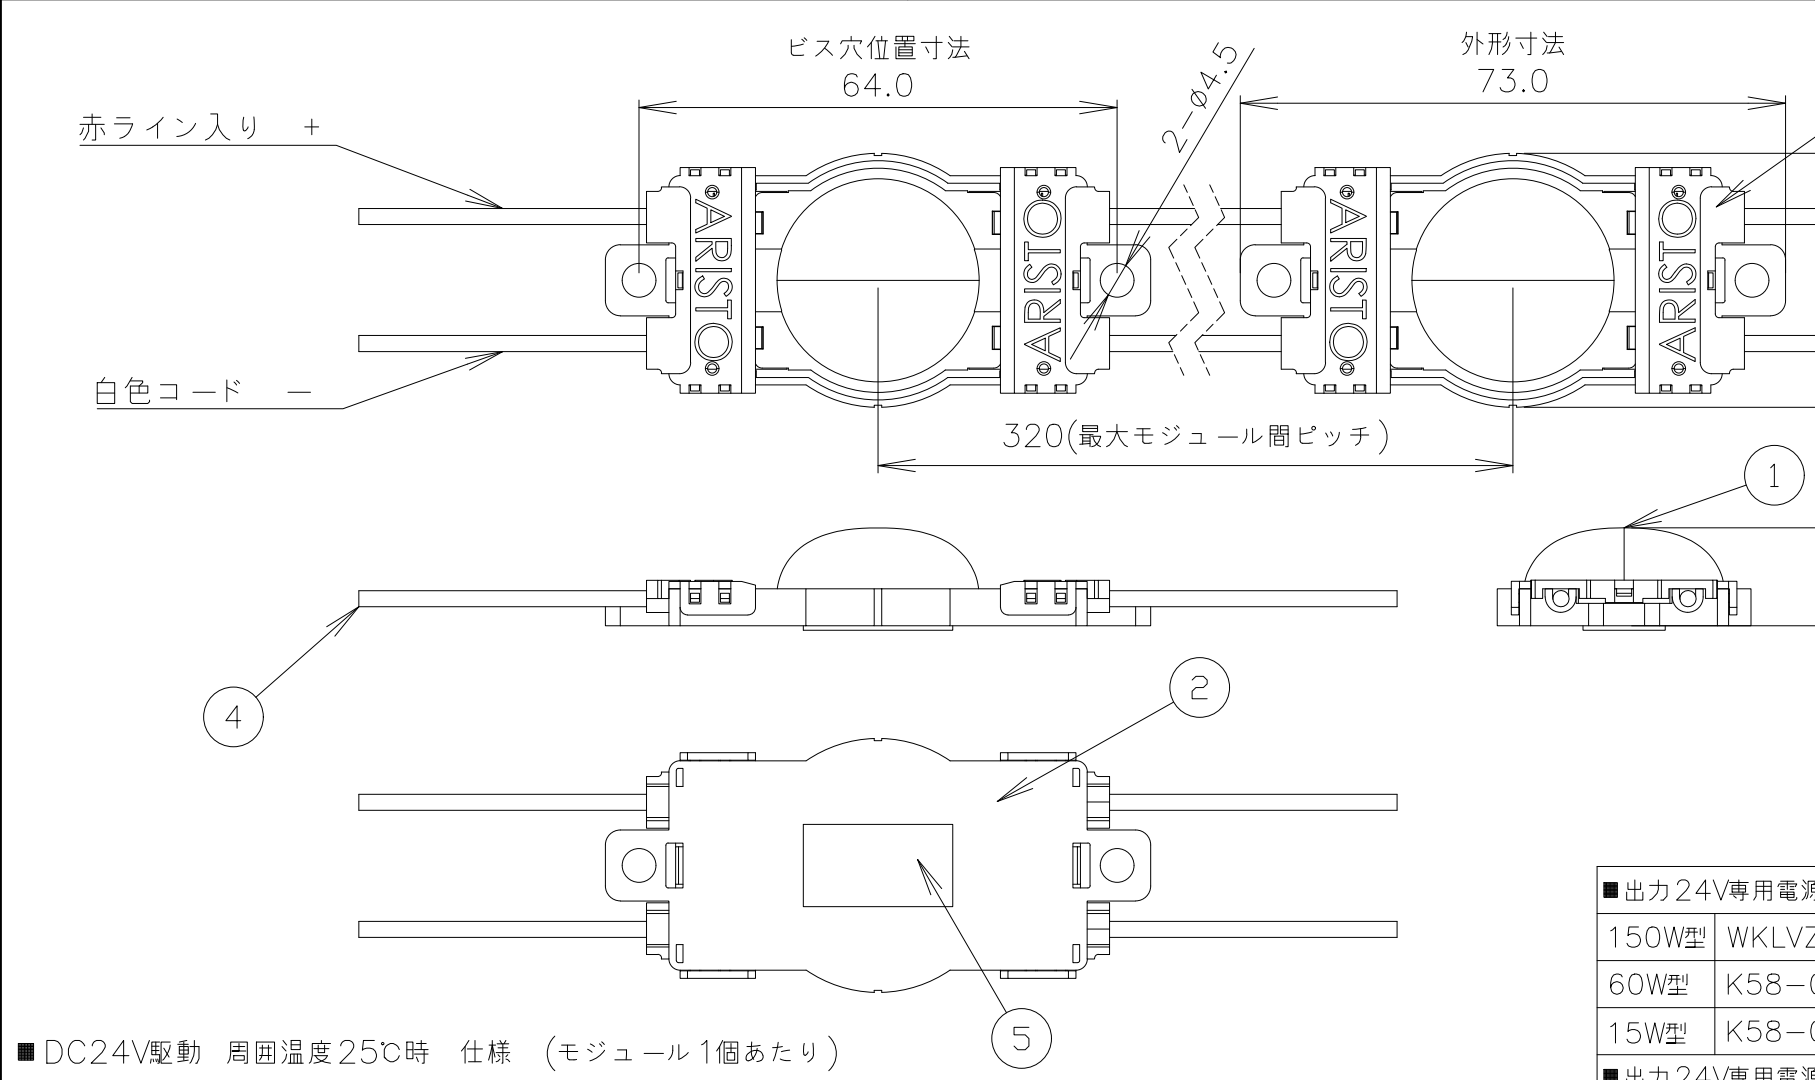


■ DC24V駆動 周囲温度25℃時 仕様（モジュール1個あたり）			
定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	35mm
入力容量	0.095A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	2.28W	設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
使用光源	日亜化学製LED	製品質量	25.0 g
色温度(光源色)	2700K (電球色)	推奨最大直列連結数	30個
平均演色評価数 (typ)	Ra95	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%～100%
LED光束/器具光束	230.3lm/205lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	89.9lm/W	末端処理	＋一個別に絶縁
照射角度	155°(ピーク角)	環境保護等級	IP67 (屋外露出不可)

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PMMA樹脂 透明	UL94 HBグレード
2	ボトムケース	PC樹脂 白色	UL94 V-2グレード
3	クリップ	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
4	コード	PVC被覆ULstyle2468	AWG18 (0.75mm ² 相当)
5	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚

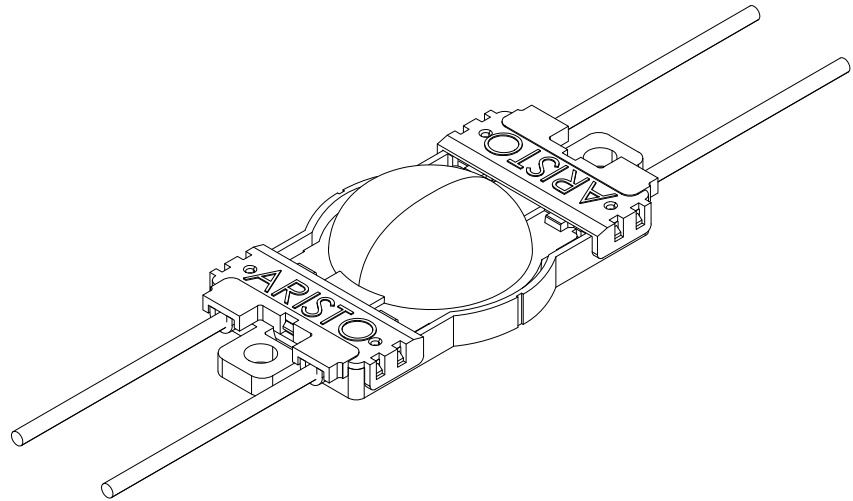

■ 配光曲線図

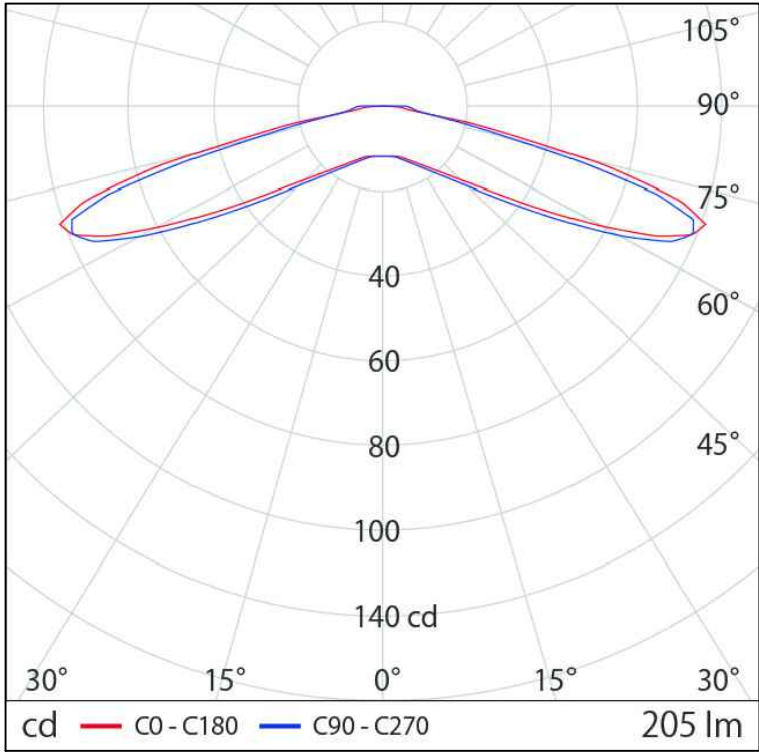

■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLZ240-6R3HJ	59個
60W型	K58-060C024-204	23個
15W型	K58-015C024-203	6個
■ 出力24V専用電源(PWM対応) 接続個数制限		
150W型	WKLZ240-6R3HJ/P5	59個


・LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。


ARISTO		品番	APW5V-E27E_A		
制 定		品名	ペンタワイド▽ CV-E	色温度	2700K
2025年4月					
承認	作成	図番	AZ_MJ206-01		
山本	小高				
単位：mm	第三角法				
アリストジャパン株式会社					

ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
屋内・防滴仕様（光膜照明用途）	

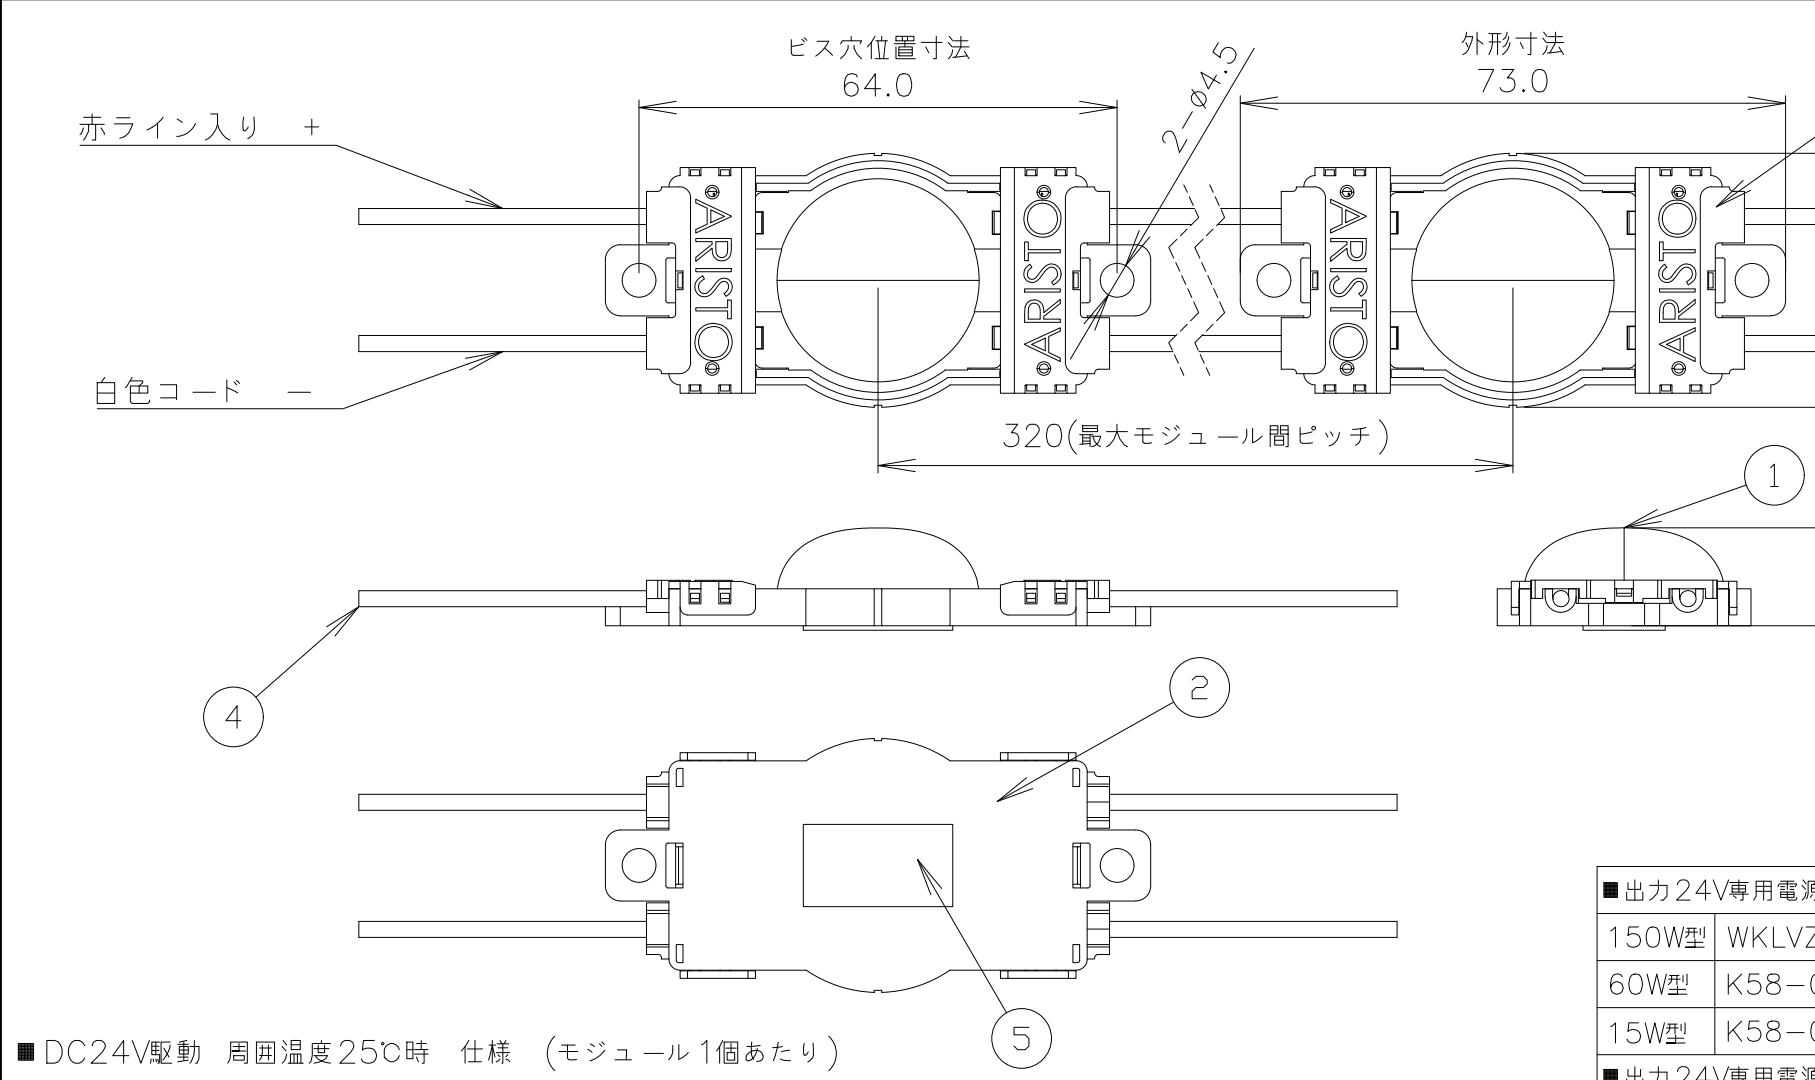


定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	35mm
入力容量	0.095A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	2.28W	設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
使用光源	日亜化学製LED	製品質量	25.0 g
色温度(光源色)	3000K (電球色)	推奨最大直列連結数	30個
平均演色評価数 (typ)	Ra95	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%~100%
LED光束/器具光束	244lm/215lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	94.3lm/W	末端処理	＋一個別に絶縁
照射角度	155°(ピーク角)	環境保護等級	IP67 (屋外露出不可)

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PMMA樹脂 透明	UL94 HBグレード
2	ボトムケース	PC樹脂 白色	UL94 V-2グレード
3	クリップ	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
4	コード	PVC被覆ULstyle2468	AWG18 (0.75mm ² 相当)
5	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚

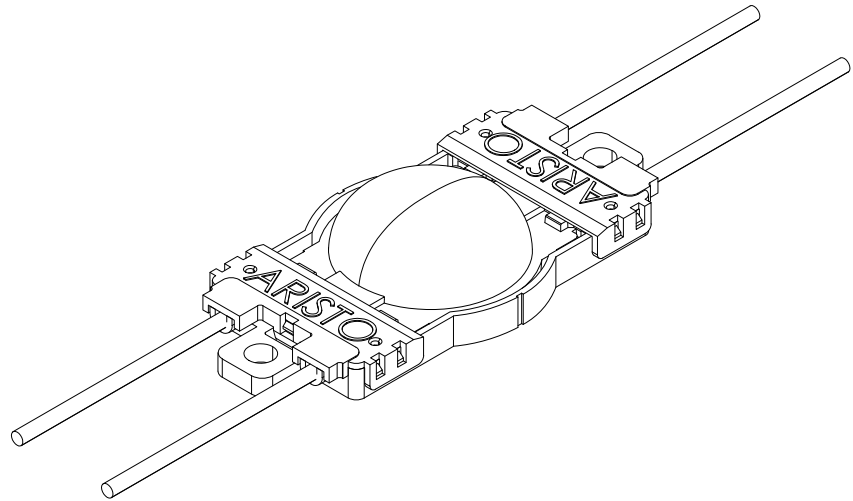

■ 配光曲線図

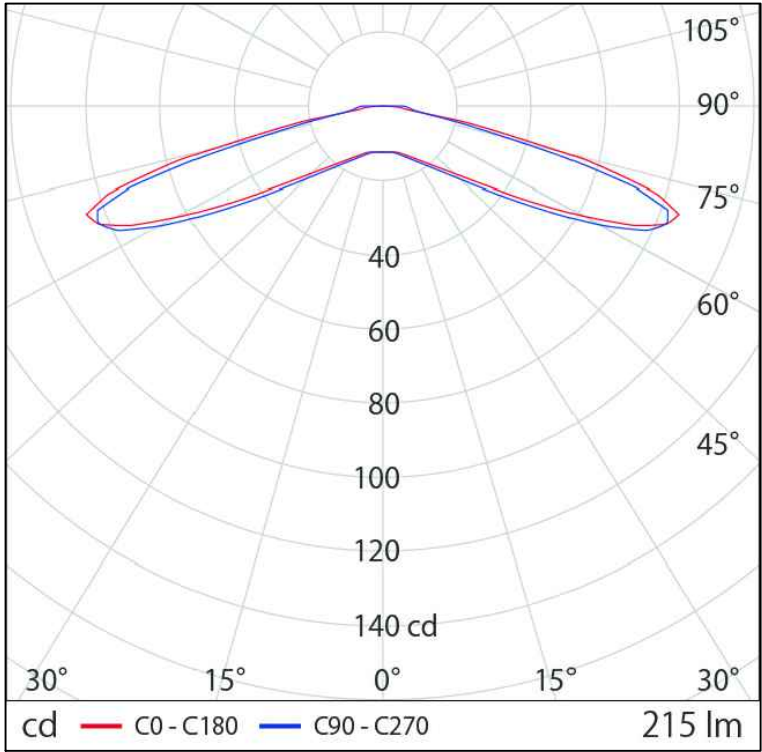

■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLZ240-6R3HJ	59個
60W型	K58-060C024-204	23個
15W型	K58-015C024-203	6個
■ 出力24V専用電源(PWM対応) 接続個数制限		
150W型	WKLZ240-6R3HJ/P5	59個


・LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。


ARISTO		品番	APW5V-E30E_A		
制 定		品名	ペンタワイド▽ CV-E	色温度	3000K
2025年4月					
承認	作成	図番	AZ_MJ205-01		
山本	小高				
単位：mm	第三角法				
		アリストジャパン株式会社			

ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。 高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。 但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。 万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
屋内・防滴仕様（光膜照明用途）	

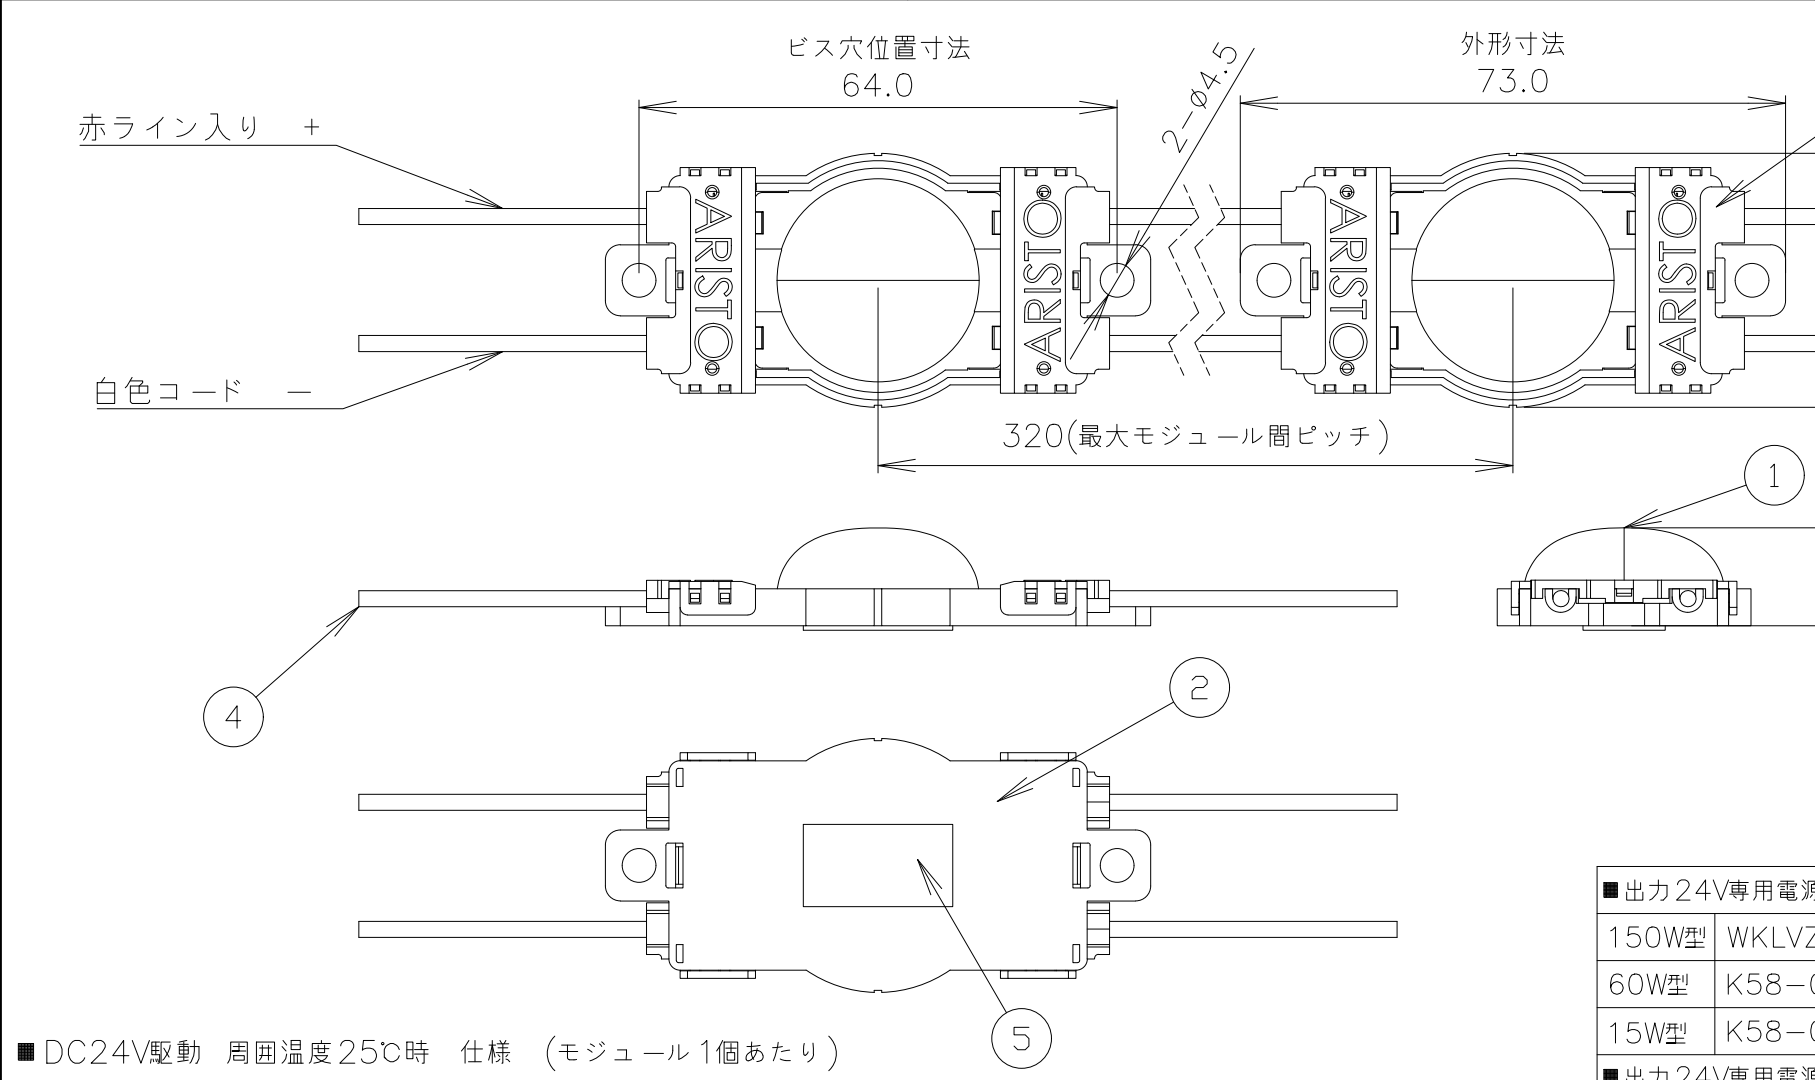


定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	35mm
入力容量	0.095A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	2.28W	設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
使用光源	日亜化学製LED	製品質量	25.0 g
色温度(光源色)	3500K (温白色)	推奨最大直列連結数	30個
平均演色評価数 (typ)	Ra95	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%~100%
LED光束/器具光束	253.1lm/230lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	100.9lm/W	末端処理	＋一個別に絶縁
照射角度	155°(ピーク角)	環境保護等級	IP67 (屋外露出不可)

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PMMA樹脂 透明	UL94 HBグレード
2	ボトムケース	PC樹脂 白色	UL94 V-2グレード
3	クリップ	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
4	コード	PVC被覆ULstyle2468	AWG18 (0.75mm ² 相当)
5	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚

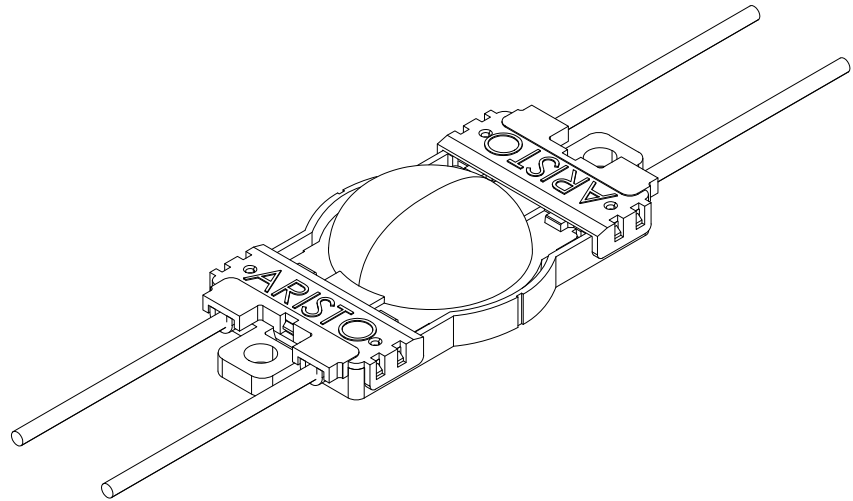

■ 配光曲線図

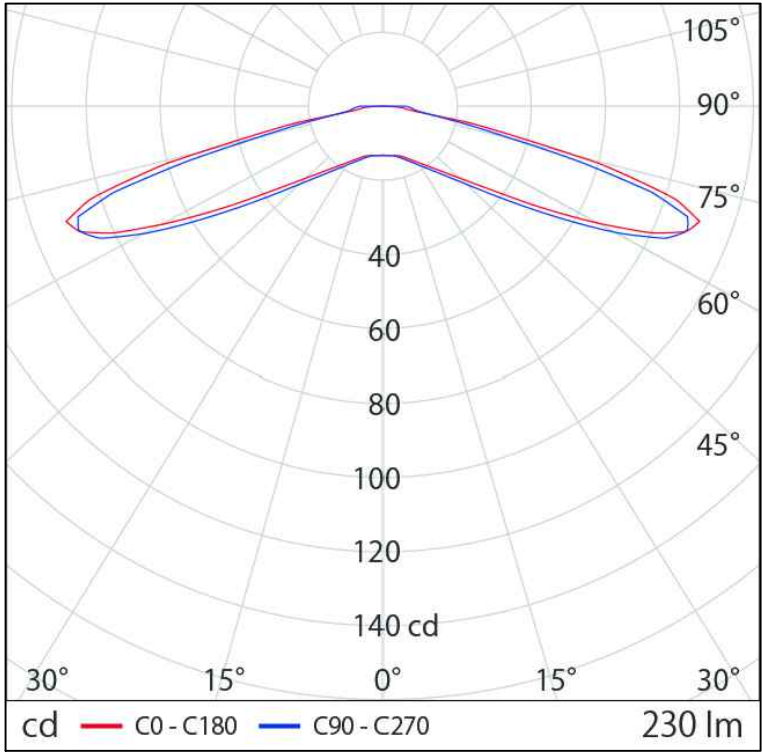

■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ	59個
60W型	K58-060C024-204	23個
15W型	K58-015C024-203	6個
■ 出力24V専用電源(PWM対応) 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ/P5	59個


・LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。


ARISTO		品番	APW5V-E35E_A		
制 定		品名	ペンタワイド▽ CV-E	色温度	3500K
2025年4月					
承認	作成	図番	AZ_MJ204-01		
山本	小高				
単位：mm	第三角法				
		アリストジャパン株式会社			

ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
屋内・防滴仕様（光膜照明用途）	

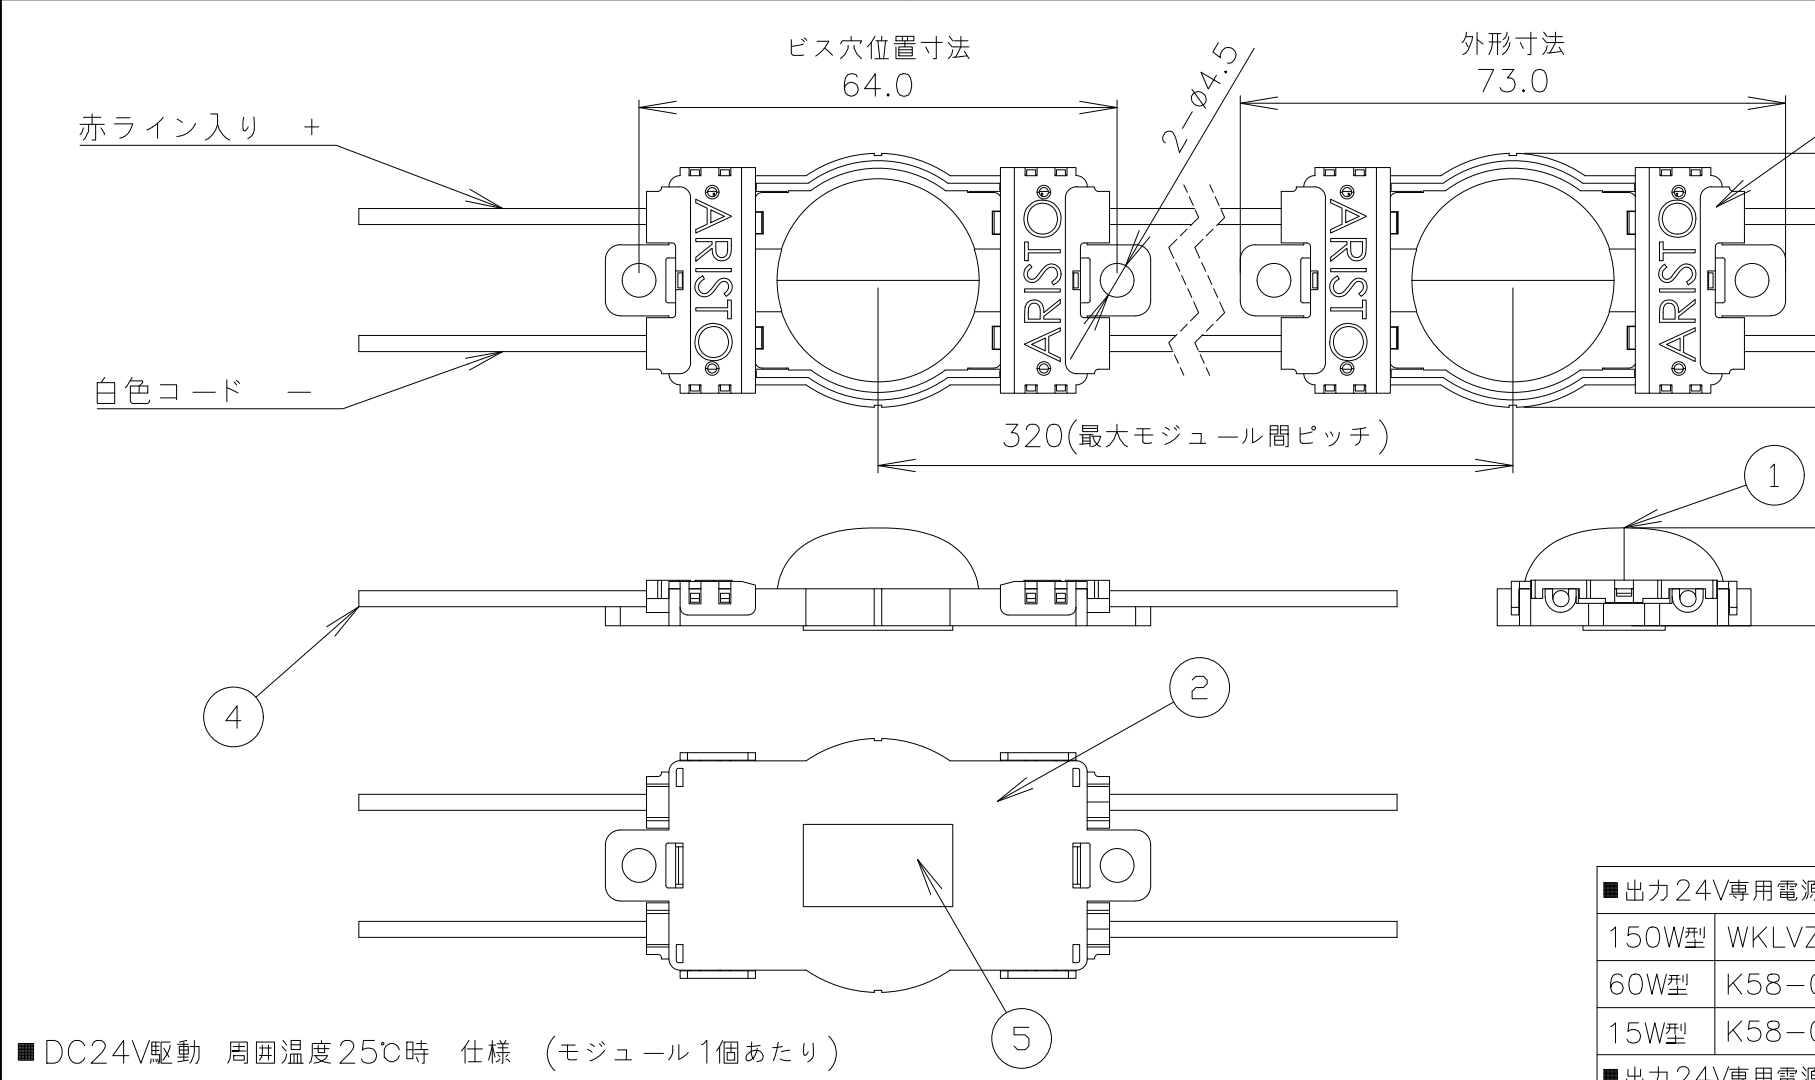


■ DC24V駆動 周囲温度25℃時 仕様（モジュール1個あたり）			
定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	35mm
入力容量	0.095A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	2.28W	設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
使用光源	日亜化学製LED	製品質量	25.0 g
色温度(光源色)	4000K (白色)	推奨最大直列連結数	30個
平均演色評価数 (typ)	Ra95	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%～100%
LED光束/器具光束	257.6lm/235lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	103.1lm/W	末端処理	＋一個別に絶縁
照射角度	155°(ピーク角)	環境保護等級	IP67 (屋外露出不可)

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PMMA樹脂 透明	UL94 HBグレード
2	ボトムケース	PC樹脂 白色	UL94 V-2グレード
3	クリップ	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
4	コード	PVC被覆ULstyle2468	AWG18 (0.75mm ² 相当)
5	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚

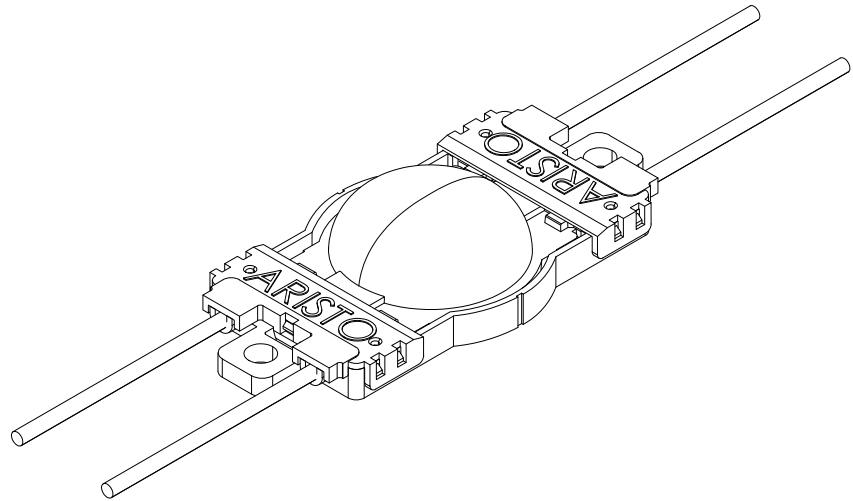

■ 配光曲線図

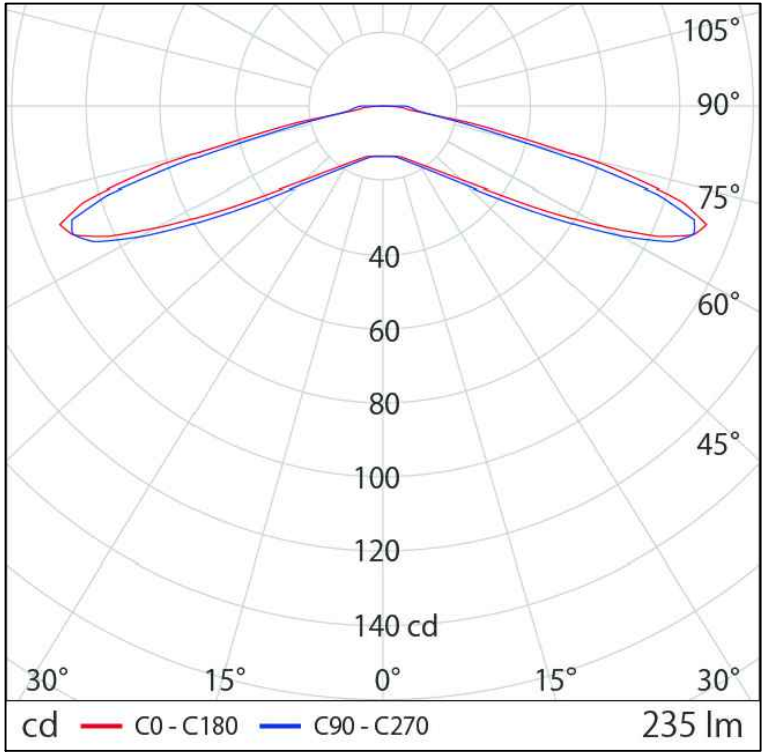

■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLZ240-6R3HJ	59個
60W型	K58-060C024-204	23個
15W型	K58-015C024-203	6個
■ 出力24V専用電源(PWM対応) 接続個数制限		
150W型	WKLZ240-6R3HJ/P5	59個


・LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。


ARISTO		品番	APW5V-E40E_A		
制 定		品名	ペンタワイド▽ CV-E	色	4000K
2025年4月				温 度	
承 認	作 成	図番	AZ_MJ203-01		
山本	小高				
単位：mm	第三角法				
			アリストジャパン株式会社		

ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。 高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。 但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。 万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取り扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
屋内・防滴仕様（光膜照明用途）	

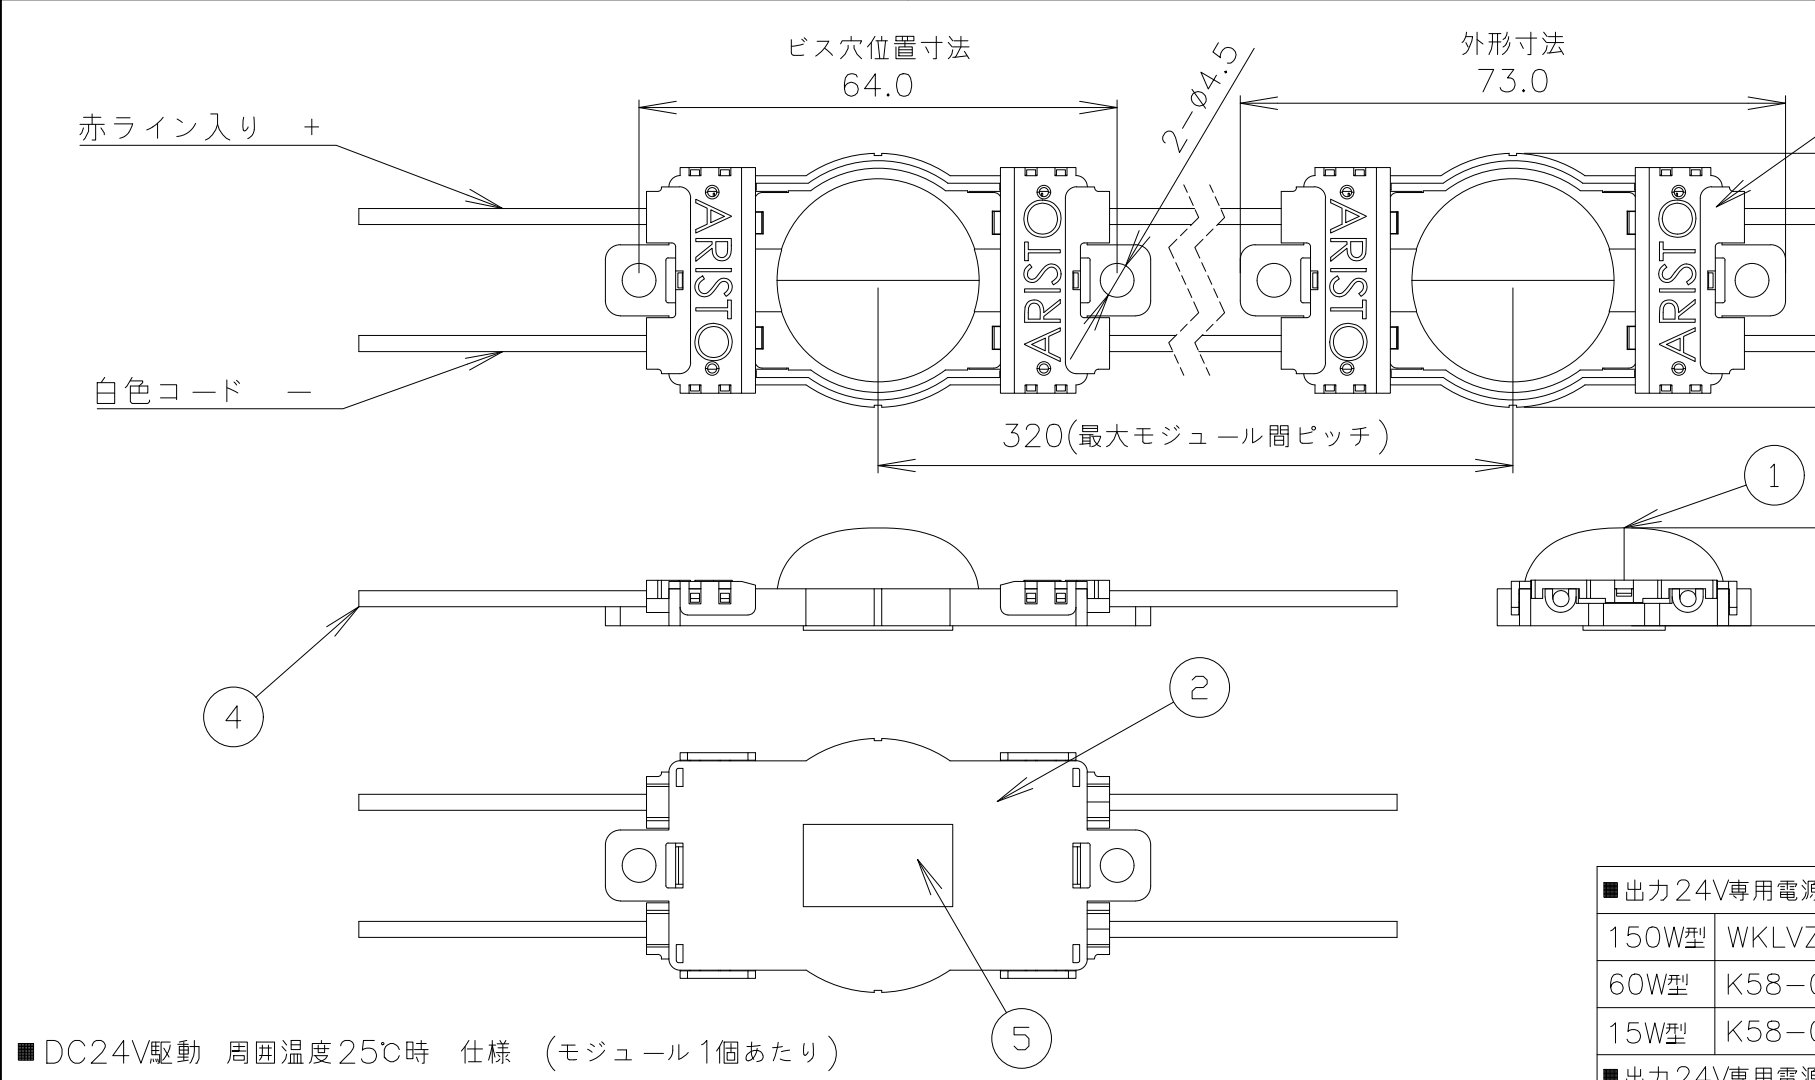


■ DC24V駆動 周囲温度25℃時 仕様（モジュール1個あたり）			
定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	35mm
入力容量	0.095A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	2.28W	設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
使用光源	日亜化学製LED	製品質量	25.0 g
色温度(光源色)	5000K (昼白色)	推奨最大直列連結数	30個
平均演色評価数 (typ)	Ra95	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%～100%
LED光束/器具光束	257.6lm/235lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	103.1lm/W	末端処理	＋一個別に絶縁
照射角度	155°(ピーク角)	環境保護等級	IP67 (屋外露出不可)

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PMMA樹脂 透明	UL94 HBグレード
2	ボトムケース	PC樹脂 白色	UL94 V-2グレード
3	クリップ	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
4	コード	PVC被覆ULstyle2468	AWG18 (0.75mm ² 相当)
5	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚

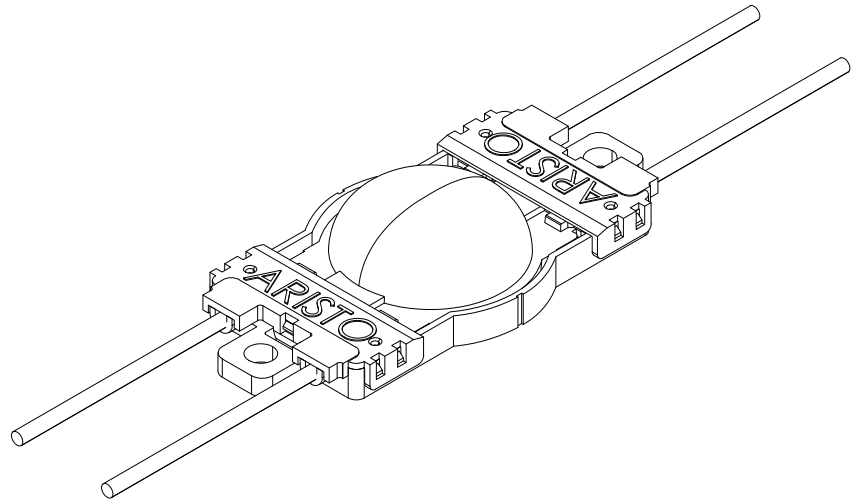

■ 配光曲線図

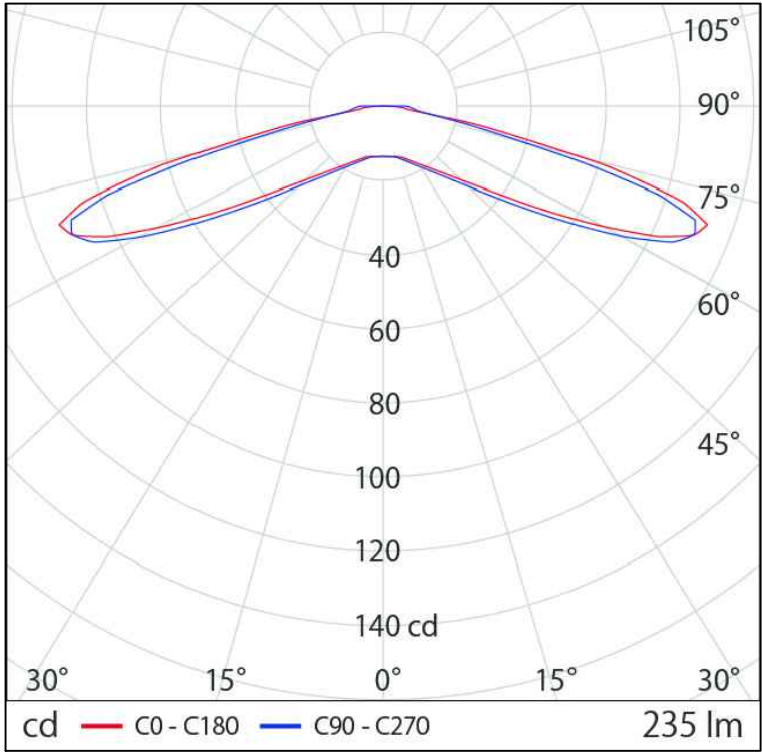

■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLZ240-6R3HJ	59個
60W型	K58-060C024-204	23個
15W型	K58-015C024-203	6個
■ 出力24V専用電源(PWM対応) 接続個数制限		
150W型	WKLZ240-6R3HJ/P5	59個


・LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。


ARISTO		品番	APW5V-E50E_A		
制 定		品名	ペンタワイド▽ CV-E	色温	5000K
2025年4月					
承認	作成	図番	AZ_MJ202-01		
山本	小高				
単位：mm	第三角法				
		アリストジャパン株式会社			

ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。 高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。 但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。 万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
屋内・防滴仕様（光膜照明用途）	

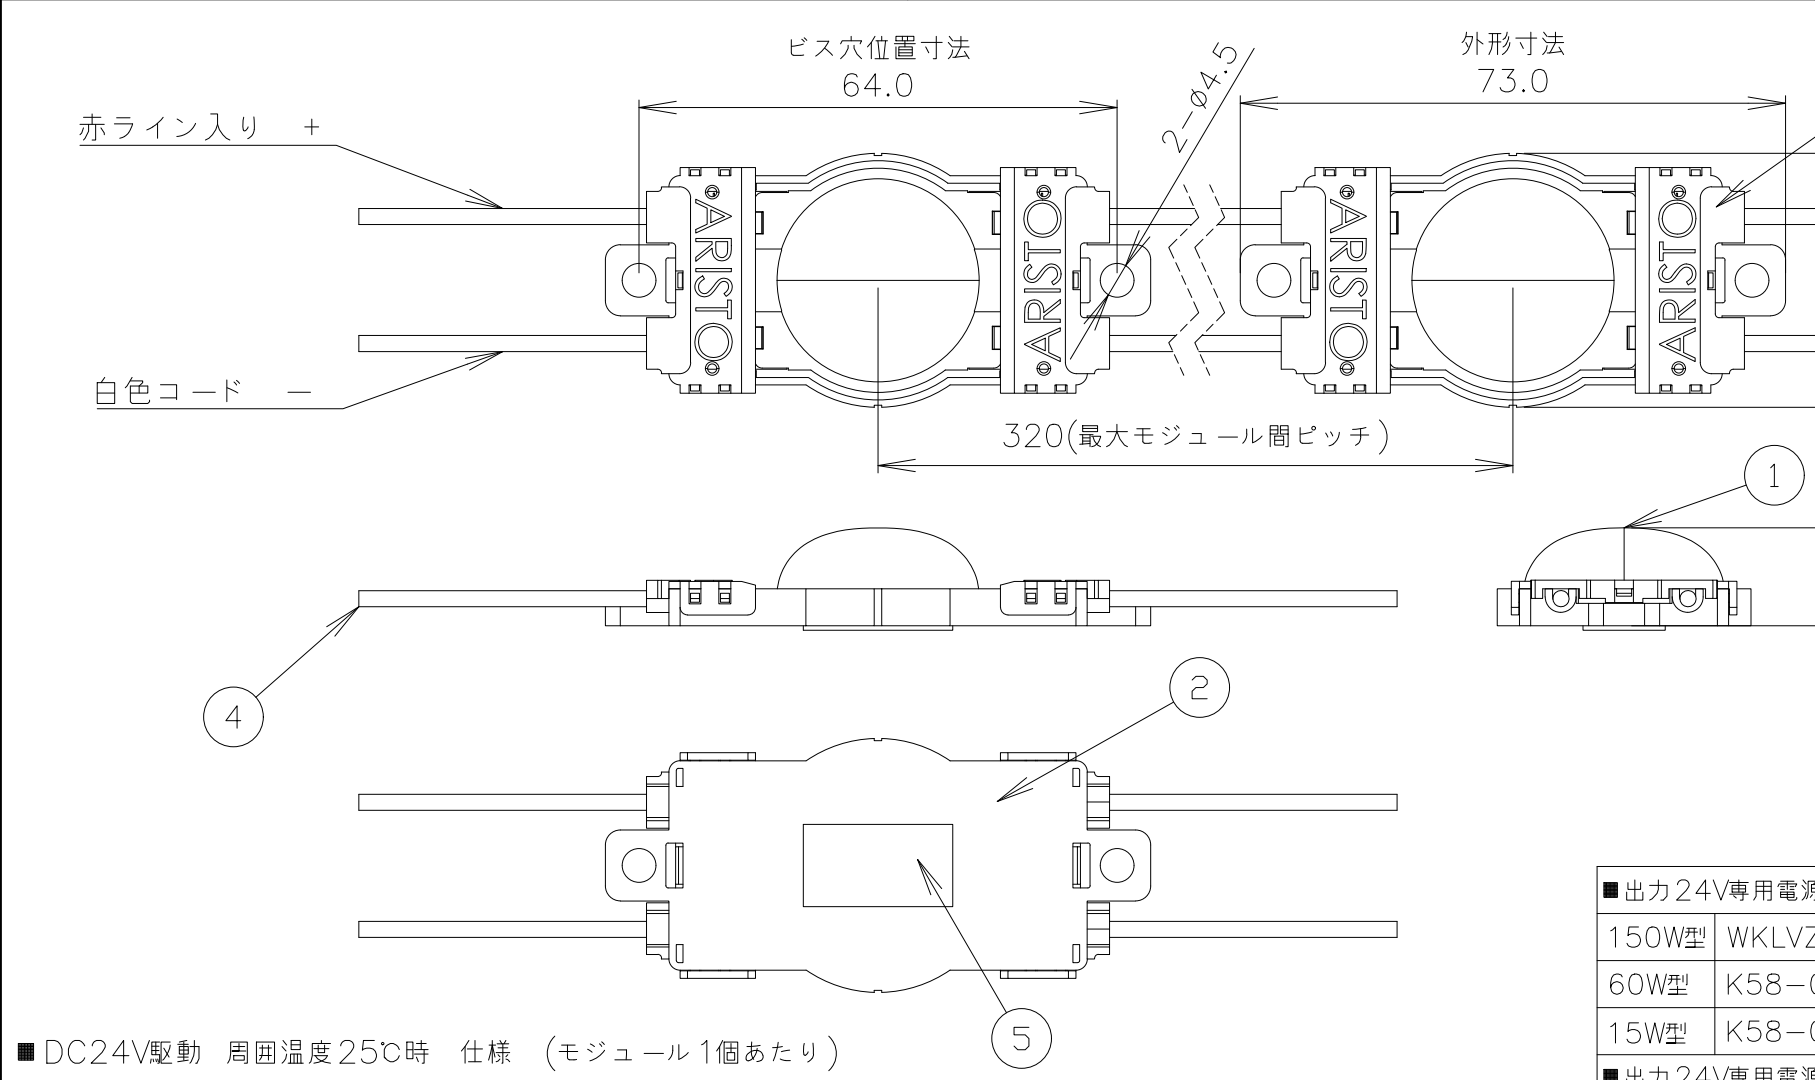


定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	35mm
入力容量	0.095A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	2.28W	設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
使用光源	日亜化学製LED	製品質量	25.0 g
色温度(光源色)	5000K (昼白色)	推奨最大直列連結数	30個
平均演色評価数 (typ)	Ra85	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%~100%
LED光束/器具光束	301lm/270lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	118.4lm/W	末端処理	＋一個別に絶縁
照射角度	155°(ピーク角)	環境保護等級	IP67 (屋外露出不可)

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PMMA樹脂 透明	UL94 HBグレード
2	ボトムケース	PC樹脂 白色	UL94 V-2グレード
3	クリップ	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
4	コード	PVC被覆ULstyle2468	AWG18 (0.75mm ² 相当)
5	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚

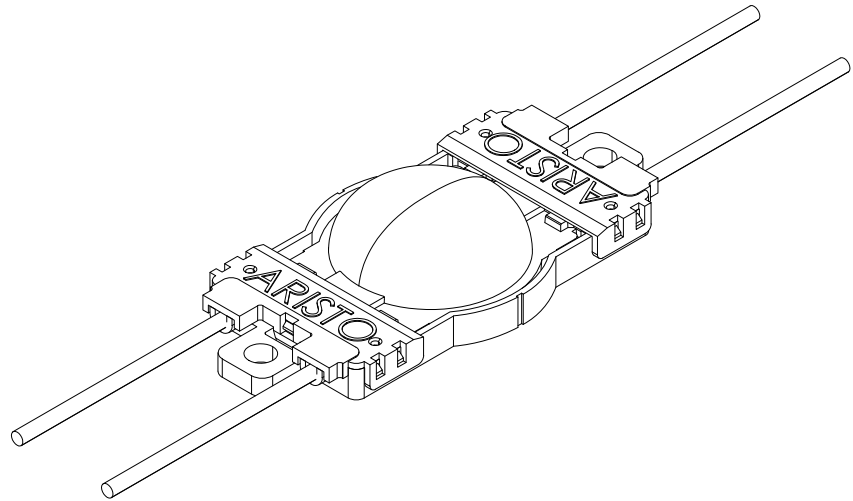

■ 配光曲線図

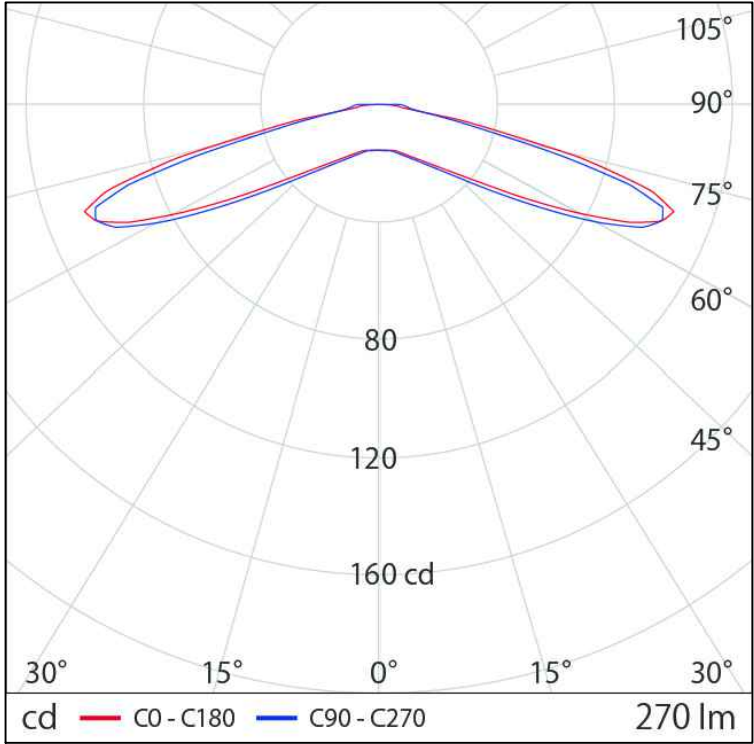

■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ	59個
60W型	K58-060C024-204	23個
15W型	K58-015C024-203	6個
■ 出力24V専用電源(PWM対応) 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ/P5	59個

・LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光束や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO		品番	APW5V-E50H_A		
制 定		品名	ペンタワイド▽ CV-E	色温度	5000K
2025年4月					
承認	作成	図番	AZ_MJ201-01		
山本	小高				
単位：mm	第三角法				
		アリストジャパン株式会社			