



PentaWide V CV-S ペンタワイドV CV-S

駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	<ul style="list-style-type: none"> ○ 昼光色 6500K ○ 昼白色 5000K ○ 白 色 4000K ○ 温白色 3500K ○ 電球色 3000K ○ 電球色 2700K 	種類 行灯・文字 板面 FF・アクリル 厚み D100~300	<ul style="list-style-type: none"> OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相

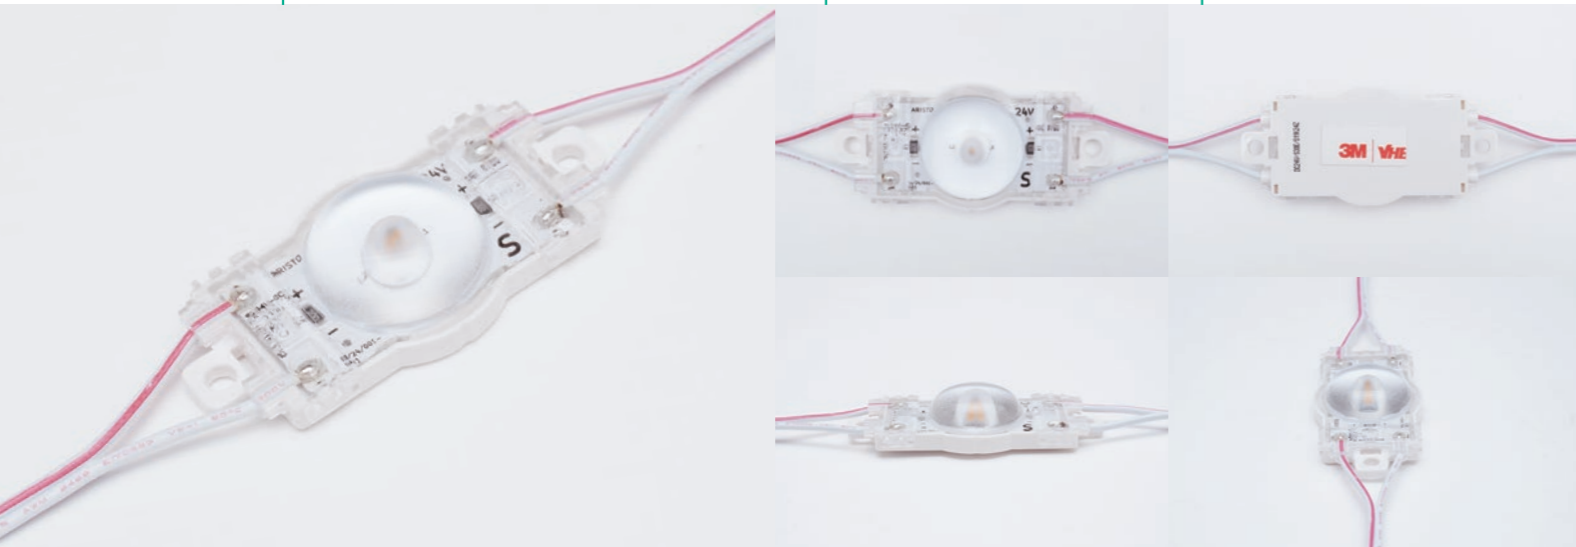

1 基本仕様

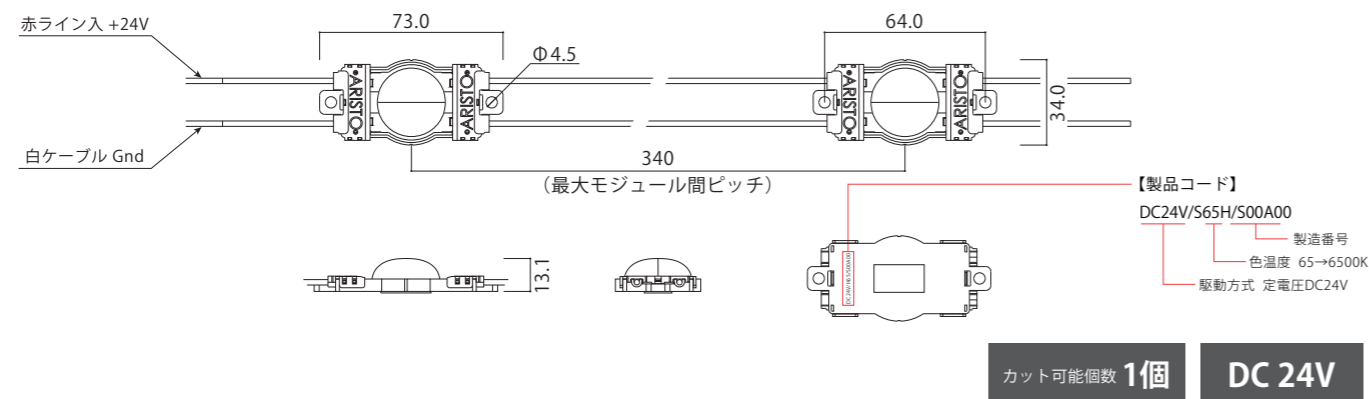

品名	ペンタワイドV CV-S					
品番	APW5V-S65H	APW5V-S50E	APW5V-S40E	APW5V-S35E	APW5V-S30E	APW5V-S27E
色温度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	白 色 4000K	温白色 3500K	電球色 3000K	電球色 2700K
器具光束	233 lm	200 lm	200 lm	195 lm	185 lm	180 lm
平均演色評価数	Ra85 (typ)		Ra95 (typ)			
動作電圧	DC24V					
入力電流	0.092A					
消費電力	2.20W					
許容動作周囲温度	-20℃~+50℃					
許容保存周囲温度	-30℃~+70℃					
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)					
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)					
最大直列連結数	30個					
梱包(販売)単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻			

■ピッチを広く設定可能
 D100以上の看板で、従来よりピッチを広げて組込が可能です。

〈当社従来品〉

〈ペンタワイドV CV-S〉



D150 / 160P 配置個数 約400個



D150 / 220P 配置個数 約200個


※看板の形状や条件によって異なります。

2 対応電源


品番	WKLZ240-6R3HJ	LP1026-24
イメージ図		
寸法	L241×W65×H50	L95×W40×H25
接続個数	1~61個	2~9個
最大負荷	135Wまで	4~21Wまで
最大出力電力	150W	30W
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)
環境保護	PSE 防滴	

※共通仕様/定格入力電圧: AC100~240V/50/60Hz

3 配線方法

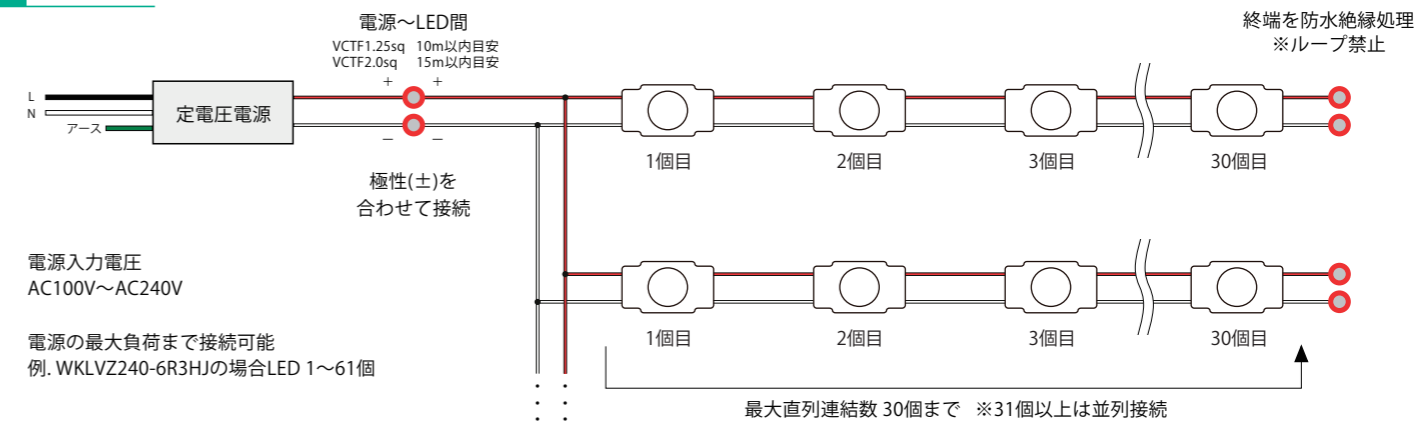

4 設計目安

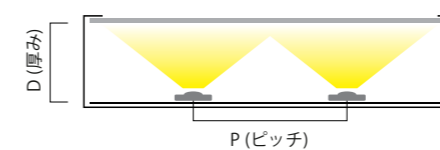

$$D : P = 1 : 1.5 \sim 1.8$$

厚み - ピッチ	アクリル
D100 - P180	6700lx
D120 - P220	4800lx
D150 - P220	4600lx

※色温度 6500Kの場合