APW5V-S

ペンタワイドV CV-S

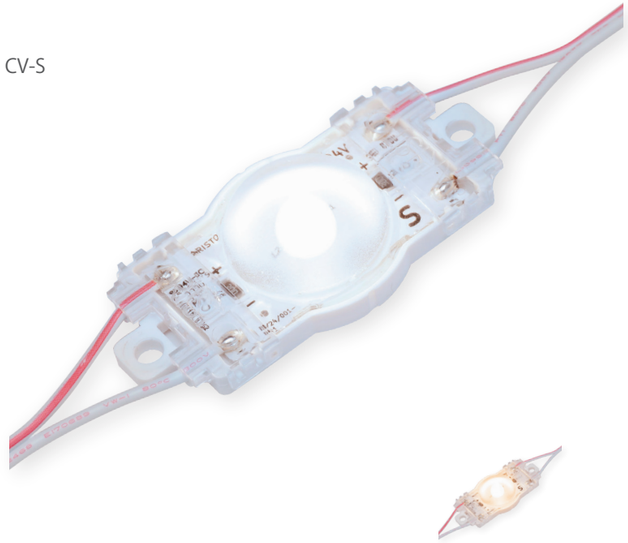

- 光膜・光壁に最適
- Ra95(typ)の高演色性
- 広角レンズ搭載
- 単色調光が可能

基本仕様

品　番	APW5V-S○○E/H E：Ra95(typ)　H：Ra85(typ) 65：昼光色 6500K○＊ 50：昼白色 5000K○ 40：白　色 4000K○ 35：温白色 3500K○ 30：電球色 3000K○　＊なしRa95　＊ありRa85 27：電球色 2700K○　○在庫品　●特注品
希望小売価格(税抜)	¥1,250/個
動作電圧	DC24V
入力電流	0.092A
平均演色評価数	Ra95(typ) / Ra85(typ) [＊なし]　[＊あり]
消費電力	2.20W
照射角度	155°(ピーク角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	30個/巻

※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。







APW5V-S65H
昼光色 6500K
233 lm

APW5V-S50E
昼白色 5000K
200 lm

APW5V-S40E
白色 4000K
200 lm

APW5V-S35E
温白色 3500K
195 lm

APW5V-S30E
電球色 3000K
185 lm





APW5V-S27E
電球色 2700K
180 lm

※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

製品接続図

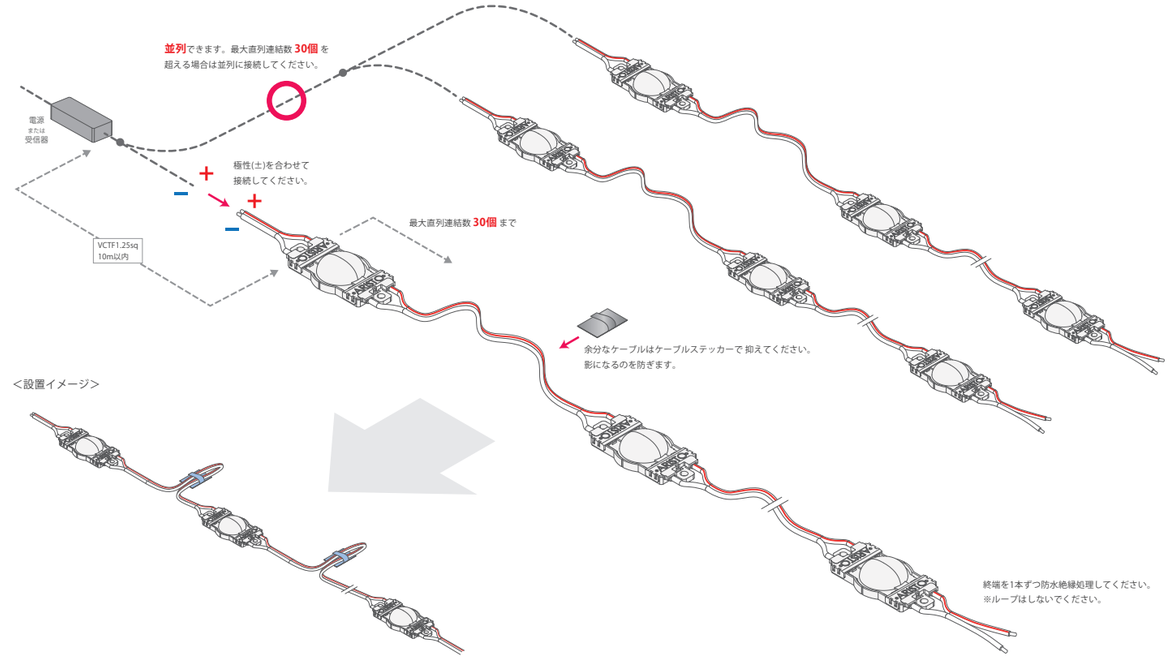

<モジュールの固定について>

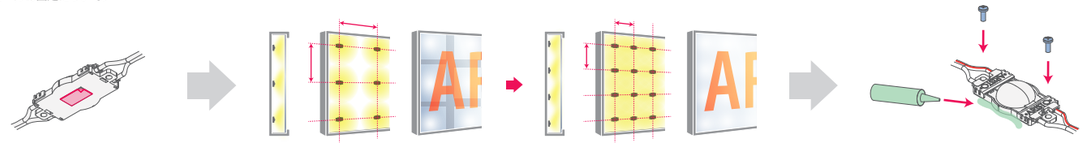

モジュールの裏にある粘着シールで仮止めし、
モジュールを設置する位置を確認してください。

全てのモジュールを仮止めした後、点灯確認を行ってください。
光ムラや明るさなどを確認し、必要に応じてモジュールの位置を調整してください。

モジュールの位置が確定しましたら、ビスまたは
シリコンコーキングで完全に固定してください。

DC電源

品　名	DC24V電源 150W
品　番	WKLVZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE　防滴
そ の 他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100～240V

調光電源

品　名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品　番	WKLVZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE　防滴
そ の 他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100～240V

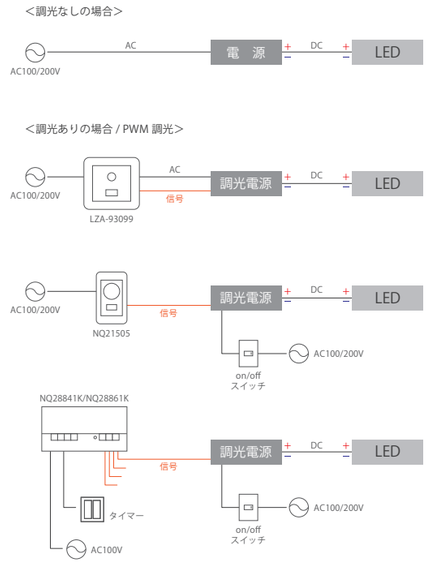

コントローラー

品　名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品　番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
そ の 他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		