



PentaWide V CV-S ペンタワイド V CV-S

駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	● 昼光色 6500K ○ 昼白色 5000K ● 電球色 3000K	種 類 行灯・文字 板 面 FF・アクリル 厚 み D100～300	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相

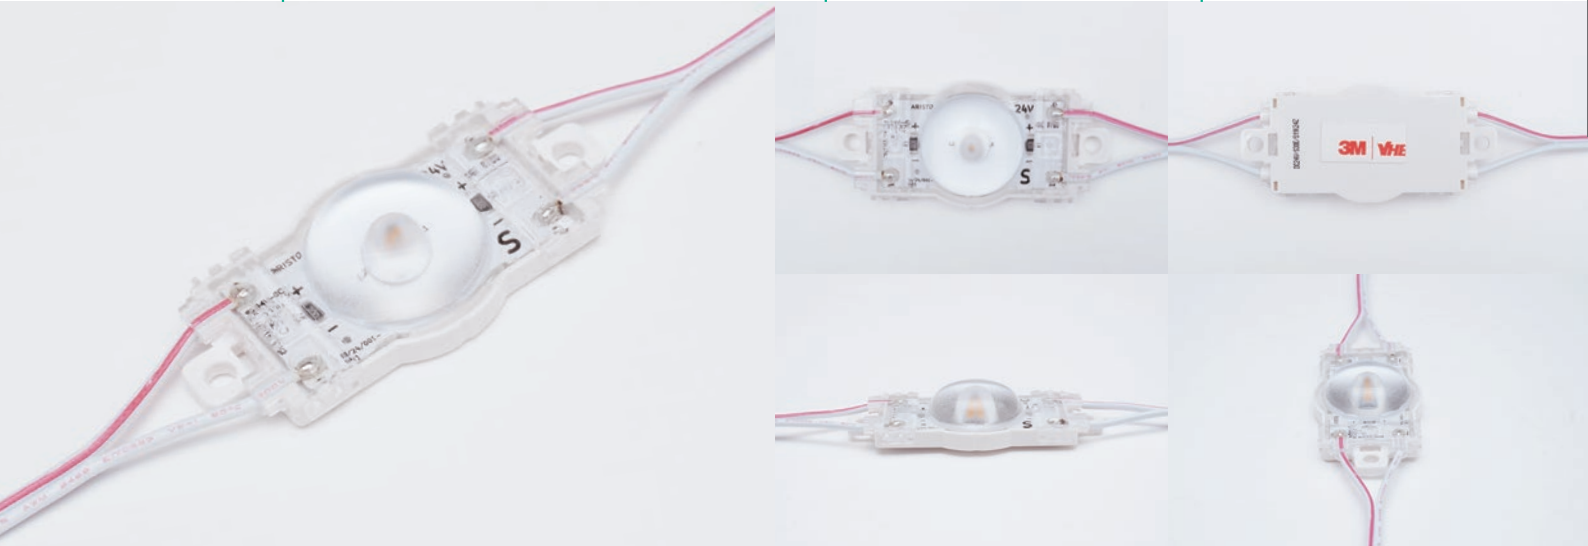

1 基本仕様

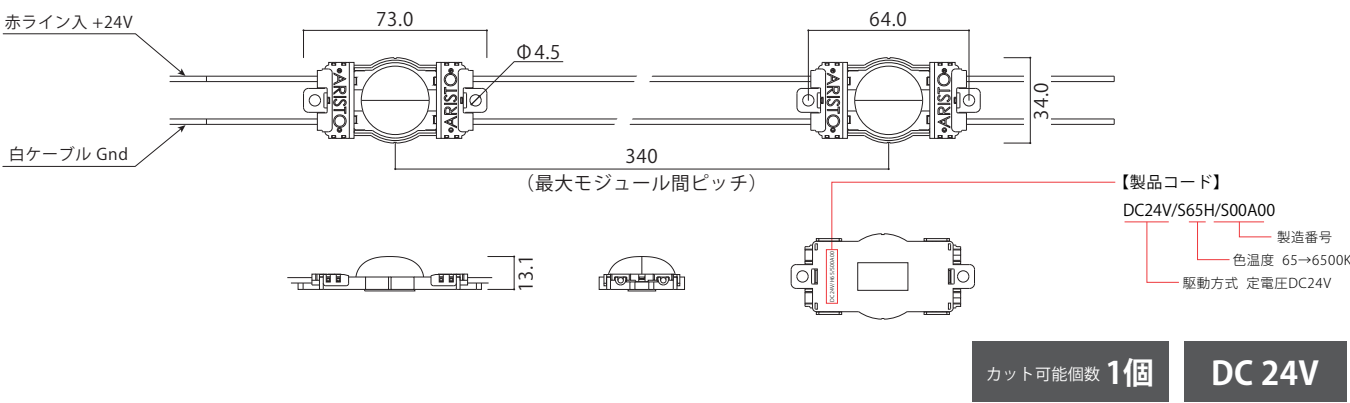

品 名	ペンタワイドV CV-S		
品 番	APW5V-S65H	APW5V-S50E	APW5V-S30E
色 温 度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	233 lm	200 lm	185 lm
平均演色評価数	Ra85 (typ)	Ra95 (typ)	
動作電圧	DC24V		
入力電流	0.092A		
消費電力	2.20W		
許容動作周囲温度	－20℃～＋50℃		
許容保存周囲温度	－30℃～＋70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	30個		
梱包 (販売) 単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻

■ピッチを広く設定可能
D100以上の看板で、従来よりピッチを広げて組込が可能です。

〈当社従来品〉



〈ペンタワイド V CV-S〉




※看板の形状や条件によって異なります。

2 対応電源


品 番	WKL VZ240-6R3HJ	LP1026-24
イメージ図		
寸 法	L241×W65×H50	L95×W40×H25
接続個数	1～61個	2～9個
最大負荷	135Wまで	4～21Wまで
最大出力電力	150W	30W
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)
環境保護	PSE 防滴	

※共通仕様/定格入力電圧：AC100～240V/50/60Hz

3 配線方法

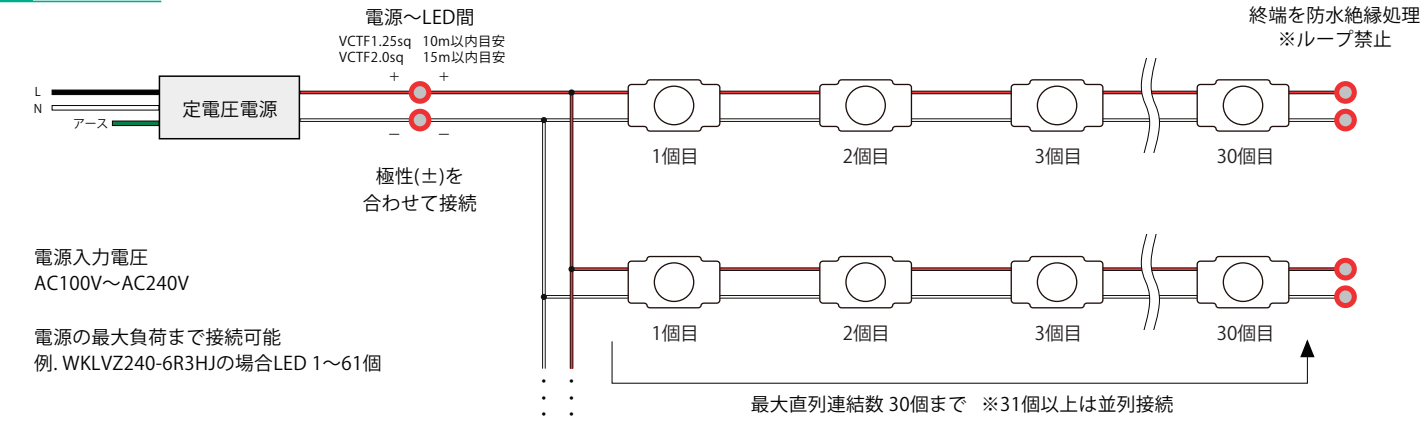

4 設計目安

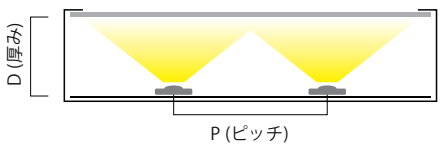

$$D : P = 1 : 1.5 \sim 1.8$$

厚み - ピッチ	アクリル
D100 - P180	6700lx
D120 - P220	4800lx
D150 - P220	4600lx

※色温度 6500Kの場合