

ご 注 意

1. 本製品は、器具内防滴仕様です。直射日光が当たる場所、潮風及び腐食性ガスなどに曝される場所では、ご使用できません。

2. 本製品は、定電圧DC24V駆動の直流電源装置です。接続の際は、＋の極性にご注意ください。

3. 延長ケーブルをご使用の際は、本電源より太いケーブルをご使用ください。また、結線部は適切な防水処理を施してください。

4. 2次側配線及びLED接続は、1次側電源が投入されている状態では行わないでください。故障又は保護機能が動作し点灯しません。


5. 不適切な接続があった場合、安全保護機能が動作し、2次側の通電を遮断します。

安全保護機能が動作したときは、一旦1次側電源を遮断し、短絡など無いかを確認の上、電源通電を再開してください。

6. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照ください。保証期間については別途弊社にお問い合わせください。

7. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。

防滴・器具内収納形

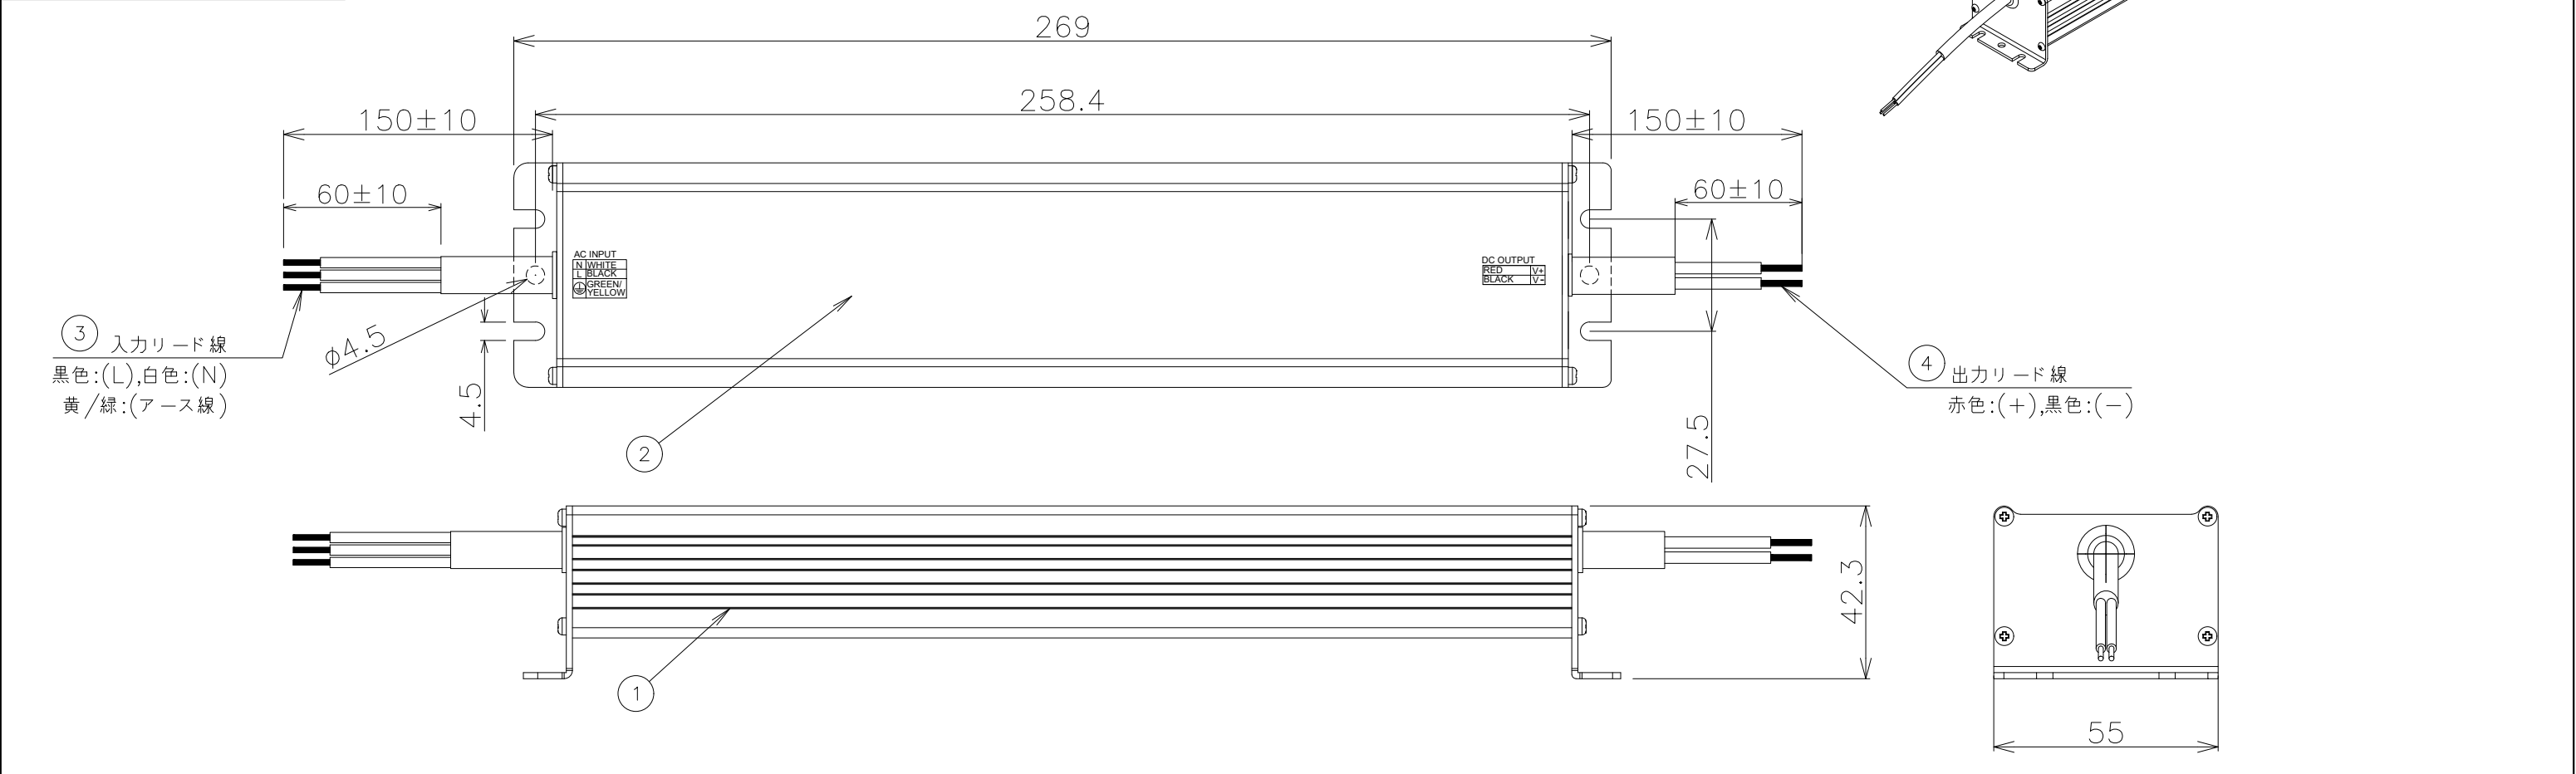

定 格 ・ 仕 様			
定格入力電圧	AC100~242V	雷サージ保護	3kv (コモンモード)
定格入力周波数	50~60Hz	動作周囲温度範囲	-20~+55℃
入力電流 (最大負荷)	1.82A(AC100V),0.94A(AC200V)	保存温度範囲	-20~+85℃
出力電流	0~6.25A	動作湿度範囲	RH5~95% (*1)
出力電圧範囲	DC24V ±5%	保存湿度範囲	RH5~95% (*1)
効率 (最大負荷時)	85%typ	保護等級	IP67
力率 (最大負荷時)	≥ 0.97(AC100V),≥ 0.94(AC200V)	製品質量	800g
突入電流	<42A(AC100V),<82A(AC200V)	安全規格	PSE
保護機能	過電圧保護、短絡保護、過熱保護、ヒューズ保護		

*1 結露なきこと

部 番	部 品 名	材 質 ・ 仕 様	備 考
1	ケース	アルミ	
2	銘板	ポリエステル	白地
3	入力リード線	VCTF	0.75sq 黒(L),白(N),黄/緑(アース線)
4	出力リード線	UL2464	AWG16 赤(+),黒(-)

ARISTO		品番	FSP150-FZFE-24G		
制 定		品名	DC24V電源 150W	最大出力	150W
2025年9月					
承認	作成	図番	AZ-PS95-01		
山本	小高				
単位：mm	第三角法	アリストジャパン株式会社			