


| ご 注 意                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないでください。                                                   |  |
| 2. 本製品は5,000K～2,200Kの間で発光色が調整できるライン型LED製品です。駆動には使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源と、発光色の調整には専用機器が必要です。お問い合わせください。 |  |
| 3. 本製品は、DC24V専用です。コネクタなしで接続の際は、+24V / 電球色 / 昼白色の配線極性にご注意ください。                                          |  |
| 4. 最大直列連結数以上の製品を一つの回路に接続しないでください。制限数以上の接続の際は電源回路を並列に分けてください。                                           |  |
| 5. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照頂けますようお願い申し上げます。                                                         |  |
| 6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください。                                                                      |  |

|    |       |      |       |
|----|-------|------|-------|
| 駆動 | DC24V | 防雨仕様 | 露出設置可 |
|----|-------|------|-------|

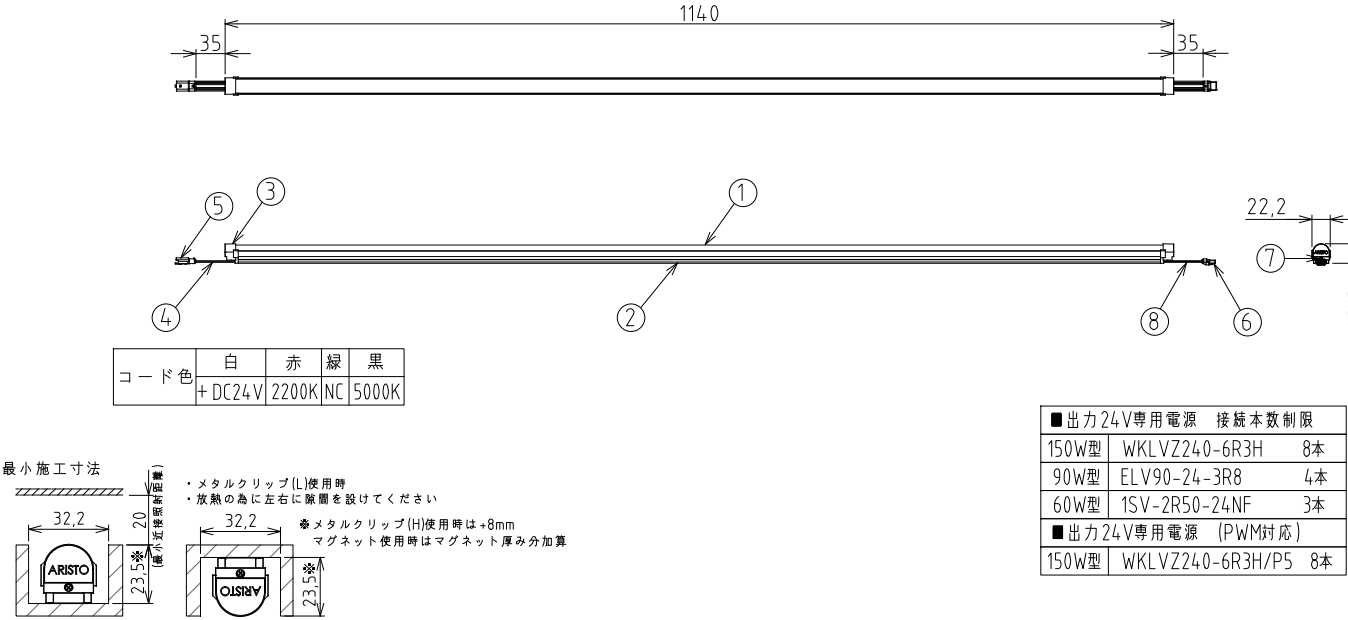


■ DC24V駆動・周囲温度 25℃時 ( 灯具 1本あたり ) ※ 5000K+2200K 100%点灯時

| 定 格 ・ 仕 様     |                           |           |                            |
|---------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| 動作電圧          | DC24V                     | 最小近接照射距離  | 20mm                       |
| 入力電流          | 0.643 A ※                 | 許容動作周囲温度  | -20℃ ～ +50℃                |
| 消費電力          | 15.44 W ※                 | 設計寿命      | 40,000h (周囲温度 25℃において)     |
| 使用光源          | Lumileds/Osram製LED        | 製品質量      | 323g                       |
| 色温度(光源色)      | 5,000K(昼白色) / 2,200K(電球色) | 推奨最大直列連結数 | 4.8m ( 灯具 組合せ全長 )          |
| 平均演色評価数 (typ) | Ra 95                     | 可能調光方式    | PWM/DMX/DALI ・調光範囲 0%～100% |
| LED光束 /器具光束   | 1,765 lm / 1,280 lm ※     | LED電源     | DC24V電源 別売                 |
| 固有エネルギー消費効率   | 82.9 lm/W ※               | 末端処理      | コネクタ絶縁キャップ                 |
| 照射角度          | 140° (半値角)                | 環境保護等級    | IP 65 (屋外露出可)              |


・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

| 部 番 | 部 品 名      | 材 質               | 備 考                           |
|-----|------------|-------------------|-------------------------------|
| 1   | カバー        | PC樹脂 乳半           | UL94 V-2グレード                  |
| 2   | ケース        | A6063 T5          | アルマイト処理                       |
| 3   | キャップ       | PC樹脂 白色           | UL94 V-2グレード                  |
| 4   | コード        | PVC被覆 AWM1007     | AWG20 (0.5mm <sup>2</sup> 相当) |
| 5   | 防水コネクタ (M) | ガラス充填PBT          | 茶色 Molex Mizu-M P25-4pin      |
| 6   | 防水コネクタ (F) | ガラス充填PBT          | 茶色 Molex Mizu-F P25-4pin      |
| 7   | ネジ         | SUS304 M1.4 x 6mm | × 2個                          |
| 8   | 熱収縮チューブ    | ポリオレフィン樹脂         | 黒 × 8個                        |

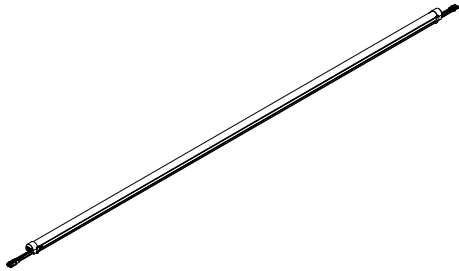


■ 配光曲線図

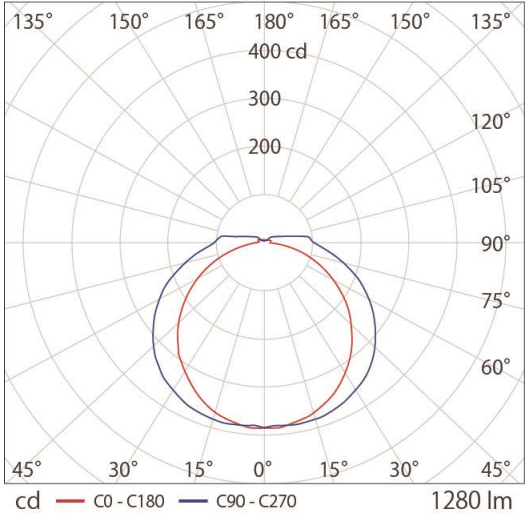

|           |  |      |                   |     |       |                            |
|-----------|--|------|-------------------|-----|-------|----------------------------|
| ARISTO    |  | 品番   | SBTS1-12H2250E__B |     |       |                            |
| 制 定       |  | 品名   | シームレスビーム TN       | 製品長 | L1140 | 色温度<br>2200K<br>～<br>5000K |
| 2023年 10月 |  | 承認   | 作成                | 図番  |       |                            |
| 山 本       |  | 泉 原  | AZ-RB56-03        |     |       |                            |
| 単位：mm     |  | 第三角法 | アリストジャパン株式会社      |     |       |                            |

| ご 注 意                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1．本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないでください。                                                   |  |
| 2．本製品は5,000K～2,200Kの間で発光色が調整できるライン型LED製品です。駆動には使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源と、発光色の調整には専用機器が必要です。お問い合わせください。 |  |
| 3．本製品は、DC24V専用です。コネクタなしで接続の際は、＋24V / 電球色 / 昼白色の配線極性にご注意ください。                                          |  |
| 4．最大直列連結数以上の製品を一つの回路に接続しないでください。制限数以上の接続の際は電源回路を並列に分けてください。                                           |  |
| 5．製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照頂けますようお願い申し上げます。                                                         |  |
| 6．施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください。                                                                      |  |

|    |       |      |       |
|----|-------|------|-------|
| 駆動 | DC24V | 防雨仕様 | 露出設置可 |
|----|-------|------|-------|

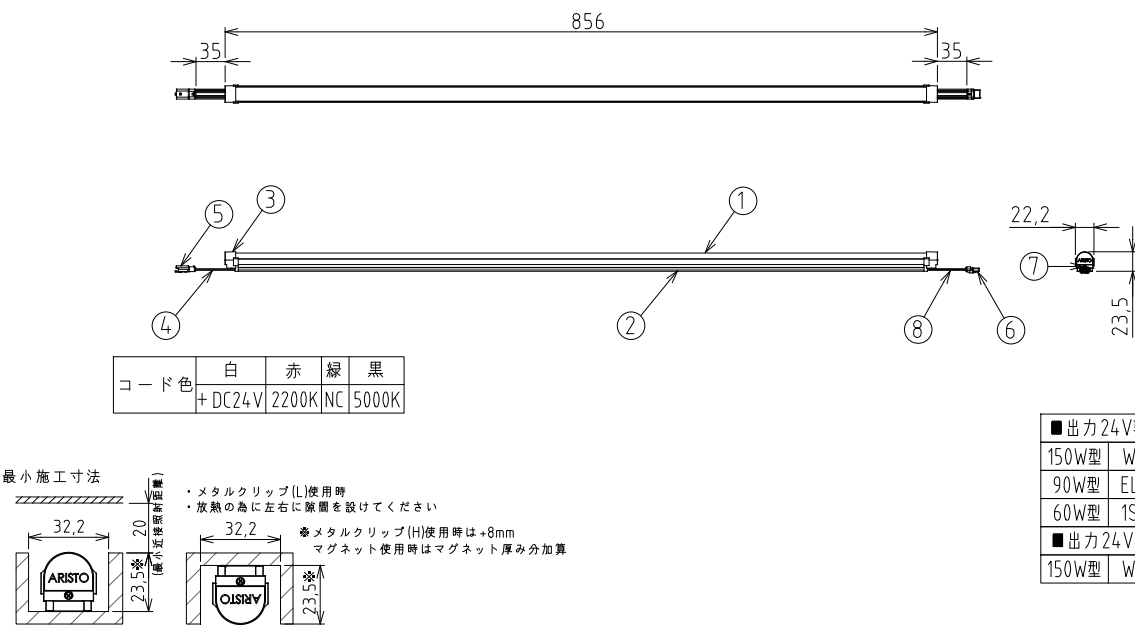


■ DC24V駆動・周囲温度 25℃時（灯具1本あたり） ※ 5000K+2200K 100%点灯時

| 定 格 ・ 仕 様    |                           |           |                          |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| 動作電圧         | DC24V                     | 最小近接照射距離  | 20mm                     |
| 入力電流         | 0.483 A ※                 | 許容動作周囲温度  | -20℃ ～ +50℃              |
| 消費電力         | 11.58 W ※                 | 設計寿命      | 40,000h（周囲温度25℃において）     |
| 使用光源         | Lumileds/Osram製LED        | 製品質量      | 242 g                    |
| 色温度(光源色)     | 5,000K(昼白色) / 2,200K(電球色) | 推奨最大直列連結数 | 4.8m（灯具組合せ全長）            |
| 平均演色評価数(typ) | Ra 95                     | 可能調光方式    | PWM/DMX/DALI・調光範囲0%～100% |
| LED光束/器具光束   | 1,325 lm / 960 lm ※       | LED電源     | DC24V電源 別売               |
| 固有エネルギー消費効率  | 82.9 lm/W ※               | 末端処理      | コネクタ絶縁キャップ               |
| 照射角度         | 140°（半値角）                 | 環境保護等級    | IP 65（屋外露出可）             |


・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光束や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

| 部 番 | 部 品 名      | 材 質             | 備 考                           |
|-----|------------|-----------------|-------------------------------|
| 1   | カバー        | PC樹脂 乳半         | UL94 V-2グレード                  |
| 2   | ケース        | A6063 T5        | アルマイト処理                       |
| 3   | キャップ       | PC樹脂 白色         | UL94 V-2グレード                  |
| 4   | コード        | PVC被覆 AWM1007   | AWG20 (0.5mm <sup>2</sup> 相当) |
| 5   | 防水コネクタ (M) | ガラス充填PBT        | 茶色 Molex Mizu-M P25-4pin      |
| 6   | 防水コネクタ (F) | ガラス充填PBT        | 茶色 Molex Mizu-F P25-4pin      |
| 7   | ネジ         | SUS304 M1.4×6mm | × 2個                          |
| 8   | 熱収縮チューブ    | ポリオレフィン樹脂       | 黒 × 8個                        |

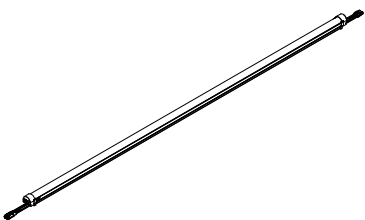



■ 配光曲線図

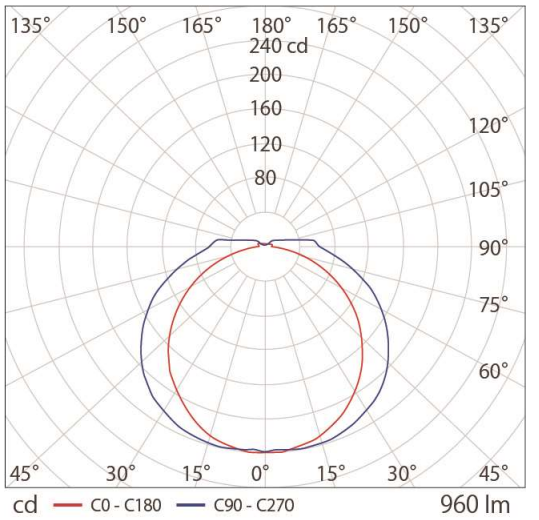

|           |  |      |                  |     |      |                            |
|-----------|--|------|------------------|-----|------|----------------------------|
| ARISTO    |  | 品番   | SBTS1-09H2250E_B |     |      |                            |
| 制 定       |  | 品名   | シームレスビーム TN      | 製品長 | L856 | 色温度<br>2200K<br>～<br>5000K |
| 2023年 10月 |  | 承認   | 作成               | 図番  |      |                            |
| 山 本       |  | 泉 原  | AZ-RB204-03      |     |      |                            |
| 単位：mm     |  | 第三角法 | アリストジャパン株式会社     |     |      |                            |

| ご 注 意                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1．本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。                                                    |  |
| 2．本製品は5,000K～2,200Kの間で発光色が調整できるライン型LED製品です。駆動には使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源と、発光色の調整には専用機器が必要です。お問い合わせください。 |  |
| 3．本製品は、DC24V専用です。コネクタなしで接続の際は、＋24V / 電球色 / 昼白色の配線極性にご注意ください。                                          |  |
| 4．最大直列連結数以上の製品を一つの回路に接続しないでください。制限数以上の接続の際は電源回路を並列に分けてください。                                           |  |
| 5．製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照頂けますようお願い申し上げます。                                                         |  |
| 6．施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください。                                                                      |  |

|          |            |
|----------|------------|
| 駆動 DC24V | 防雨仕様 露出設置可 |
|----------|------------|

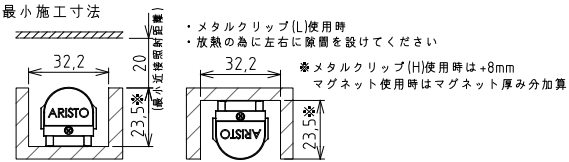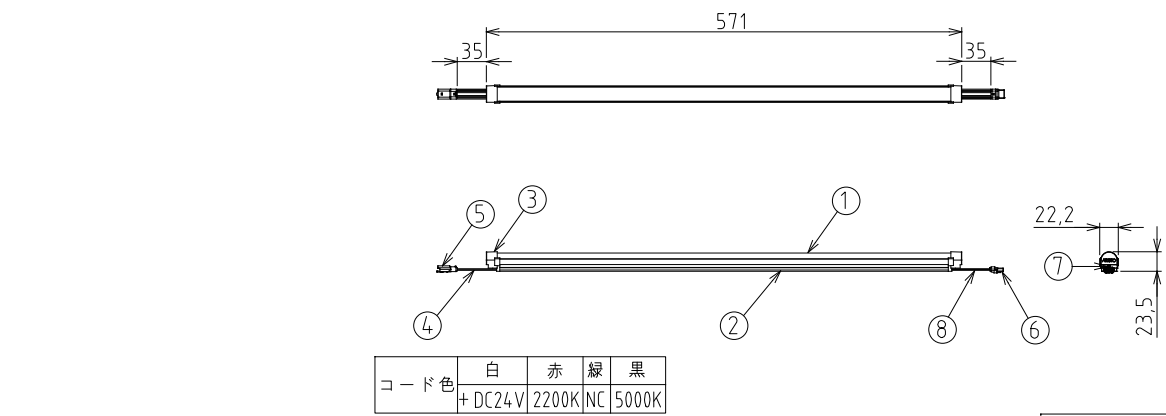


■ DC24V駆動・周囲温度 25℃時 （灯具 1本あたり） ※ 5000K+2200K 100%点灯時

| 定 格 ・ 仕 様    |                           |           |                           |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| 動作電圧         | DC24V                     | 最小近接照射距離  | 20mm                      |
| 入力電流         | 0.322 A ※                 | 許容動作周囲温度  | -20℃ ～ +50℃               |
| 消費電力         | 7.72 W ※                  | 設計寿命      | 40,000h （周囲温度 25℃において）    |
| 使用光源         | Lumileds/Osram製LED        | 製品質量      | 161 g                     |
| 色温度(光源色)     | 5,000K(昼白色) / 2,200K(電球色) | 推奨最大直列連結数 | 4.8m（灯具組合せ全長）             |
| 平均演色評価数(typ) | Ra 95                     | 可能調光方式    | PWM/DMX/DALI・調光範囲 0%～100% |
| LED光束 /器具光束  | 880 lm / 640 lm ※         | LED電源     | DC24V電源 別売                |
| 固有エネルギー消費効率  | 82.9 lm/W ※               | 末端処理      | コネクタ絶縁キャップ                |
| 照射角度         | 140°（半値角）                 | 環境保護等級    | IP 65（屋外露出可）              |


・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

| 部 番 | 部 品 名      | 材 質             | 備 考                           |
|-----|------------|-----------------|-------------------------------|
| 1   | カバー        | PC樹脂 乳半         | UL94 V-2グレード                  |
| 2   | ケース        | A6063 T5        | アルマイト処理                       |
| 3   | キャップ       | PC樹脂 白色         | UL94 V-2グレード                  |
| 4   | コード        | PVC被覆 AWM1007   | AWG20 (0.5mm <sup>2</sup> 相当) |
| 5   | 防水コネクタ (M) | ガラス充填PBT        | 茶色 Molex Mizu-M P25-4pin      |
| 6   | 防水コネクタ (F) | ガラス充填PBT        | 茶色 Molex Mizu-F P25-4pin      |
| 7   | ネジ         | SUS304 M1.4×6mm | × 2個                          |
| 8   | 熱収縮チューブ    | ポリオレフィン樹脂       | 黒 × 8個                        |




■ 配光曲線図

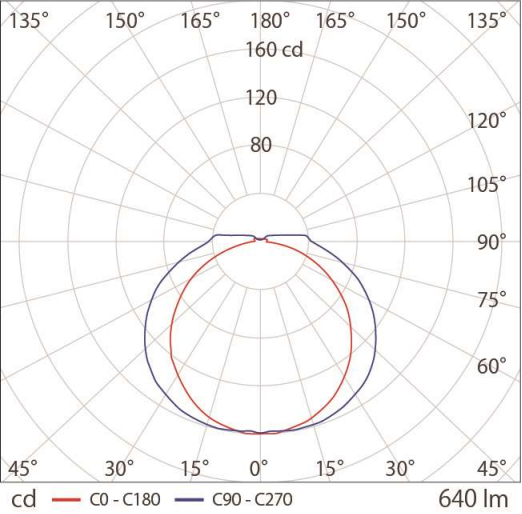

|           |  |      |                  |     |      |                            |
|-----------|--|------|------------------|-----|------|----------------------------|
| ARISTO    |  | 品番   | SBTS1-06H2250E_B |     |      |                            |
| 制 定       |  | 品名   | シームレスビーム TN      | 製品長 | L571 | 色温度<br>2200K<br>～<br>5000K |
| 2023年 10月 |  | 承認作成 | 図番               |     |      |                            |
| 山 本       |  | 泉 原  | AZ-RB205-03      |     |      |                            |
| 単位：mm     |  | 第三角法 | アリストジャパン株式会社     |     |      |                            |

| ご 注 意                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1．本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。                                                    |  |
| 2．本製品は5,000K～2,200Kの間で発光色が調整できるライン型LED製品です。駆動には使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源と、発光色の調整には専用機器が必要です。お問い合わせください。 |  |
| 3．本製品は、DC24V専用です。コネクタなしで接続の際は、＋24V / 電球色 / 昼白色の配線極性にご注意ください。                                          |  |
| 4．最大直列連結数以上の製品を一つの回路に接続しないでください。制限数以上の接続の際は電源回路を並列に分けてください。                                           |  |
| 5．製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照頂けますようお願い申し上げます。                                                         |  |
| 6．施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください。                                                                      |  |

|          |            |
|----------|------------|
| 駆動 DC24V | 防雨仕様 露出設置可 |
|----------|------------|

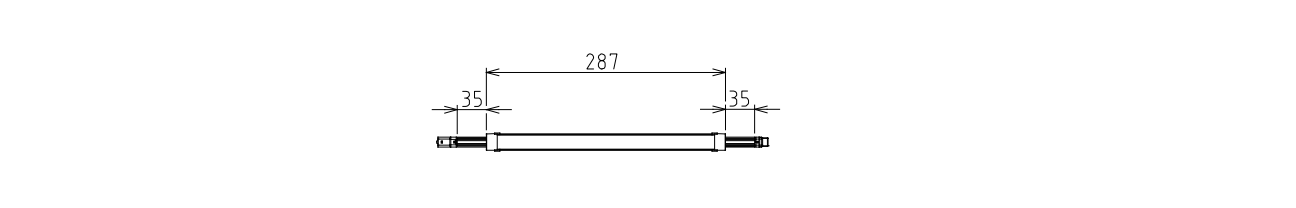

| コード色 | 白       | 赤     | 緑  | 黒     |
|------|---------|-------|----|-------|
|      | + DC24V | 2200K | NC | 5000K |

■最小施工法

- ・メタルクリップ(L)使用時
- ・放熱の為に左右に隙間を設けてください
- ※メタルクリップ(H)使用時は+8mm
- マグネット使用時はマグネット厚み分加算

■ DC24V駆動・周囲温度 25℃ 時 （灯具 1本あたり） ※ 5000K+2200K 100%点灯時

| 定 格 ・ 仕 様    |                           |           |                            |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| 動作電圧         | DC24V                     | 最小近接照射距離  | 20mm                       |
| 入力電流         | 0.161 A ※                 | 許容動作周囲温度  | -20℃ ～ +50℃                |
| 消費電力         | 3.86 W ※                  | 設計寿命      | 40,000h （周囲温度 25℃ において）    |
| 使用光源         | Lumileds/Osram製LED        | 製品質量      | 82 g                       |
| 色温度(光源色)     | 5,000K(昼白色) / 2,200K(電球色) | 推奨最大直列連結数 | 4.8m（灯具組合せ全長）              |
| 平均演色評価数(typ) | Ra 95                     | 可能調光方式    | PWM/DMX/DALI ・調光範囲 0%～100% |
| LED光束 /器具光束  | 440 lm / 320 lm ※         | LED電源     | DC24V電源 別売                 |
| 固有エネルギー消費効率  | 82.9 lm/W ※               | 末端処理      | コネクタ絶縁キャップ                 |
| 照射角度         | 140°（半値角）                 | 環境保護等級    | IP 65（屋外露出可）               |


・製品の仕様・外觀などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

| 部 番 | 部 品 名      | 材 質             | 備 考                           |
|-----|------------|-----------------|-------------------------------|
| 1   | カバー        | PC樹脂 乳半         | UL94 V-2グレード                  |
| 2   | ケース        | A6063 T5        | アルマイト処理                       |
| 3   | キャップ       | PC樹脂 白色         | UL94 V-2グレード                  |
| 4   | コード        | PVC被覆 AWM1007   | AWG20 (0.5mm <sup>2</sup> 相当) |
| 5   | 防水コネクタ (M) | ガラス充填PBT        | 茶色 Molex Mizu-M P25-4pin      |
| 6   | 防水コネクタ (F) | ガラス充填PBT        | 茶色 Molex Mizu-F P25-4pin      |
| 7   | ネジ         | SUS304 M1.4×6mm | × 2個                          |
| 8   | 熱収縮チューブ    | ポリオレフィン樹脂       | 黒 × 8個                        |



■ 配光曲線図

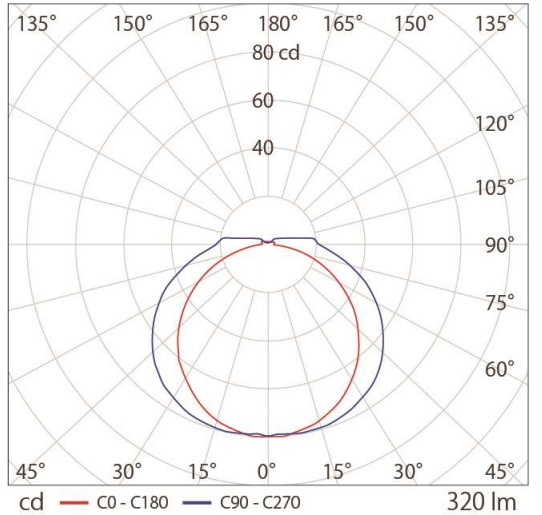

|           |  |      |                  |     |      |                            |
|-----------|--|------|------------------|-----|------|----------------------------|
| ARISTO    |  | 品番   | SBTS1-03H2250E_B |     |      |                            |
| 制 定       |  | 品名   | シームレスビーム TN      | 製品長 | L287 | 色温度<br>2200K<br>～<br>5000K |
| 2023年 10月 |  | 承認作成 | 図番               |     |      |                            |
| 山 本       |  | 泉 原  | AZ-RB206-03      |     |      |                            |
| 単位：mm     |  | 第三角法 | アリストジャパン株式会社     |     |      |                            |

| ご 注 意                                               |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 1. 本製品は振動の強い場所、直射日光が当たる場所、海辺等の塩害地域場所ではご使用にならないください。 |  |
| 2. 本製品は、屋外用ですが、直射日光を避けて設置してください。                    |  |
| 3. 本製品は、潮風、硫化水素、アンモニアなど腐食性ガスの雰囲気では使用できません。          |  |
| 4. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください。                   |  |

| 部 番 | 部 品 名     | 材 質 / 仕 様   | 備 考                         |
|-----|-----------|-------------|-----------------------------|
| 1   | DCリードケーブル | ULStyle1007 | AWG20 (0.5mm <sup>2</sup> ) |
|     |           | ガラス充填PBT    | 茶色Molex MIZU-F/M P25-4pin   |
| 2   | 延長ケーブル    | ULStyle1007 | AWG20 (0.5mm <sup>2</sup> ) |
|     |           | ガラス充填PBT    | 茶色Molex MIZU-F/M P25-4pin   |
| 3   | エンドキャップ   | ガラス充填PBT    | 茶色Molex MIZU-F/M P25-4pin   |

■ 取付具 (別売品) ・ 取付用のネジ (M4)類は別途ご用意ください。

|                                                                               |  |                                                                                        |  |                                                                           |  |                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>メタルクリップ(H)<br/>品番:M416007-0112-01</p> <p>材質: SUS301 t=0.6mm</p> <p>取付図</p> |  | <p>メタルクリップ(L)<br/>品番:M417000-0032</p> <p>材質: SUS301 t=0.3mm</p> <p>取付図</p>             |  | <p>ジョイントプレート<br/>品番:M417003-0140</p> <p>材質: SUS301 t=0.5mm</p> <p>取付図</p> |  | <p>・製品間のセンター位置ずれを防ぐ板です。</p> <p>材質: SUS301 t=0.5mm</p> <p>使用方法是取扱説明書をご参照ください</p> |  |
| <p>ストッパープレート<br/>品番:M417003-0141</p> <p>材質: SUS301 t=0.5mm</p> <p>取付図</p>     |  | <p>・製品を縦に設置した際自重による位置ずれを防ぐ板です。</p> <p>材質: SUS301 t=0.5mm</p> <p>使用方法是取扱説明書をご参照ください</p> |  |                                                                           |  |                                                                                 |  |

■ 延長ケーブル (別売品) ・ コネクタには、オス/メスがあります。設置の際は器具側コネクタの向きに注意してください。

1

DCリードケーブル(F)

品番:BWC-0000-0476F

(L=275mm)

DCリードケーブル(M)

品番:BWC-0000-0476M

(L=275mm)

- ・製品とコントローラー/電源装置を接続するケーブルです。  
専用コネクタが片端についております。

許容電流:4A

4芯:片端コネクタ付

| 電線色 | LED  |       |
|-----|------|-------|
|     | RGB  | TN    |
| 黒   | +24V | +24V  |
| 茶   | 赤    | 2200K |
| 緑/黄 | 緑    | NC    |
| 青   | 青    | 5000K |

DCリードケーブル(F) / メスコネクタ

DCリードケーブル(M) / オスコネクタ

2

延長ケーブル

品番:BWC-0000-0375C

(L=500mm)

品番:BWC-0000-0374C


(L=1,500mm)

- ・器具間を離して設置する延長ケーブルです。専用コネクタが両端についております。  
信号線と電源線を延長する際に使用します。

延長ケーブル

許容電流:4A

4芯:両端コネクタ付

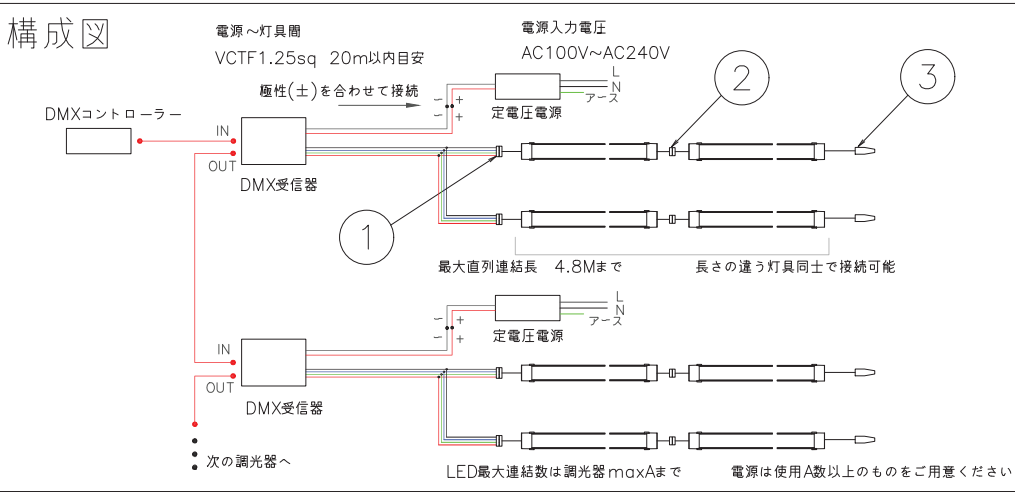

|                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>3 エンドキャップ(M) 品番:BCN-0000-0076M M型オスコネクタ<br/>エンドキャップ(F) 品番:BCN-0000-0076F F型メスコネクタ</p> <p>・製品連結の末端コネクタの防水に使用します。</p> <p>エンドキャップ(M)</p> <p>エンドキャップ(F)</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                     |  |              |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ARISTO</p> <p>制定</p> <p>2025年10月</p> <p>承認 作成</p> <p>山本 小高</p> <p>単位:mm 第三角法</p> |  | 品番           | M416007-0112 M417000-0032 M417003-0140<br>M417003-0141 BWC-0000-0476F/M BWC-0000-0375C<br>BWC-0000-0374C BCN-0000-0076F/M |
|                                                                                     |  | 品名           | シームレスビーム RGB/Tunable オプション                                                                                                |
|                                                                                     |  | 図番           | AZ-RB147-02                                                                                                               |
|                                                                                     |  | アリストジャパン株式会社 |                                                                                                                           |