


ご 注意

- 本製品は屋外用器具ですが、製品が水没する場所、海辺などの塩害地域、温泉や室内プールなど腐食性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物でおおわれている場所では使用できません。また常時振動に曝される場所への設置、移動灯としてのご使用はおやめ下さい。
- 上向き・下向き取付施工が可能です。それ以外での取付方向では使用しないで下さい。
- 取付の際は専用ブラケットをご利用下さい。(グロービームIのブラケットは使用できません。)
- 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。
- 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。

駆動

AC100~240V

防雨仕様 露出設置可

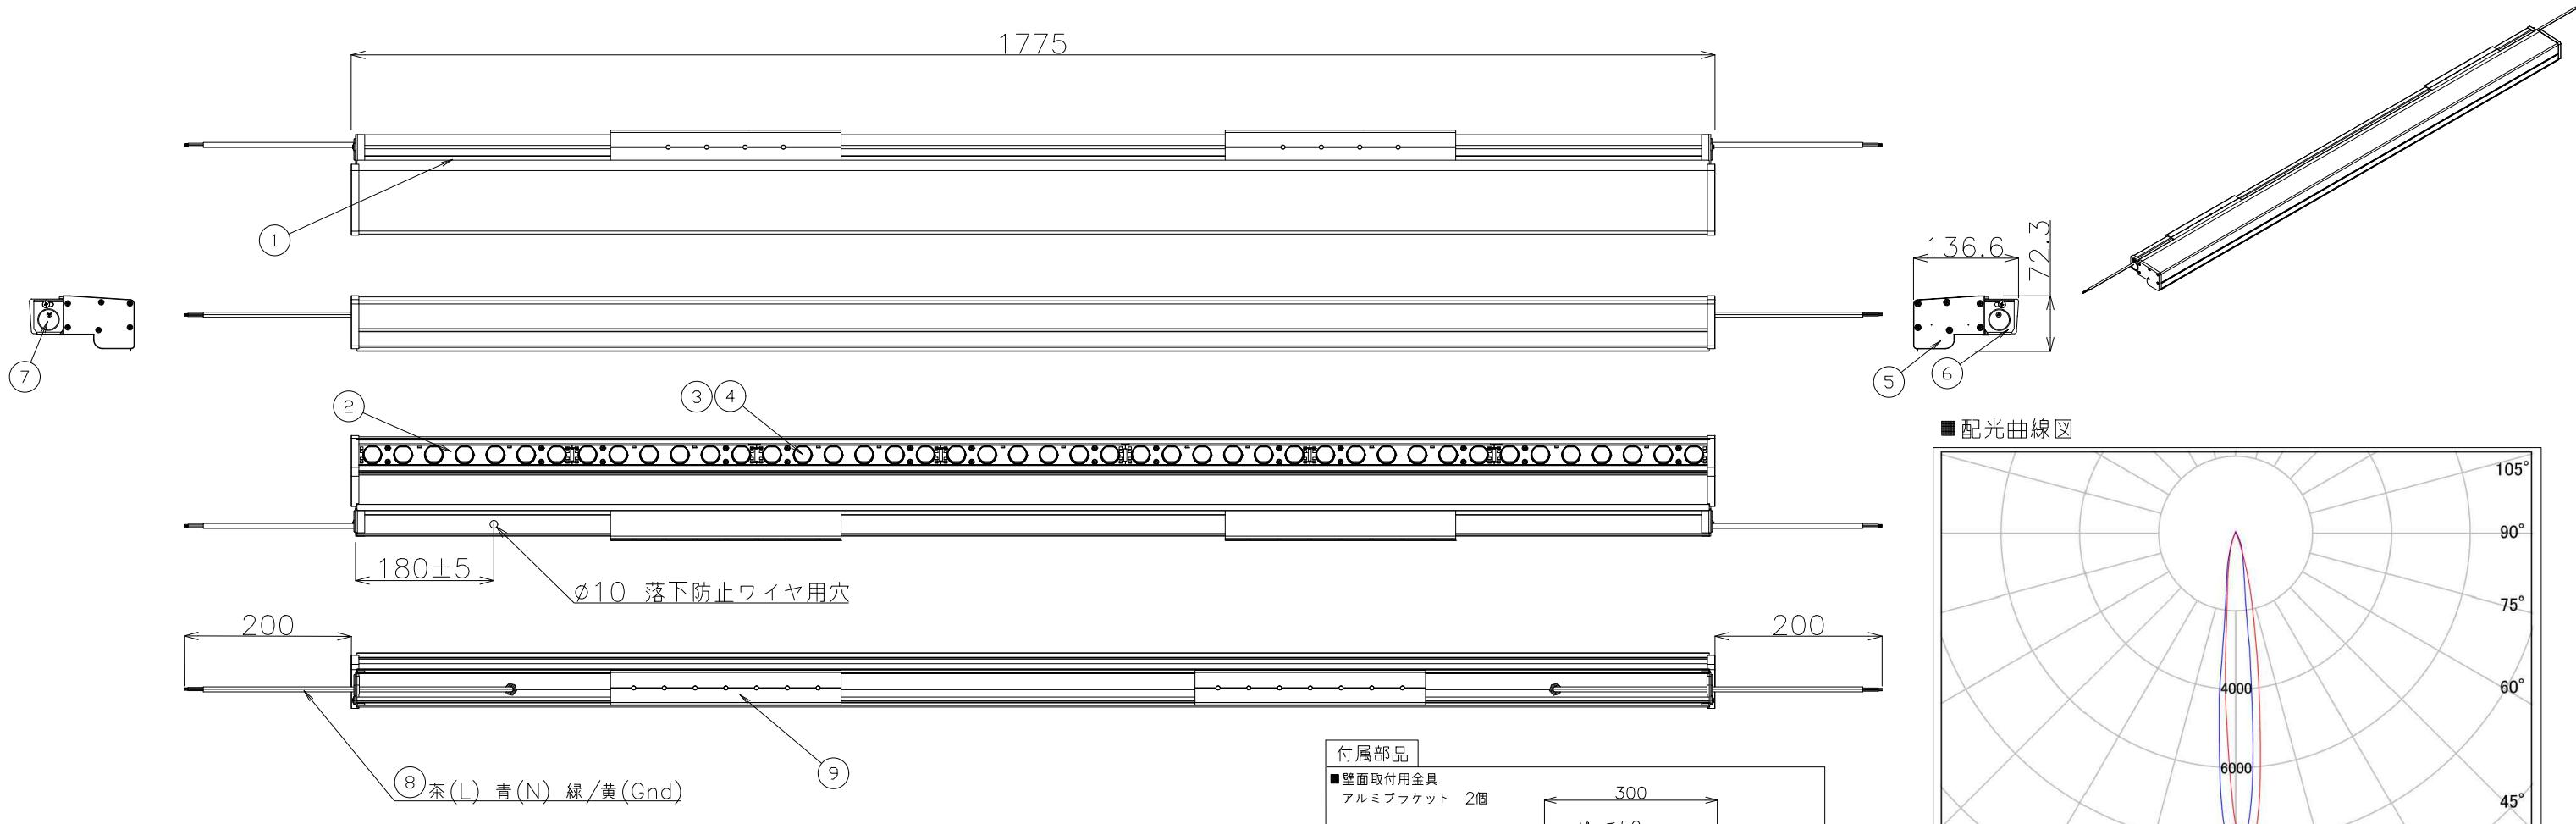


■ AC100~240V駆動・周囲温度25°C時

定 格 · 仕 様

動作電圧	AC100/200V 50/60Hz	最小近接照射距離	100mm
入力容量	52.7VA (AC100V時)	最大製品連結長(※1)	17.3m(AC100V)/34.6m(AC200V)
消費電力	46.2W	照射角度	狭角
突入電流	max20A (AC230V時)	許容動作周囲温度	-20°C ~ +45°C
使用光源	日亜化学工業製LED	設計寿命	40,000h
色温度(光源色)	5700K	製品質量	4.3kg
平均演色評価数(typ)	Ra85	調光	不可
LED光束/器具光束	6930lm/5310lm	環境保護等級	IP66
固有エネルギー消費効率	115lm/W	LED電源	搭載
		基準風速	38m/s

付属部品

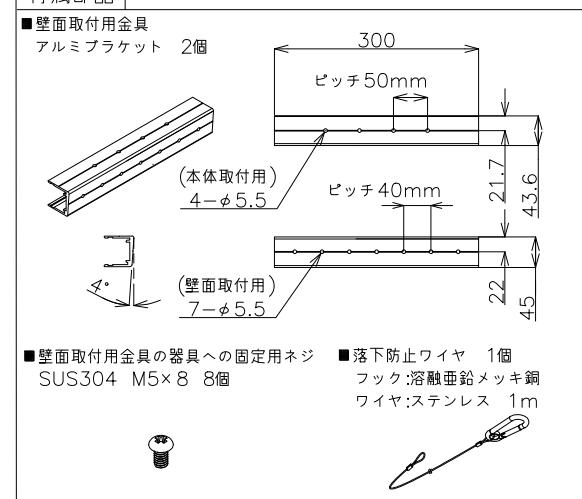

\* 1 製品本体(ケーブル除く・異寸法混在可)の合計寸法です。

・製品の仕様・外観などは、改良の為予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO

制 定

2025年8月

承 認

作 成

山 本

小 高

単位: mm

第三角法

品 番 GBP18-57H1\_A

品 名 グロービームプラス

製 品 L1800

色 温 度 5700K

図 番 AZ-GB07-01

アリストジャパン株式会社


ご 注意

- 本製品は屋外用器具ですが、製品が水没する場所、海辺などの塩害地域、温泉や室内プールなど腐食性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物でおおわれている場所では使用できません。また常時振動に曝される場所への設置、移動灯としてのご使用はおやめ下さい。
- 上向き・下向き取付施工が可能です。それ以外での取付方向では使用しないで下さい。
- 取付の際は専用ブラケットをご利用下さい。(グロービームIのブラケットは使用できません。)
- 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。
- 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。

駆動

AC100~240V

防雨仕様 露出設置可

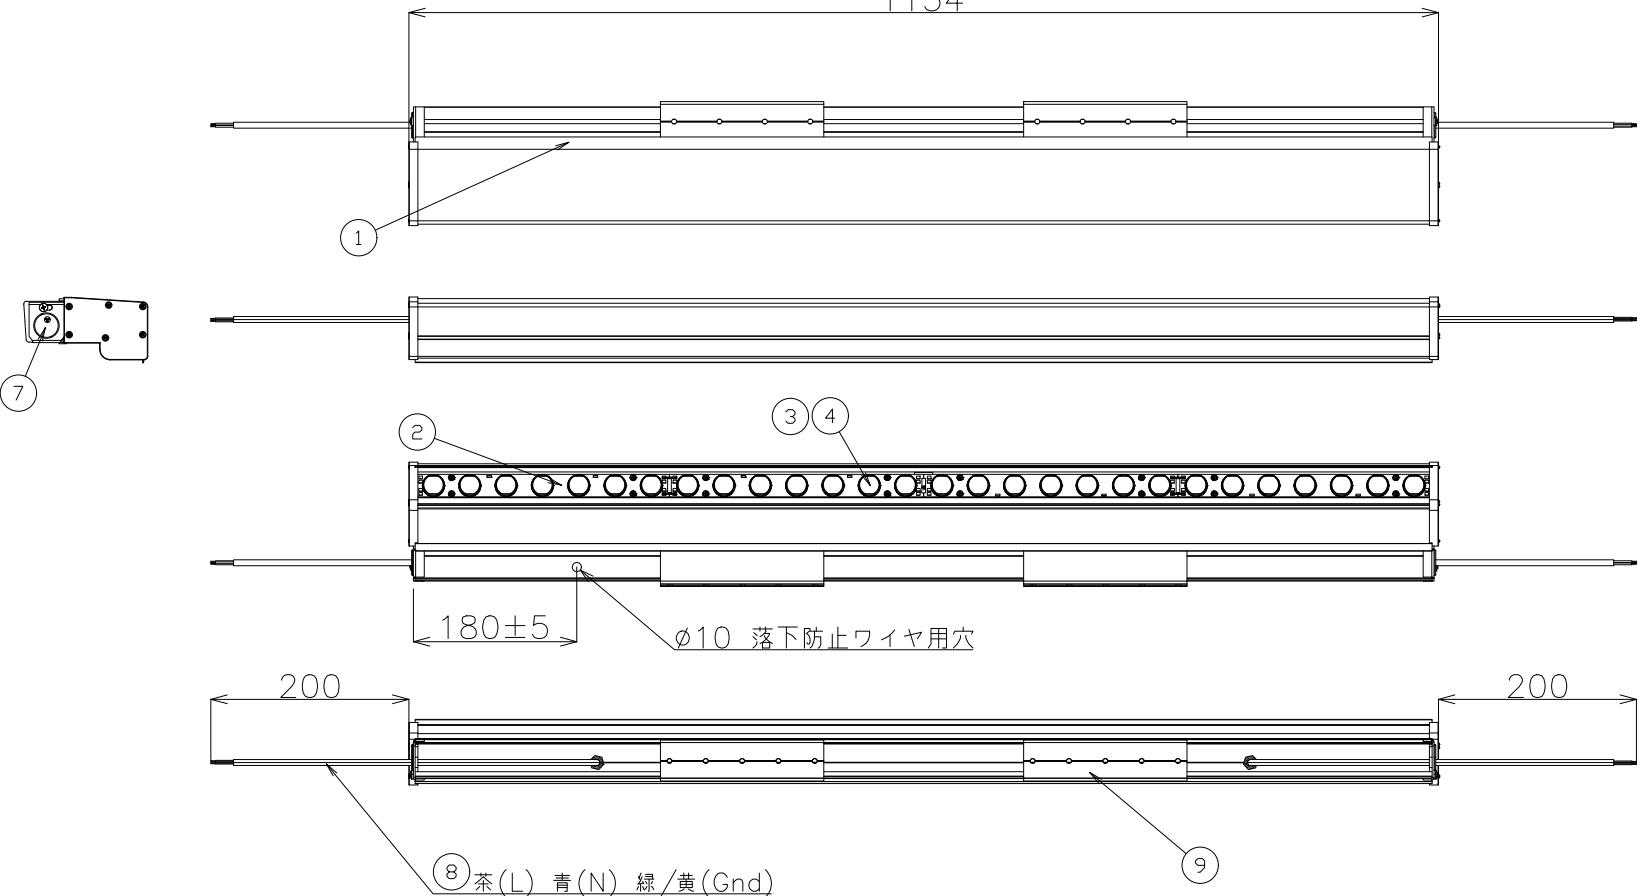


■ AC100~240V駆動・周囲温度25℃時

定 格 仕 様

動作電圧	AC100/200V	最小近接照射距離	100mm
入力容量	33VA (AC100V時)	最大製品連結長(※1)	17.3m(AC100V)/34.6m(AC200V)
消費電力	29.4W	照射角度	狭角
突入電流	max20A (AC230V時)	許容動作周囲温度	-20℃~+45℃
使用光源	日亜化学工業製LED	設計寿命	40,000h
色温度(光源色)	5700K	製品質量	2.8kg
平均演色評価数(typ)	Ra85	調光	不可
LED光束/器具光束	4410lm/3380lm	環境保護等級	IP66
固有エネルギー消費効率	115lm/W	LED電源	搭載
		基準風速	38m/s

部番	部品名	材質	備考
1	ケース	アルミ(6063-T5)押出	白アルマイト加工
2	LEDカバー	PC 乳半/透明	UL94 V-2グレート
3	LED	日亜化学工業製LED	5700K
4	レンズ	PMMA	狭角
5	サイドプレート	アルミ(ADC12)	
6	サイドキャップ	アルミ(5052)	t=2mm
7	ケーブルキャップ	ナイロン	白
8	ケーブル	H05RN-F	3x 0.75mm <sup>2</sup> 外径Φ7.0mm 200mm
9	取付用ブラケット	アルミ(6063-T5)	付属品 L=180mm

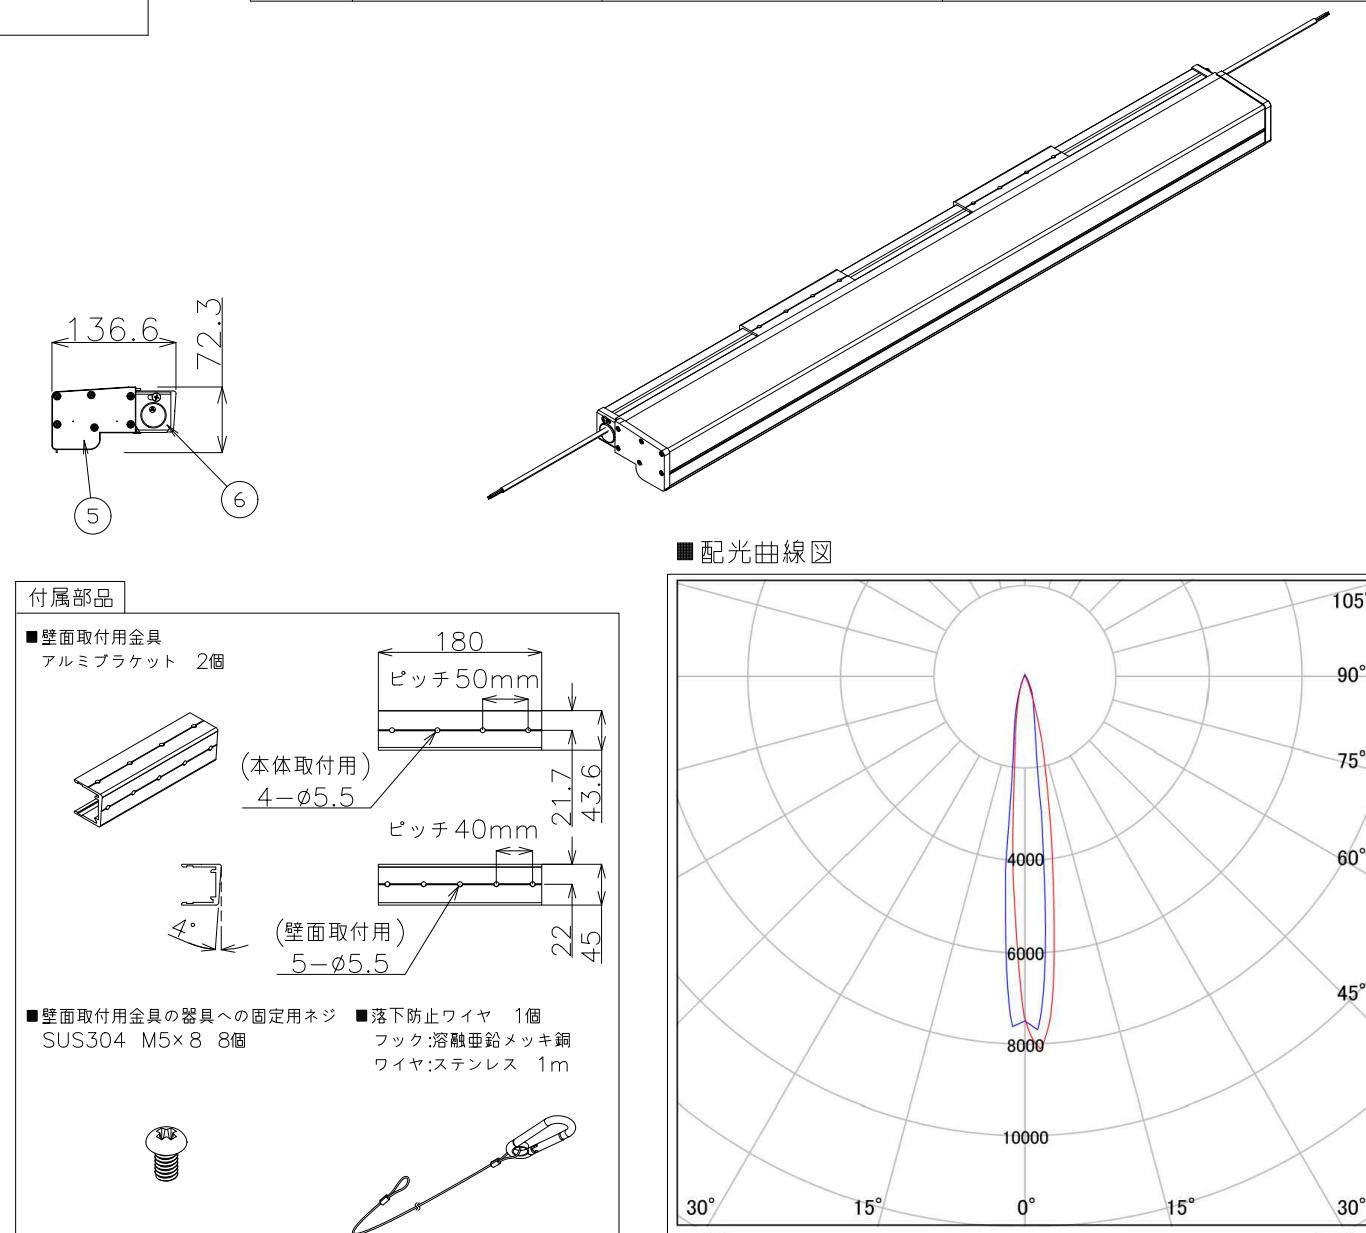

ARISTO	品番	GBP12-57H1_A
制定	品名	グロービームプラス
2025年8月	製品長	L1200
承認	作成	色温度
山本	小高	5700K
	図番	AZ-GB06-01
	単位: mm 第三角法	アリストジャパン株式会社

\*1 製品本体(ケーブル除く・異寸法混在可)の合計寸法です。

・製品の仕様・外観などは、改良の為予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。


ご 注意

- 本製品は屋外用器具ですが、製品が水没する場所、海辺などの塩害地域、温泉や室内プールなど腐食性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物でおおわれている場所では使用できません。また常時振動に曝される場所への設置、移動灯としてのご使用はおやめ下さい。
- 上向き・下向き取付施工が可能です。それ以外での取付方向では使用しないで下さい。
- 取付の際は専用ブラケットをご利用下さい。(グロービームIのブラケットは使用できません。)
- 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。
- 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。

駆動

AC100~240V

防雨仕様 露出設置可

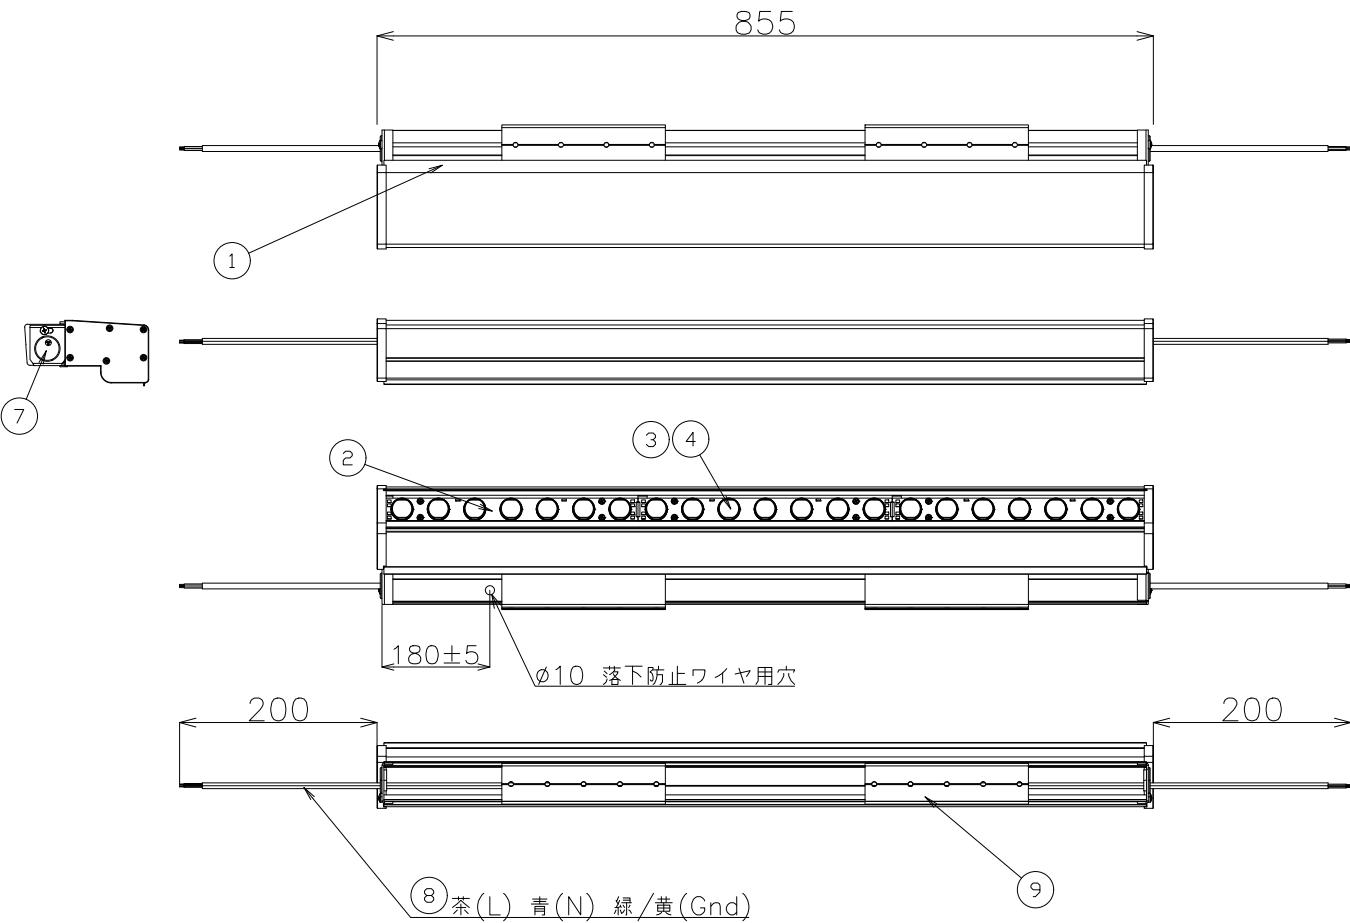


■ AC100~240V駆動・周囲温度25°C時

定 格 ・ 仕 様

動作電圧	AC100/200V	最小近接照射距離	100mm
入力容量	25.5VA (AC100V時)	最大製品連結長	17.3m(AC100V)/34.6m(AC200V)
消費電力	22.1W	照射角度	狭角
突入電流	max20A (AC230V時)	許容動作周囲温度	-20°C ~ +45°C
使用光源	日亜化学工業製LED	設計寿命	40,000h
色温度(光源色)	5700K	製品質量	2.2kg
平均演色評価数(typ)	Ra85	調光	不可
LED光束/器具光束	3307lm/2535lm	環境保護等級	IP66
固有エネルギー消費効率	114.7lm/W	LED電源	搭載
		基準風速	38m/s


部番	部品名	材質	備考
1	ケース	アルミ(6063-T5)押出	白アルマイト加工
2	LEDカバー	PC 乳半/透明	UL94 V-2グレート
3	LED	日亜化学工業製LED	5700K
4	レンズ	PMMA	狭角
5	サイドプレート	アルミ(ADC12)	
6	サイドキャップ	アルミ(5052)	t=2mm
7	ケーブルキャップ	ナイロン	白
8	ケーブル	H05RN-F	3x 0.75mm <sup>2</sup> 外径Φ7.0mm 200mm
9	取付用ブラケット	アルミ(6063-T5)	付属品 L=180mm

付属部品

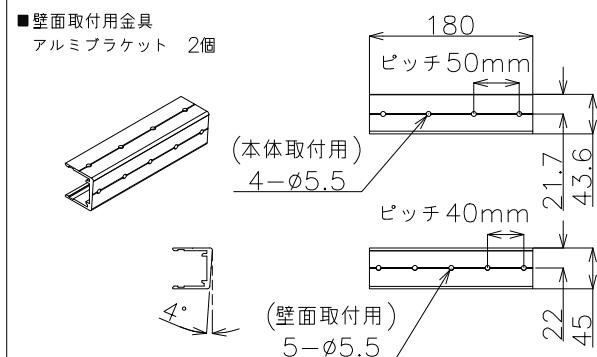

■ 壁面取付用金具の器具への固定用ネジ SUS304 M5×8 8個  
■ 落下防止ワイヤ 1個  
フック:溶融亜鉛メッキ鋼  
ワイヤ:ステンレス 1m

■配光曲線図

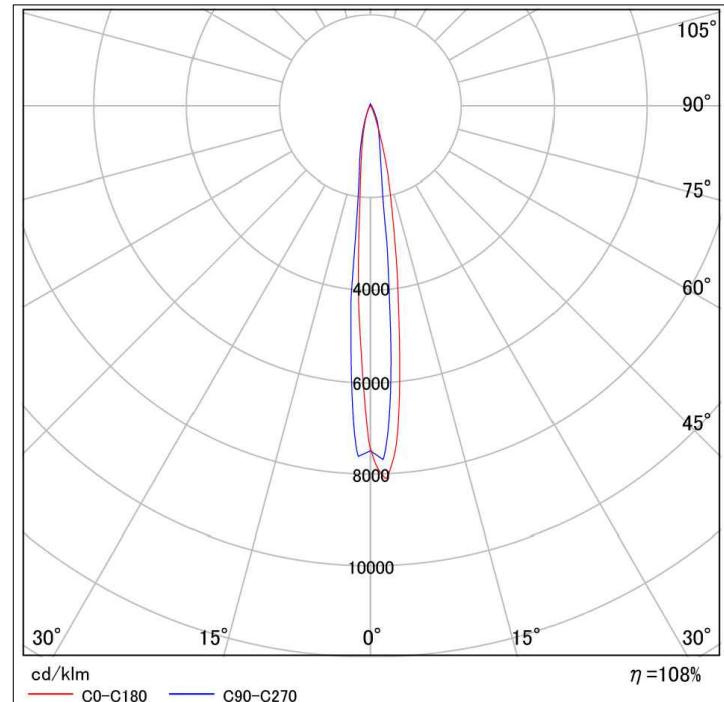

ARISTO

制 定

2025年8月

承 認

山 本

単位: mm

品 番 GBP09-57H1\_A

品 名 グロービームプラス

製 品 長 L900

色 温 度 5700K

作 成 小 高

図 番 AZ-GB05-01

アリストジャパン株式会社

\*1 製品本体(ケーブル除く・異寸法混在可)の合計寸法です。

・製品の仕様・外観などは、改良の為予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。


ご 注意

- 本製品は屋外用器具ですが、製品が水没する場所、海辺などの塩害地域、温泉や室内プールなど腐食性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物でおおわれている場所では使用できません。また常時振動に曝される場所への設置、移動灯としてのご使用はおやめ下さい。
- 上向き・下向き取付施工が可能です。それ以外の取付方向では使用しないで下さい。
- 取付の際は専用ブラケットをご利用下さい。(グロービームIのブラケットは使用できません。)
- 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。
- 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。

駆動

AC100~240V

防雨仕様 露出設置可


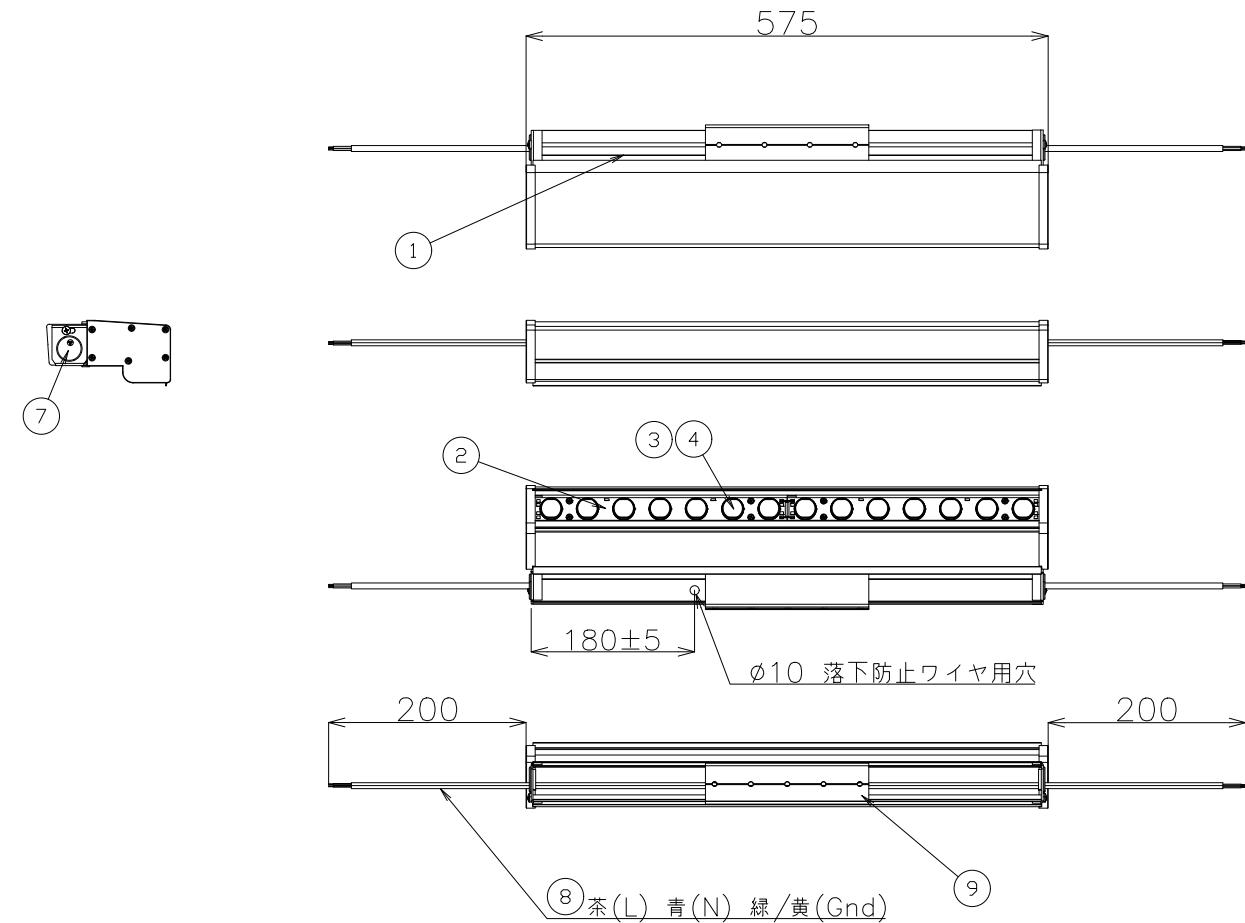


■ AC100~240V駆動・周囲温度 25°C時


定 格 ・ 仕 様

動作電圧	AC100/200V	最小近接照射距離	100mm
入力容量	18.3VA (AC100V時)	最大製品連結長 (※1)	17.3m(AC100V)/34.6m(AC200V)
消費電力	14.7W	照射角度	狭角
突入電流	max20A (AC230V時)	許容動作周囲温度	-20°C ~ +45°C
使用光源	日亜化学工業製LED	設計寿命	40,000h
色温度(光源色)	5700K	製品質量	1.6kg
平均演色評価数(typ)	Ra85	調光	不可
LED光束 /器具光束	2205lm/1690lm	環境保護等級	IP66
固有エネルギー消費効率	115lm/W	LED電源	搭載
		基準風速	38m/s

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケース	アルミ(6063-T5)押出	白アルマイト加工
2	LEDカバー	PC 乳半/透明	UL94 V-2グレート
3	LED	日亜化学工業製LED	5700K
4	レンズ	PMMA	狭角
5	サイドプレート	アルミ(ADC12)	
6	サイドキャップ	アルミ(5052)	t=2mm
7	ケーブルキャップ	ナイロン	白
8	ケーブル	H05RN-F	3x 0.75mm <sup>2</sup> 外径Φ 7.0mm 200mm
9	取付用ブラケット	アルミ(6063-T5)	付属品 L=180mm

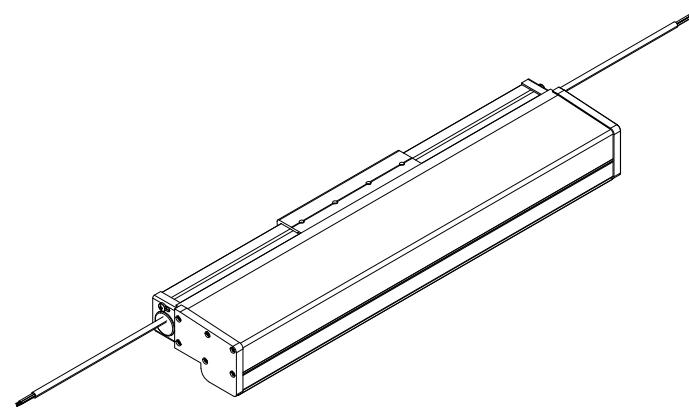


■配光曲線図

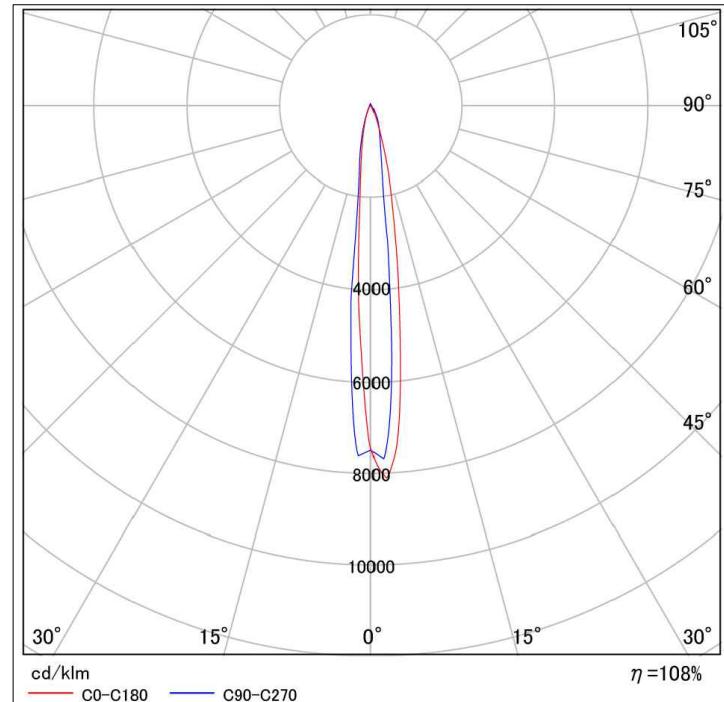

付属品


■壁面取付用金具  
アルミブラケット 1個

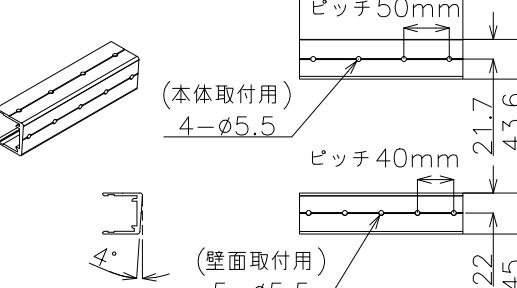

■壁面取付用金具の器具への固定用ネジ  
SUS304 M5×8 4個



■落下防止ワイヤ 1個  
フック:溶融亜鉛メッキ鋼  
ワイヤ:ステンレス 1m

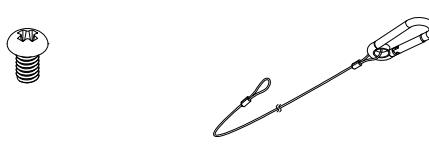

ARISTO

制 定

2025年8月

承 認

作 成

山 本

小 高

単位: mm

品 番	GBP06-57H1_A	製 品 長	L600	色 温 度	5700K
品 名	グロービームプラス	圖 番	AZ-GB04-01		
承 認		作 成			
山 本		小 高			
単位: mm		第三角法			

アリストジャパン株式会社

※1 製品本体(ケーブル除く・異寸法混在可)の合計寸法です。

・製品の仕様・外観などは、改良の為予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。