
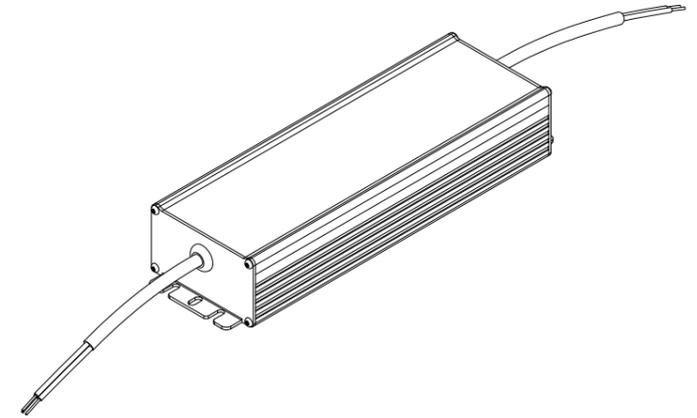


ご 注 意

1. 本製品は、器具内防滴仕様です。直射日光が当たる場所、潮風及び腐食性ガスなどに曝される場所では、ご使用できません。
2. 本製品は、定電圧12V駆動の直流電源装置です。接続の際は、+-の極性にご注意ください。
3. 延長ケーブルをご使用の際は、本電源より太いケーブルをご使用ください。また、結線部は適切な防水処理を施してください。
4. 2次側配線及びLED接続は、1次側電源が投入されている状態では行わないでください。故障又は保護機能が動作し点灯しません。
5. 不適切な接続があった場合、安全保護機能が動作し、2次側の通電を遮断します。
安全保護機能が動作したときは、一旦1次側電源を遮断し、短絡など無いかを確認の上、電源通電を再開してください。
6. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照ください。保証期間については別途弊社にお問い合わせください。
7. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケース	アルミ	
2	アース線	AWG17	黄/緑
3	入力側リード線	AWG17	茶(L),青(N)
4	出力側リード線	AWG14	赤(+),黒(-)

防滴・器具内収納形

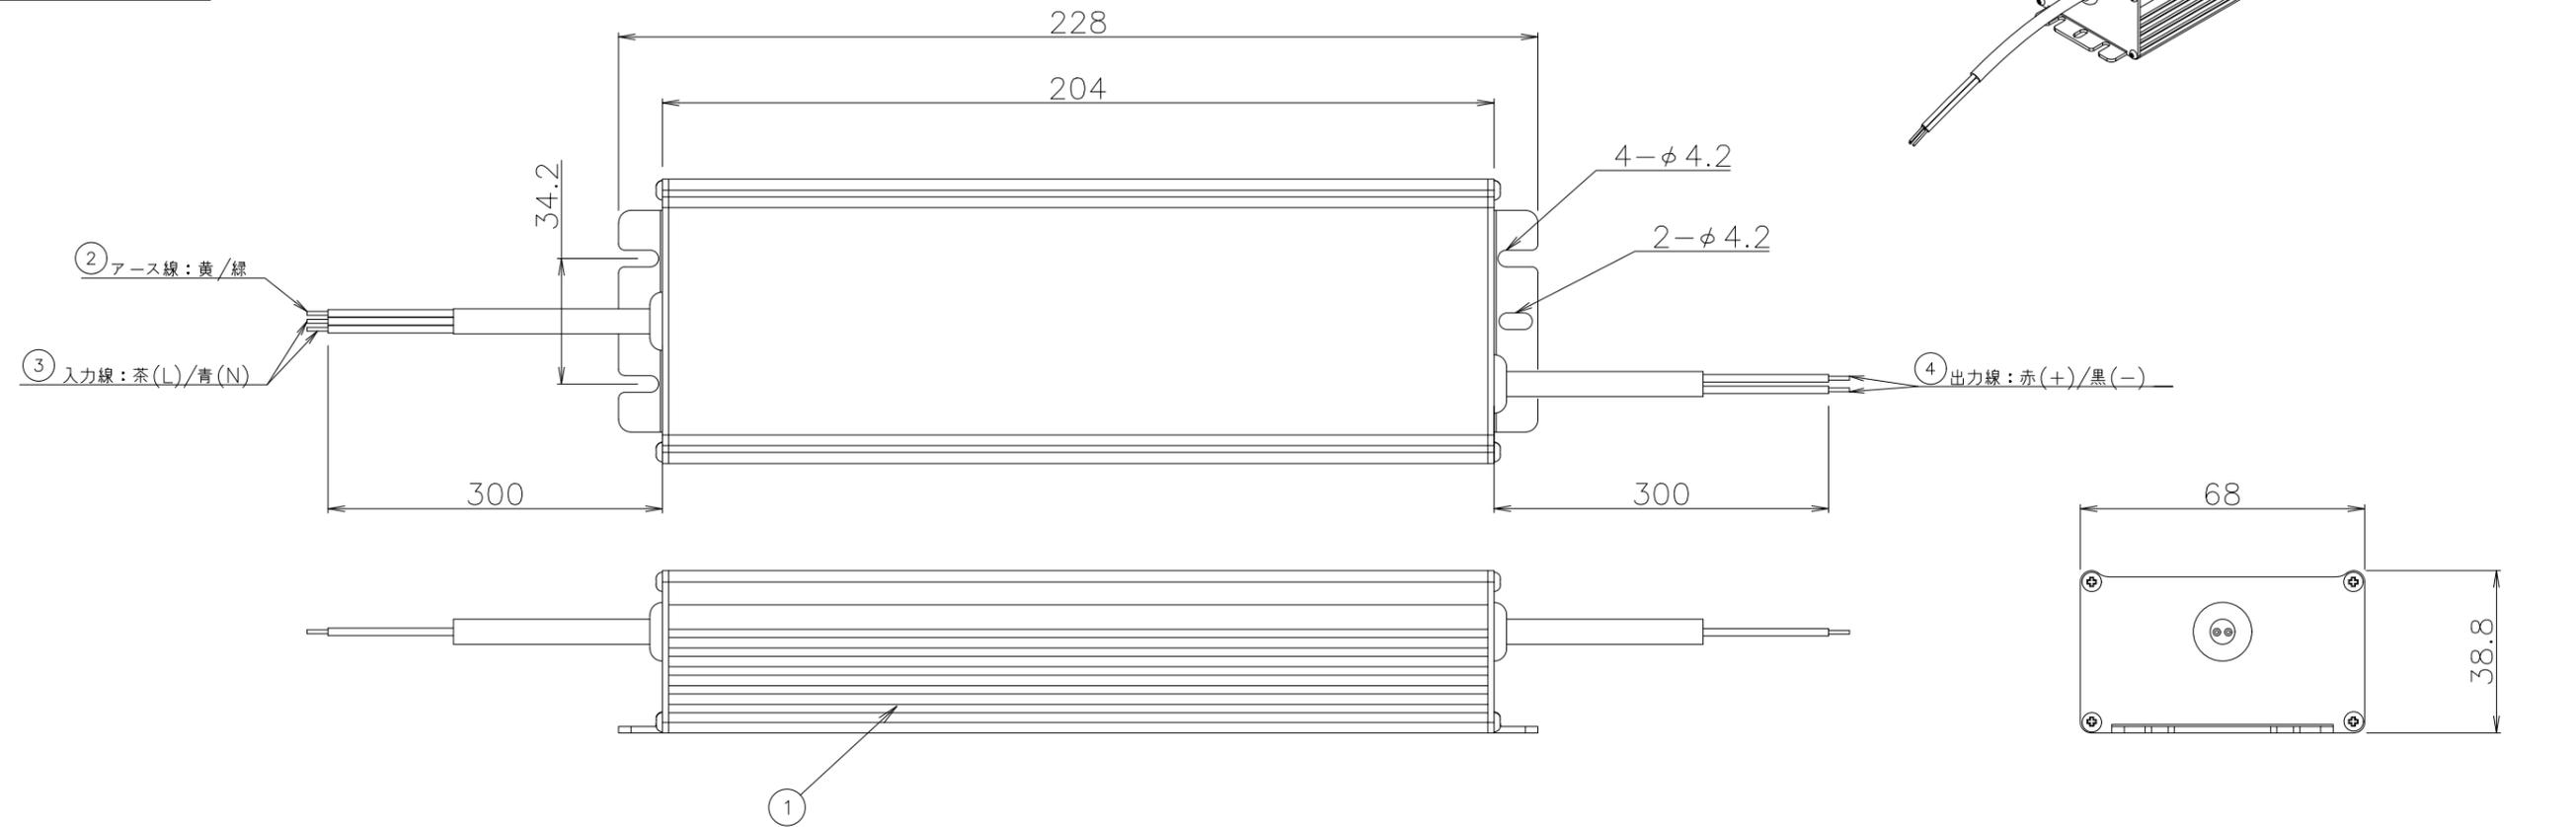

定 格 ・ 仕 様

定格入力電圧	AC100~240V	雷サージ保護	4kv(コモンモード)
定格入力周波数	50/60Hz	動作周囲温度範囲	-40~+90℃
入力電流 (最大負荷)	2.0A(AC100V)/0.95A(AC200V)	保存温度範囲	-40~+80℃
出力電圧	DC12V	動作湿度範囲	RH20~95% (*1)
最大出力電流	0~12.5A	保存湿度範囲	RH10~95% (*1)
効率 (最大負荷時)	91.5%typ	保護等級	IP67相当
力率 (最大負荷時)	>0.95	製品質量	1.15kg
突入電流	65A peak (AC230V時)	安全規格	PSE,UL,CE,UKCA
保護機能	短絡保護、過電流保護、過電圧保護、過温度保護		

*1 結露なきこと

ARISTO		品番	HLG-150H-12	
制定		品名	DC12V電源 150W	最大出力
2026月2月		図番	AZ-PS97-01	
承認	作成	アリストジャパン株式会社		
山本	小高			
単位: mm	第三角法			