

サインを引き立て景観に溶け込む。
グロービームプラスが
新色リニューアル!

マットな装い
ブラック・シルバ
2色

2色

出幅わずか約137mm、軽量設計

Glow Beam Plus

グロービーム プラス

／ アッパー方向への照射に対応！ ／



グロービーム プラス

アップ方向への
照射に対応！



L1800 タイプ

L1200 タイプ

L900 タイプ

L600 タイプ

L600 タイプ

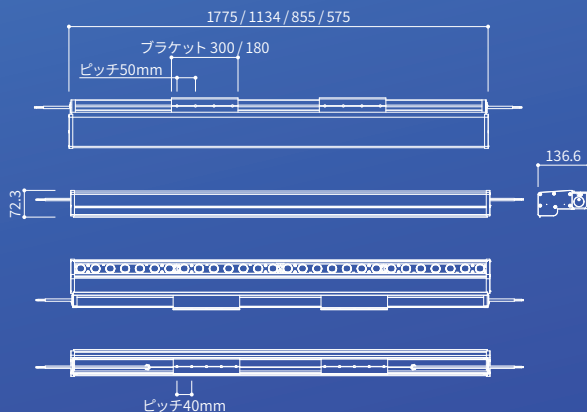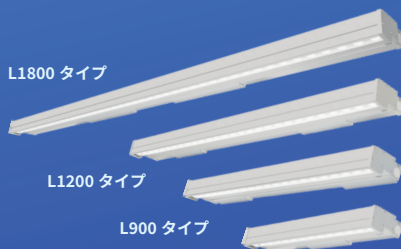

色温度	5700K
照射角度	狭角
平均演色評価数	Ra85 (typ)
保護等級	IP66
基準風速	38m/s
取付高さ	50m以下



L1200タイプ



L900タイプ




L600タイプ

ARISTO

electronics • mechanical products
R&D and manufacturing

幅約137mm

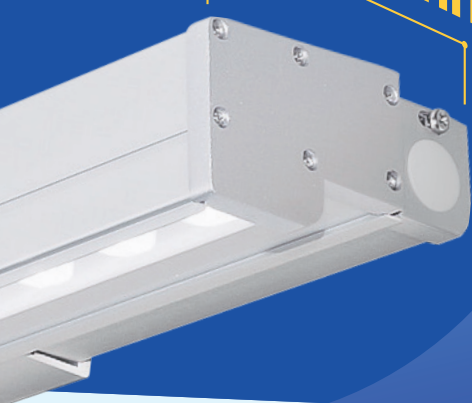

ハイパワー、なのにスマート

照射距離 3000mm 対応のハイパワー性能を備えながら、出幅はわずか約137mmの薄型設計。

デザイン性を損なわず、景観や空間に美しく調和するスマートな設置を実現します。

軽量設計で
施工ラクラク


L1800
4.3 kg

L1200
2.8 kg


L900
2.2 kg

L600
1.6 kg

上のみに設置

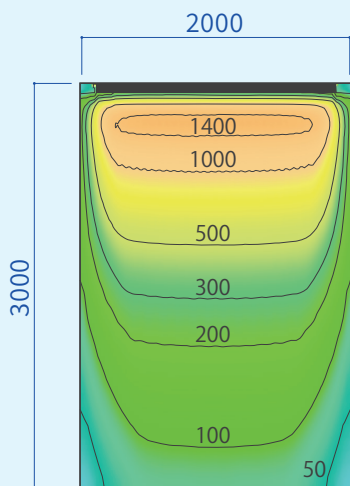

上下に設置

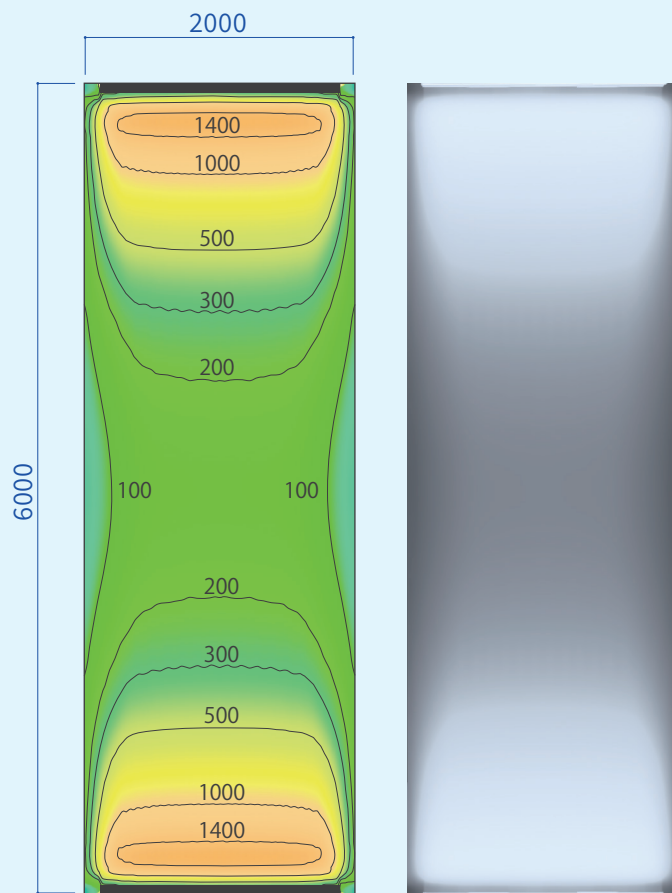

照射距離 3000mm

従来の下向き設置に加え、アップー方向の設置にも対応可能！
上下両方向への照射により、最大 **H6000mm** の大型看板も明るく照らします。

さらに、Ra85(typ) の高い演色性により、デザイン本来の美しさを忠実に再現します。

照度分布図自動ソフト対応

弊社独自のソフトで、簡単に看板の照度分布図が作成できます。
ぜひご利用ください。

※PC のみのサービスです。
※ご利用には申請・承認作業が必要です。お問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。



◀ 詳しくはこちら
<https://www.aristo-japan.co.jp/service>

