

ご　注　意
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないでください.
2. 本製品は屋外使用が可能な製品ですが、コネクタや配線部を製品下部に収納するなど、なるべく直射日光に当たらないように処理してください。常時雨水に曝される環境でご使用になる場合は、コネクタ部位への防水処理をお願いいたします。
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源とSPI制御システム関連機器が必要です。
4. コネクタには、オス/メスがあります。複数設置の際は、左右の向きに注意してください。
5. 最大直列連結数以上の製品を、一つの回路に接続してください。制限数以上の接続の際は電源回路を並列に分けてください。
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください.

駆動	DC24V	防滴仕様　※露出設置可

部　番	部　品　名	材　　質	備　　考
1	カバー	PC樹脂 乳半	UL94 V-2グレード
2	ケース	アルミニウム押出	アルマイト処理
3	キャップ	PC樹脂 乳半	UL94 V-2グレード
4	防水コネクタ(M)	樹脂製	黒色 M9サイズ 2pin
5	防水コネクタ(F)	樹脂製	黒色 M9サイズ 2pin
6	ネジ	SUS304 M1.4×6mm	×8個
7	コード	H05RN-F	2×0.75㎟

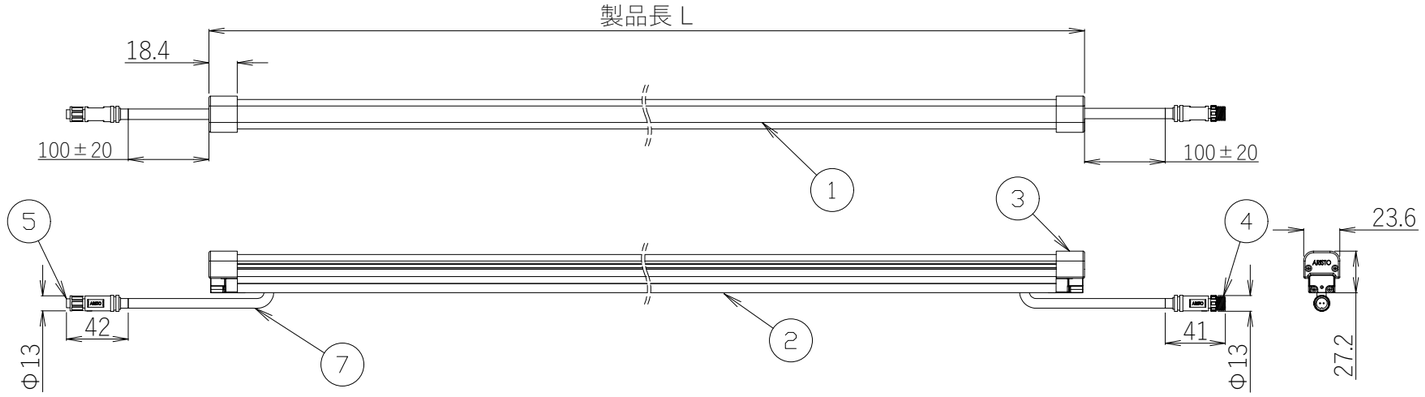

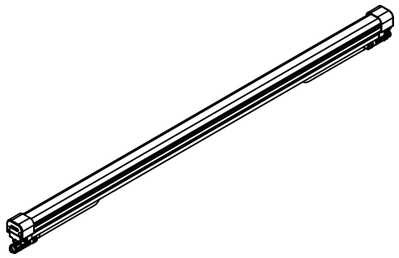


■品番ごとの仕様

●印 在庫品　　無印 特注品

	品番	L 製品長 (mm)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	器具光束 (LM)	製品質量 (g)
●	017	174	0.10	2.32	186	93
	02	230	0.13	3.09	248	114
●	03	287	0.16	3.86	310	133
	035	344	0.19	4.63	372	156
	04	401	0.23	5.41	434	177
	046	458	0.26	6.18	496	198
	05	515	0.29	6.95	558	219
●	06	571	0.32	7.72	620	244
	064	628	0.35	8.50	683	260
	07	685	0.39	9.27	744	281
	075	742	0.42	10.04	806	302
	08	799	0.45	10.81	868	323
●	09	856	0.48	11.58	930	340
	093	912	0.52	12.36	993	364
	10	969	0.55	13.13	1055	392
	104	1026	0.58	13.90	1116	406
	11	1083	0.61	14.67	1178	427
●	12	1140	0.64	15.44	1240	449

■最小施工寸法

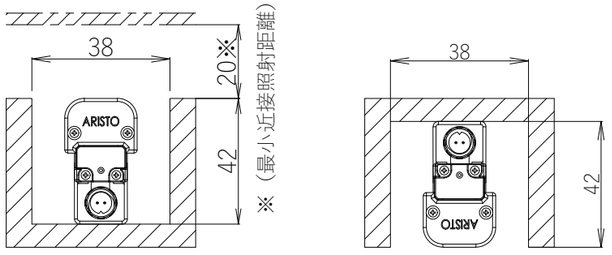


Pin番号	1	2
	+DC24V	GND



M型オスコネクタ

■配光曲線図

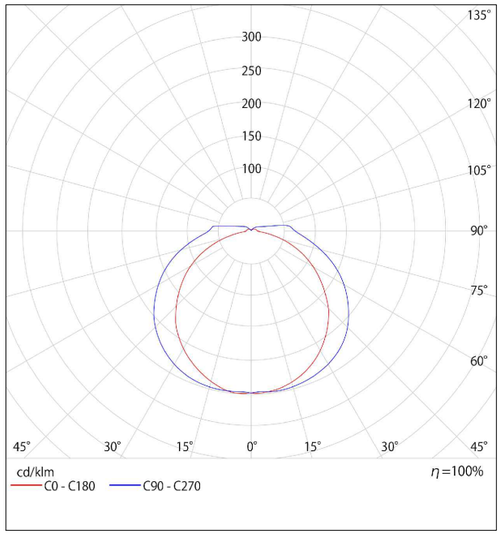

■DC24V駆動 周囲温度25°C時　（灯具1本あたり）

定　格　・　仕　様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	20mm
入力電流	枠外の表を参照のこと	許容動作周囲温度	-20°C~+50°C
消費電力	枠外の表を参照のこと	設計寿命	40,000h　※1
光源色	5000K（昼白色）	製品質量	枠外の表を参照のこと
平均演色評価数(typ)	Ra 90	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※2
器具光束	枠外の表を参照のこと	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	80.3lm/W	末端処理	コネクタ絶縁キャップ
照射角度	130°	環境保護等級	IP67
推奨最大直列連結数	6.0m　（灯具組合せ全長）		

※1　周囲温度25℃において

※2　調光範囲0%~100%

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください.

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります.予めご了承ください.


ARISTO	品番	SBMS2-＿＿H50E_A　灯具長		
制　定	品名	シームレスビーム2	光源色	5000K
2026年8月	図番	AZ_RB246-01		
承　認 / 作　成				
山本 / 小高				
単位：mm　第三角法	アリストジャパン株式会社			


2026.8.7

ご　注　意
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないでください.
2. 本製品は屋外使用が可能な製品ですが、コネクタや配線部を製品下部に収納するなど、なるべく直射日光に当たらないように処理してください。常時雨水に曝される環境でご使用になる場合は、コネクタ部位への防水処理をお願いいたします。
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源とSPI制御システム関連機器が必要です。
4. コネクタには、オス/メスがあります。複数設置の際は、左右の向きに注意してください。
5. 最大直列連結数以上の製品を、一つの回路に接続してください。制限数以上の接続の際は電源回路を並列に分けてください。
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください.

駆動	DC24V	防滴仕様　※露出設置可

部　番	部　品　名	材　　質	備　　考
1	カバー	PC樹脂 乳半	UL94 V-2グレード
2	ケース	アルミニウム押出	アルマイト処理
3	キャップ	PC樹脂 乳半	UL94 V-2グレード
4	防水コネクタ(M)	樹脂製	黒色 M9サイズ 2pin
5	防水コネクタ(F)	樹脂製	黒色 M9サイズ 2pin
6	ネジ	SUS304 M1.4×6mm	×8個
7	コード	H05RN-F	2×0.75㎟

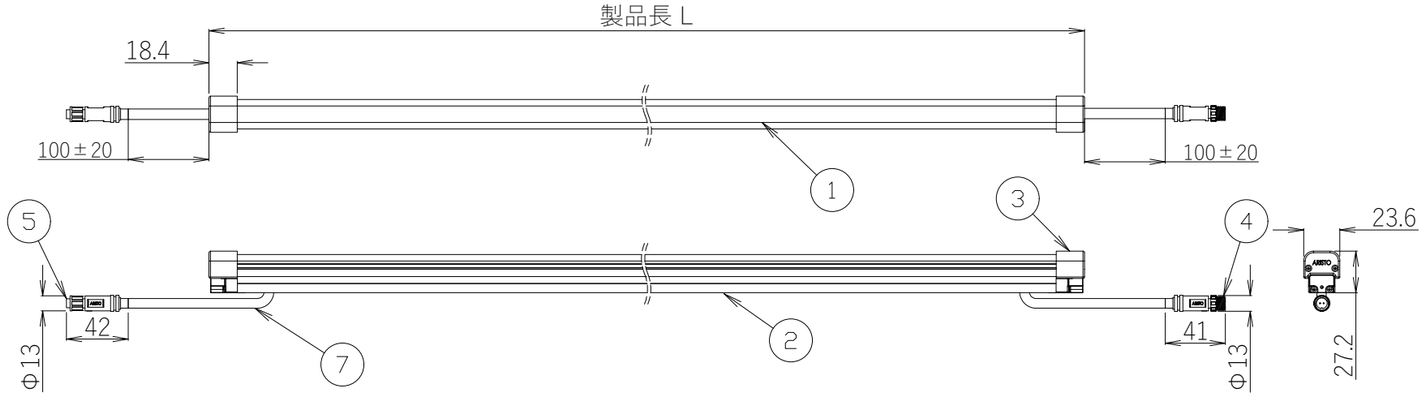

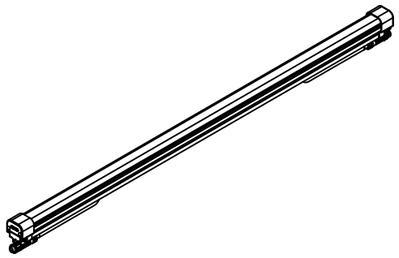


■品番ごとの仕様

●印 在庫品　　無印 特注品

	品番	L 製品長 (mm)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	器具光束 (LM)	製品質量 (g)
●	017	174	0.10	2.32	171	93
	02	230	0.13	3.09	228	114
●	03	287	0.16	3.86	285	133
	035	344	0.19	4.63	342	156
	04	401	0.23	5.41	399	177
	046	458	0.26	6.18	456	198
	05	515	0.29	6.95	513	219
●	06	571	0.32	7.72	570	244
	064	628	0.35	8.50	628	260
	07	685	0.39	9.27	684	281
	075	742	0.42	10.04	741	302
	08	799	0.45	10.81	798	323
●	09	856	0.48	11.58	855	340
	093	912	0.52	12.36	913	364
	10	969	0.55	13.13	969	392
	104	1026	0.58	13.90	1026	406
	11	1083	0.61	14.67	1083	427
●	12	1140	0.64	15.44	1140	449

■最小施工寸法

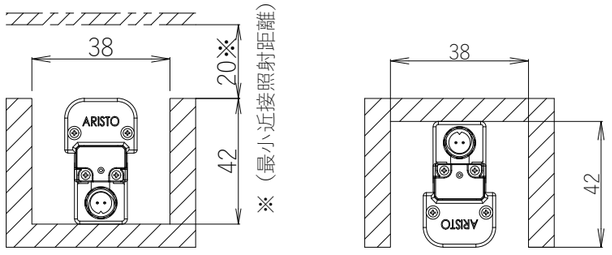


Pin番号	1	2
	+DC24V	GND



M型オスコネクタ

■配光曲線図

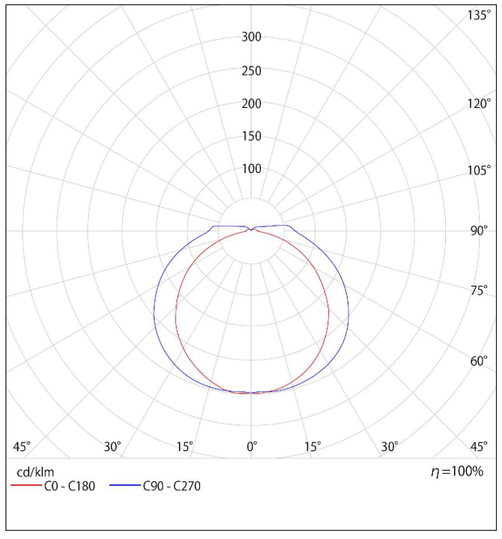

■DC24V駆動 周囲温度25°C時　（灯具1本あたり）

定　格　・　仕　様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	20mm
入力電流	枠外の表を参照のこと	許容動作周囲温度	-20°C~+50°C
消費電力	枠外の表を参照のこと	設計寿命	40,000h　※1
光源色	2700K（電球色）	製品質量	枠外の表を参照のこと
平均演色評価数(typ)	Ra 90	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※2
器具光束	枠外の表を参照のこと	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	73.8lm/W	末端処理	コネクタ絶縁キャップ
照射角度	130°	環境保護等級	IP67
推奨最大直列連結数	6.0m　（灯具組合せ全長）		

※1　周囲温度25℃において

※2　調光範囲0%~100%

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください.

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります.予めご了承ください.

ARISTO	品番	SBMS2-＿＿H27E_A　灯具長	
制　定			
2026年8月	品名	シームレスビーム2	光源色 2700K
承　認 / 作　成	図番	AZ_RB248-01	
山本 / 小高			
単位：mm　第三角法		アリストジャパン株式会社	

2026.8.7


ご 注 意

1. 本製品は振動の強い場所、直射日光が当たる場所、海辺等の塩害地域場所ではご使用にならないでください.
2. 本製品は、屋外用ですが、直射日光を避けて設置してください.
3. 本製品は、潮風、硫化水素、アンモニアなど腐食性ガスの雰囲気では使用できません.
4. 施工やご使用にあたっては、事前にお問い合わせください.


部 番	部 品 名	材 質 / 仕 様	備 考
1	DCリードケーブル	H05RN-F	2×0.75㎟
		PA6	黒色 2pin
2	延長ケーブル	H05RN-F	2×1.0㎟
		PA6	黒色 2pin
3	エンドキャップ	PA6	黒色 2pin

■取付具(別売品) ※取付用のネジ(M4)類は別途ご用意ください。


メタルクリップ(H)
品番:SB2AC-MC




材質：SUS304 t=1.0mm



取付図




ジョイントプレート
品番:SB2AC-MJP




・製品間のセンタ-位置ずれを防ぐ板です。

材質：SUS304 t=0.5mm




ストッパ-プレ-ト
品番:SB2AC-MSP




・製品を縦に設置した際自重による位置ずれを防ぐ板です。

材質：SUS304 t=0.5mm



■構成図

この接続図は一例であり、他の構成にも対応可能です。ご相談ください。

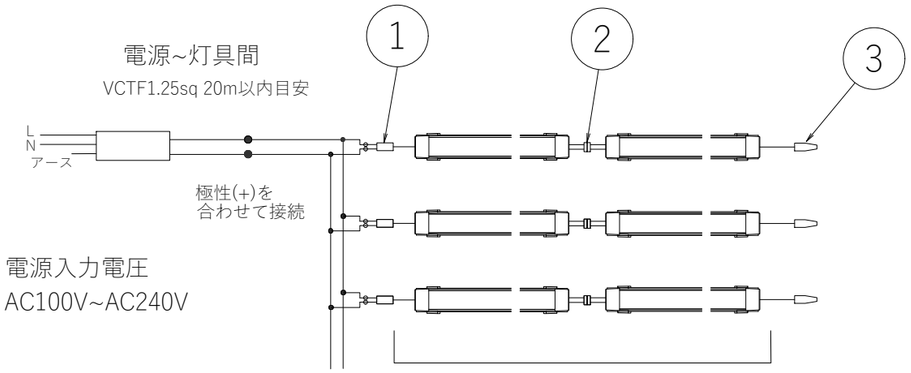


電源の最大負荷まで使用可能
例. WKLVZ240-6R3HJの場合135Wまで

■延長ケーブル(別売品)

・コネクタには、オス／メスがあります。設置の際は器具側コネクタの向きに注意してください。
※外形寸法は熱収縮チューブ部を含む寸法です。

1 DCリードケーブル(F) 品番:SB2AC-2LC020F (L=200mm)
DCリードケーブル(M) 品番:SB2AC-2LC020M (L=200mm)


・製品と電源装置を接続するケ-ブルです。
専用コネクタが片端についております。



DCリ-ドケ-ブル(F) / メスコネクタ

許容電流:4A
2芯:片端コネクタ付


ケ-ブル色	茶	青
	+DC24V	Gnd



DCリ-ドケ-ブル(M) / オスコネクタ


2 延長ケーブル 品番:SB2AC-2EC050（L=500mm) 品番:SB2AC-2EC150（L=1,500mm)

・製品同士を接続するケ-ブルです。
専用コネクタが片端についております。




3 エンドキャップ 品番:SB2AC-2ETM M型オスコネクタ 品番:SB2AC-2ETF F型メスコネクタ

・製品連結の末端コネクタの防水に使用します。



エンドキャップ(M)




エンドキャップ(F)


■コネクターの取付方法

コネクターには取付方向があります。
同じ面同士（表面：ロゴ表示/裏面：矢印表示）
を合わせて接続してください。


○正しい接続

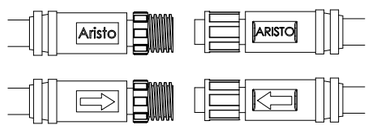

×誤った接続

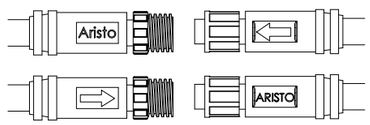

■製品の取付方法

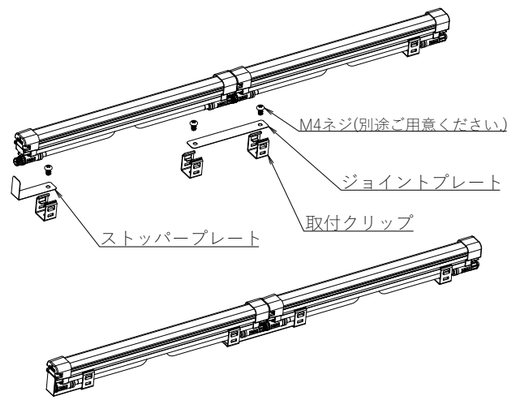

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください.

・調光器と接続される配線コードは、コネクタを切断する場合極性に注意し、防水圧着端子等で接続してください.

ARISTO	品番	SB2AC-MC/SB2AC-MJP/SB2AC-MSP SB2AC-2LC020F/SB2AC-2LC020M/SB2AC-2ETF/SB2AC-2ETM SB2AC-2ESC050/SB2AC-2ESC150
制 定	品名	シ-ムレスビ-ム2 オプション
2026年8月		
承 認 / 作 成	図番	AZ-RB247-01
山本 / 小高		
単位：mm / 第三角法		アリストジャパン株式会社

2026.8.7