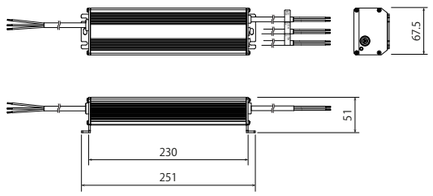



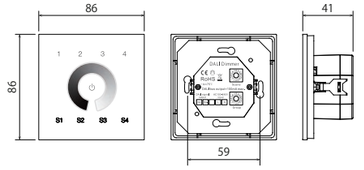
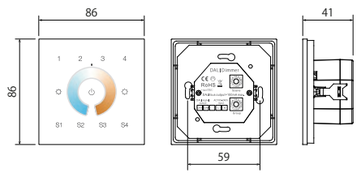
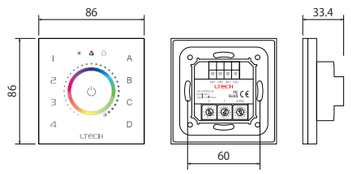
DALI 関連機器

イメージ写真	寸　法　図	仕　　様	
MU200S024BPI500_DALI  DC24V電源 200W (DALI対応)		定格入力電圧	AC100～240V
		出力電圧	DC24V
		最大出力電力	200W(1ch、2ch 合計180Wまで)
		入力電流	2.3A(AC100V)
		調光信号入力電流	2mA
		環境保護	IP67相当　防滴
		製品重量	1,320g
2303P (DALI Type6)  DALI受信器 (単色用)		定格入力電圧	DC12V～36V
		出力電圧	入力電圧と同じ
		出力電流	4ch計20A(Max5A/ch)
		調光出力信号	DALI(Type6)
		環境保護	屋内用
		その他	アドレス数切替可(1～4ch)
		製品重量	115g
2309PRO (DALI Type8)  DALI受信器 (RGB用)		定格入力電圧	DC12V～36V
		出力電圧	入力電圧と同じ
		出力電流	4ch計20A(Max5A/ch)
		調光出力信号	DALI(Type8)
		環境保護	屋内用
		その他	調色・カラー調色対応
		製品重量	138g
DGLMPS01  DALI BUS 電源		定格入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
		出力電圧	DC18V
		入力容量	10VA
		その他	DALI 64アドレスまで
		環境保護	屋内用
		その他	DALI 2 仕様
		製品重量	104g

調光関連機器 共通仕様：保証1年

DALI 関連機器

イメージ写真	寸　法　図	仕　　様	
2300TR-G4-DIM  DALIコントローラー (単色用)		駆動電源	DALI信号より供給
		調光出力信号	DALI(Type6)
		入力電流	4mA(最大)
		環境保護	屋内用
		その他	4グループ・4シーン
			EUスイッチボックス適合
		製品重量	175g
2300TR-G4-CCT  DALIコントローラー(調色用)		駆動電源	DALI信号より供給
		調光出力信号	DALI(Type8)
		入力電流	15mA(最大)
		環境保護	屋内用
		その他	4グループ・4シーン
			EUスイッチボックス適合
		製品重量	175g
EDT3  DALIコントローラー (RGB用)		駆動電源	DALI信号より供給
		調光出力信号	DALI(Type8)
		入力電流	6mA(最大)
		環境保護	屋内用
		その他	4グループ・4シーン
			EUスイッチボックス適合
		製品重量	240g

調光関連機器 共通仕様：保証1年