
FloodLight 2500　フラッドライト 2500

駆動方式	色温度	対象用途	調　光
電源内蔵 AC100~240V	○ 昼白色　5000K　● 電球色　3000K	種　類　外照式サイン 駐車場灯	NG　PWM　DMX　SPI ART NET　DALI　アナログ　位相



1 基本仕様

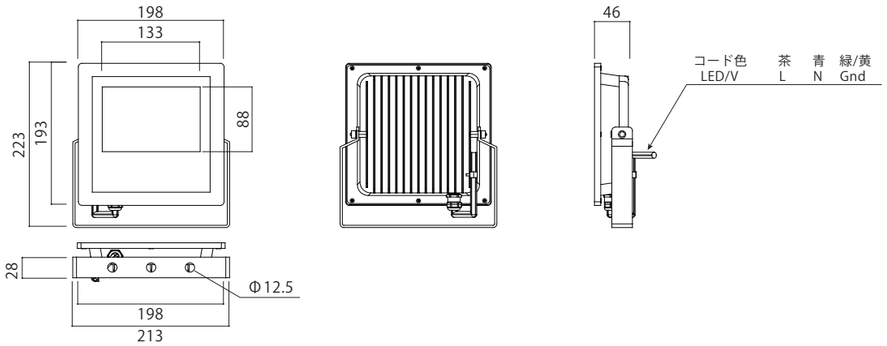


品　名	フラッドライト 2500		
品　番	FB25J-50EB	FB25J-50EW	FB25J-30EB
色 温 度	昼白色 5000K		電球色 3000K
器具光束	3,480 lm		3,270 lm
本 体 色	黒	白	黒
入力容量	35VA		
照射角度	105°		
重　量	1.23Kg		
平均演色評価数	Ra95 (typ)		
許容動作周囲温度	−20℃～+40℃		
許容保存周囲温度	−30℃～+60℃		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
付 属 品	落下防止ワイヤー		






2 参考 照度分布図

20.0　30.0　50.0　75.0　100.0　200.0　300.0　500.0　750.0　1000.0　2000.0　3000.0
単位：lx

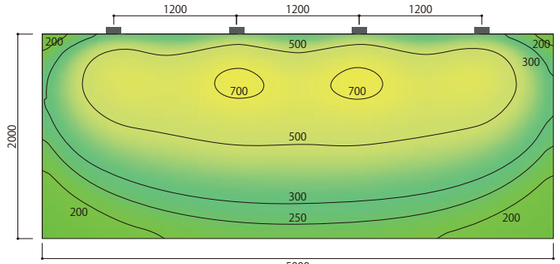

上のみ配置	
ピ ッ チ	1200mm
出　幅	900mm
平均照度	418 lx
最大飛距離	2000mm


※色温度 6500Kの場合

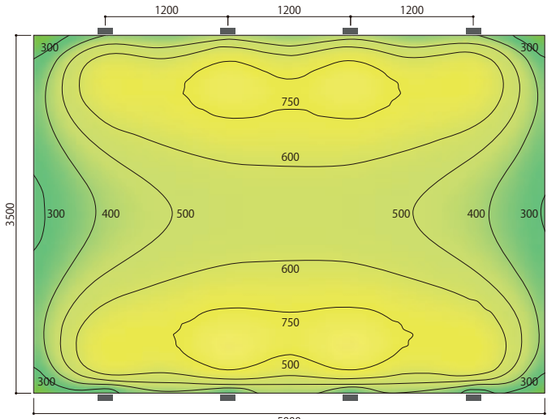


上下配置	
ピ ッ チ	1200mm
出　幅	900mm
平均照度	586 lx
最大飛距離	3500mm

※色温度 6500Kの場合

■駐車場灯としてもご使用いただけます(多数実績有り)。シミュレーション等お気軽にお問い合わせください。

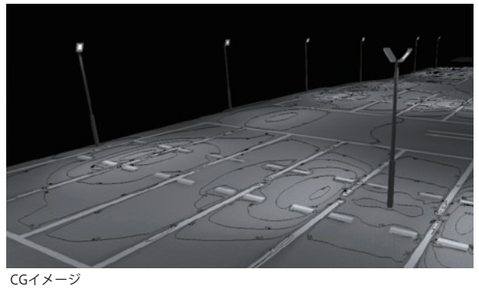

CGイメージ

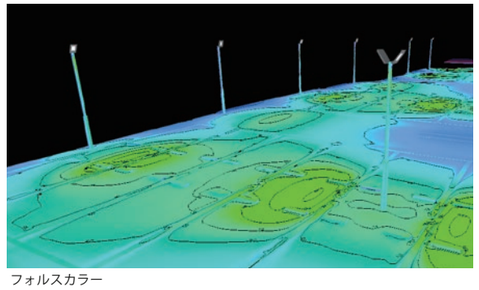

フォルスカラー

3 オプション品

アーム



品　番	FLA-○○B　09：900mm FLA-○○S　12：1200mm　09：900mm
カ ラ ー	黒 / シルバー
耐 風 圧	60m/s

オプション品 (別売)



サージプロテクタ
RAM-302BWZ