
FloodLight RGBW　フラッドライト RGBW

駆動方式	発光色	対象用途	調　光
定電圧　DC24V	フルカラー約43億色	種　類　外照式サイン 演出照明	OK / PWM / DMX / SPI / ART NET / DALI / アナログ / 位相




1 基本仕様

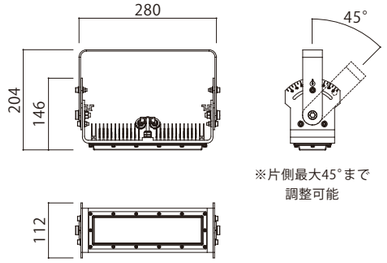

※片側最大45°まで
調整可能

FL050-RGBW5B/3B

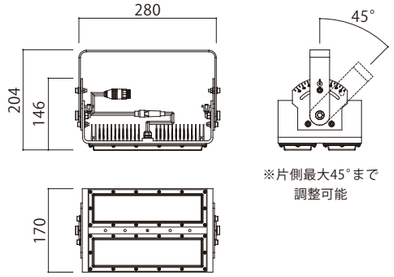


※片側最大45°まで
調整可能

FL100-RGBW5B/3B

品　名	フラッドライト RGBW			
品　番	FL050-RGBW5B	FL050-RGBW3B	FL100-RGBW5B	FL100-RGBW3B
発 光 色	フルカラー 約43億色			
器具光束※	2,040 lm	2,105 lm	4,040 lm	4,250 lm
照射角度	50°（半値角）	30°（半値角）	50°（半値角）	30°（半値角）
入力容量	43.2W		86.4W	
重量(灯具/フード)	1.84Kg		2.73Kg	
動作電圧	DC24V			
平均演色評価数	-			
許容動作周囲温度	−20℃～+50℃			
許容保存周囲温度	−30℃～+60℃			
保護等級	IP66			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
付 属 品	DCリードケーブル(3000mm)・落下防止ワイヤー・工具セット			

※白色100%点灯時

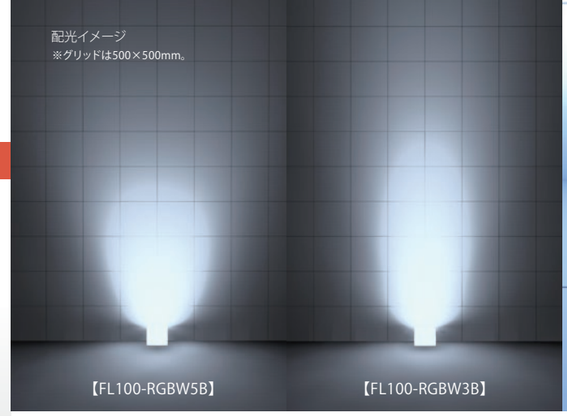





2 対応電源 調光機器 オプション品

品　番	WKLVZ240-6R3HJ	アーム
イメージ図		
寸　法	L241×W65×H50	
最大負荷	135Wまで	
最大出力電力	150W	
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	
定格入力電圧	AC100～240V (50/60Hz)	
環境保護	PSE　防滴	

アーム付属品



灯具取付用金具(横方向取付用)　灯具取付用金具(下方向取付用)

品　番	FLA1-09B	カ ラ ー	黒
長　さ	900mm	耐 風 圧	60m/s

品　番	PX0408	SLESA-U11	RDM-6wall
イメージ図			
種　類	受信器	コントローラー	信号 増幅/分配器
サ イ ズ	L140×W50×H26	L160×W90×H45	L195×W105×H22
定格入力電圧	DC12V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC12V～24V
出力電流	4ch計32Aまで (1ch当たりmax8A)	-	-
そ の 他	4ch / 256階調	512ch×2univ搭載	6分岐

※共通仕様/使用環境：屋内(埃の堆積無きこと)

オプション品(別売)


延長ケーブル
L=1000mm
BWC-0000-0543


延長ケーブル
L=10000mm
BWC-0000-0544


DCリードケーブル
BWC-0000-0532F


エンドキャップ
BWC-0000-0082G


50W用 100W用
グレアカットフード スヌートタイプ
FLH-050S(50W) / FLH-100S(100W)



アイボルト
SA01-M10025001


サージプロテクタ
RAM-302BWZ


工具セット
(1案件につき1セット付属)
SA01-M21005PK1


50W用 100W用
グレアカットフード シェードタイプ
FLH-050H(50W) / FLH-100H(100W)

3 配線方法(DMXの場合)

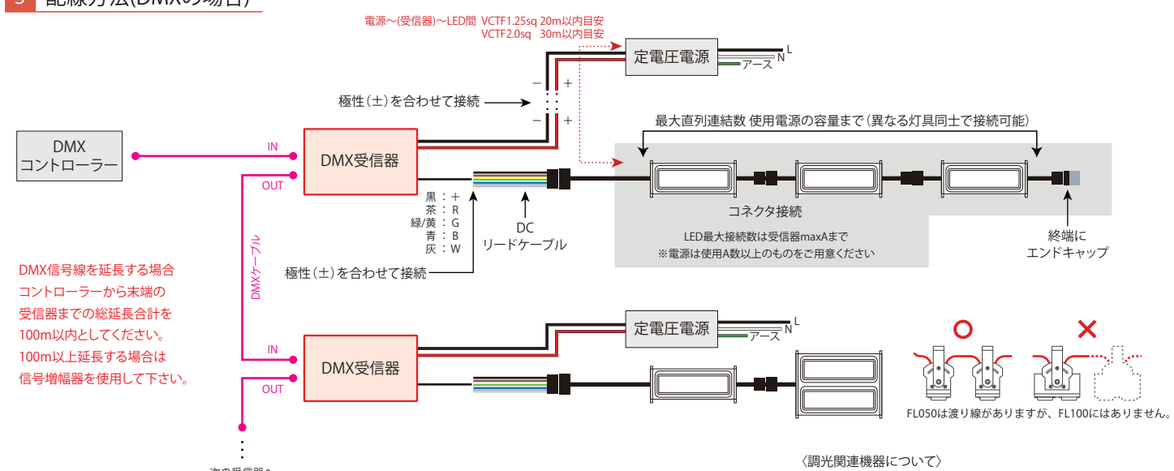

〈調光関連機器について〉
記載の機器以外の製品もご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせください。