
GlowBeam　グロービーム

駆動方式	色温度	対象用途	調　光
電源内蔵	○ 昼光色 5700K	種　類　外照式サイン 駐車場灯	NG　PWM　DMX　SPI ART NET　DALI　アナログ　位相



1 基本仕様

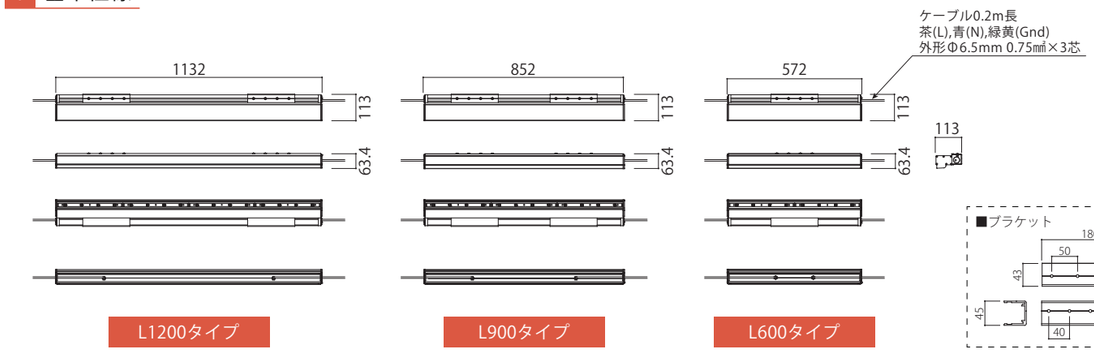


L1200タイプ　L900タイプ　L600タイプ

品　名	グロービーム		
品　番	GB12-57H2	GB09-57H2	GB06-57H2
色 温 度	昼光色 5700K		
器具光束	1,585 lm	1,195 lm	795 lm
照射角度	25°（半値角）	25°（半値角）	25°（半値角）
入力容量	18.80VA	15.0VA	10.80VA
重　量	2.3Kg	1.8Kg	1.25Kg
動作電圧	AC100V～240V		
平均演色評価数	Ra85 (typ)		
許容動作周囲温度	−20℃～+50℃		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最長連結距離	AC100V : 31m / AC200V : 62m		
付 属 品	ブラケット2個 (ビス付き)		ブラケット1個 (ビス付き)

※オプションでブラケット単体での販売もございます。　※取付高さ：15m以下　※許容風速：60m/s




2 施工方法




ブラケットを設置面に合わせ
アンカービスで固定する


※アンカービスはご用意ください



固定したブラケットに本体を
カチッと音がするまで押し込む




ブラケットの上部から付属の
製品固定ビスで本体を固定する



複数台設置するときは、連結部に
ブラケットを設置

3 参考 照度分布図

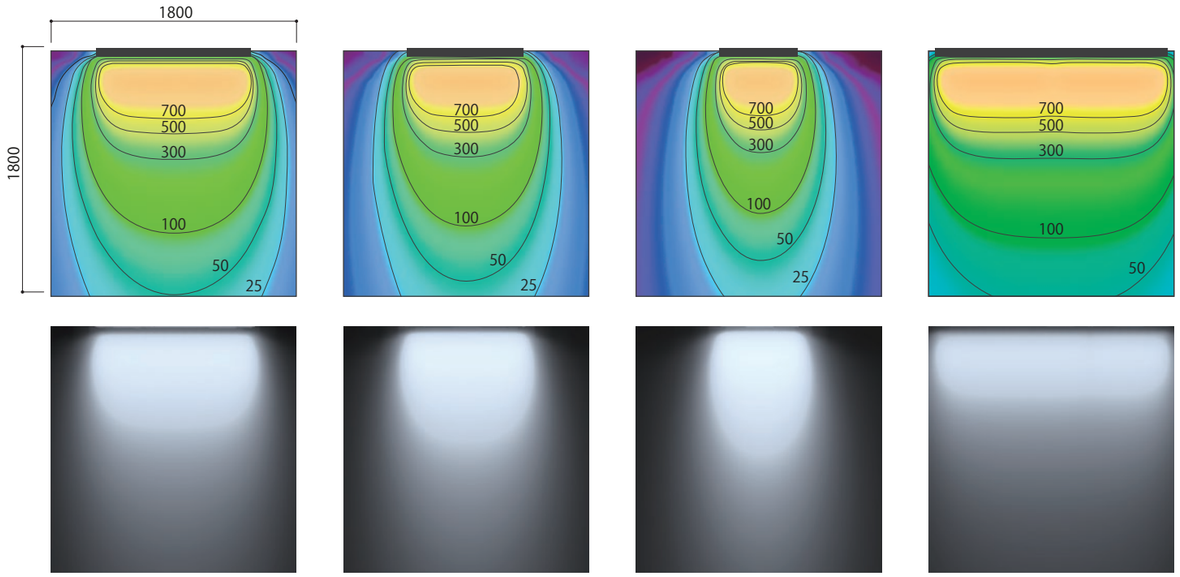

L1200タイプ　L900タイプ　L600タイプ　L900タイプ 2台 連結