

GlowTubeVI　グローチューブVI

駆動方式	色温度	対象サイン	調　光
定電圧　DC24V	○ 昼白色　5000K　● 電球色　3000K	種　類　行灯・外照式 板　面　アクリル 厚　み　D200~300	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相



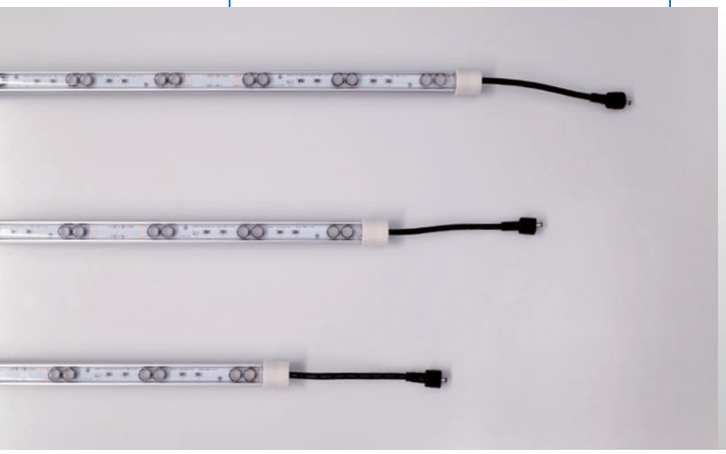

1 基本仕様

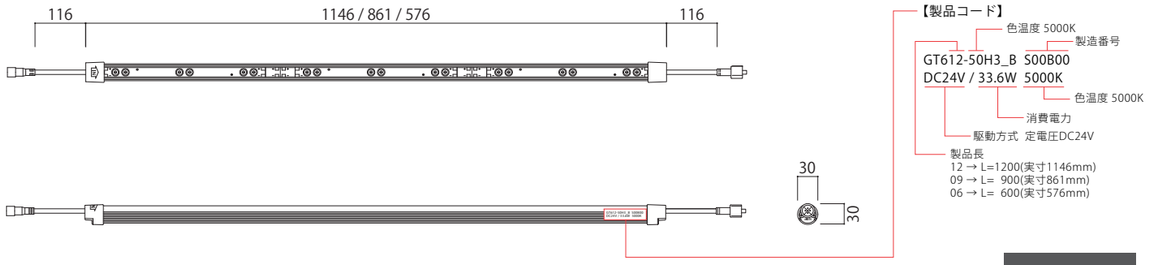

DC 24V



品　名	グローチューブVI					
品　番	GT612-50H3	GT612-30H3	GT609-50H3	GT609-30H3	GT606-50H3	GT606-30H3
色 温 度	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	1,920 lm	1,760 lm	1,440 lm	1,320 lm	960 lm	880 lm
消費電力	33.60W		25.20W		16.80W	
平均演色評価数	Ra85 (typ)					
動作電圧	DC24V					
照射角度	30°（半値角）					
許容動作周囲温度	−20℃～+45℃					
許容保存周囲温度	−30℃～+70℃					
保護等級	IP65					
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)					
オプション品	延長ケーブル・リードケーブル・エンドキャップ					
梱包 (販売) 単位	1本					









2 対応電源 オプション品

品　番	WKLVZ240-6R3HJ	LP1026-24	取付クリップ(付属)	オプション品 (別売)
イメージ図			 1本につき2組付属 A20001-0007  ※15°単位での調整が可能	 延長ケーブル L=1500mm BWC-0000-0454  DCリードケーブル L=200mm F / BWC-0000-0539F M / BWC-0000-0539M  延長ケーブル L=10000mm BWC-0000-0474  エンドキャップ F / BCN-0000-0071FG M / BCN-0000-0071G
寸　法	L241×W65×H50	L90×W40×H25		
最大負荷	135Wまで	4～21Wまで		
最大出力電力	150W	30W		
出力電圧	DC24V			
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)		
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)			
環境保護	PSE　防滴			

3 配線方法

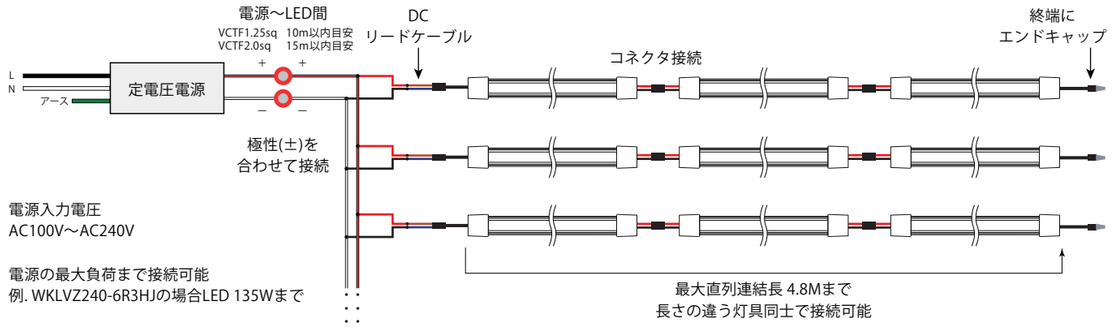


4 設計目安



[推奨値]

内照式　D 200～300 / W1200まで
外照式　出幅150～200 / H1500まで



厚み - W	照　度
D200 - W800	2800lx
D200 - W1200	1450lx
D250 - W1200	1780lx
D300 - W1200	1700lx

※色温度 6500K / 内照行灯の場合
原則両側設置を推奨します。