GlowTubeVI TN　グローチューブVI TN


駆動方式	色温度	対象サイン	調　光
定電圧　DC24V	○ 昼白色　5000K　～　● 電球色　2200K	種　類　屋外ボーダー 間接照明	OK　PWM　DMX　SPI　ART NET　DALI　アナログ　位相








1 基本仕様

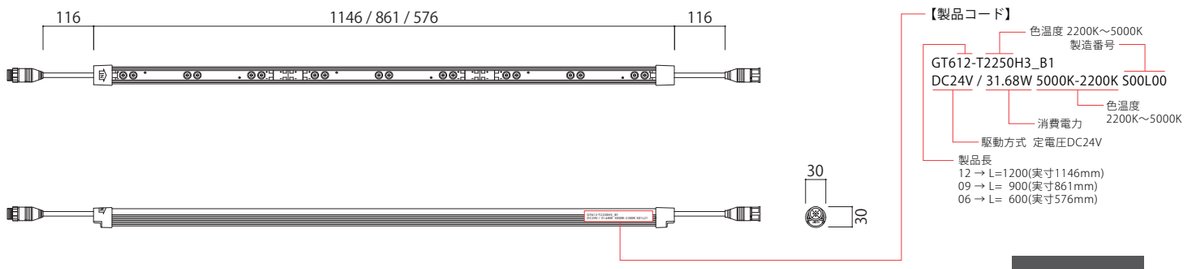

DC 24V

品　名	グローチューブVI TN		
品　番	GT612-T2250H3	GT609-T2250H3	GT606-T2250H3
色 温 度	5000K (昼白色) ～ 2200K (電球色) 無段階調整可能		
器具光束 (PWM / DALI) ※	1,500 lm / 920 lm / 640 lm 750 lm / 460 lm / 320 lm	1,125 lm / 690 lm / 480 lm 562 lm / 345 lm / 240 lm	750 lm / 460 lm / 320 lm 375 lm / 230 lm / 160 lm
消費電力 (PWM/DALI)	31.68W / 15.84W	23.76W / 11.88W	15.84W / 7.92W
平均演色評価数	Ra85 (typ)		
動作電圧	DC24V		
照射角度	30°（半値角）		
許容動作周囲温度	−20℃～+45℃		
許容保存周囲温度	−30℃～+70℃		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
オプション品	延長ケーブル・リードケーブル・エンドキャップ		
梱包 (販売) 単位	1本		

※全点灯/5000K/2200K

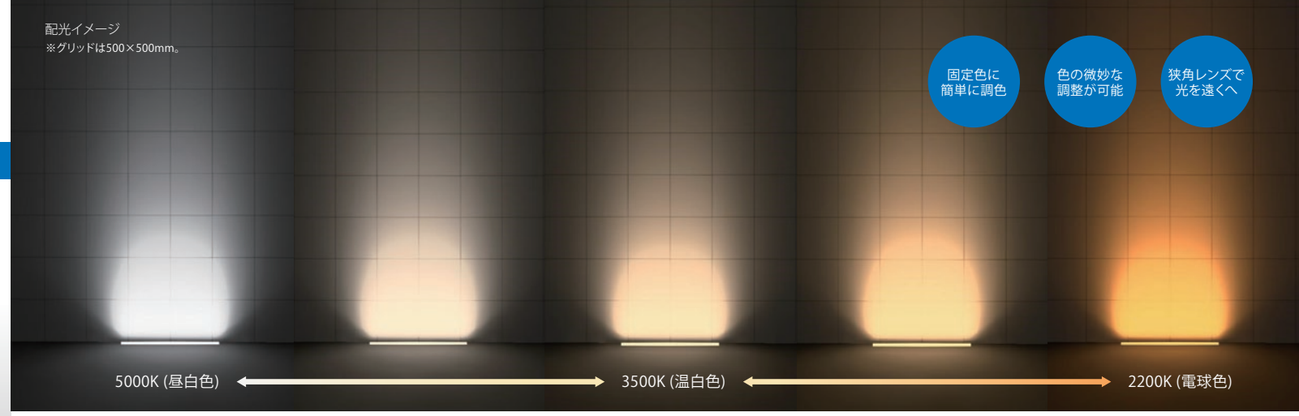

2 対応電源 調光機器 オプション品

品　番	WKLVZ240-6R3HJ	MU200S024BPI500_DALI	取付クリップ(付属)
イメージ図			 1本につき2組付属 A20001-0007
寸　法	L241×W65×H50	L251×W67.5×H51	
最大負荷	135Wまで	180Wまで	
最大出力電力	150W	200W	
出力電圧	DC24V		
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	2.30A(AC100V) 1.15A(AC200V)	
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)		
環境保護	PSE　防滴		

※共通仕様/定格入力電圧：AC100～240V(50/60Hz)

品　番	DGLMPS01	2300TR-G4-CCT
イメージ図		
種　類	DALI BUS 電源	コントローラー
サ イ ズ	L92×W37.5×H61.2	L86×W86×H41
定格入力電圧	AC100～240V	-
最大出力電力	-	-
そ の 他	64アドレスまで / 出力2系統	EUスイッチボックス適合

※共通仕様/使用環境：屋内(埃の堆積無きこと)

オプション品 (別売)





エンドキャップ
F / BCN-0000-0080FG
M / BCN-0000-0080G

リードケーブル L=150mm
F / BWC-0000-0541F
M / BWC-0000-0541M

3 配線方法(DALIの場合)

