
# SeamlessBeam　シームレスビーム

| 駆動方式 | 色温度 | 対象用途 | 調　光 |
|---|---|---|---|
| 定電圧　DC24V | ○ 昼白色　5000K　● 電球色　3000K | 種　類　屋外ボーダー<br>間接照明<br>棚下照明 | OK　PWM　DMX　SPI<br>ART NET　DALI　アナログ　位相 |

**※シームレスビームは在庫が無くなり次第、シームレスビームⅡへ切り替えになります。**






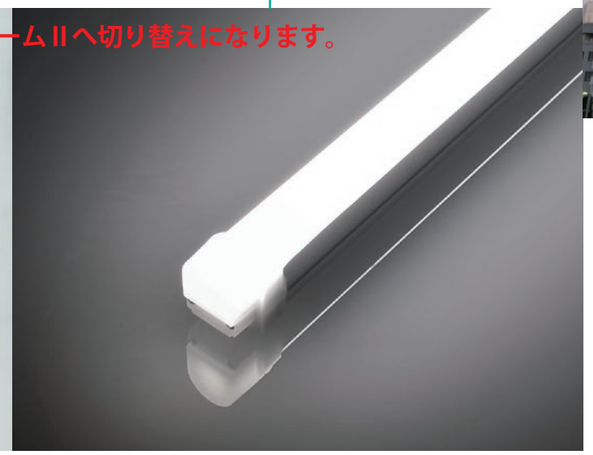





## 1 基本仕様

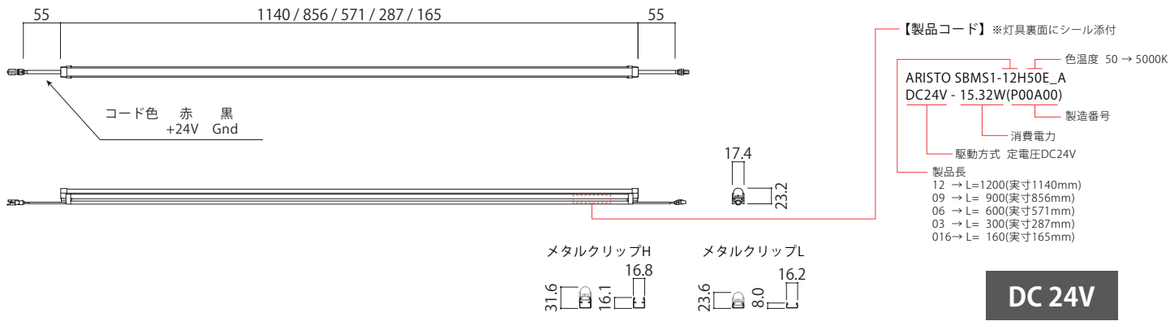


**DC 24V**

| 品　名 | シームレスビーム | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品　番 | SBMS1-12H50E | SBMS1-12H30E | SBMS1-09H50E | SBMS1-09H30E | SBMS1-06H50E | SBMS1-06H30E | SBMS1-03H50E | SBMS1-03H30E | SBMS1-016H50E | SBMS1-016H30E |
| 色 温 度 | 昼白色 5000K | 電球色 3000K | 昼白色 5000K | 電球色 3000K | 昼白色 5000K | 電球色 3000K | 昼白色 5000K | 電球色 3000K | 昼白色 5000K | 電球色 3000K |
| 器具光束 | 1,360 lm | 1,280 lm | 1,020 lm | 960 lm | 680 lm | 640 lm | 340 lm | 320 lm | 195 lm | 183 lm |
| 消費電力 | 15.32W | | 11.49W | | 7.66W | | 3.83W | | 2.19W | |
| 平均演色評価数 | Ra95 (typ) | | | | | | | | | |
| 動作電圧 | DC24V | | | | | | | | | |
| 照射角度 | 140°（半値角） | | | | | | | | | |
| 許容動作周囲温度 | −20℃～+50℃ | | | | | | | | | |
| 許容保存周囲温度 | −30℃～+70℃ | | | | | | | | | |
| 保護等級 | IP65 | | | | | | | | | |
| 設計寿命 | 40,000h (周囲温度25℃において) | | | | | | | | | |
| オプション品 | 取付メタルクリップ・ジョイントプレート・ストッパープレート・延長ケーブル | | | | | | | | | |
| 梱包 (販売) 単位 | 1本 | | | | | | | | | |

## 2 対応電源 オプション品

| 品　番 | WKLVZ240-6R3HJ | LP1026-24 |
|---|---|---|
| イメージ図 |  |  |
| 寸　法 | L241×W65×H50 | L90×W40×H25 |
| 最大負荷 | 135Wまで | 4～21Wまで |
| 最大出力電力 | 150W | 30W |
| 出力電圧 | DC24V | |
| 入力電流 | 1.71A(AC100V)<br>0.84A(AC200V) | 0.37A(AC100V)<br>0.19A(AC200V) |
| 定格入力電圧 | AC100～240V(50/60Hz) | |
| 環境保護 | PSE　防滴 | |

**オプション品 (別売)**



メタルクリップ H
M416007-0112-01
※コネクタ収納用



メタルクリップ L
M417000-0032



ジョイントプレート
M417003-0140
※製品間のズレを防止



ストッパープレート
M417003-0141
※垂直方向設置時の落下防止



延長ケーブル
L=500mm
BWC-000-0359B



延長ケーブル
L=1500mm
BWC-000-0354B



DCリードケーブル
F / BWC-0000-0470F



エンドキャップ
M / BCN-0000-0077

## 3 配線方法