
SeamlessBeam RGBW IC　シームレスビーム RGBW IC

駆動方式	発光色	対象用途	調　光
定電圧　DC24V	フルカラー約43億色	種　類　屋外ボーダー 間接照明	OK　PWM　DMX　SPI ART NET　DALI　アナログ　位相

※シームレスビーム RGBW IC は在庫が無くなり次第、シームレスビームII RGBW IC へ切り替えになります。



1 基本仕様

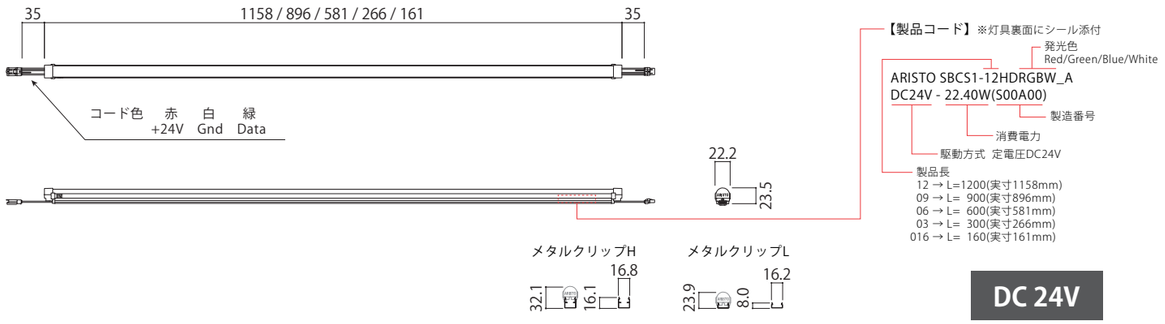

DC 24V

品　名	シームレスビームRGBWIC				
品　番	SBCS1-12HDRGBW	SBCS1-09HDRGBW	SBCS1-06HDRGBW	SBCS1-03HDRGBW	SBCS1-016HDRGBW
発 光 色	フルカラー 約43億色				
器具光束 ※	880 lm	680 lm	440 lm	200 lm	120 lm
消費電力	22.40W	17.31W	11.20W	5.09W	3.05W
ピクセル数	22pix	17pix	11pix	5pix	3pix
動作電圧	DC24V				
照射角度	140°（半値角）				
許容動作周囲温度	−20℃～+50℃				
許容保存周囲温度	−30℃～+70℃				
保護等級	IP65				
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)				
オプション品	取付メタルクリップ・ジョイントプレート・ストッパープレート・延長ケーブル				
梱包 (販売) 単位	1本				

※白色100%点灯時



2 対応電源 調光機器 オプション品


品　番	WKLVZ240-6R3HJ	オプション品 (別売)
イメージ図		
寸　法	L241×W65×H50	
最大負荷	135Wまで	
最大出力電力	150W	
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)	
環境保護	PSE　防滴	

メタルクリップH　M416007-0112-01　※コネクタ収納用
メタルクリップL　M417000-0032
信号延長ケーブル　L=500mm　BWC-0000-0481
信号延長ケーブル　L=1500mm　BWC-0000-0482
DC&信号ケーブル　BWC-0000-0495A
ジョイントプレート　M417003-0140　※製品間のズレを防止
ストッパープレート　M417003-0141　※垂直方向設置時の落下防止
信号リードケーブル　F / BWC-0000-0479F
エンドキャップ　M / BCN-0000-0076M

品　番	SPI-1024PIX	SPI-SYM	DIAheart	SMAシリーズ	LSW6-GTシリーズ
イメージ図					
種　類	調光器	信号増幅器	コントローラー	変換器	スイッチングハブ
サ イ ズ	L88.4×W22.5×H56.5	L88.4×W22.5×H56.5	L140×W155×H48.4	L142×W68.8×H43.6	143×86×29mm(5ポート) 173×86×29mm(8ポート)
定格入力電圧	DC5V～24V	DC8V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC5V～24V	AC100V 50/60Hz
接続本数※	34本	-	-	SMA- 1024 / 2048 / 4096 PIX 34 / 68 / 136 本	-
そ の 他	DMX入力可	2台(IN・OUT) / 1セット	400univ / DMX204800ch	DMX入出力 / Artnet入力可	-

※接続本数はL1200の場合　※共通仕様/使用環境：屋内(埃の堆積無きこと)

3 配線方法(SPIの場合)

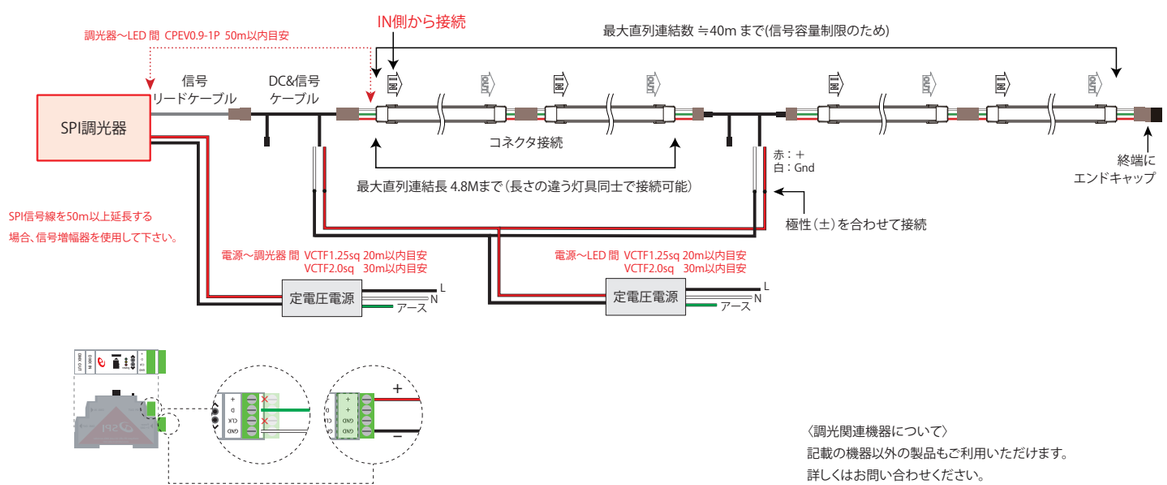

〈調光関連機器について〉
記載の機器以外の製品もご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせください。