
SeamlessBeam TN　シームレスビーム TN

駆動方式	色温度	対象用途	調　光
定電圧　DC24V	○ 昼白色　5000K　～　● 電球色　2200K	種　類　屋外ボーダー / 間接照明 / 棚下照明	OK　PWM　DMX　SPI　ART NET　DALI　アナログ　位相

※シームレスビーム TN は在庫が無くなり次第、シームレスビーム II TN へ切り替えになります。



1 基本仕様

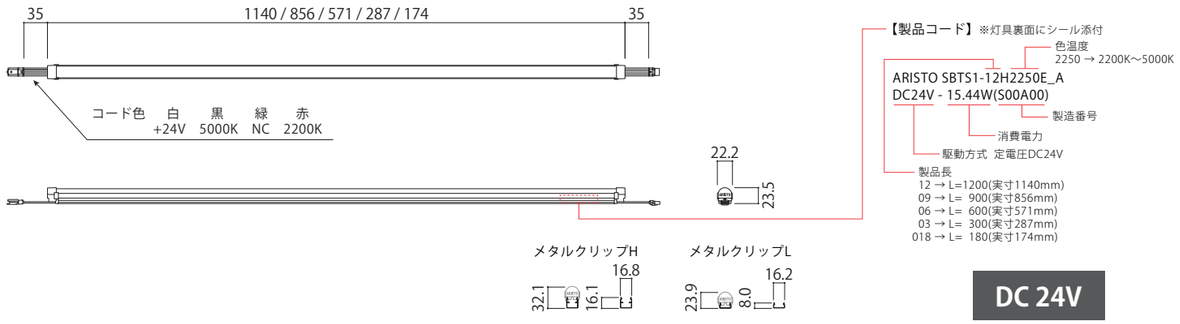


DC 24V

品　名	シームレスビーム TN				
品　番	SBTS1-12H2250E	SBTS1-09H2250E	SBTS1-06H2250E	SBTS1-03H2250E	SBTS1-018H2250E
色 温 度	5000K (昼白色) ～ 2200K (電球色) 無段階調整可能				
器具光束 (PWM / DALI) ※	1,280 lm / 740 lm / 620 lm 640 lm / 370 lm / 310 lm	960 lm / 555 lm / 465 lm 480 lm / 277 lm / 232 lm	640 lm / 370 lm / 310 lm 320 lm / 185 lm / 155 lm	320 lm / 185 lm / 155 lm 160 lm / 92 lm / 77 lm	192 lm / 111 lm / 93 lm 96 lm / 55 lm / 46 lm
消費電力 (PWM/DALI)	15.44W / 7.72W	11.58W / 5.79W	7.72W / 3.86W	3.86W / 1.93W	2.32W / 1.16W
平均演色評価数	Ra95 (typ)				
動作電圧	DC24V				
照射角度	140°（半値角）				
許容動作周囲温度	−20℃～+50℃				
許容保存周囲温度	−30℃～+70℃				
保護等級	IP65				
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)				
オプション品	取付メタルクリップ・ジョイントプレート・ストッパープレート・延長ケーブル				
梱包 (販売) 単位	1本				

※全点灯/5000K/2200K



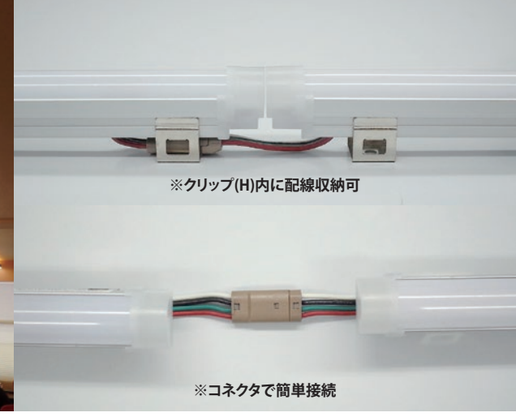

2 対応電源 調光機器 オプション品

品　番	WKLVZ240-6R3HJ	MU200S024BPI500_DALI
イメージ図		
寸　法	L241×W65×H50	L251×W67.5×H51
最大負荷	135Wまで	180Wまで
最大出力電力	150W	200W
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	2.30A(AC100V) 1.15A(AC200V)
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)	
環境保護	PSE　防滴	

品　番	DGLMPS01	2300TR-G4-CCT
イメージ図		
種　類	DALI BUS 電源	コントローラー
サ イ ズ	L92×W37.5×H61.2	L86×W86×H41
定格入力電圧	AC100～240V	-
最大出力電力	-	-
そ の 他	64アドレスまで / 出力2系統	EUスイッチボックス適合

※共通仕様/使用環境：屋内(塊の堆積無きこと)

オプション品 (別売)



3 配線方法(DALIの場合)

