


DuoSlim II R　デュオスリムII赤


駆動方式	発光色	対象サイン	調　光
定電圧　DC12V	● 赤色　　RED	種　類　文字 板　面　アクリル 厚　み　D60~150	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相



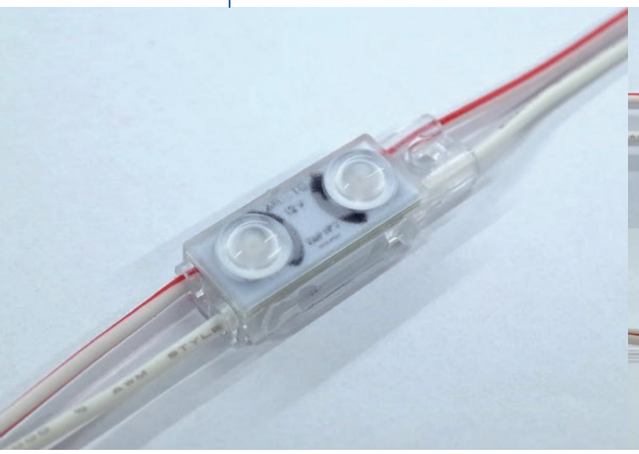

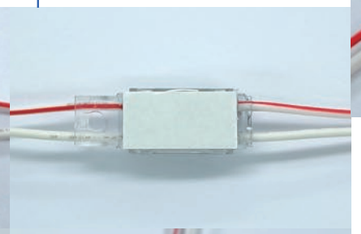




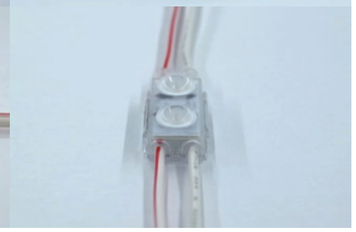

1 基本仕様


カット可能個数 **1個**　　**DC 12V**

品　名	デュオスリムII 赤
品　番	ADS21-HSR
発 光 色	赤色
器具光束	13 lm
平均演色評価数	-
動作電圧	DC12V
入力電流	0.05A
消費電力	0.6W
許容動作周囲温度	−20℃～＋50℃
許容保存周囲温度	−30℃～＋70℃
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
最大直列連結数	60個
梱包 (販売) 単位	30個/巻

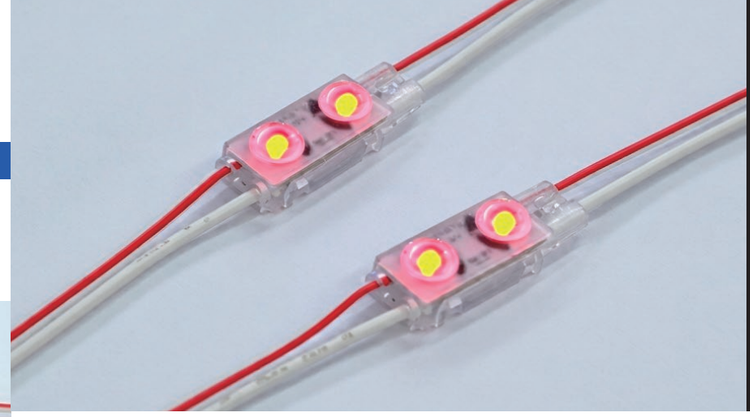


※カラーフィルムをかぶせた例

意匠と LED 発光色を合わせることによって、意匠本来の色味を再現できる。



デュオスリムII 赤




デュオスリムII 6500K

2 対応電源 調光機器


品　番	HLG-150H-12
イメージ図	
寸　法	L228×W68×H38.8
接続個数	1～225個
最大負荷	135Wまで
最大出力電力	150W
出力電圧	DC12V
入力電流	2.00A(AC100V) 0.95A(AC200V)
環境保護	PSE　防滴

※定格入力電圧：AC100～240V(50/60Hz)

3 配線方法

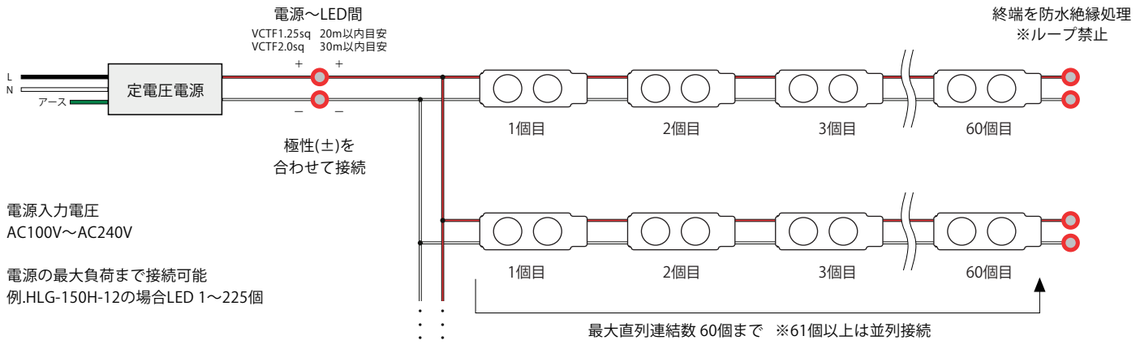

4 設計目安

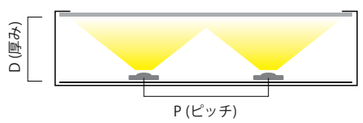

内照式　P ＝ D＋10～20

厚み - ピッチ
D50 - P70
D60 - P80
D80 - P100
D100 - P100