

PentaLite ELP CC　ペンタライト ELP CC

駆動方式	色温度	対象サイン	調　光
定電流　700mA	○ 昼光色　6500K ○ 昼白色　5000K ● 電球色　3000K	種　類　行灯 板　面　アクリル 厚　み　D80~300	OK　PWM　DMX　SPI ART NET　DALI　アナログ　位相

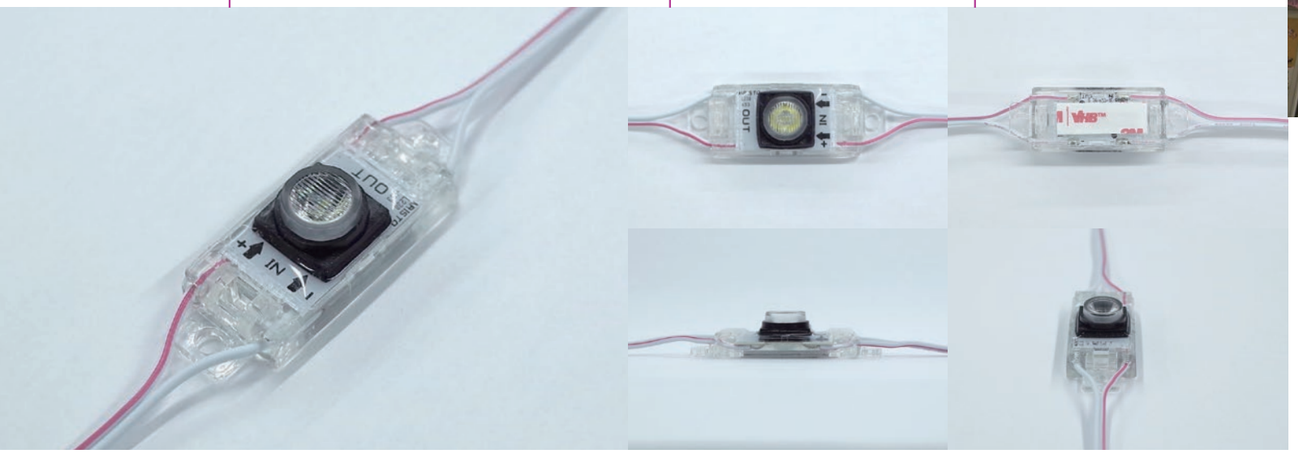


1 基本仕様

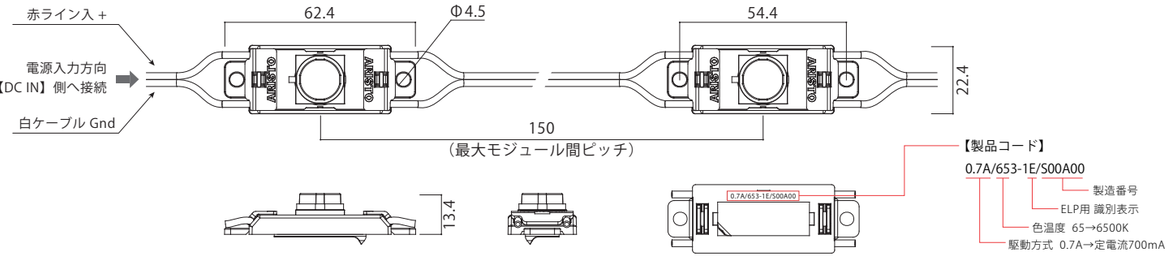

カット可能個数 **1個**　**定電流**

品　名	ペンタライト ELP CC		
品　番	APE1C-65M1550	APE1C-50H1550	APE1C-30H1550
色 温 度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	210 lm	191 lm	184 lm
平均演色評価数	Ra75 (typ)	Ra85 (typ)	
動作電圧	DC2.7～3.1V		
入力電流	700mA		
消費電力	2.10W		
許容動作周囲温度	−20℃～+50℃		
許容保存周囲温度	−30℃～+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	電源容量まで		
梱包 (販売) 単位	30個/巻		



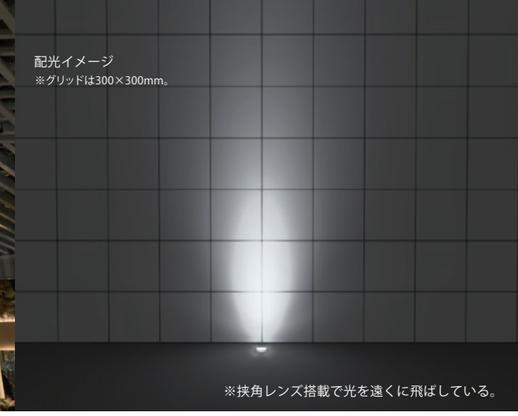


配光イメージ
※グリッドは300×300mm。

※挟角レンズ搭載で光を遠くに飛ばしている。

2 対応電源

品　番	WKLCZ700-144HJ	HLP1030-42-C0700
イメージ図	 L 700mA	 S 700mA
寸　法	L120×W81×H42	L95×W40×H25
接続個数	23～41個	8～13個
最大出力電力	91W	30W
出力電流	DC700mA	
入力電流	1.00A(AC100V) 0.495A(AC200V)	0.40A(AC100V) 0.20A(AC200V)
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)	
環境保護	PSE　防滴	


3 配線方法

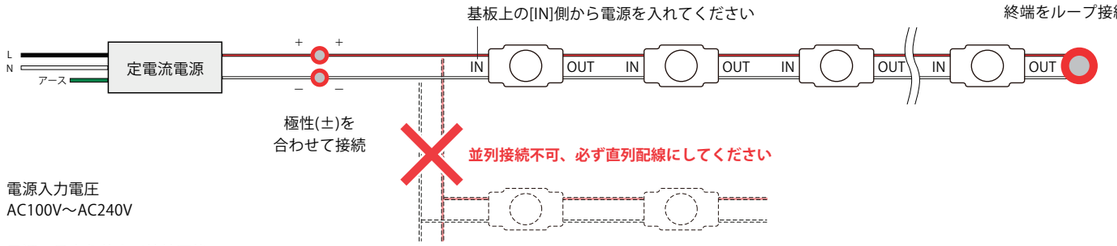

電源入力電圧
AC100V～AC240V

電源の最大負荷まで接続可能
例.WKLCZ700-144HJの場合LED23～41個

4 設計目安

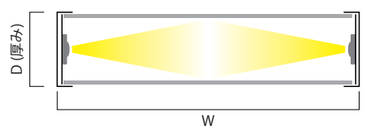

D：P＝1：0.8～0.6

厚み - ピッチ	アクリル
D80 - W800 - P70	5200lx
D100 - W1000 - P80	3300lx
D150 - W800 - P120	3200lx
D150 - W1000 - P120	2300lx

※色温度 6500Kの場合