

Gem　ジェム

駆動方式	色温度	対象サイン	調　光
定電圧　DC24V	○ 昼光色　6500K ○ 昼白色　5000K ● 電球色　3000K	種　類　バックライト専用 板　面　- 離　れ　50~150	OK　PWM　DMX　SPI ART NET　DALI　アナログ　位相

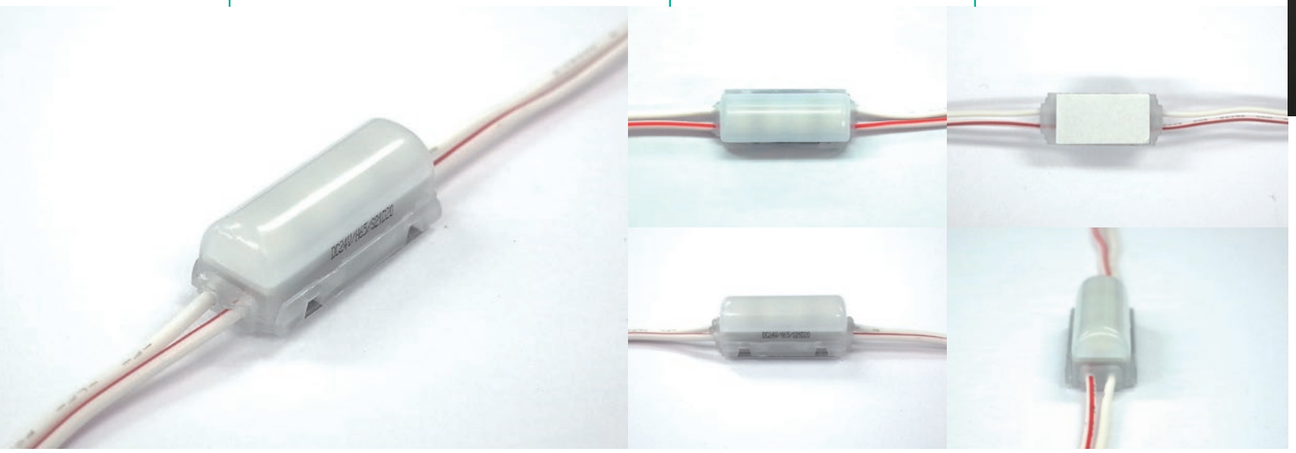

1 基本仕様

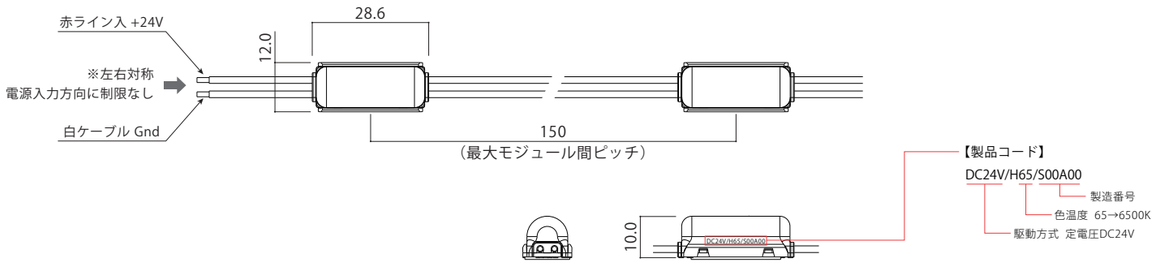

カット可能個数 **1個**　**DC 24V**

品　名	ジェム		
品　番	AG1-H65H	AG1-H50H	AG1-H30H
色 温 度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	80 lm	80 lm	78 lm
平均演色評価数	Ra85 (typ)		
動作電圧	DC24V		
入力電流	0.04A		
消費電力	0.96W		
許容動作周囲温度	−20℃～+50℃		
許容保存周囲温度	−30℃～+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	60個		
梱包 (販売) 単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻




2 対応電源


品　番	WKLVZ240-6R3HJ	LP1026-24
イメージ図		
寸　法	L241×W65×H50	L95×W40×H25
接続個数	1～140個	5～21個
最大負荷	135Wまで	4～21Wまで
最大出力電力	150W	30W
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)
環境保護	PSE　防滴	

※共通仕様/定格入力電圧：AC100～240V(50/60Hz)

3 配線方法

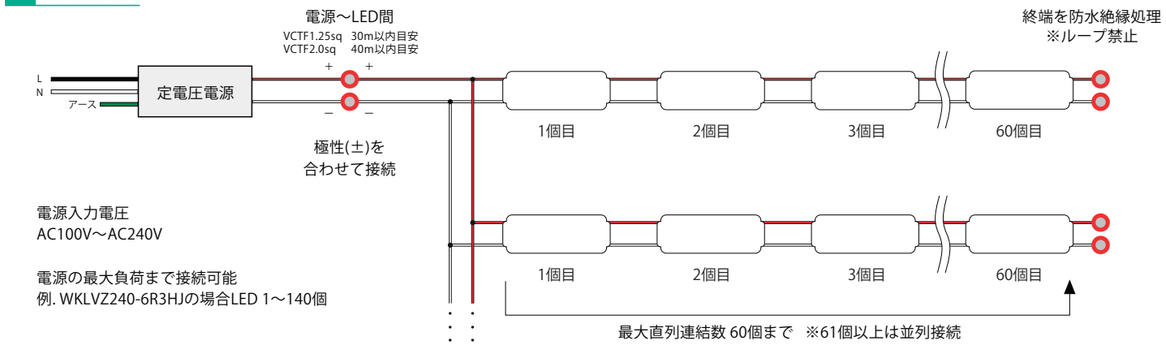

4 設計目安




P ＝ 離れ × 1～1.6

離れ - ピッチ
50 - P80
60 - P100
80 - P100
150 - P100

[推奨値]

離れ60 (20+40)
ピッチ100



※乳半アクリルを設置しても、距離や壁面の材質によっては
ランプイメージが映り込む可能性がございます。