
# PentaWide TN　ペンタワイド TN


| 駆動方式 | 色温度 | 対象サイン | 調　光 |
|---|---|---|---|
| 定電圧　DC24V | ○ 昼白色　5000K　～　● 電球色　2200K | 種　類　行灯・文字<br>板　面　FF・アクリル<br>厚　み　D150~300 | OK　PWM　DMX　SPI<br>ART NET　DALI　アナログ　位相 |





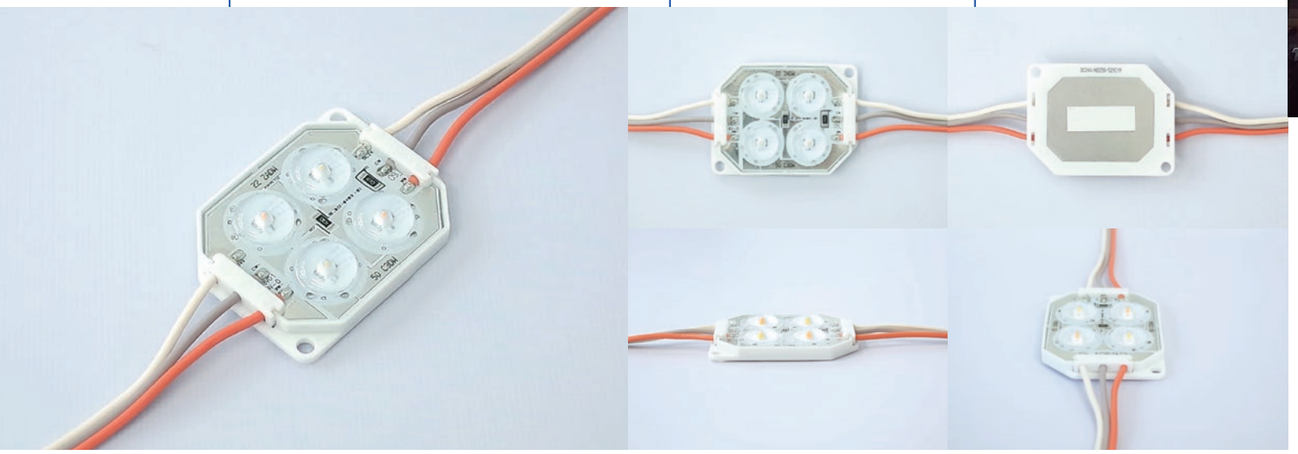


## 1 基本仕様

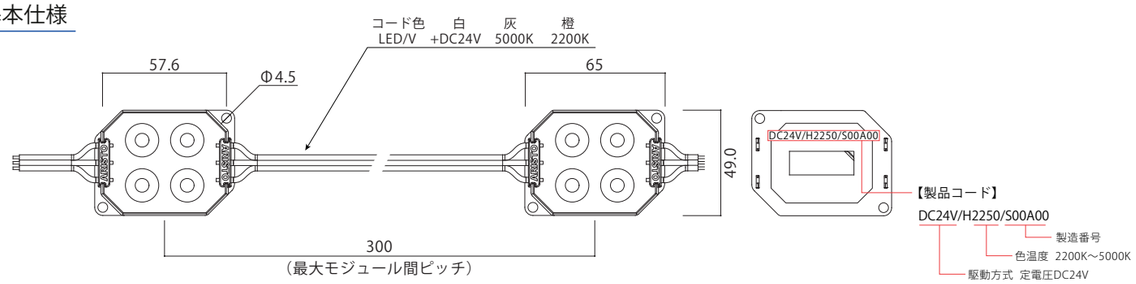



カット可能個数 **1個**　**DC 24V**

| 品　名 | ペンタワイド TN |
|---|---|
| 品　番 | APW1V-HK |
| 色 温 度 | 5000K (昼白色) ～ 2200K (電球色) 無段階調整可能 |
| 器具光束 (PWM/DALI) ※ | 315 lm / 157.5 lm |
| 平均演色評価数 | Ra95 (typ) |
| 動作電圧 | DC24V |
| 入力電流 (PWM/DALI) ※ | 0.200A / 0.100A |
| 消費電力 (PWM/DALI) ※ | 4.80W / 2.40W |
| 許容動作周囲温度 | −20℃～+50℃ |
| 許容保存周囲温度 | −30℃～+70℃ |
| 保護等級 | IP67 (但し屋外露出設置不可) |
| 設計寿命 | 40,000h (周囲温度25℃において) |
| 最大直列連結数 | 15個 |
| 梱包 (販売) 単位 | 15個/巻 |

※5000K+2200K 100%点灯時

## 2 対応電源 調光機器

| 品　番 | WKLVZ240-6R3HJ | MU200S024BPI500_DALI |
|---|---|---|
| イメージ図 |  |  |
| 寸　法 | L241×W65×H50 | L251×W67.5×H51 |
| 接続個数 | 1～28個 | 1～75個 |
| 最大負荷 | 135Wまで | 180Wまで |
| 最大出力電力 | 150W | 200W |
| 出力電圧 | DC24V | |
| 入力電流 | 1.71A(AC100V)<br>0.84A(AC200V) | 2.30A(AC100V)<br>1.15A(AC200V) |
| 環境保護 | PSE　防滴 | |

※共通仕様/定格入力電圧：AC100～240V(50/60Hz)

| 品　番 | DGLMPS01 | 2300TR-G4-CCT |
|---|---|---|
| イメージ図 |  |  |
| 種　類 | DALI BUS 電源 | コントローラー |
| サ イ ズ | L92×W37.5×H61.2 | L86×W86×H41 |
| 定格入力電圧 | AC100～240V | - |
| 最大出力電力 | - | - |
| そ の 他 | 64アドレスまで / 出力2系統 | EUスイッチボックス適合 |

※共通仕様/使用環境：屋内(埃の堆積無きこと)

## 3 配線方法(DALIの場合)




〈調光関連機器について〉
記載の機器以外の製品もご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせください。