

StarLiteIV　スターライトIV

駆動方式	色温度	対象サイン	調　光
AC100V 直結	○ 昼光色　6500K ○ 昼白色　5000K ● 電球色　3000K	種　類　行灯・文字 板　面　FF・アクリル 厚　み　D80~250	OK　PWM　DMX　SPI ART NET　DALI　アナログ　位相

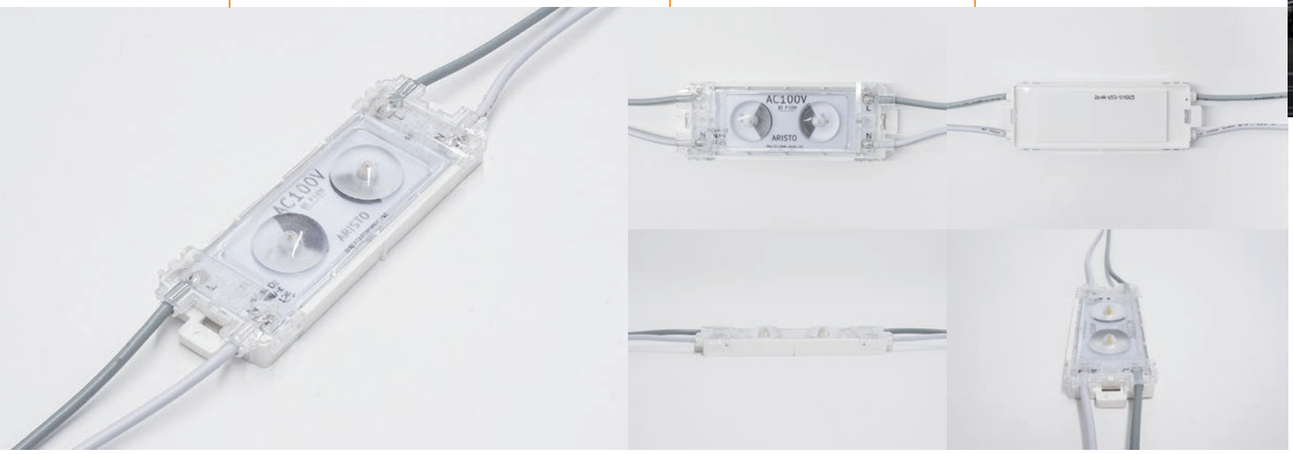

1 基本仕様

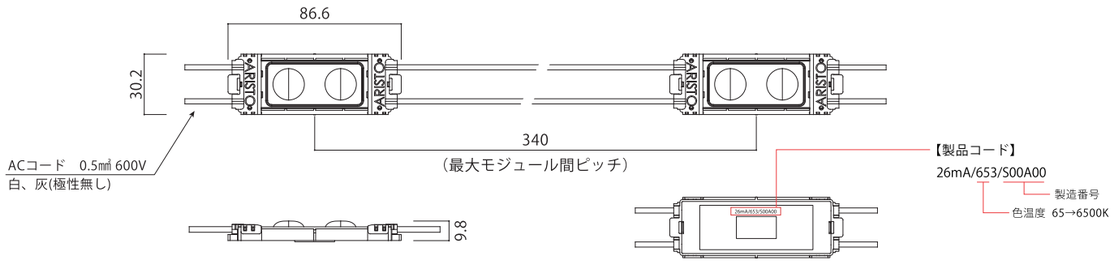

カット可能個数 **1個**　**AC 100V**

品　名	スターライトIV		
品　番	ASLM4-65H	ASLM4-50H	ASLM4-30H
色 温 度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	210 lm	210 lm	195 lm
平均演色評価数	Ra85 (typ)		
動作電圧	AC100V (50/60Hz)		
入力電流	0.0265A		
消費電力	2.35W		
許容動作周囲温度	−20℃～+50℃		
許容保存周囲温度	−30℃～+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	100個		
梱包 (販売) 単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻





2 推奨ブレーカー サージプロテクタ


製品を安全にご使用頂くために、製品の一次側入力側には
下記ブレーカーの設置を必ず行ってください。

推奨製品：テンパール製 B-1EAシリーズ、パナソニック製 BSシリーズ、
日東電工製 CB32Xシリーズ
※上記製品のうち、テンパール製 B-1EAシリーズは弊社在庫品となります。

テンパール製 B-1EAシリーズ
各安全ブレーカーの製品許容連結数

B-1EA　6A	1～180個
B-1EA　10A	160～300個
B-1EA　15A	270～450個
B-1EA　20A	405～600個
B-1EA　30A	540～900個

※全てAC100V入力




【B-1EAシリーズ寸法】

落雷によるサージ被害を避けるために、あらかじめ
LED照明器具設置と同時にサージプロテクタの取付を
おすすめします。




サージプロテクタ 製品仕様	
品　番	RAM-302BWZ
耐雷サージ	コモンモード15kV 対応

3 配線方法

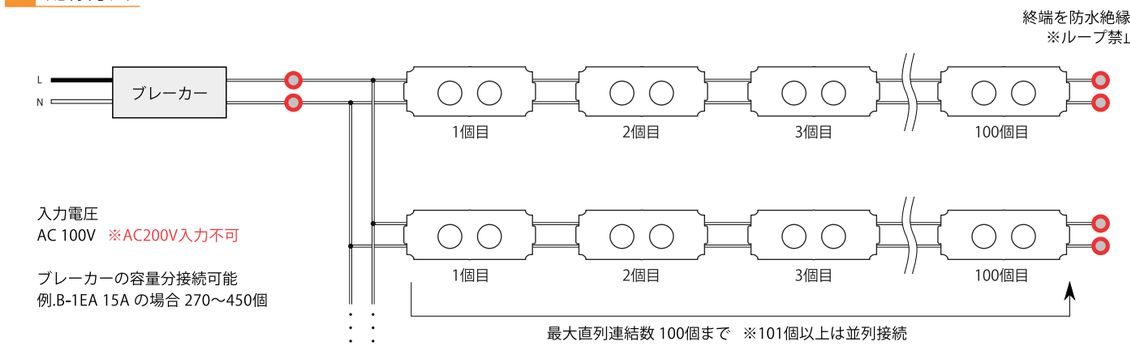

4 設計目安



行 灯　D：P＝1：2
文 字　D：P＝1：1.8

厚み - ピッチ	アクリル	FFシート
D80 - P160	5800lx	3800lx
D90 - P180	4800lx	3100lx
D100 - P200	4000lx	2600lx
D120 - P240	3000lx	2000lx

※色温度 6500Kの場合