


StarLite DuoIV　スターライト デュオIV


駆動方式	色温度	対象サイン	調　光
AC100V 直結	○ 昼光色　6500K ○ 昼白色　5000K ● 電球色　3000K	種　類　文字 板　面　アクリル 厚　み　D60~150	OK　PWM　DMX　SPI ART NET　DALI　アナログ　位相



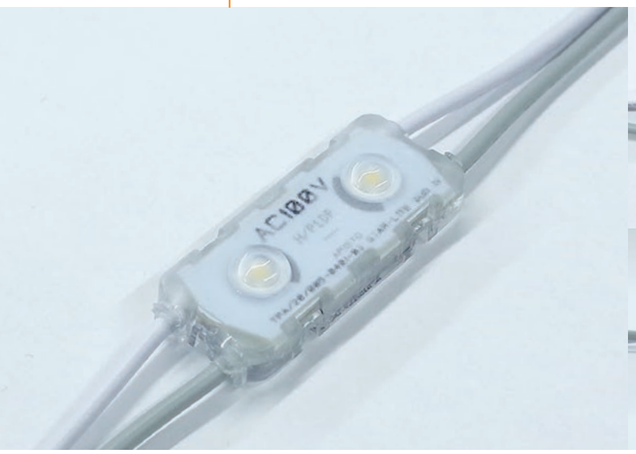


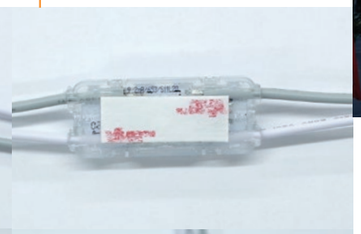



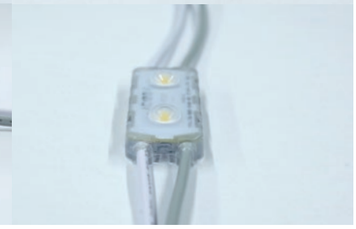

1 基本仕様

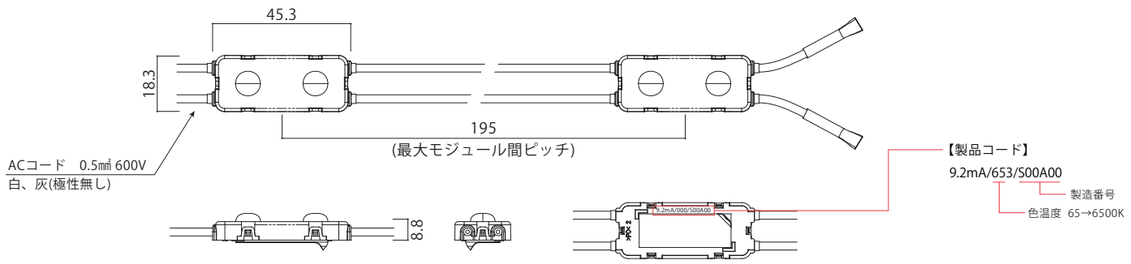

カット可能個数 **1個**　**AC 100V**

品　名	スターライトデュオIV		
品　番	ASD4-H65H	ASD4-H50H	ASD4-H30H
色 温 度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	80 lm	80 lm	76 lm
平均演色評価数	Ra85 (typ)		
動作電圧	AC100V (50/60Hz)		
入力電流	0.0092A		
消費電力	0.82W		
許容動作周囲温度	−20℃～+50℃		
許容保存周囲温度	−30℃～+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	100個		
梱包 (販売) 単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻





2 推奨ブレーカー サージプロテクタ


製品を安全にご使用頂くために、製品の一次側入力側には
下記ブレーカーの設置を必ず行ってください。

推奨製品：テンパール製 B-1EAシリーズ、パナソニック製 BSシリーズ、
日東電工製 CB32Xシリーズ
※上記製品のうち、テンパール製 B-1EAシリーズは弊社在庫品となります。

テンパール製 B-1EAシリーズ
各安全ブレーカーの製品許容連結数

B-1EA　6A	1～520個
B-1EA　10A	470～870個
B-1EA　15A	780～1300個
B-1EA　20A	1170～1740個
B-1EA　30A	1560～2610個

※全てAC100V入力




【B-1EAシリーズ寸法】

落雷によるサージ被害を避けるために、あらかじめ
LED照明器具設置と同時にサージプロテクタの取付を
おすすめします。




サージプロテクタ 製品仕様	
品　番	RAM-302BWZ
耐雷サージ	コモンモード15kV 対応


3 配線方法

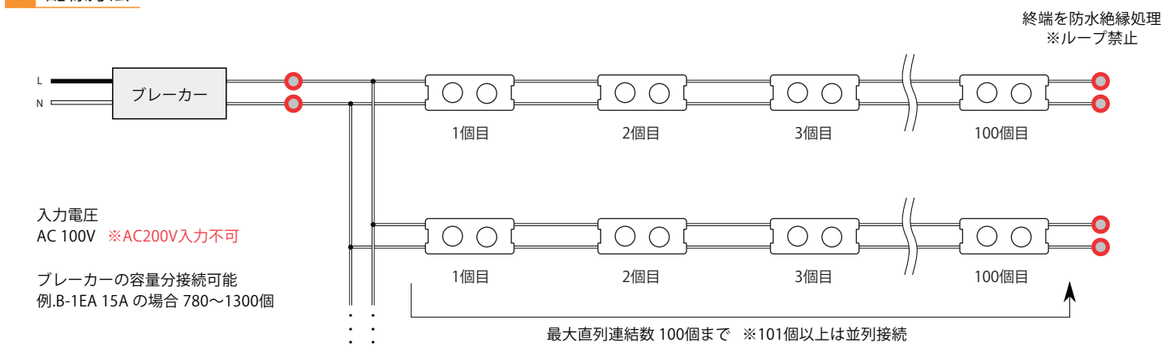

4 設計目安



内照式　P ＝ D＋10～20
バック　P ＝ 離れ × 1.5～2



厚み - ピッチ	アクリル
D50 - P70	7800lx
D60 - P80	6200lx
D80 - P100	4300lx
D100 - P100	3700lx

※色温度 6500K / 内照文字の場合

※乳半アクリルを設置しても、距離や壁面の材質によっては
ランプイメージが映り込む可能性がございます。