
RGB Grande　RGB グランデ

駆動方式	発光色	対象サイン	調　光
定電圧　DC24V	フルカラー 1677万色	種　類　行灯・文字 板　面　FF・アクリル 厚　み　D150~200	OK / PWM / DMX / SPI ART NET / DALI / アナログ / 位相













1 基本仕様

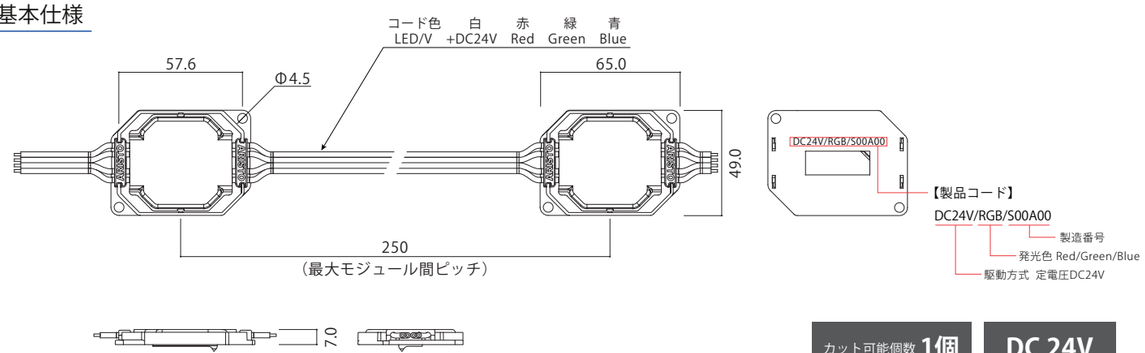

カット可能個数 **1個**　**DC 24V**

品　名	RGB グランデ
品　番	APC1V24-RGB
発 光 色	フルカラー 1677万色
器具光束	62 lm (白色100%駆動時)
平均演色評価数	-
動作電圧	DC24V
入力電流	0.060A (白色100%駆動時)
消費電力	1.44W (白色100%駆動時)
許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
許容保存周囲温度	−30℃～+60℃
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
最大直列連結数	15個
梱包 (販売) 単位	15個/巻


フルカラー1677万色の表現が可能
1系統は同色点灯
大型サインに対応
写真はD150×P140で配置

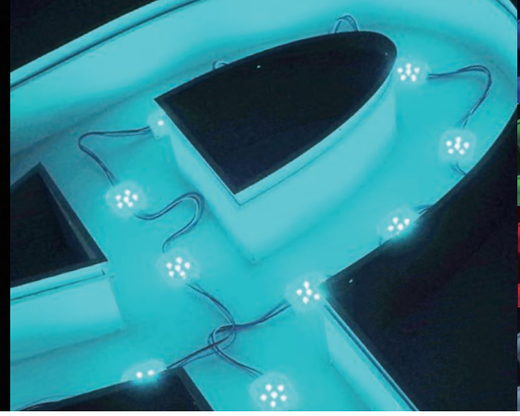



2 対応電源 調光機器


品　番	WKLVZ240-6R3HJ
イメージ図	
寸　法	L241×W65×H50
接続個数	1～93個
最大負荷	135Wまで
最大出力電力	150W
出力電圧	DC24V
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)
環境保護	PSE　防滴

※共通仕様/定格入力電圧：AC100～240V(50/60Hz)

品　番	DP3CH-10A	PX0408	SLESA-U11	RDM-6wall
イメージ図				
種　類	受信器	受信器	コントローラー	信号 増幅/分配器
サ イ ズ	L110×W66×H25	L140×W50×H26	L160×W90×H45	L195×W105×H22
定格入力電圧	DC12V～24V	DC12V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC12V～24V
最大出力電力	3ch計9.9Aまで (1ch当たりmax4A)	4ch計32Aまで (1ch当たりmax8A)	-	-
そ の 他	3ch / 4096階調	4ch / 256階調	512ch×2univ搭載	6分岐

※共通仕様/使用環境：屋内(塊の堆積無きこと)

3 配線方法(DMXの場合)

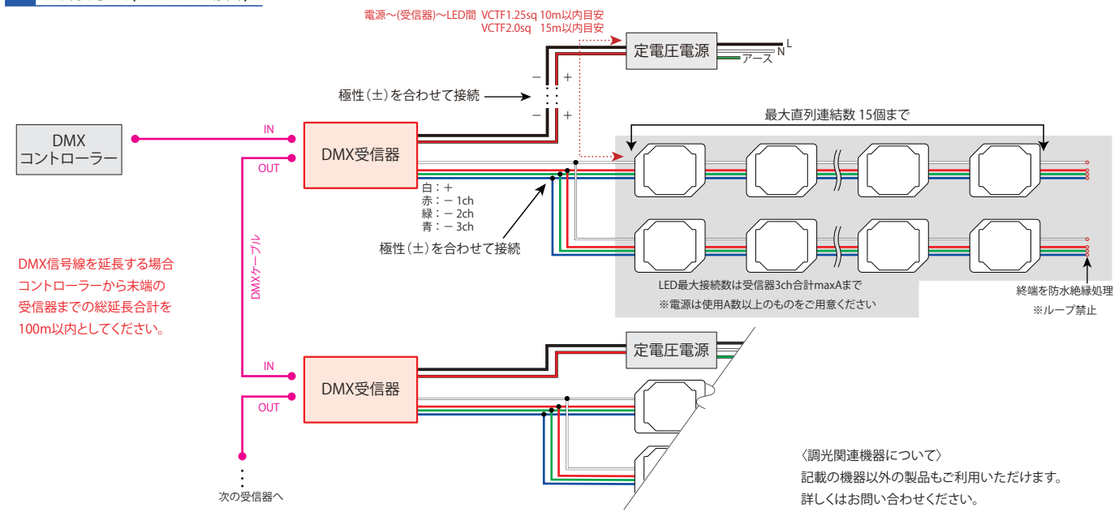

〈調光関連機器について〉
記載の機器以外の製品もご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせください。