

ご 注 意

1. 本製品は器具内防滴仕様です．直射日光が当たる場所、振動の大きい場所、潮風及び腐食性ガスなどに曝される場所では、ご使用いただけません．また熱源の近くや、電源同士を隣接してのご使用はおやめください．
2. 本製品は定電圧24V専用です．接続の際は、＋－の極性にご注意ください．また感電やノイズ障害の防止の為、必ずアース接続してください．
3. 配線短絡や過負荷など、不適切な接続があり8.7A以上の過電流が発生した場合、安全保護機能が動作し2次側の通電を遮断します．安全保護機能が動作したときは一旦1次電源を遮断し、短絡など無いかをご確認の上数分後電源通電を再開してください．
4. 本製品はDALI/PWM二つの制御方式に対応しております．ご使用になる前にどちらの制御方式に設定されているか必ずご確認ください．
5. LED負荷回路には、可能な限りLED、抵抗またはダイオード、およびTVS保護回路のみとし、IC、トランジスタなどの素子は入れないでください．
6. LED負荷回路ループには、調光特性などに影響するため容量性負荷を含まないでください
7. LED負荷回路がアクティブ定電流回路の場合、定電流回路によっては応答速度が調光性能に影響が及ぼす場合がありますのでサンプルにて事前にご確認ください．
8. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログをご参照ください．保証期間については別途弊社にお問い合わせください．
9. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください．

防滴・器具内収納形

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケース筐体	アルミ押出	銀色
2	入力側ケーブル	HVCTF	1.25mm² 黒(L),白(N),緑/黄(E)
3	調光制御線	HVCTFUL SJTW	0.75mm² 赤(PWM+),青(PWM−)
4	出力側リード線1	HVCTF	1.25mm² 黒(−),白(+)
5	出力側リード線2	HVCTF	1.25mm² 黒(−),白(+)
6	側板	アルミダイキャスト	銀色

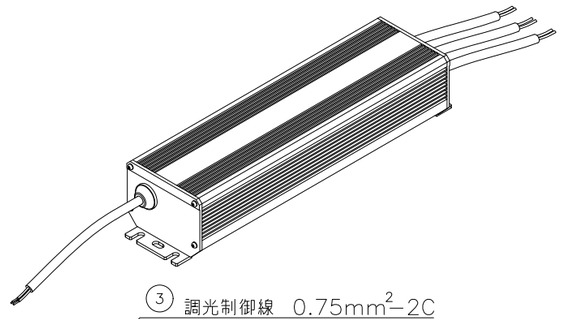

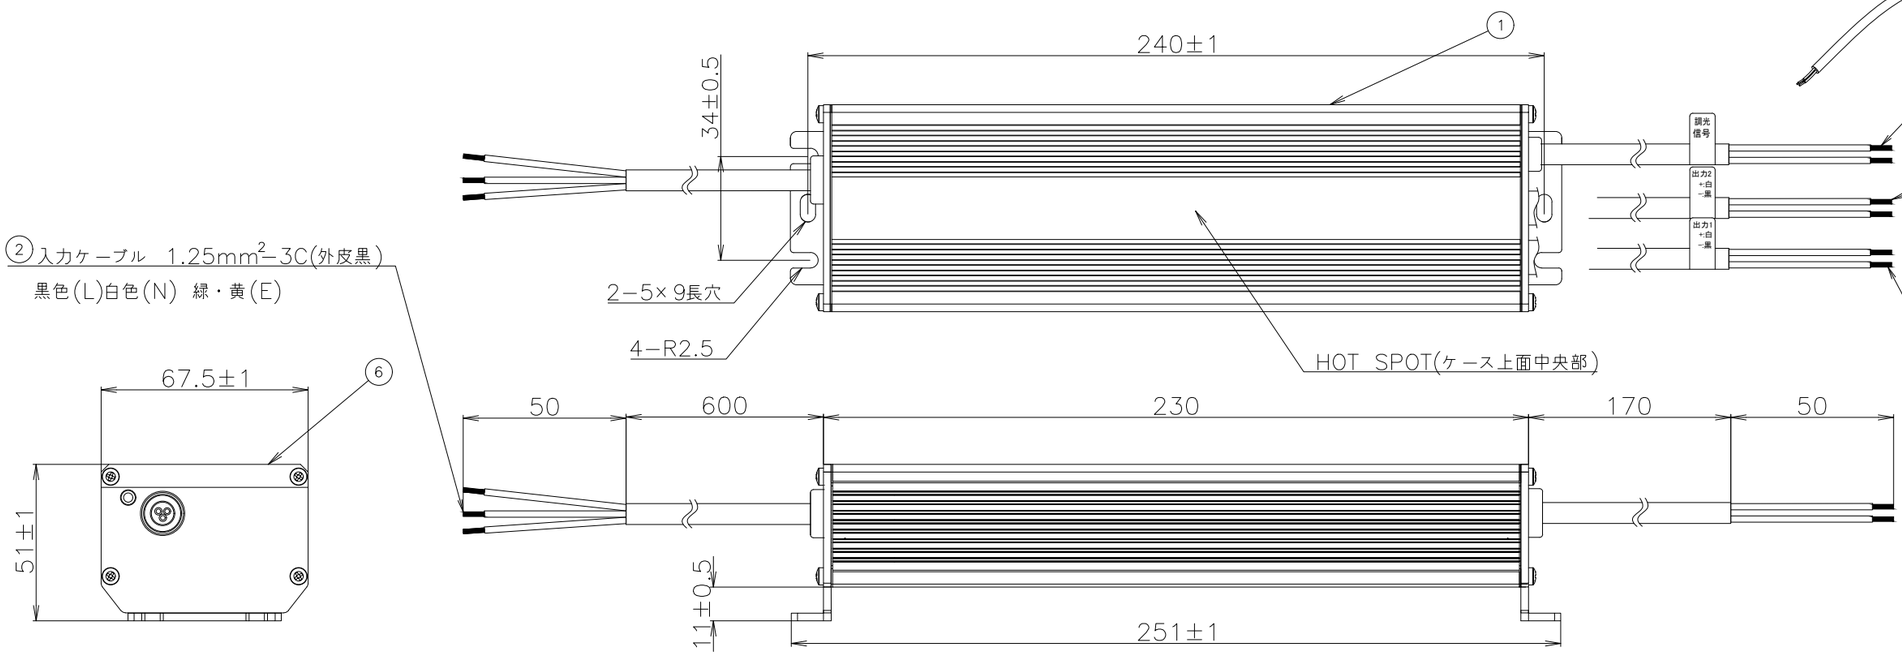

定 格 ・ 仕 様			
定格入力電圧	AC100~240V	調光方式	PWM
定格入力周波数	50/60Hz	出力チャンネル数	1
入力電流 (最大負荷)	2.3A(AC100V)	入力信号	2mA
出力電圧	DC24V±1V	許容PWM電圧/周波数	8~22.5V/0.8k~1.3kHz
最大出力電流	8.3A	動作周囲温度範囲	−35~+50℃(※1)
効率 (最大負荷時)	89%(AC100V)/93%(AC200V)	保存温度範囲	−40~+85℃(※1)
力率 (最大負荷時)	>0.90 @AC100V/200V	動作湿度範囲	RH20~95% (※2)
突入電流	<15A(AC100V)/<23A(AC200V)	保存湿度範囲	RH10~95% (※2)
保護機能	出力過電流/過電圧/過電力/温度保護	保護等級	IP67
出力遮断電流	>最大出力電流×105%	製品質量	1320g
雷サージ保護	ノーマル/コモンモード±6kV	安全規格	PSE

※1 製品HOT SPOT部温度はTc=90℃以下とする．
※2 結露なきこと

ARISTO	品番	MU200S024BPI500_PWM	
制定 2026年5月	品名	DC24V電源 200W(PWM対応)	最大出力 200W
承認 山本 / 作成 小高	図番	AZ−PS89−02	
単位：mm 第三角法	アリストジャパン株式会社		