
GlowBeam Plus　グロービームプラス

駆動方式	色温度	対象用途	調　光
電源内蔵	○ 昼光色 5700K	種　類　外照式サイン 駐車場灯	NG　PWM　DMX　SPI ART NET　DALI　アナログ　位相



1 基本仕様

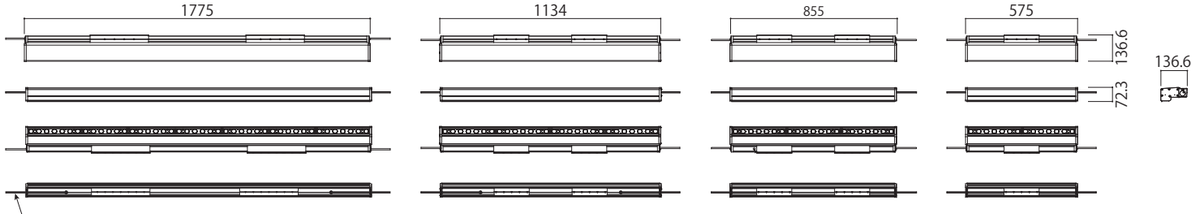


品　名	グロービームプラス			
品　番	GBP18-57H1	GBP12-57H1	GBP09-57H1	GBP06-57H1
色 温 度	昼光色 5700K			
器具光束	5,310 lm	3,380 lm	2,535 lm	1,690 lm
照射角度	狭角	狭角	狭角	狭角
入力容量	52.7VA	33.0VA	22.1VA	18.3VA
重　量	4.3Kg	2.8Kg	2.2Kg	1.6Kg
動作電圧	AC100V～240V			
平均演色評価数	Ra85 (typ)			
許容動作周囲温度	−20℃～＋45℃			
保護等級	IP66			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
最長連結距離	AC100V : 17.3m / AC200V : 34.6m			
付 属 品	ブラケット W300 × 2個(ビス付き)	ブラケット W180 × 2個(ビス付き)		ブラケット W180 × 1個(ビス付き)

※オプションでブラケット単体での販売もございます。　※取付高さ：50m 以下　※許容風速：38m/s

■取り付け向きについて


製品は、照射面を上向きまたは下向きにして取り付け可能です。
対象を均一に照射できるよう、ブラケットにはあらかじめ適切な角度が設定されています。

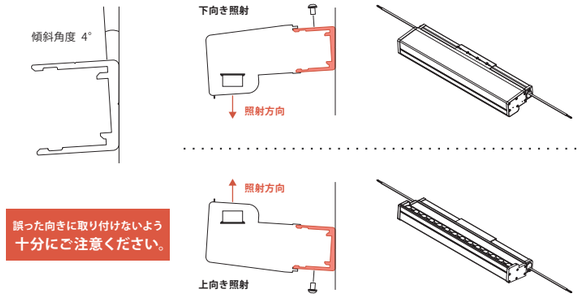

誤った向きに取り付けないよう
十分にご注意ください。


■ハイパワーでスマートな設計

照射距離3000mm 対応のハイパワー性能を備えながら、出幅はわずか136.6mm。
グロービーム同様軽量設計で、施工が簡単です。

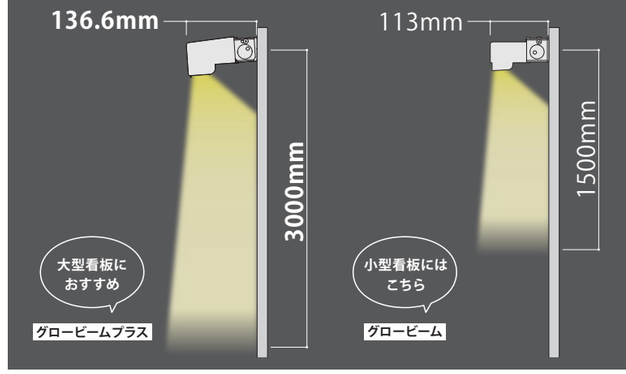


2 施工方法

※写真はグロービームです。



ブラケットを設置面に合わせ
アンカービスで固定する


※アンカービスはご用意ください



固定したブラケットに本体を
カチッと音がするまで押し込む



ブラケットの上部から付属の
製品固定ビスで本体を固定する



複数台設置するときは、連結部に
ブラケットを設置

3 参考　照度分布図

※L1800タイプ使用時

