
ご 注 意


1. 本製品は、器具内防滴仕様です．直射日光が当たる場所、潮風及び腐食性ガスなどに曝される場所では、ご使用できません．
2. 本製品は、定電流700mA駆動の直流電源装置です．接続の際は、＋－の極性にご注意ください．
3. 延長ケーブルをご使用の際は、本電源より太いケーブルをご使用ください．また、結線部は適切な防水処理を施してください．
4. 2次側配線及びLED接続は、1次側電源が投入されている状態では行わないでください．故障又は保護機能が動作し点灯しません．
5. 不適切な接続があった場合、安全保護機能が動作し、2次側の通電を遮断します．


   安全保護機能が動作したときは、一旦1次側電源を遮断し、短絡など無いかを確認の上、電源通電を再開してください．
6. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照ください．保証期間については別途弊社にお問い合わせください．
7. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい．

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケース	アルミ	アルマイト処理
2	測板	SPCC(ZAM)	
3	銘板	テトロンフィルム	
4	アース線	EM−K1X 1.25mm	緑
5	入力側リード線	EM−K1X 0.75mm	白・黒
6	二次側リード線	EM−K1X 0.75mm	赤・青
7	丸型ブッシング	シリコン	
8	アースシール	テトロンフィルム	
9	極性シール	ミラーコート	

防滴・器具内収納形

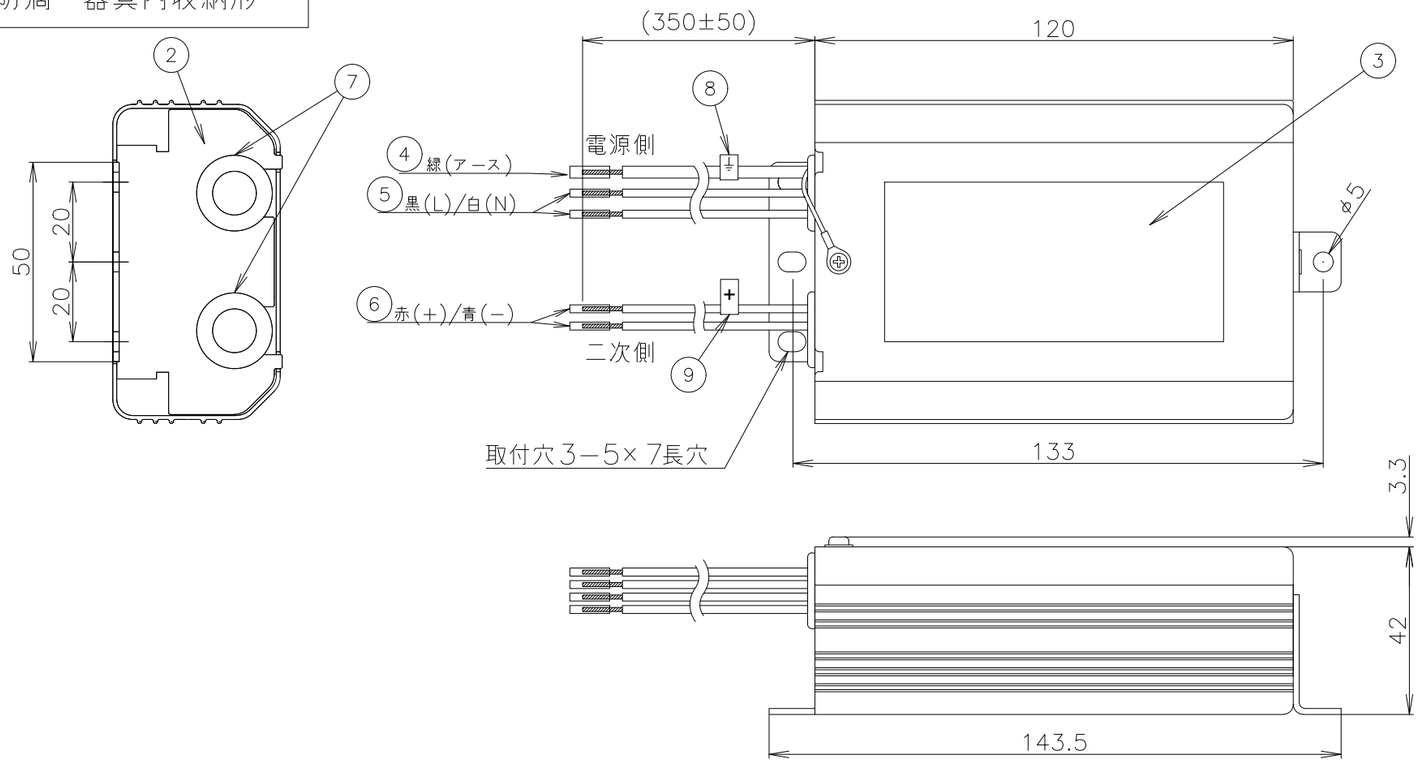

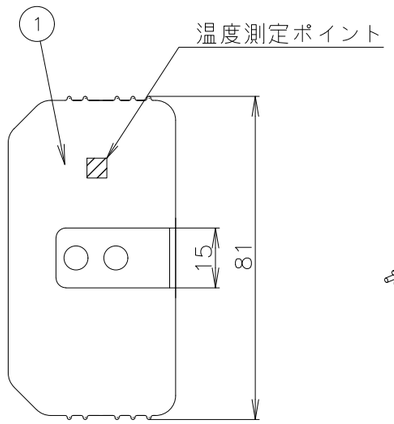

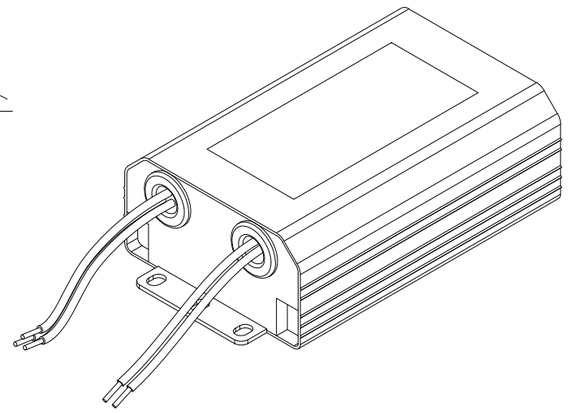

定 格 ・ 仕 様			
定格入力電圧	AC100～240V	雷サージ保護	4kv(ノーマルモード)/15kv(コモンモード)
定格入力周波数	50/60Hz	動作周囲温度範囲	−20～+50℃
入力電流 (最大負荷)	1A(AC100V)/0.495A(AC200V)	保存温度範囲	−20～+70℃
出力電流	700mA	動作湿度範囲	RH20～95% (※1)
出力電圧範囲	60～144V	保存湿度範囲	RH30～95% (※1)
効率 (最大負荷時)	91%typ	保護等級	IP64相当
力率 (最大負荷時)	>0.85	製品質量	850g
突入電流	25A peak (AC266Vコールドスタート時)	安全規格	PSE
保護機能	無負荷電圧保護、入力サージ電圧保護		

※1 結露なきこと

ARISTO	品番	WKLCZ700−144HJ	
制 定	品名	定電流電源 L 700mA	最大出力 100W
2025年8月			
承 認 / 作 成	図番	AZ−PS94−01	
山本 / 小高			
単位：mm 第三角法	アリストジャパン株式会社		

2025.8.1