
ご 注 意


1. 本製品は、器具内防滴仕様です．直射日光が当たる場所、潮風及び腐食性ガスなどに曝される場所では、ご使用できません．
2. 本製品は、定電圧12V駆動の直流電源装置です．接続の際は、＋－の極性にご注意ください．
3. 延長ケーブルをご使用の際は、本電源より太いケーブルをご使用ください．また、結線部は適切な防水処理を施してください．
4. 2次側配線及びLED接続は、1次側電源が投入されている状態では行わないでください．故障又は保護機能が動作し点灯しません．
5. 不適切な接続があった場合、安全保護機能が動作し、2次側の通電を遮断します．


   安全保護機能が動作したときは、一旦1次側電源を遮断し、短絡など無いかを確認の上、電源通電を再開してください．
6. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照ください．保証期間については別途弊社にお問い合わせください．
7. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい．

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケース	アルミ	
2	アース線	AWG17	黄／緑
3	入力側リード線	AWG17	茶(L),青(N)
4	出力側リード線	AWG14	赤(＋),黒(－)

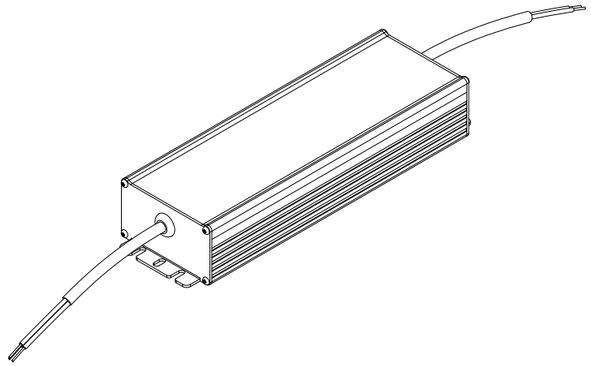

防滴・器具内収納形

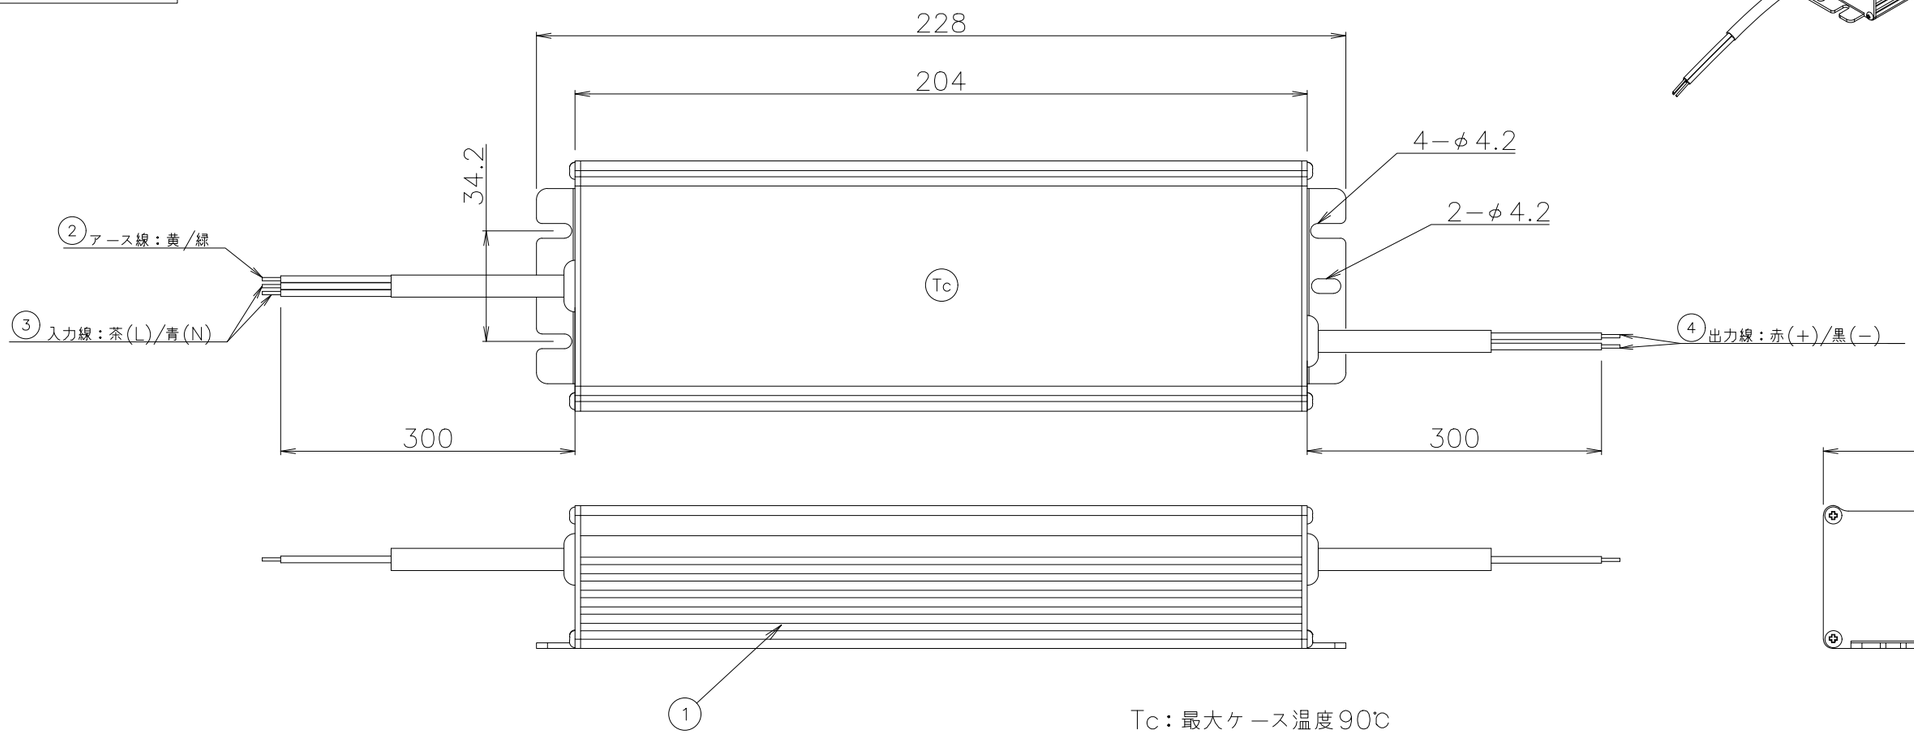

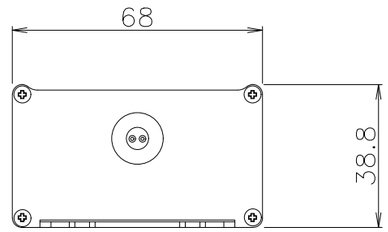

Tc：最大ケース温度90℃

定 格 ・ 仕 様			
定格入力電圧	AC100～240V	雷サージ保護	4kv(コモンモード)
定格入力周波数	50/60Hz	動作周囲温度範囲	－40～＋60℃ (※1)
入力電流 (最大負荷)	2.0A(AC100V)/0.95A(AC200V)	保存温度範囲	－40～＋80℃
出力電圧	DC12V	動作湿度範囲	RH20～95% (※2)
最大出力電流	0～12.5A	保存湿度範囲	RH10～95% (※2)
効率 (最大負荷時)	91.5%typ	保護等級	IP67相当
力率 (最大負荷時)	>0.95 (AC230V時)	製品質量	1.15kg
突入電流	65A peak (AC230V時)	安全規格	PSE,UL,CE,UKCA
保護機能	短絡保護、過電流保護、過電圧保護、過温度保護		

※1 ただしTcが90℃を超えないこと

※2 結露なきこと

ARISTO	品番	HLG－150H－12	
制定	品名	DC12V電源 150W	最大出力 150W
2026月3月			
承認 / 作成	図番	AZ－PS97－02	
山本 / 小高			
単位：mm / 第三角法	アリストジャパン株式会社		

2026.3.6